




HDPE
KORUGOVANE
OD CEVI



MI SMO

Privatna kompanija Peštan koja je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera.


Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 6500 proizvoda, podeljenih u dve kategorije:



**PIPING
SOLUTIONS**




**BATHROOM
SOLUTIONS**



Izdanje 9



HDPE KORUGOVANE OD CEVI



Dvoslojne korugovane kanalizacione HDPE OD cevi

HDPE KORUGOVANE CEVI ZA KANALIZACIJU

Način spajanja je preko naglavka sa gumicom koja se ubacuje u treći kanal rebrastih cevi između rebara, a podmazani naglavak navlači se preko gumice na cev. Cevi se mogu skraćivati običnim nožem ili testerom, svi parčići cevi se mogu iskoristiti nastavljajem.

HDPE cevi su lakše od PVC cevi za istu namenu, što omogućava lakše manipulisanje i ugradnju, imaju odličnu hemijsku otpornost prema agresivnim sredinama i okolnom zemljištu. Polaganje i korišćenje HDPE cevovoda je od -40°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Glatka unutrašnja površina ima mali koeficijent trenja tako da cevi imaju dobre hidrauličke karakteristike. Imaju odličnu otpornost na abraziju, imaju odlične mehaničke i fizičke osobine.

Cevi su otporne na UV zrake, godinu dana mogu stajati na otvorenom preko toga ih treba zaštititi. Potrebno je voditi računa da se cevi prilikom transporta i postavljanja ne vuku preko oštih ivica, oštri rubovi mogu oštetiti cev dok su na udarce tupim predmetom vrlo otporne. Cevi su atestirane u Institutu za materijale Republike Srbije.



KARAKTERISTIKE I TEHNIČKI PODACI

- Materijal: PE-HD (polyethylene high-density)
- Cevi se mogu ukopavati na dubini od min 0,8m do 8m maksimalno. Na dubinama manjim od 0,8m obavezna je zaštita cevi betoniranjem
- Brzo i jeftino montiranje
- Čvrstoća prstena: SN=4KN/m² i SN=8KN/m² (po zahtevu kupca čvrstoće SN=12KN/m² i SN=16KN/m²)
- Boja: standardno CRNA (po zahtevu kupca moguće su i druge boje)
- Standardno pakovanje:
Ø110-Ø200 šipka 6m ili kotur 50 i 100m, Ø250-Ø800 šipka 6m




UGRADNJA

UGRADNJA CEVI

Cevi se moraju stručno ugrađivati poštujući smernice za polagane cevovoda koje su date u standardu EN1610 i DIN4033, što znači da u zoni cevovoda od dna kanala do najmanje 30cm iznad temena cevi treba postići sledeće vrednosti sabijanja:

PO PROCTORU

- sve vrednosti treba dokazati u toku rada
- 97% gustine iskopanog zemljišta za nevezivna tla
- 95% gustine nekopanog zemljišta za vezivna tla

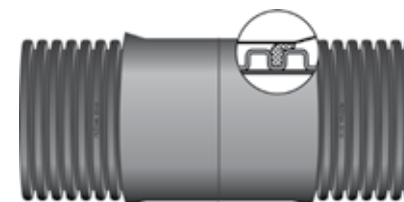


SPAJANJE CEVI SA NAGLAVKOM

DN/OD (nazivni prečnik je spoljašnji prečnik - *outside diameter*).

Dvoslojne korugovane PE-HD cevi razvrstane su po spoljašnjem prečniku cevi.

Proizvode se bez integrisanog mufa i spajaju se spojnica izrađenim od istog materijala.

Mogu se raditi u rasponu od Ø75 do Ø630, prstenaste krutosti SN 4 i SN 8 (po zahtevu i veće čvrstoće).

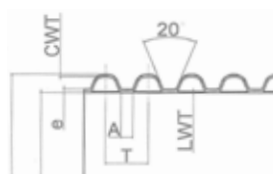

OD SN4



OD SN8

DN (OD) mm		ID (mm)	CWT	LWT	T	A	e
Ø110	SN4	96	0.4	0.5	13.6	4.1	1
	SN8	95	0.5	0.6	13.6	4.1	1.1
Ø125	SN4	109	0.6	0.6	15.2	4.4	1.2
	SN8	108	0.6	0.7	15.2	4.4	1.3
Ø160	SN4	138	0.6	0.7	20	5.4	1.3
	SN8	137	0.7	0.8	20	5.4	1.4
Ø200	SN4	177	1	0.7	19.3	6	1.5
	SN8	175	1.1	0.8	19.3	6	1.8
Ø250	SN4	221	1.2	0.8	30.1	6.5	1.6
	SN8	220	1.5	1	30.1	6.5	2.2
Ø315	SN4	272	1.6	0.7	35	8.8	2
	SN8	270	2	1.2	35	8.8	3.1
Ø400	SN4	345	1.8	1.3	49	11.7	2
	SN8	343	2	1.5	49	11.7	3.5
Ø500	SN4	430	1.8	1.7	58	19.4	3.8
	SN8	428	2	1.8	58	19.4	5.2
Ø630	SN4	547	2	2.1	71.2	25	5.4
	SN8	545	2.3	2.3	71.2	25	6.3

* Vrednosti u tabeli su srednje vrednosti izmerene tokom kontinuirane kontrole kvaliteta proizvoda u dužem vremenskom periodu.



BREND MANIFEST

Mi ne prodajemo samo cevi, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno ukllope u sve zamisli naših klijenata.

A to najbolje postizemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi, pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je velik samo koliko je i Vaše poverenje u nas.



+381 034 700 300
OFFICE@PESTAN.NET

PUT 1300 KAPLARA 188
ARANĐELOVAC
34300 SRBIJA

WWW.PESTAN.NET