

Primena
PE-RT /AL/ PE-RT cevi

PREDIZOLOVANI PERT-AL-PERT

- Za transport tople i hladne vode
- Centralno grejanje (radijatorske konekcije)



www.pestan.net

 **PEŠTAN**
mi gradimo poverenje


Peštan PERT-AL-PERT cevi koriste se za instalacije radijatorskog grejanja i transport pijaće vode. U zavisnosti od želje kupca mogu biti u zaštitnoj izolacionoj cevi ili bez nje.

Izolaciona cev se pravi od ekspanzirane polietilenske pene, zatvorene ćelijske strukture. Namenjena je za termoizolaciju cevnih sistema i zadovoljava sve najvažnije kriterijume za termoizolaciju cevnih sistema pri temperaturama i do 85°C.

Peštan predizolovani PERT-AL-PERT sastoji se od izolacionog dela i cevi

Izolacioni deo je izrađen od ekspanzirane polietilenske pene, sive je boje i ne sadrži CFC i HCFC. Proizvod mora biti skladišten u pokrivenom i suvom prostoru u originalnom pakovanju.

Peštan PERT-AL-PERT cevi su napravljene od polietilena sa povišenom otpornošću na visoke temperature i sa ostalim visokokvalitetnim komponentama u skladu sa standardom o čemu svedoči SKZ sertifikat.

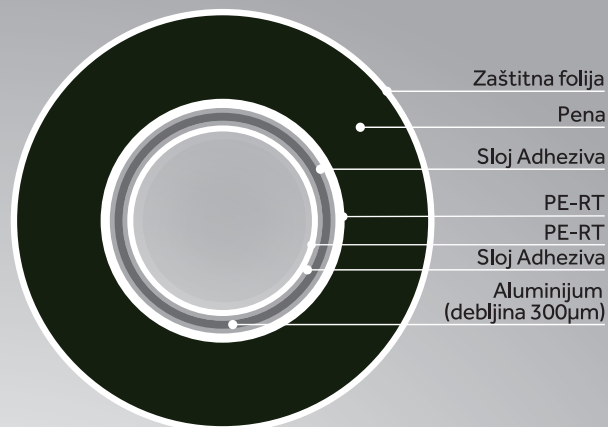

Tehnički podaci:

Materijal: Neumreženi polietilen

Ćelijska struktura: Zatvorene ćelijske strukture.

Toplotna provodljivost izolacije: $\leq 0,040W/MK$ na 0°C prema EN12667.

Propusnost vodene pare: $\mu \geq 5000$ u skladu prema EN 13469.

Gustina izolacije: $24 \pm 10\% \text{ kg/m}^3$ (ISO 845)

Boja izolacije: Siva

Debljina izolacije: $6 \pm 1 \text{ mm}$ prema EN14313:2009+A1:2013

Radna temperatura izolacije do: +85°C.

Obeležavanje: Peštan, EPE Cev 16/6, datum.

Dostupni prečnici: Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Pakovanje: kotur 50 m

