

Nepovratni ventil

Tehnički list

Primena

Nepovratni ventil se ugrađuje u cevovode gde postoji mogućnost povratka vode iz ulične kanalizacije u objekte usled povišenja vode u kanalizacionom sistemu, kao i sprečavanja ulaska životinja kroz kanalizacione cevi.

Opis proizvoda

Nepovratni ventili su opremljeni automatskim klapnama za zatvaranje protoka vode i suprotnog su smera u odnosu na namenjen protok vode, i proizvode se u dimenzijama od Ø110 do Ø315.

Karakteristike

- Nepovratni ventili se ugrađuju u manje šahte lako dostupne radi čišćenja samog uređaja;
- Prilikom čišćenja ne koristiti predmete sa oštrim ivicama;
- Maksimalni dozvoljeni pad prilikom postavljanja nepovratnog ventila je 2%;
- Nepovratni ventil može biti sa jedno ili sa dve klapne.

Materijal:

PVC (polivinil-hlorid)

Standard proizvoda:

SRPS EN 13564 / SPRS EN 13476

Hemijska otpornost

Otporne na slanu i slatku vodu, biljna i životinska ulja, alkohole, hlorna jedinjenja, alkaloidne kiseline, baze i deterdente. Ne sadrže teške metale (eg Pb, Cd, Sn). Ne mogu se koristiti za transport tečnosti koji sadrže visoke procente benzena, benzina, nafte ili acetona.*

* Plastične cevi i fitinzi - Kombinovana tabela klasifikacije hemijske otpornosti ISO/TR 10358.

Tehnička podrška

Naš tehnički i inženjerski tim je savetovan i podržan od strane Evropskih instituta. Za više informacija možete kontaktirati PEŠTAN tehničku podršku ili regionalnog komercijalistu na terenu.



БелНИИС - Belorusija



VUPS - Češka



IGH - Hrvatska



БелНИИС - Belorusija



IMS - Srbija




GOST R - Rusija




MPA - Nemačka

Sa jednom klapnom:



Sa dve klapne:

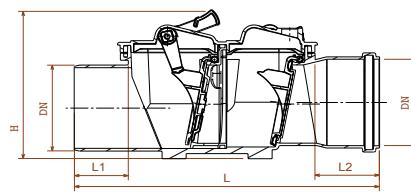

Dostupnost proizvoda

Nepovratni ventil sa jednom klapnom						
Šifra	d	S	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
10202502	110	4,0	64	64	320	189
10202503	125	4,0	68	65	320	226
10202504	160	4,0	68	86	350	248
10402000	200	4,5	100	103	455	300
10402001	250	6,2	144	104	566	365
10402002	315	7,7	160	116	728	454