

CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE



CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE

CONFLUO BOARD izrađen je od visoko kvalitetnog peripora, gustine 45 kg/m³ sa integrisanim CONFLUO FRAMELESS linearnim slivnikom za odvode u tuš kabinama, maksimalnog protoka od 48 l/min, izrađenim od polipropilena. CONFLUO BOARD sadrži slojeve hidroizolacionog MAPEI MAPELASTIC TURBO premaza i ojačanje MAPEI MAPENET mrežicom uz dodatnu samolepljivu butil traku za zaptivanje na kritičnim mestima. Rešetka slivnika, izrađena od nerđajućeg čelika odgovara klasi K3 (do 300 kg opterećenja) i prema potrebi projekta dostupna je u dužinama 550, 750 i 850 mm.

Ugradnja CONFLUO BOARD-a realizuje se obezbeđivanjem vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda kupatila u skladu sa evropskim i nacionalnim standardima prema instrukcijama proizvođača.

Opcije rešetke:NERĐAJUĆI ČELIK
KERAMIKACRNO STAKLO/
NERĐAJUĆI ČELIKBELO STAKLO/
NERĐAJUĆI ČELIKCRNI MAT/
KERAMIKA



24K POZLATA

NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

Board dimenzije	UNI 900 x 900 x 80/95 mm UNI 1200X1200 x 80/95 mm 900 x 900 x 80/95 mm 900 x 900 x 38/52 mm 1200 x 1200 x 80/95 mm 1200 x 1200 x 35/54 mm
Dimenzije rešetke	550 mm - 900 x 900 mm UNI 550 mm - 1200 x 1200 mm UNI 750 mm - 900 x 900 mm Boards 850 mm - 1200 x 1200 mm Boards
Vrsta i gustina materijala	Peripor - 45 kg/m
Hidroizolacija	MAPELASTIC Turbo dvokomponentni brzосуšeći elastični cementni malter za hidroizolaciju i MAPEI samolepljiva butilna traka
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Klasa opterećenja rešetke (u skladu sa EN 1253)	K3 - izdržava 300 kg opterećenja
Materijal rešetke	AISI 304 / Crno i belo staklo / 24k pozlata
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir, baza)


Prednosti:

- **MAPEI** Hidroizolacija
- Peripor board - 45kg/m³
- Protok- 48l/min
- Otporan na udarce
- Mala težina
- ALS - Sistem sekundarne drenaže
- Ušteda vremena i novca

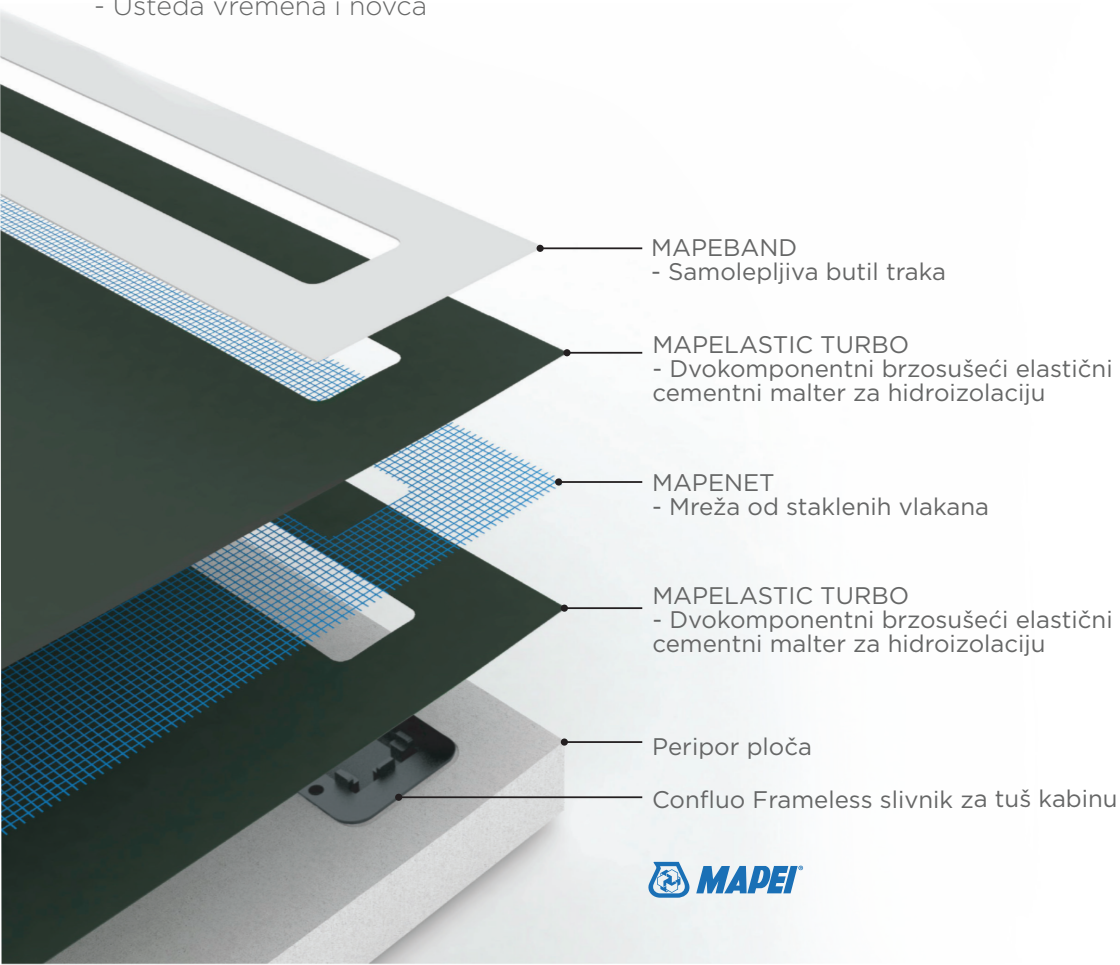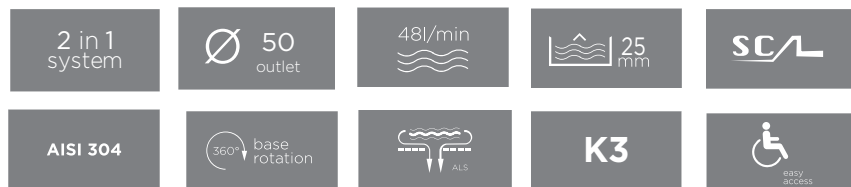


Legend:

1. Peripor board sa integrisanom Mapelastick Turbo hidroizolacijom
2. Nosač rešetke
3. Ultra niska S baze
4. MAPEI hidroizolaciona traka
5. Zaštitni poklopac
6. Ključ za održavanje
7. Reducir sa gumenim prstenom
- 8.1 Suvi sifon
- 8.2 Rešetka za dlake
9. Rešetka slivnika
10. Zaštitni stiropor


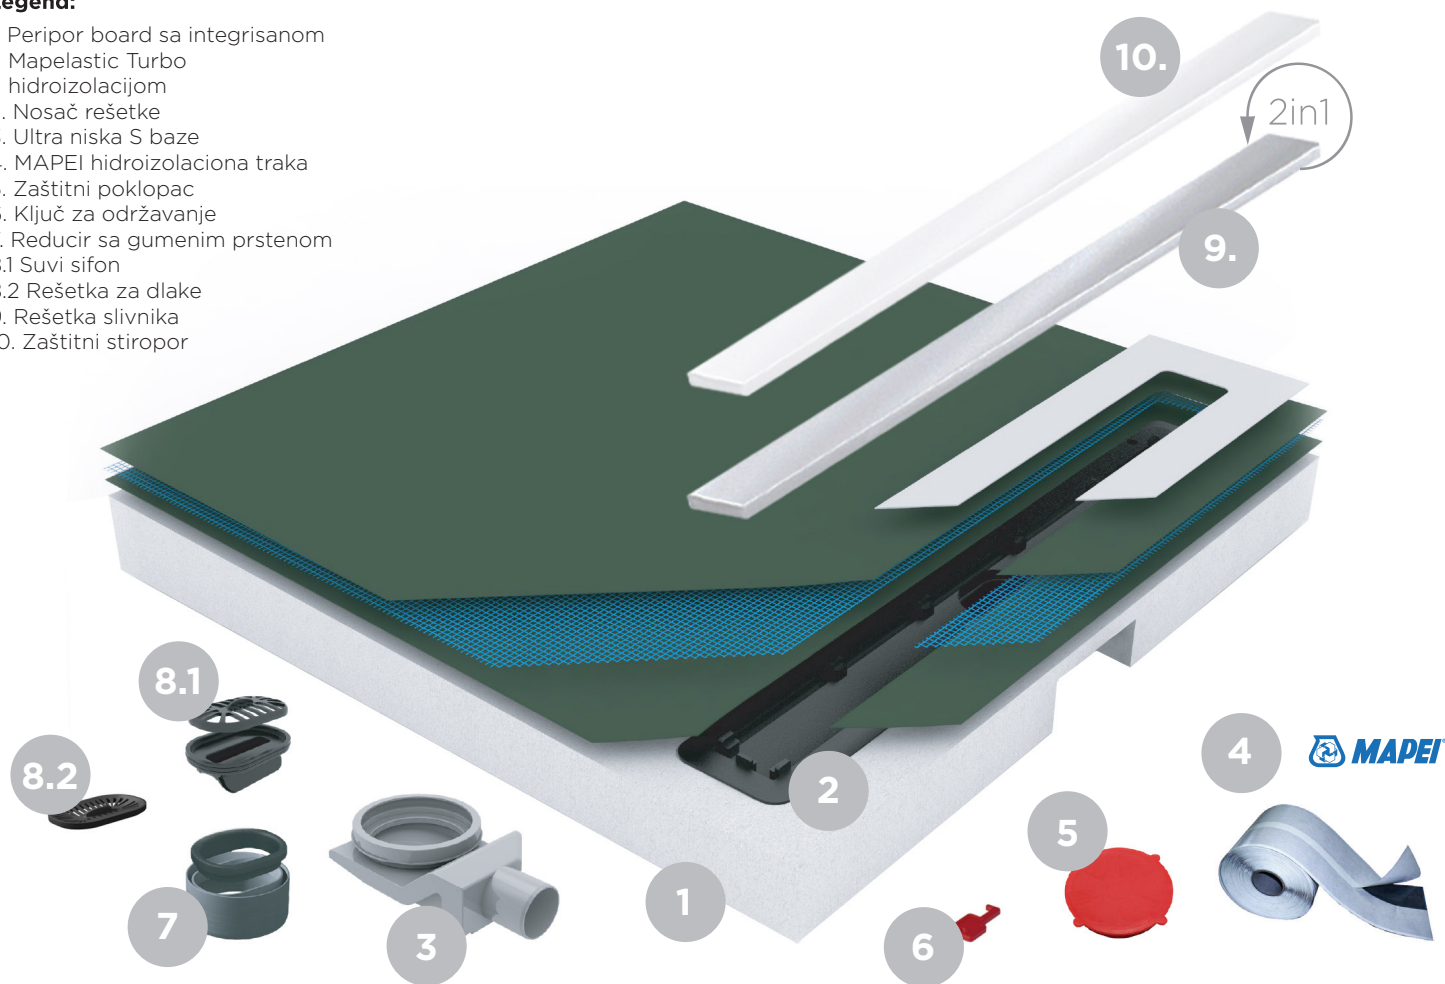


Prednost Confluo Board-a je u tome što sadrži integrisane padove ka slivniku kao i MAPEI hidroizolaciju, čime se značajno smanjuju troškovi i vreme ugradnje.

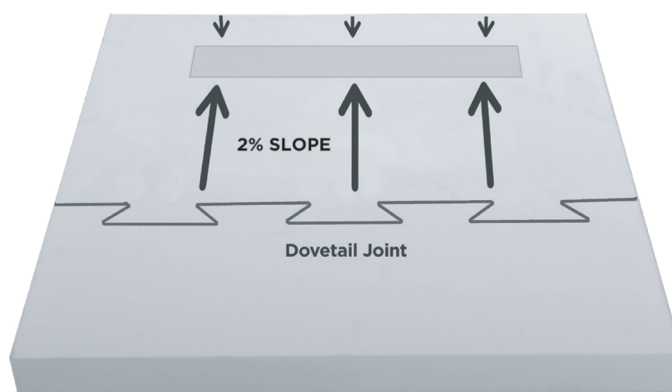



* Board i rešetka se kupuju odvojeno

- Za 1200x1200 mm Confluo Board odgovara dužina rešetke 850 mm
- Za 900x900 mm Confluo Board odgovara dužina rešetke 750 mm
- Za Confluo UNI Board Frameless Line odgovara dužina rešetke 550 mm

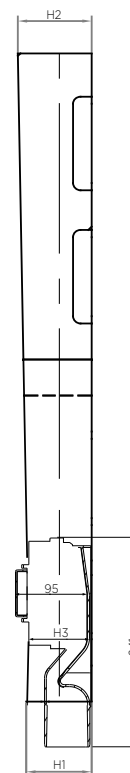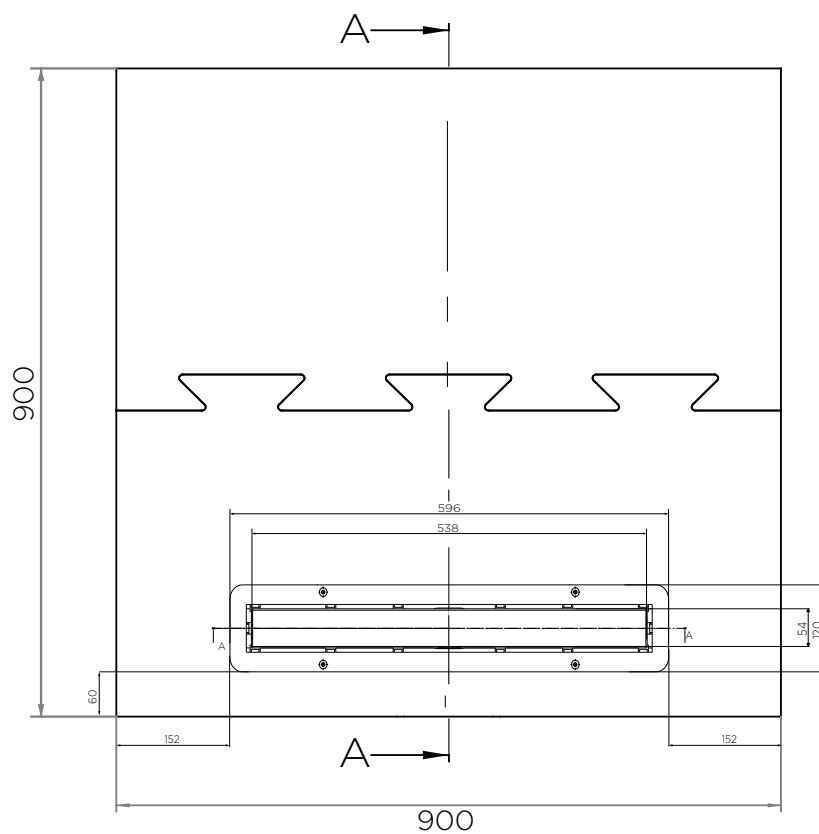



SECTION A-A

Šifra	Naziv	H1	H2	H3
40007821	CONFLUO BOARD FRAMELESS UNI 900	80	95	77

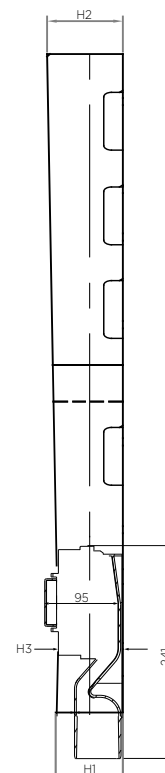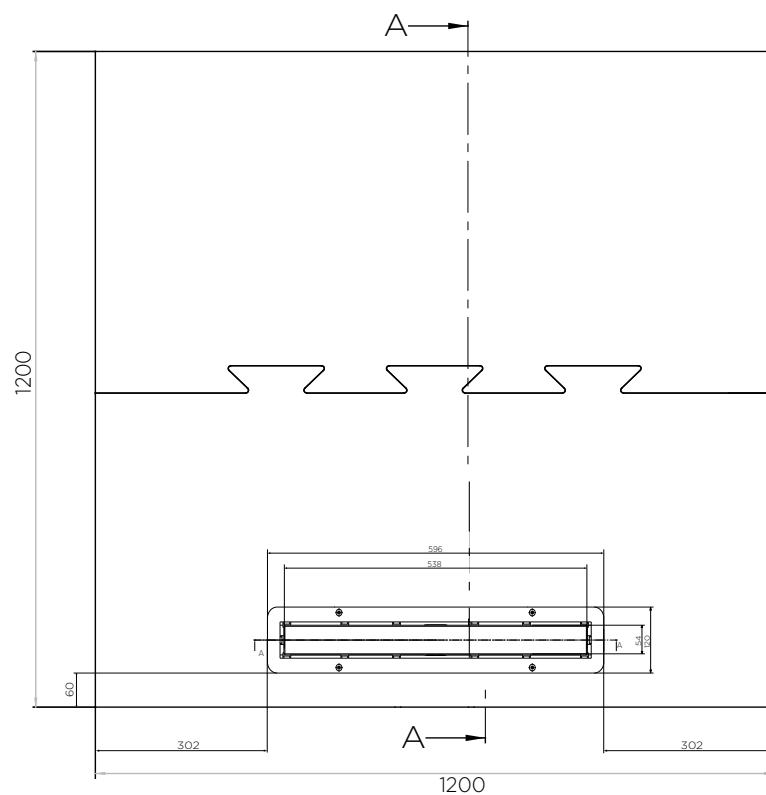



SECTION A-A

Šifra	Naziv	H1	H2	H3
40007822	CONFLUO BOARD FRAMELESS UNI 1200	80	95	77

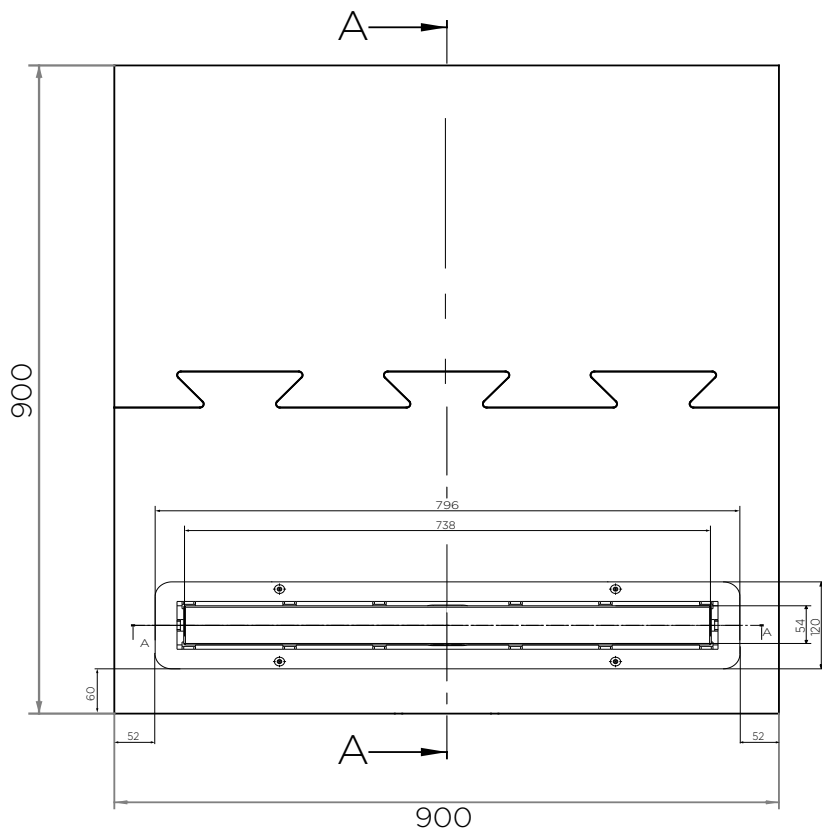

SECTION A-A




Šifra	Naziv	H1	H2	H3
40007526	CONFLUO BOARD FRAMELESS 900X900X 80/95	80	95	77
40007528	CONFLUO BOARD FRAMELESS 900X900X 38/52	38	52	35

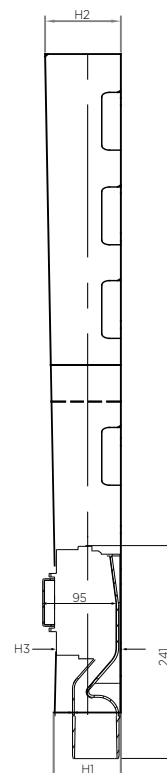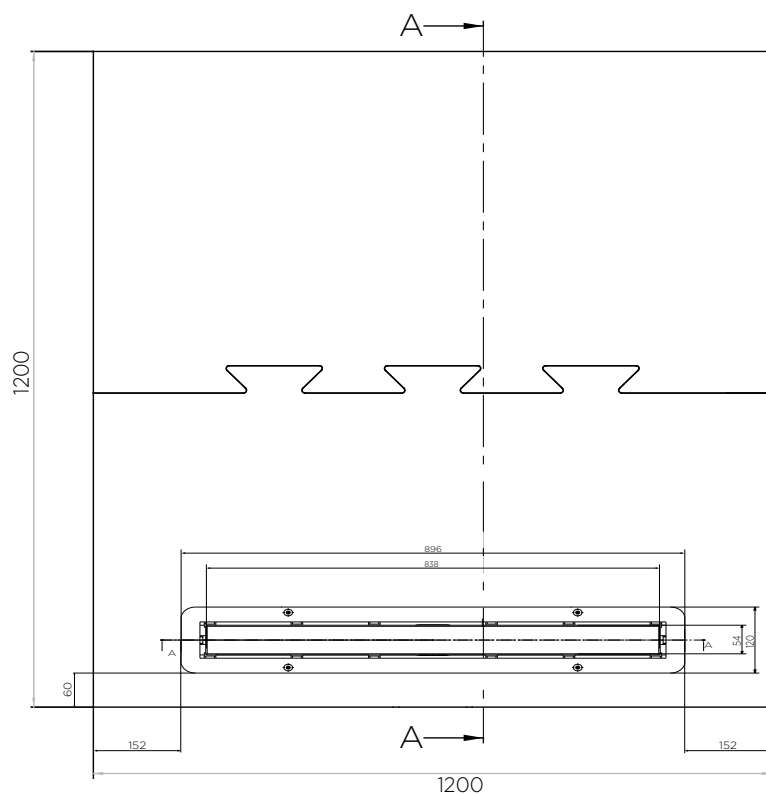

SECTION A-A

Šifra	Naziv	H1	H2	H3
40007529	CONFLUO BOARD FRAMELESS 1200X1200X 80/95	80	95	77
40007530	CONFLUO BOARD FRAMELESS 1200X1200X 35/54	35	54	33

Šifra	Naziv	Težina	Dimenzije kutije
40007821	CONFLUO BOARD FRAMELESS UNI 900	8,5 kg	930 X 910 X 100 cm
40007822	CONFLUO BOARD FRAMELESS UNI 1200	12, 6 kg	1230 X 1210 X 105 cm
40007526	CONFLUO BOARD FRAMELESS 900X900X 80/95	8,5 kg	930 X 910 X 100 cm
40007528	CONFLUO BOARD FRAMELESS 900X900X 38/52	8,5 kg	930 X 910 X 100 cm
40007529	CONFLUO BOARD FRAMELESS 1200X1200X 80/95	12, 6 kg	1230 X 1210 X 105 cm
40007530	CONFLUO BOARD FRAMELESS 1200X1200X 35/54	12, 6 kg	1230 X 1210 X 105 cm

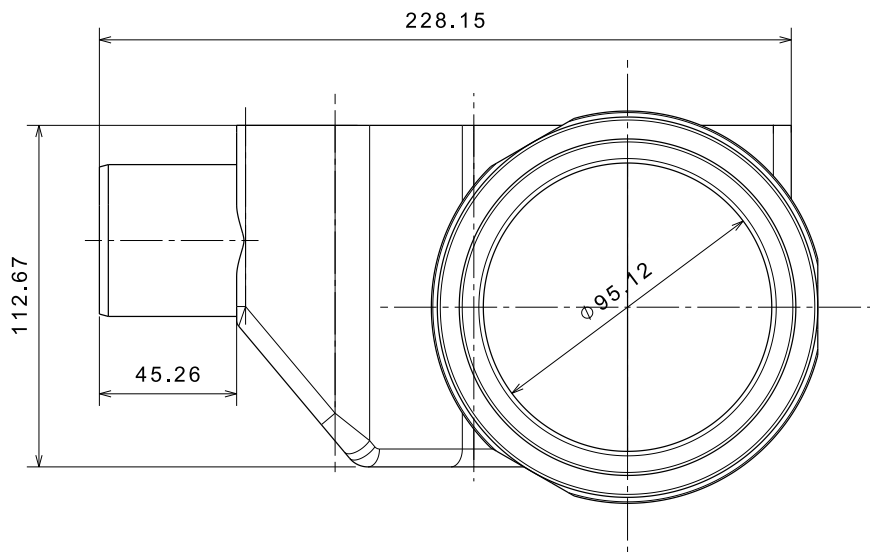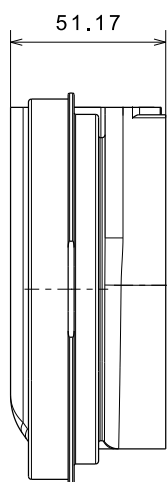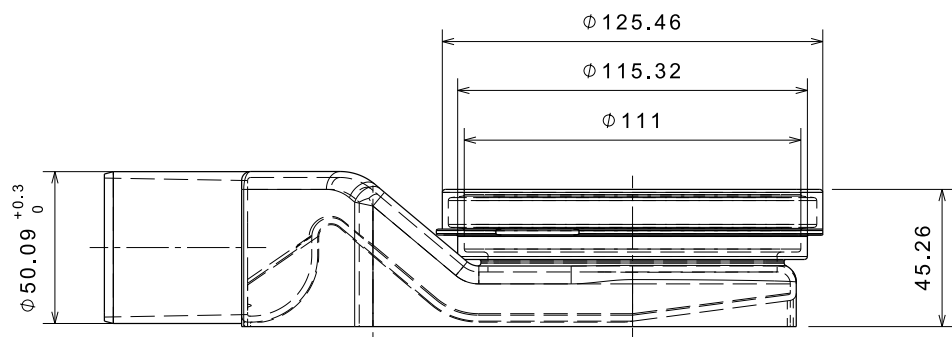

Ultra niska S baza

