

Olučni slivnik

Tehnički list

Primena

Peštan olučni slivnik je namenjen i dizajniran za adekvatan odvod površinskih voda (kišnice) u spoljnim kanalizacionim sistemima.

Opis proizvoda

Napravljen od polipropilena. Slivnik dopušta pripajanje olučne cevi različitih prečnika. Priključak za odvodnu cev podrazumeva 2 opcije (110 i 125 mm), koje se koriste u zavisnosti od cevovoda na koji se slivnik povezuje.


Olučni slivnik sadrži suvu klapnu koja blokira ulaz štetočina iz cevovoda kao i korpicu (hvatač lišća) kod koje je maksimalno pojednostavljeno i olakšano čišćenje. Dizajnom je omogućen i priključak različitih prečnika olučnih cevi na jednostavan način, isecanjem odgovarajućeg prečnika na DN50, DN75, DN90, DN110 i DN125.

Hvatač za lišće ima poboljšan protok vode zahvaljujući centralnom rebrastom stubu koji u slučaju začepljenja dna, pruža neometan protok vode. Sklopiva ručica pruža jednostavno vađenje hvatača i lakše odlaganje prikupljenog lišća. Konusni oblik čašice obezbeđuje njenno lako vađenje bez zaglavljivanja.

Prednosti



Ojačana rebra za bolje prijanjanje za podlogu (beton)



Bigovi za isecanje na odgovarajući prečnik oluka





Klapna za zaštitu od ulaza štetočina



Hvatač za lišće

Technical drawing

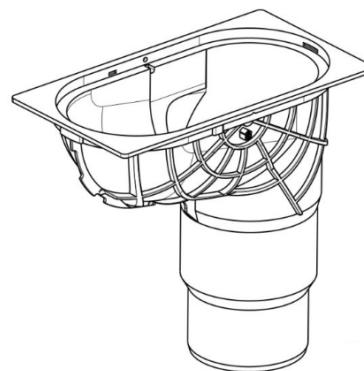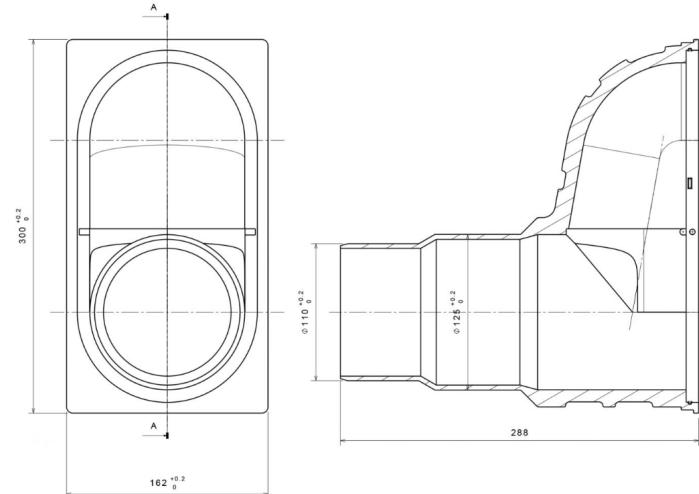

Ulagani prečnici (mm) Glatka cev

50
75
90
110
125

Izlazni prečnici (mm) Glatka cev

110
125

Hemijska otpornost

PEŠTAN olučni slivnik je od hemijski otpornog materijala. Otporan na slatku i slanu vodu, na industrijske hemikalije i visoko abrazivne tečnosti.

*Plastične cevi i fitinzi - Kombinovana tabela klasifikacije hemijske otpornosti ISO/TR 10358.

TEHNIČKA POMOĆ

Za više informacija možete kontaktirati PEŠTAN tehničku podršku ili regionalnog komercijalistu na terenu.



BELNIIS - Belorusija



MPA - Nemačka



VUPS - Češka



BELNIIS - Belorusija



GOST R - Rusija



IGH - Hrvatska