



bathroom solutions

OKOMPA NIJI

Privatna kompanija Peštan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera. Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvela nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 8.500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:



**PIPING
SOLUTIONS**



**BATHROOM
SOLUTIONS**



**AGRICULTURE
SOLUTIONS**



**HOUSEHOLD
SOLUTIONS**



Izdanje 2

Proizvodni pogoni kompanije Peštan nalaze se u Aranđelovcu, u Srbiji. Godišnji prihod koji se realizuje uz pomoć 1.200 zaposlenih prelazi 150 miliona €. Peštan ima direktno prisustvo, putem ćerki firmi u Bosni i Hercegovini, kao i u Rumuniji i kroz predstavništva u Albaniji, Hrvatskoj, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Peštan svoje operacije realizuje u 80 zemalja širom sveta putem globalne mreže agenata i distributera. Primarno izvozno orijentisana, kompanija je prisutna na tržištu Evrope, Rusije, Bliskog Istoka, Severne Afrike, Latinske Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Celokupna proizvodnja je prilagođena evropskim standardima o čemu govore međunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: IGH, Bulgarkontrola, INSTA-CERT-DANCERT, MPA, DVGW, ITC, EBETAM,

EMI, GOST, ICC, IAMPO, KIWA, SKZ, SPSC, VUPS, VUSAPL, BENOR, BELNIIS, HESSEL, TZW, FRAUNHOFER, CSI, MIRTEC kao i sertifikati kvaliteta procesa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001. Radi što većeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i unapređuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa modulima MM, SD, PP, FI I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proširene i WMS-om. Uvođenje WCM i WMS sistema povećalo je efikasnost, doprinelo je raspoređivanju troškova i profesionalnom održavanju.

Da bi odgovorio na ove zahteve, Peštan poseduje 15.000 m² zatvorenog magacinskog prostora za gotove i polugotove proizvode, 10.000 m² magacinskog prostora za sirovine

i repromaterijal i oko 150.000 m² otvorenog magacinskog prostora. Osim centralnog kompanija poseduje još tri distributivna centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Peštan koristi poslednju tehnologiju za preradu polimera, kako za postupak brizganja pod pritiskom, tako i za postupak ekstruzije. Primena nove WCM tehnologije pomogla je proizvodno-tehničkom sektoru da poboljšaju svakodnevne aktivnosti.

Rešenja koja Peštan poseduje u svom prodajnom portfoliju, posvećenost zaposlenih i konstantne inovacije doprinose sveobuhvatnom zadovoljstvu klijenata. Sigurnost svojim dobavljačima i vernost kupcima garantuje prestižna ocena kvaliteta finansijskog poslovanja AAA dodeljen od strane Bisnode.



KLJUČNE ČINJENICE

80


I VIŠE ZEMALJA
IZVOZA

8.500

RAZLIČITIH
PROIZVODA U
PROIZVODNOM
ASORTIMANU

65.000

TONA
MATERIJALA SE
OBRADI GODIŠNJE

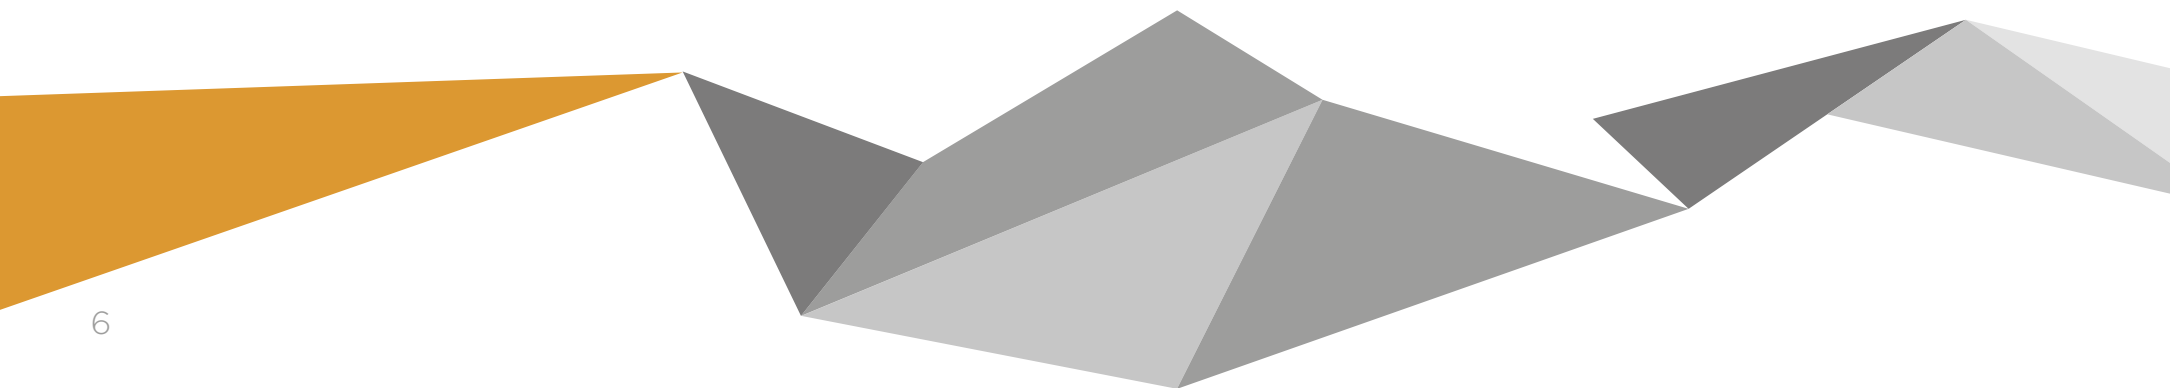


BATHROOM SOLUTIONS

Bathroom solutions čine dva brenda, Confluo i Fluenta. Confluo brend čine centralni i linearni slivnici, a Fluenta brend sanitarna keramika i ugradni elementi.

Confluo je već prepoznatljiv brend slivnika po kome je i kompanija Peštan postala svetski priznat stručnjak za odvodnju u industriji kupatila.


Fluenta ugradni elementi, WC šolje, bide i lavabo predstavljaju najnovije proizvode u našem kupatilskom asortimanu i želju da ponudimo kompletno i kvalitetno rešenje za kupatilo.



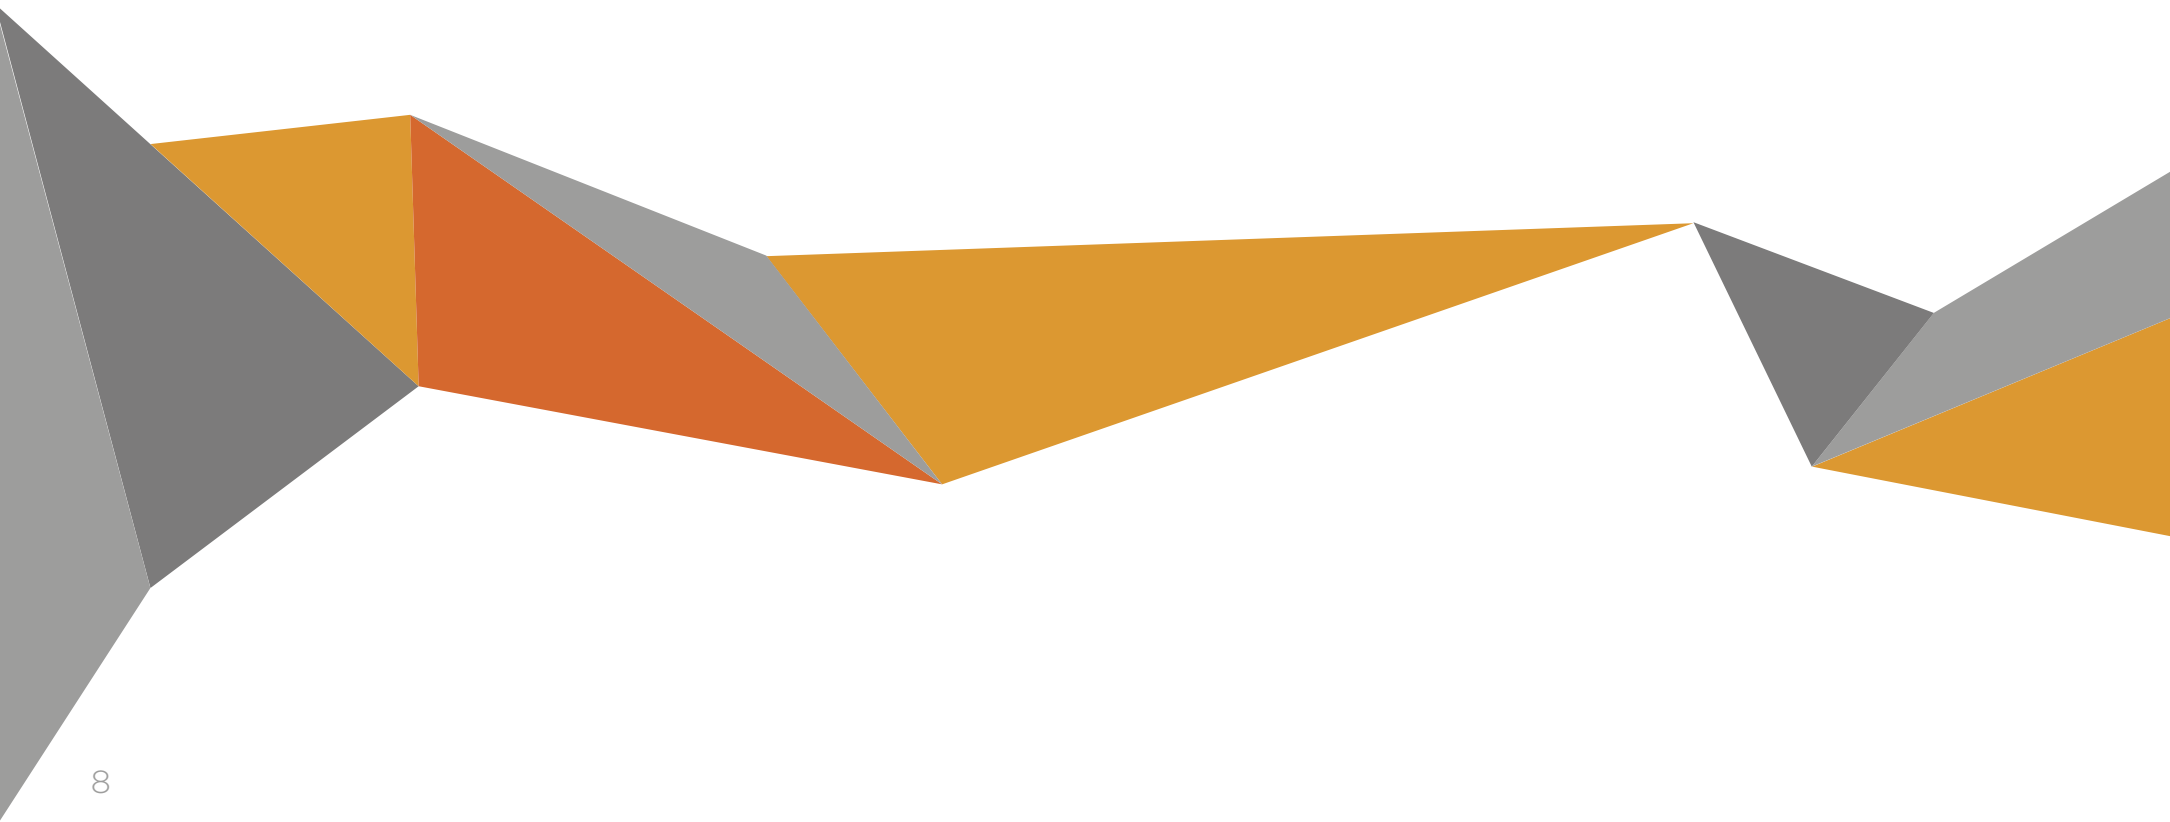



Confluo ikonice

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>1</p>  <p>Minimalna visina ugradnje
Minimalna visina ugradnje slivnika od dna baze do nosača rešetke.</p> | <p>2</p> <p>Ø50
output</p> <p>Prečnik izlaza baze
Prečnik horizontalnog izlaza baze.</p> | <p>3</p> <p>48l/min</p> <p>Maksimalni protok vode
Maksimalni protok vode 48l/m</p> | <p>4</p> <p>Ø40
inlet</p> <p>Prečnik ulaza baze</p> | <p>5</p>  <p>ALS
Sistem povratka sekundarne vode - omogućava da se sva procurela i kondenzovana voda neometano vrati u slivnik.</p> |
| <p>6</p> <p>2 in 1
system</p> <p>2 u 1 sistem
Rešetka slivnika se može okretati tako da se može koristiti i strana sa nerđajućim čelikom/zlatom i keramikom/staklom.</p> | <p>7</p> <p>360°
base rotation</p> <p>Rotacija baze
Baza slivnika se može okretati 360 stepeni.</p> | <p>8</p>  <p>Fino podešavanje izlaza baze
Baza slivnika može biti podesiva za po 15 stepeni.</p> | <p>9</p> <p>mm</p> <p>Visina vodenog čepa</p> | <p>10</p>  <p>Precizno podešavanje keramike
Modeli imaju sistem za ravnjanje keramike od/do, tako da korisnici imaju slobodu izbora visine materijala u kupatilu.</p> |
| <p>11</p>  <p>Samočisteća baza
Izlaz slivnika je tako konstruisan da sve što prođe kroz rešetku za dlake, sigurno prolazi kroz izlaz i kasnije kroz kanalizaciju.</p> | <p>12</p>  <p>Pristupačno osobama sa invaliditetom</p> | <p>13</p> <p>AISI 304</p> <p>Materijal rešetke
Rešetka je napravljena od nerđajućeg čelika AISI 304. Opciono, možemo praviti i rešetke od nerđajućeg čelika AISI 316.</p> | <p>14</p> <p>K3</p> <p>Klasa izdržljivosti
Rešetka je klasifikovana kao K3, što znači da može izdržati težinu do 300kg.</p> | <p>15</p>  <p>Podešavanje keramike
Neograničena visina keramike.</p> |

Confluo Linearni slivnici

Asortiman Confluo linearnih slivnika obuhvata 4 različita modela (Premium Line, Compact Line, Slim Line i Frameless Line), 9 različitih dimenzija i 3 tipa rešetke (staklo, nerđajući čelik i 24-karatna pozlata). Sve modele, osim Slim modela, karakteriše 2 u 1 sistem, ultra niska samočišćeća S baza sa mogućnošću rotiranja od 360 °. 2 u 1 sistem znači da se rešetka može rotirati i koristiti kao rešetka od nerđajućeg čelika i keramičke pločice ili stakla.



Confluo Zidni slivnik

Prateći trendove koje diktira tržište, za naše potrošače smo kreirali poseban model slivnika - Zidni slivnik. Ovaj model slivnika predstavlja pravu industrijsku inovaciju i idealno je rešenje za renoviranje postojećeg ili opremanje modernih kupatila sa ugradnim instalacionim elementima. Moderan dizajn se savršeno uklapa sa ugradnim vodokotličem. Telo zidnog slivnika je napravljeno od plastike. Rešetka može biti od nerđajućeg čelika ili sa 24-karatnom pozlatom.



Confluo Board

Peštan program "Board" predinstaliranih slivnika za tuš kabine predstavlja rezultat stalnog traženja boljih i efikasnijih rešenja za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravili smo veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, jer smo umanjili mogućnost grešaka i značajno smanjili vreme i trud za ugradnju. Uz ovaj proizvod, kao proizvođač, preuzeli smo odgovornost sa svoje strane i napravili moderna, kvalitetna i vremenski efikasnija rešenja za naše klijente.



Confluo Standard slivnici

Kompanija Peštan u svojoj ponudi ima preko 150 modela Confluo Standard slivnika. Sve modele karakteriše telo od plastike i rešetka od nerđajućeg čelika, stakla, keramike ili 24-karatne pozlate. U ponudi se mogu naći različite veličine rešetki (10x10, 15x15, 20x20) i dizajn (Tide, Square, Drops, Plate 2 u 1, Crno i Belo staklo, keramika i 24-karatna pozlata). Glavne prednosti su veliki izbor modela, visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem koji čini 6 baza i 3 tipa sifona, ali i lakoća postavljanja i održavanja.





Ultra niska S baza

Glavne prednosti:

1. 360 ° rotacija baze
2. Maksimalan protok vode - 48 l/min
 - DN 50 mm izlaz
3. Ultra niska baza — 50 mm
4. Oštar ugao sifona — 40 °
5. Samočišćuća baza
 - Glatka plastika
 - Širok kanal za vodu, bez prepreka



Confluo Premium Line se odlikuje 2 u 1 reverzibilnim sistemom, koji vam omogućava da svakodnevno menjate dizajn slivnika sa završnom obradom od nerđajućeg čelika/keramike ili crno-belog stakla/nerđajućeg čelika i dekorativnom maskom koja pokriva sve plastične delove. Model ima superiornu brzinu protoka od 48 l/min i minimalnu visinu instalacije od samo 52 mm, što čini Confluo Premium Line najnižim slivnikom na svetu sa DN 50 mm izlazom i savršenim modelom za najzahtevnije projekte renoviranja.

Confluo **Premium** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 52 mm
- Maksimalni protok — 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Bez vidljivih plastičnih delova
- Kombinovani sifon - mokri + suvi

Dimenzije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

Dizajn rešetke





Suvi sifon za linearne
slivnike sa O-prstenom
uključenim zbog dodatne
zaštite protiv neprijatnih
mirisa i insekata prilikom
isparavanja vode iz S baze.

* Nije uključeno u standardni
proizvod. Potrebno je naručiti
odvojeno.



CONFLUO PREMIUM LINE

Premium 300 Premium 450 Premium 550 Premium 650 Premium 750 Premium 850 Premium 950



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
- 5.1 Rešetka za dlake
- 5.2 Suvi sifon
6. Maska rešetke
7. Rešetka
8. Mapei vodootporna butil traka

52
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

2 in 1
system

2 u 1 sistem

SC

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

50
output

Prečnik izlaza baze

360° base
rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304


Materijal rešetke



Nerđajući čelik/
Keramika

Belo staklo/
24k pozlata

I Sistem 2 u 1

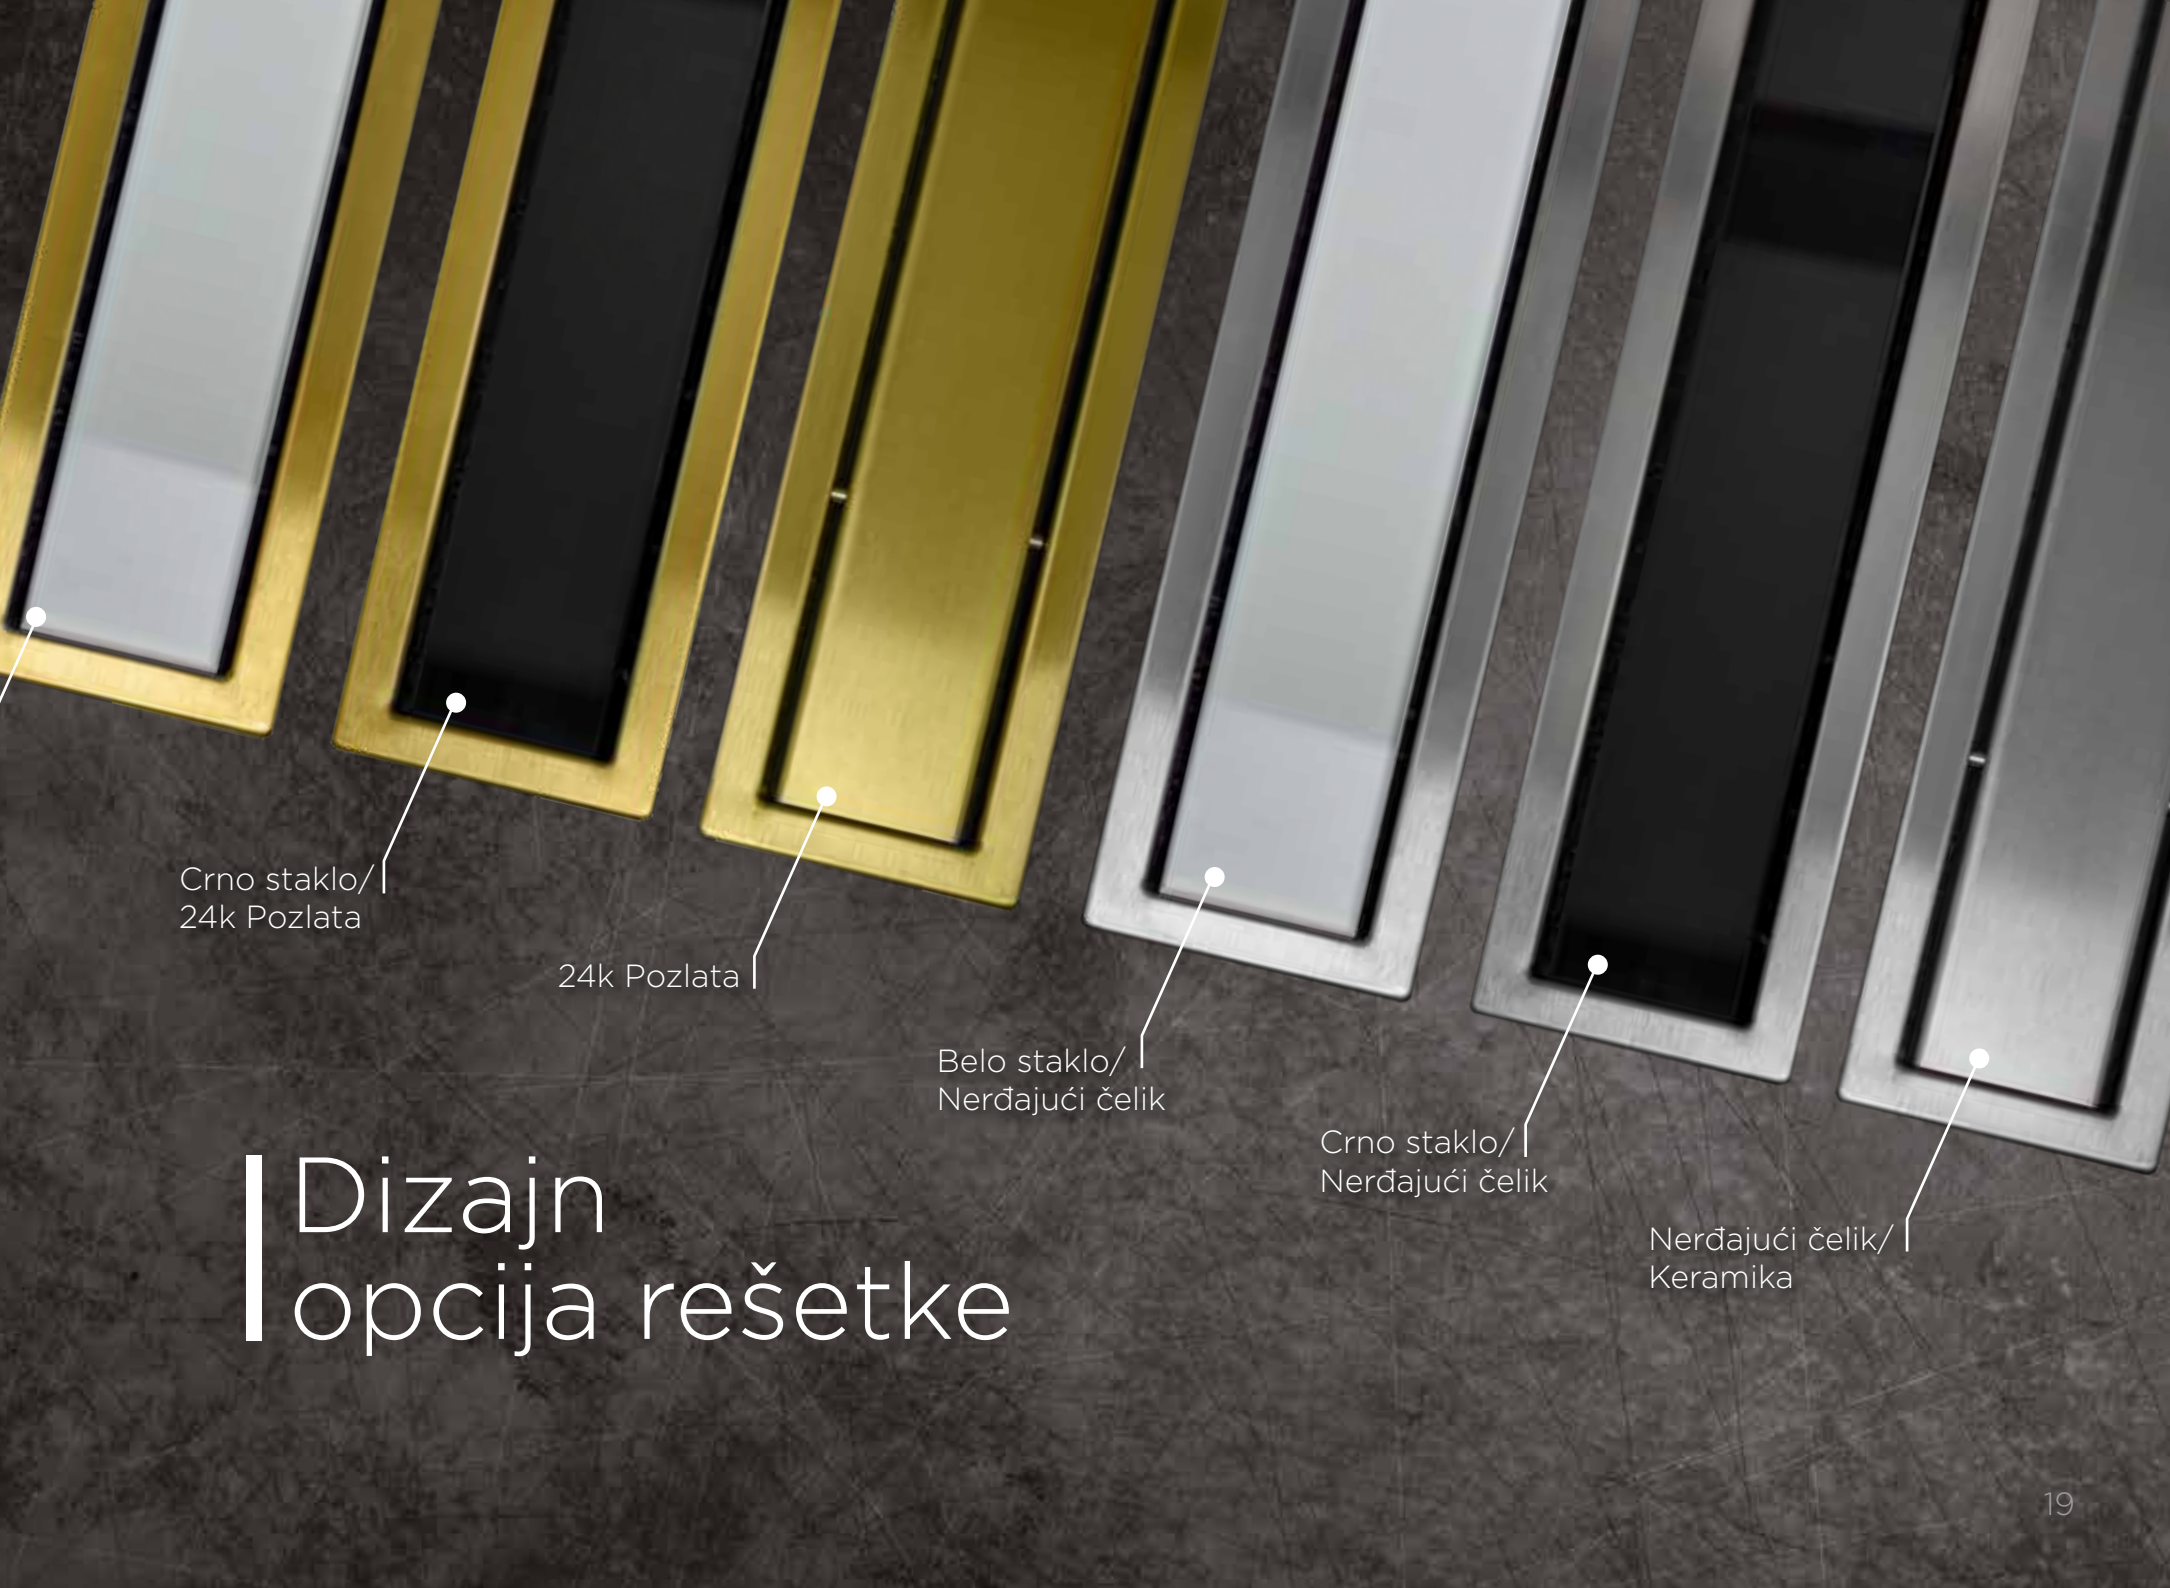

Crno staklo/
24k Pozlata

24k Pozlata

Belo staklo/
Nerđajući čelik

Crno staklo/
Nerđajući čelik


Nerđajući čelik/
Keramika

Dizajn opcija rešetke



I U toku sa vašim potrebama



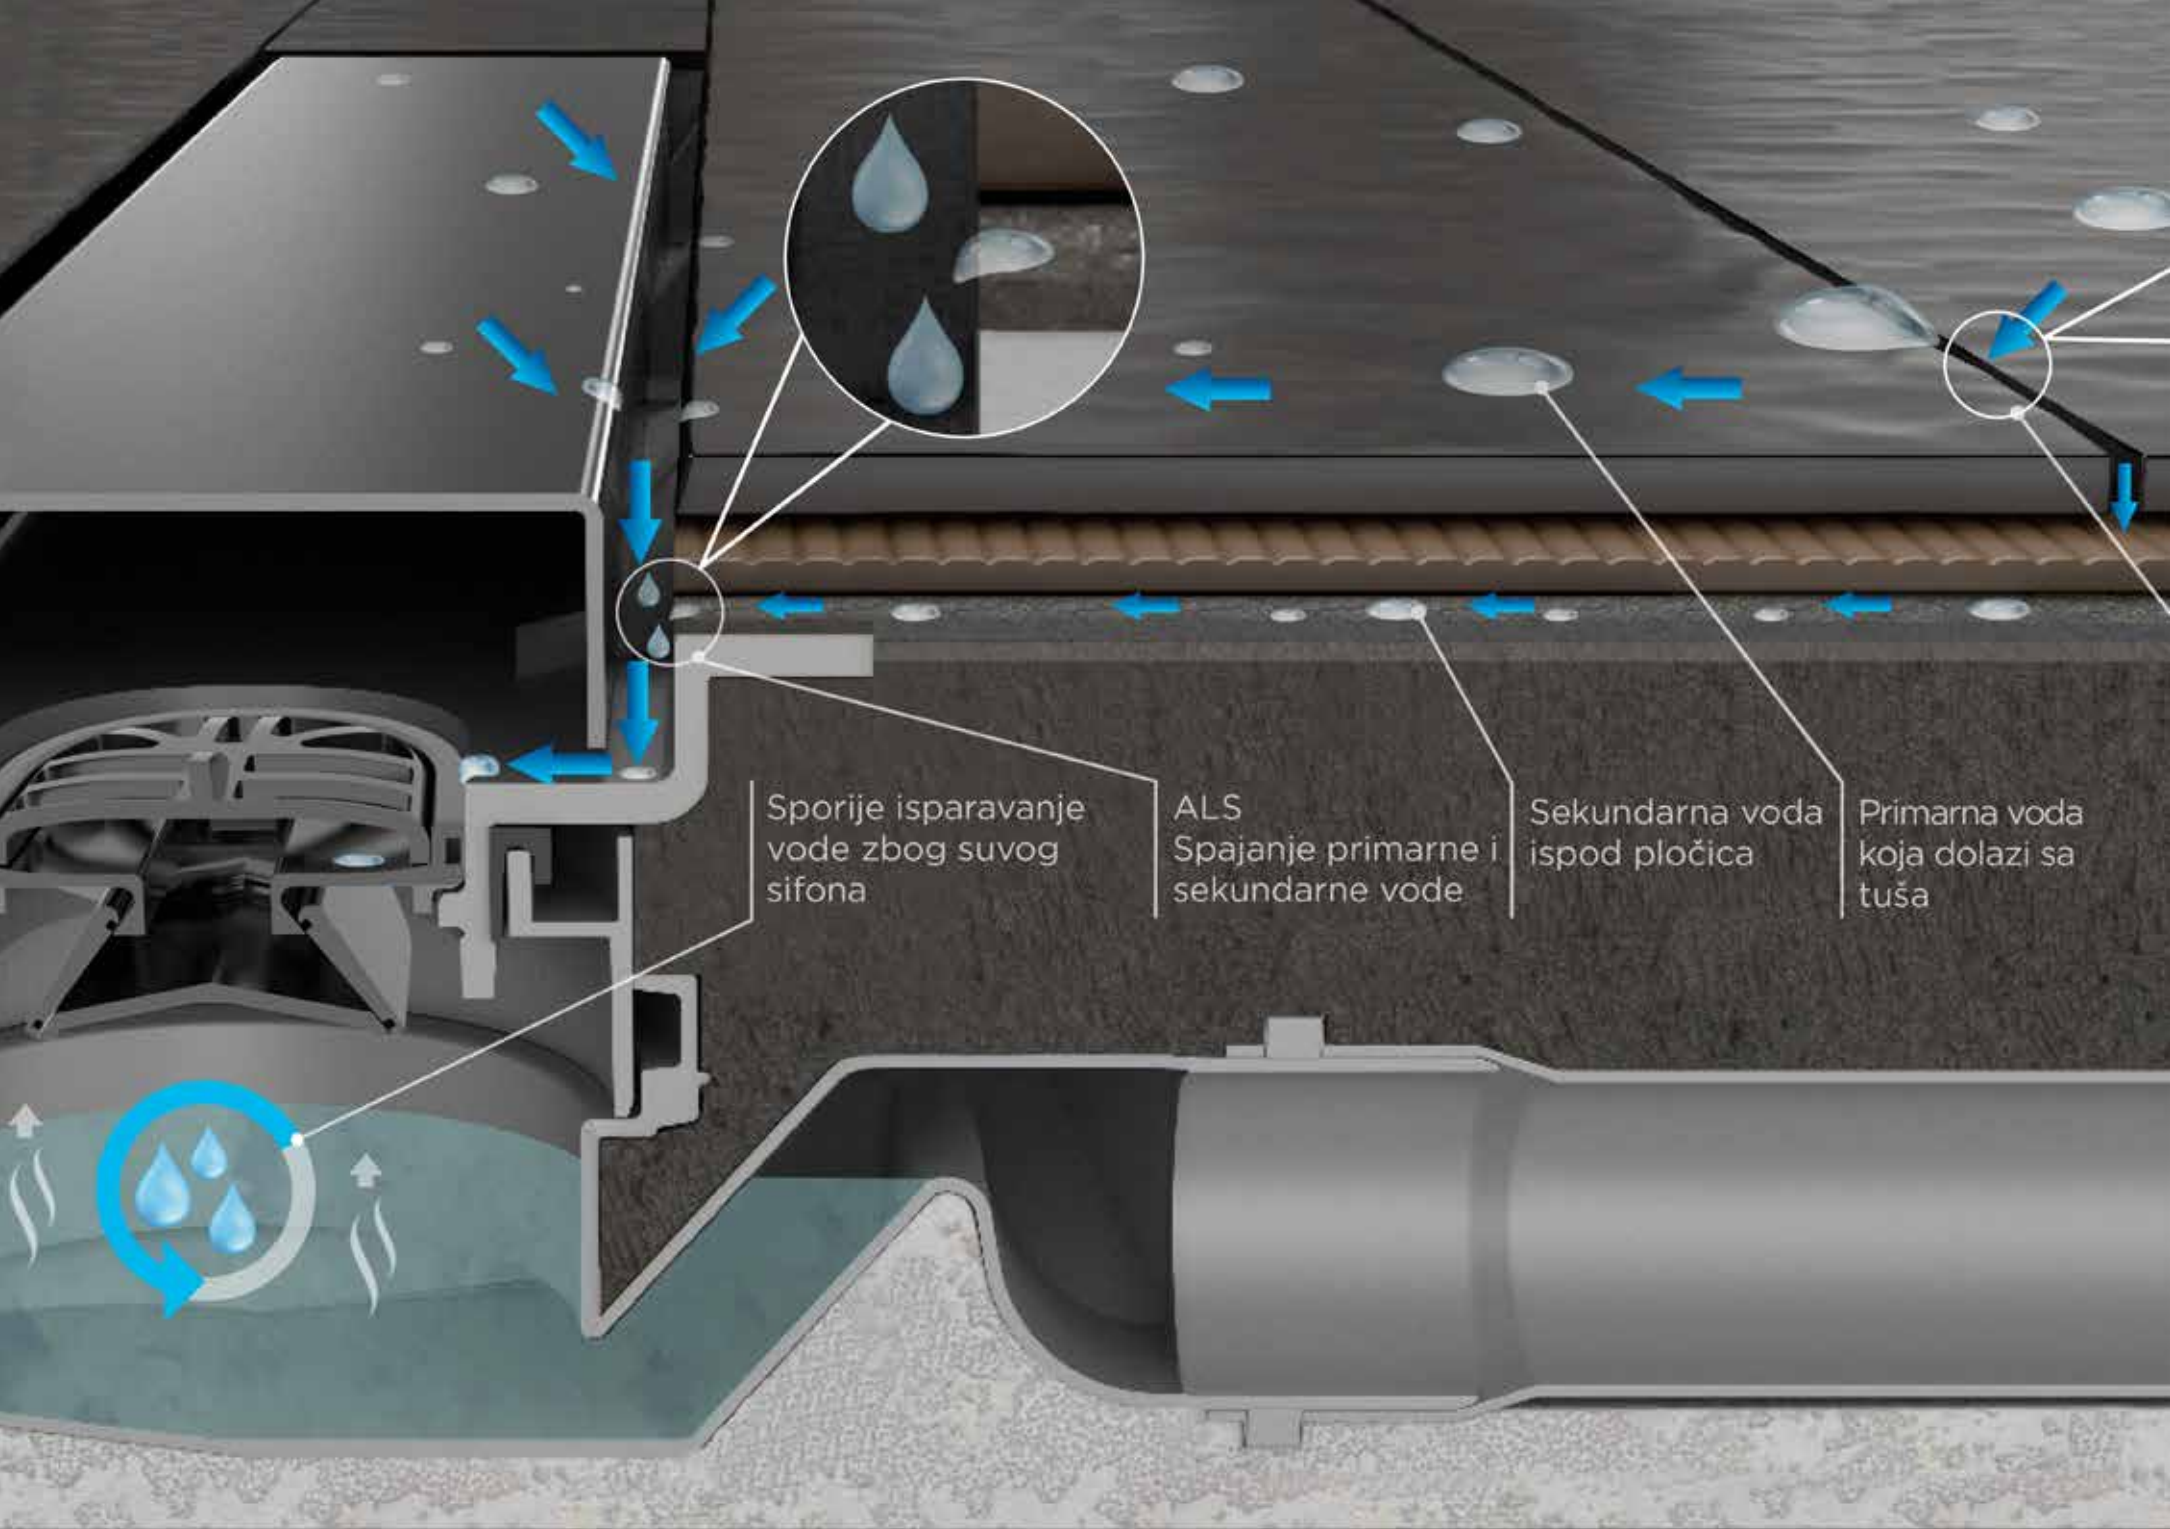

Sporije isparavanje
vode zbog suvog
sifona

ALS
Spajanje primarne i
sekundarne vode

Sekundarna voda
ispod pločica

Primarna voda
koja dolazi sa
tuša

ALS

ODVOD SEKUNDARNE VODE

ALS - Anti-leaking system (odvod sekundarne vode) predstavlja kombinaciju dizajna (konstrukcije) slivnika i pravilne ugradnje, koja omogućava da se sva voda koja se kondenzuje ili procuri ispod pločica neometano vrati nazad u slivnik.



Tokom godina eksploatacije, voda u kupatilima i tuš kabinama ima tendenciju da prođe ispod pločica (sekundarna voda), kao posledica erozije fugne između pločica i konstantne vlage, odnosno dotoka vode u kupatilima. Obično je potrebno 5-7 godina do prve pojave ovog problema, i tada se vlaga pojavljuje i pokazuje na mestima gde se hidroizolacija u kupatilima završava. Ovaj problem smo rešili unapređenim dizajnom nosača rešetke, kod koje ne postoji barijera za povretak sekundarne vode u slivnik. Takođe, da bi ovaj sistem funkcionisao ispravno, veoma je bitno da se pad u kupatilima izvede kako treba, kao i da se hidroizolacija u kupatilima postavi na pravilan način i spoji sa slivnikom prema našim instrukcijama.

Poprečni presek linearnog slivnika



Confluo Frameless Line karakteriše moderan dizajn “bez rama” koji pruža jedinstven i elegantan izgled, naročito kada se u reverzibilnu rešetku koja ima sistem “2 u 1” umetne keramička pločica. Dostupan je u varijantama od nerđajućeg čelika, crna mat, staklo i 24k pozlaćenoj obradi. Posедуje 48 l/min brzinu protoka, sistem protiv curenja Anti-Leaking System – ALS i suvi sufon pa je pogodan za kupatila koja se retko koriste i gde je urađeno podno grejanje.

Confluo **Frameless** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 62 mm
- Maksimalni protok — 48 l/min
- ALS — Odvod sekundarne vode
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočišćeća baza
- Kombinovani sifon — mokri + suvi

Dimenzije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/
Keramika

Crno staklo/
Nerđajući čelik

Belo staklo/
Nerđajući čelik

Crni mat/
Keramika

24k Pozlata



Suvi sifon za linearne slivnike sa O-prstenom uključenim zbog dodatne zaštite protiv neprijatnih mirisa i insekata prilikom isparavanja vode iz S baze.

* Uključeno u standardni proizvod.



Confluo Frameless modeli se isporučuju sa zaštitnim stiroporom koji ima dvostruku ulogu:

1. Štiti slivnik tokom instalacije i betoniranja
2. Precizno nivelisanje



CONFLUO **FRAMELESS** LINE

FRAMELESS 300 FRAMELESS 450 FRAMELESS 550 FRAMELESS 650 FRAMELESS 750 FRAMELESS 850 FRAMELESS 950



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
- 5.1 Rešetka za dlake
- 5.2 Suvi sifon
6. Rešetka
7. Zaštitni stiropor
8. Mapei vodootporna butilna traka

62
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

SC

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti



ALS

Ø 50
output

Prečnik izlaza baze

360° base
rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304


Materijal rešetke

| 2 u 1 sistem

Nerđajući čelik/Keramika

Crno staklo/Nerđajući čelik



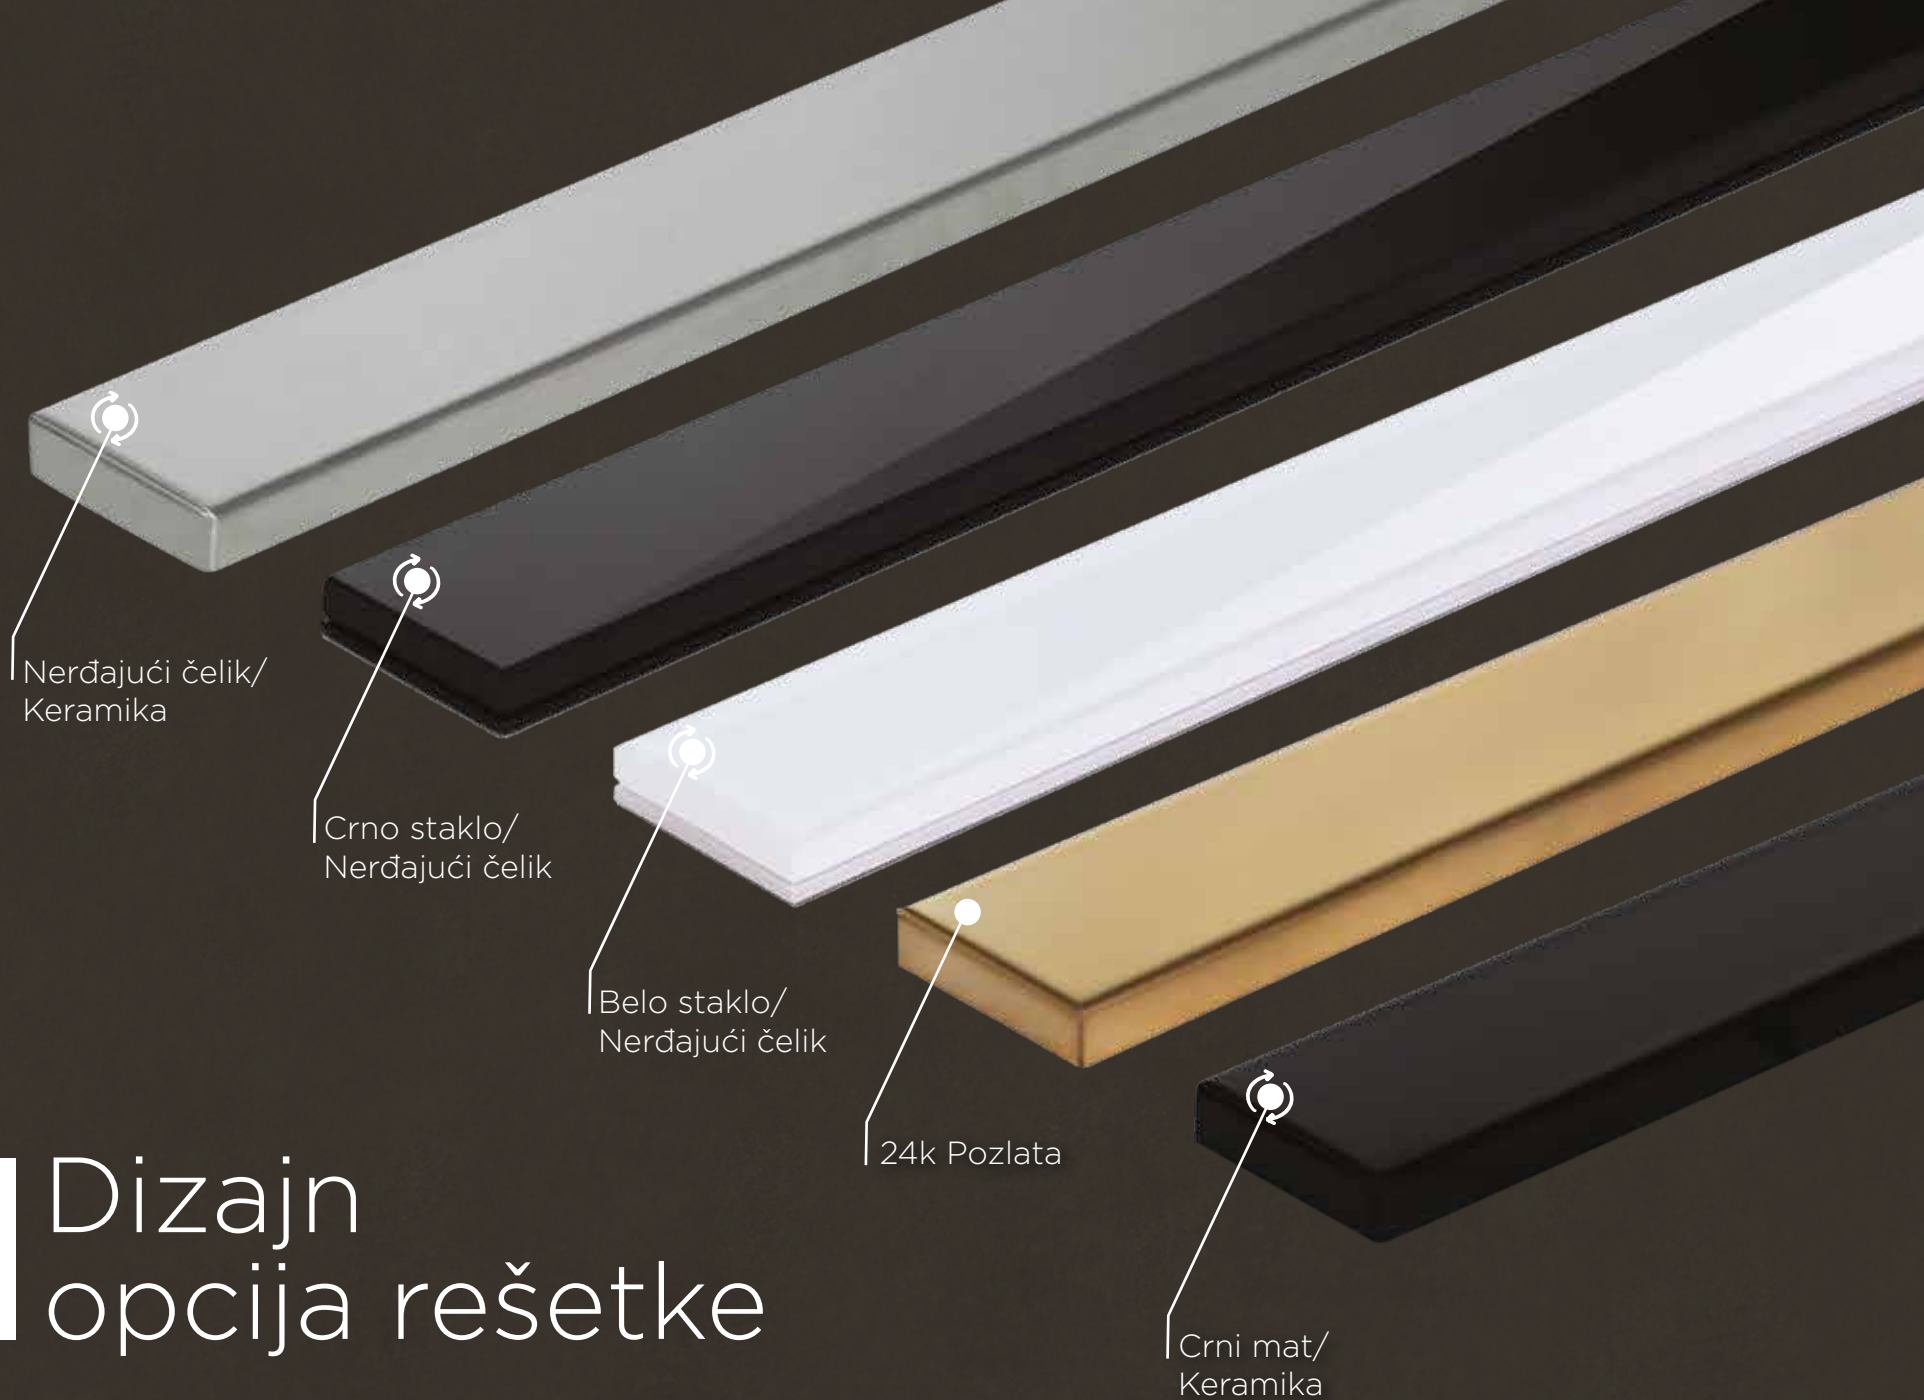

Dizajn opcija rešetke

Moderna funkcionalnost


Confluo Frameless Line Belo Staklo



Confluo Frameless Line Crno Staklo



Confluo Frameless Line Crni Mat

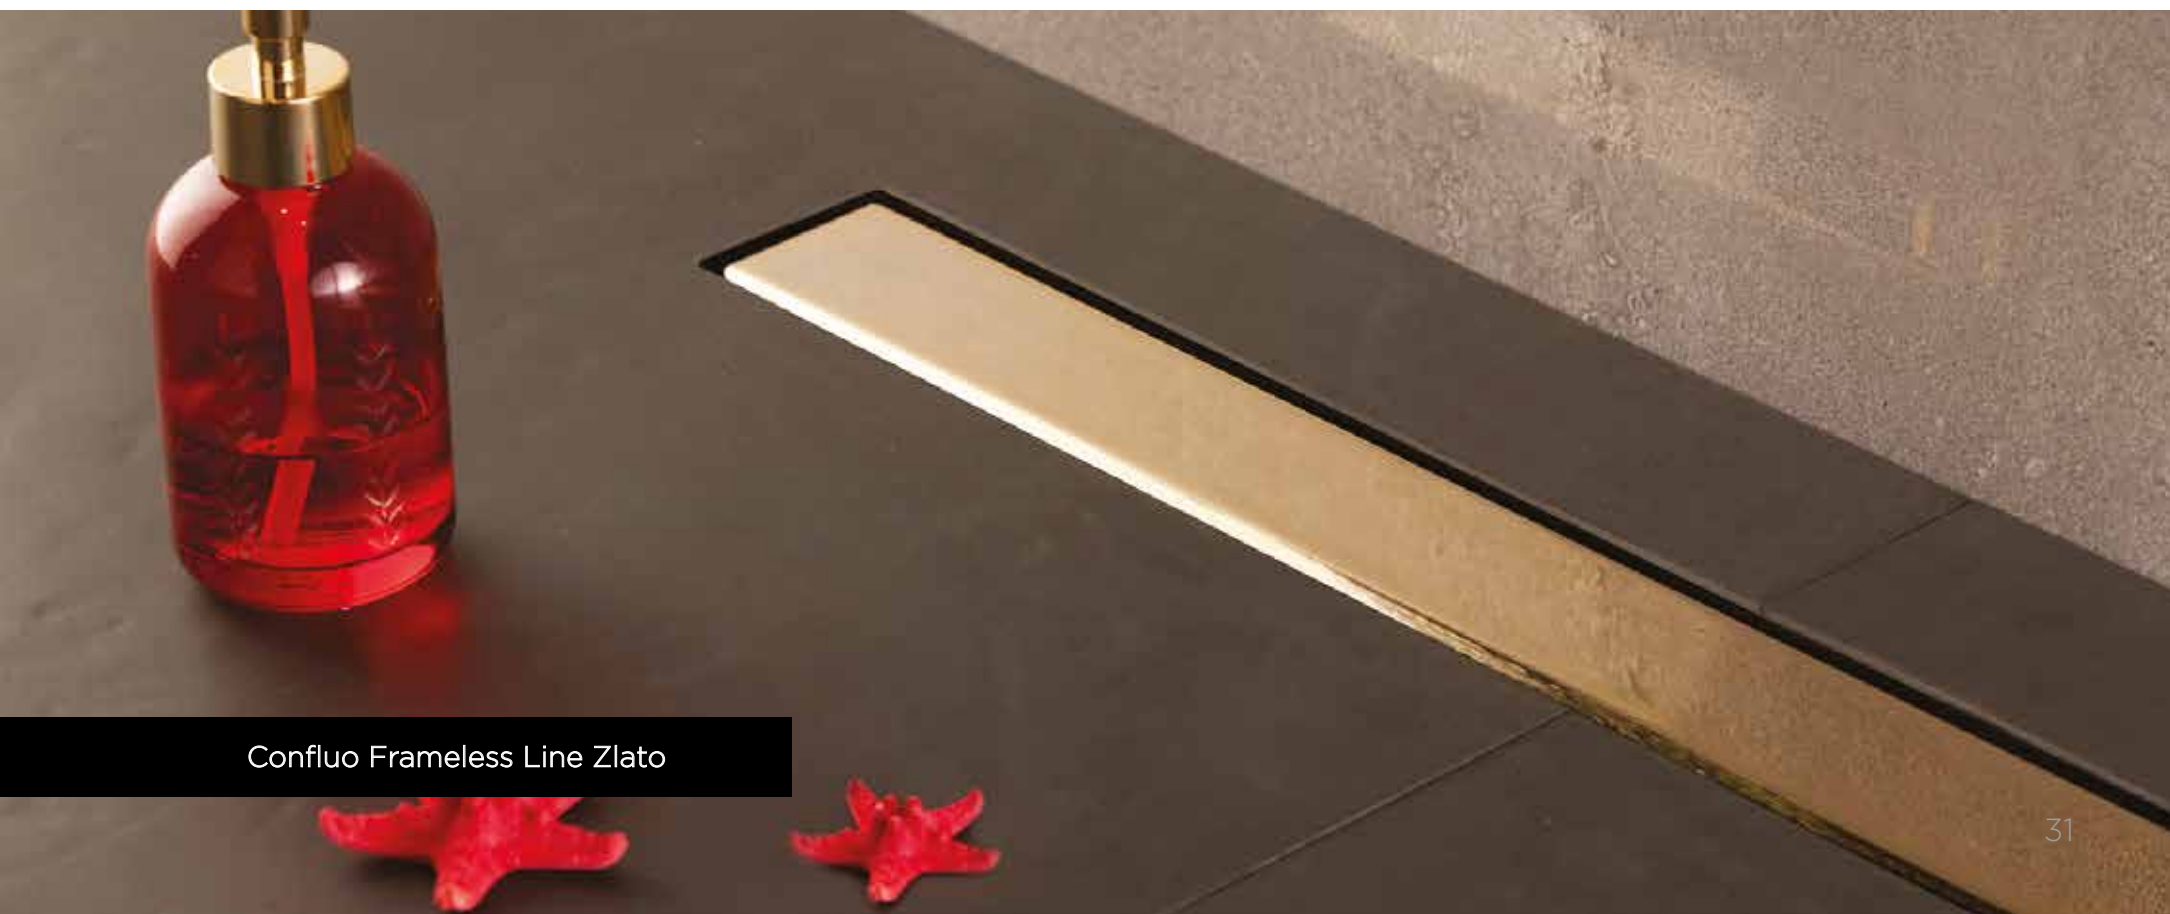


Confluo Frameless Line Zlato

| Minimalistički dizajn





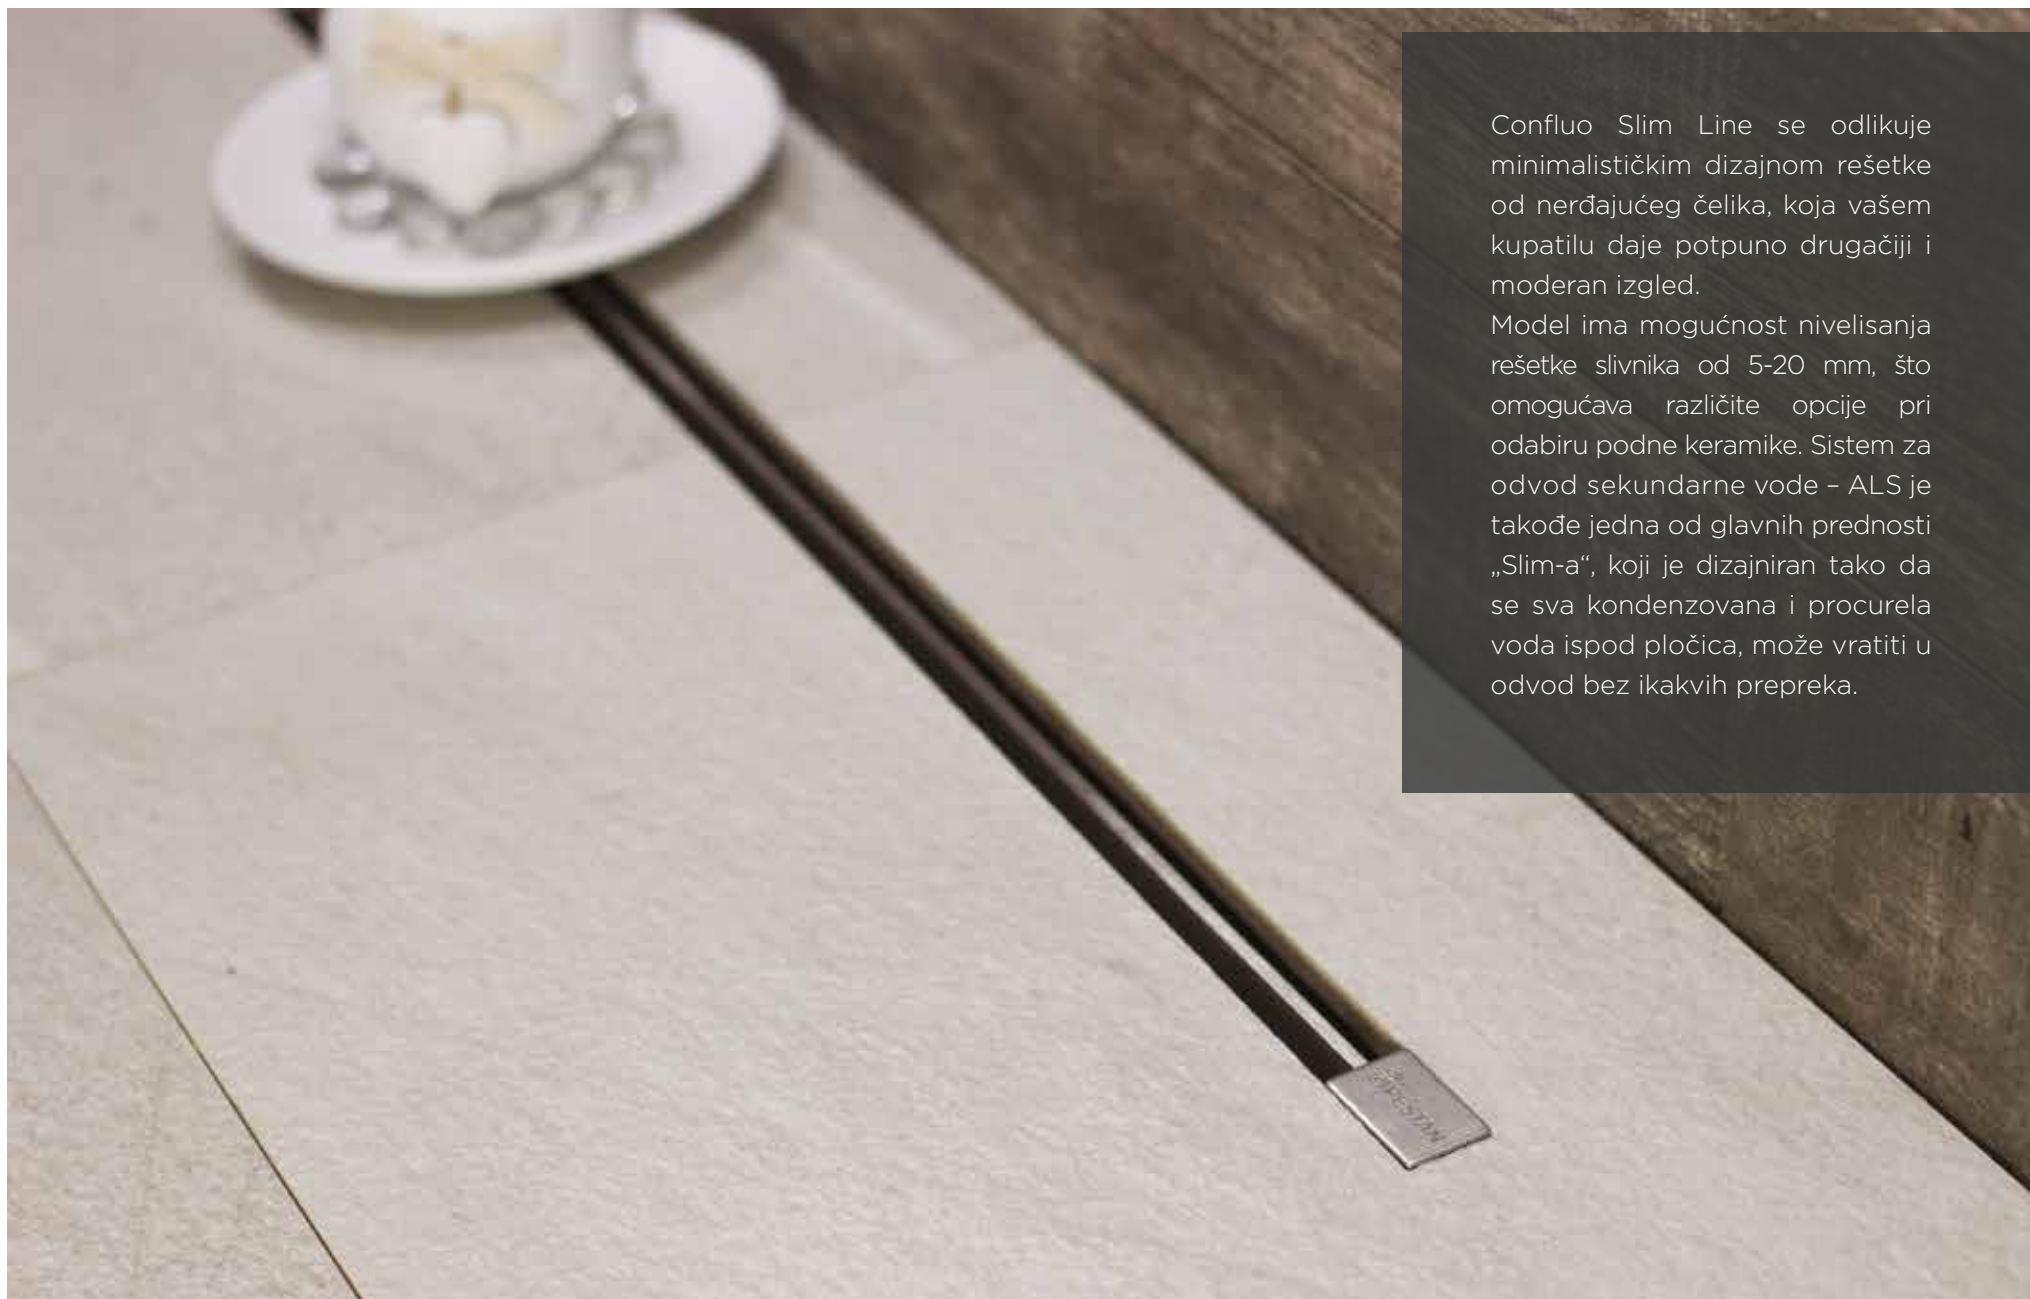

Confluo Slim Line se odlikuje minimalističkim dizajnom rešetke od nerđajućeg čelika, koja vašem kupatilu daje potpuno drugačiji i moderan izgled.

Model ima mogućnost nivelisanja rešetke slivnika od 5-20 mm, što omogućava različite opcije pri odabiru podne keramike. Sistem za odvod sekundarne vode - ALS je takođe jedna od glavnih prednosti „Slim-a“, koji je dizajniran tako da se sva kondenzovana i procurela voda ispod pločica, može vratiti u odvod bez ikakvih prepreka.

Confluo **Slim** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 72 mm
- ALS — Odvod sekundarne vode
- Jedinstven i minimalistički dizajn rešetke
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Rešetka podesiva po visini — 5-20 mm

Dimenzije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik



CONFLUO **SLIM** LINE

Slim **300** Slim **450** Slim **550** Slim **650** Slim **750** Slim **850** Slim **950** Slim **1050** Slim **1150**



MAPEI

Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
7. Rešetka
8. Dekorativni profili
9. Mapei vodootporna butilna traka

72
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

SC

Samočisteća baza

25
mm

Visina vodenog čepa



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



ALS

Ø 50
output


Prečnik izlaza baze

20mm
5mm

Precizno podešavanje
keramike

360°
base
rotation

Rotacija baze

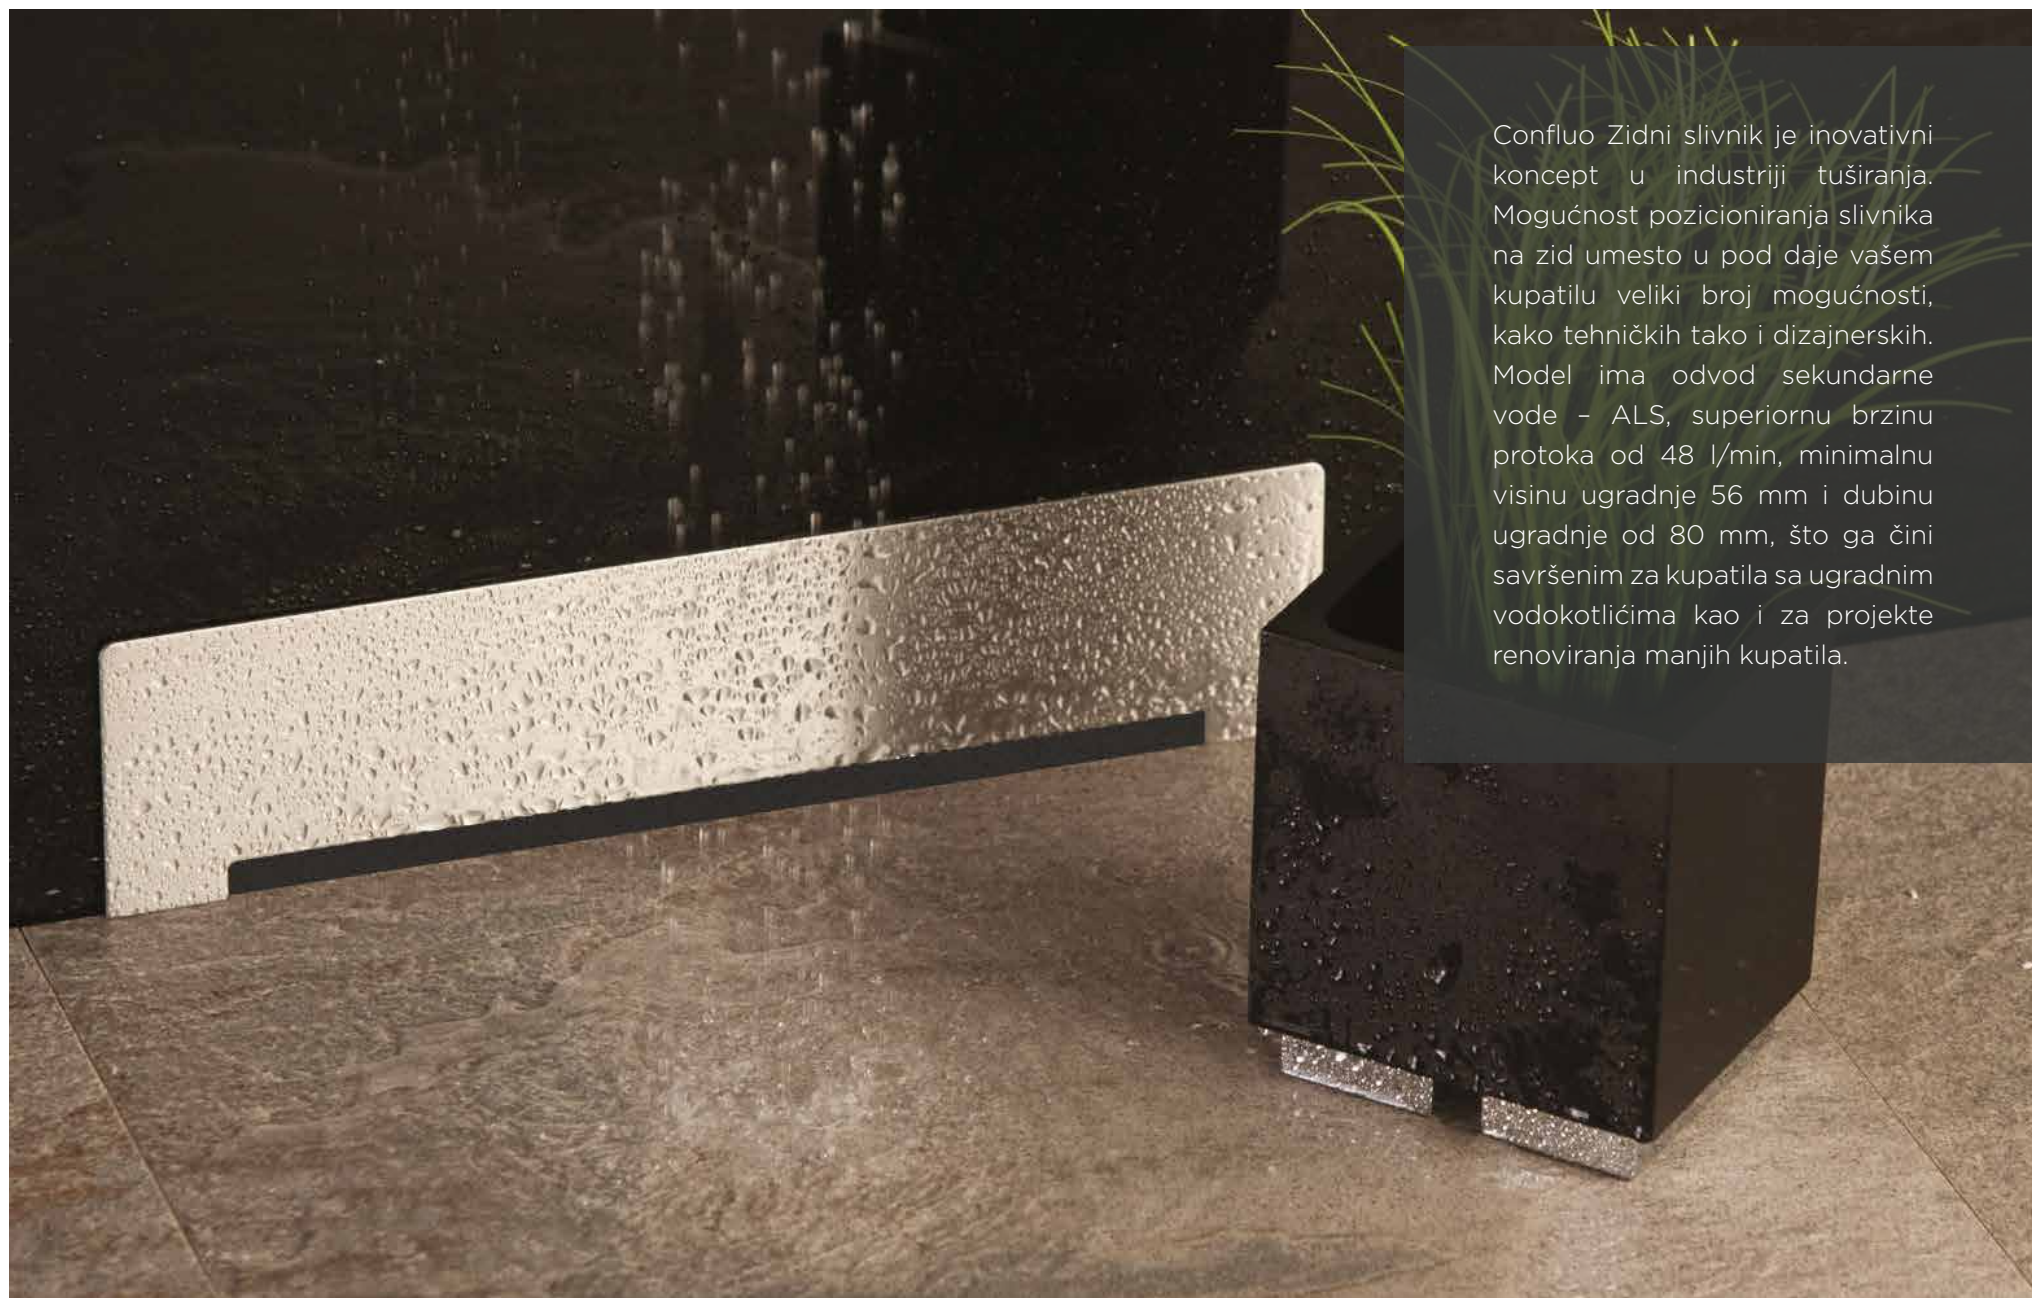

Confluo Zidni slivnik je inovativni koncept u industriji tuširanja. Mogućnost pozicioniranja slivnika na zid umesto u pod daje vašem kupatilu veliki broj mogućnosti, kako tehničkih tako i dizajnerskih. Model ima odvod sekundarne vode - ALS, superiornu brzinu protoka od 48 l/min, minimalnu visinu ugradnje 56 mm i dubinu ugradnje od 80 mm, što ga čini savršenim za kupatila sa ugradnim vodokotlićima kao i za projekte renoviranja manjih kupatila.

Confluo

Zidni slivnik

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina - 56 mm
- Maksimalni protok - 48 l/min
- ALS — Odvod sekundarne vode
- 360° rotirajuća samočisteća S baza
- Idealan model za renovirana kupatila i kupatila sa ugradnim vodokotlićem

Dimenzije: 300 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik

24k Pozlata



CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.pestan.net

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.pestan.net


CONFLUO **ZIDNI** SLIVNIK

WALL **300**




Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Rešetka
5. Držač rešetke
6. ALS komore
7. Mapei vodootporna butilna traka



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode




Samočisteća baza



Visina vodenog čepa



Pristupačno osobama sa invaliditetom



ALS




Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



ALS ANTI-LEAKING SYSTEM

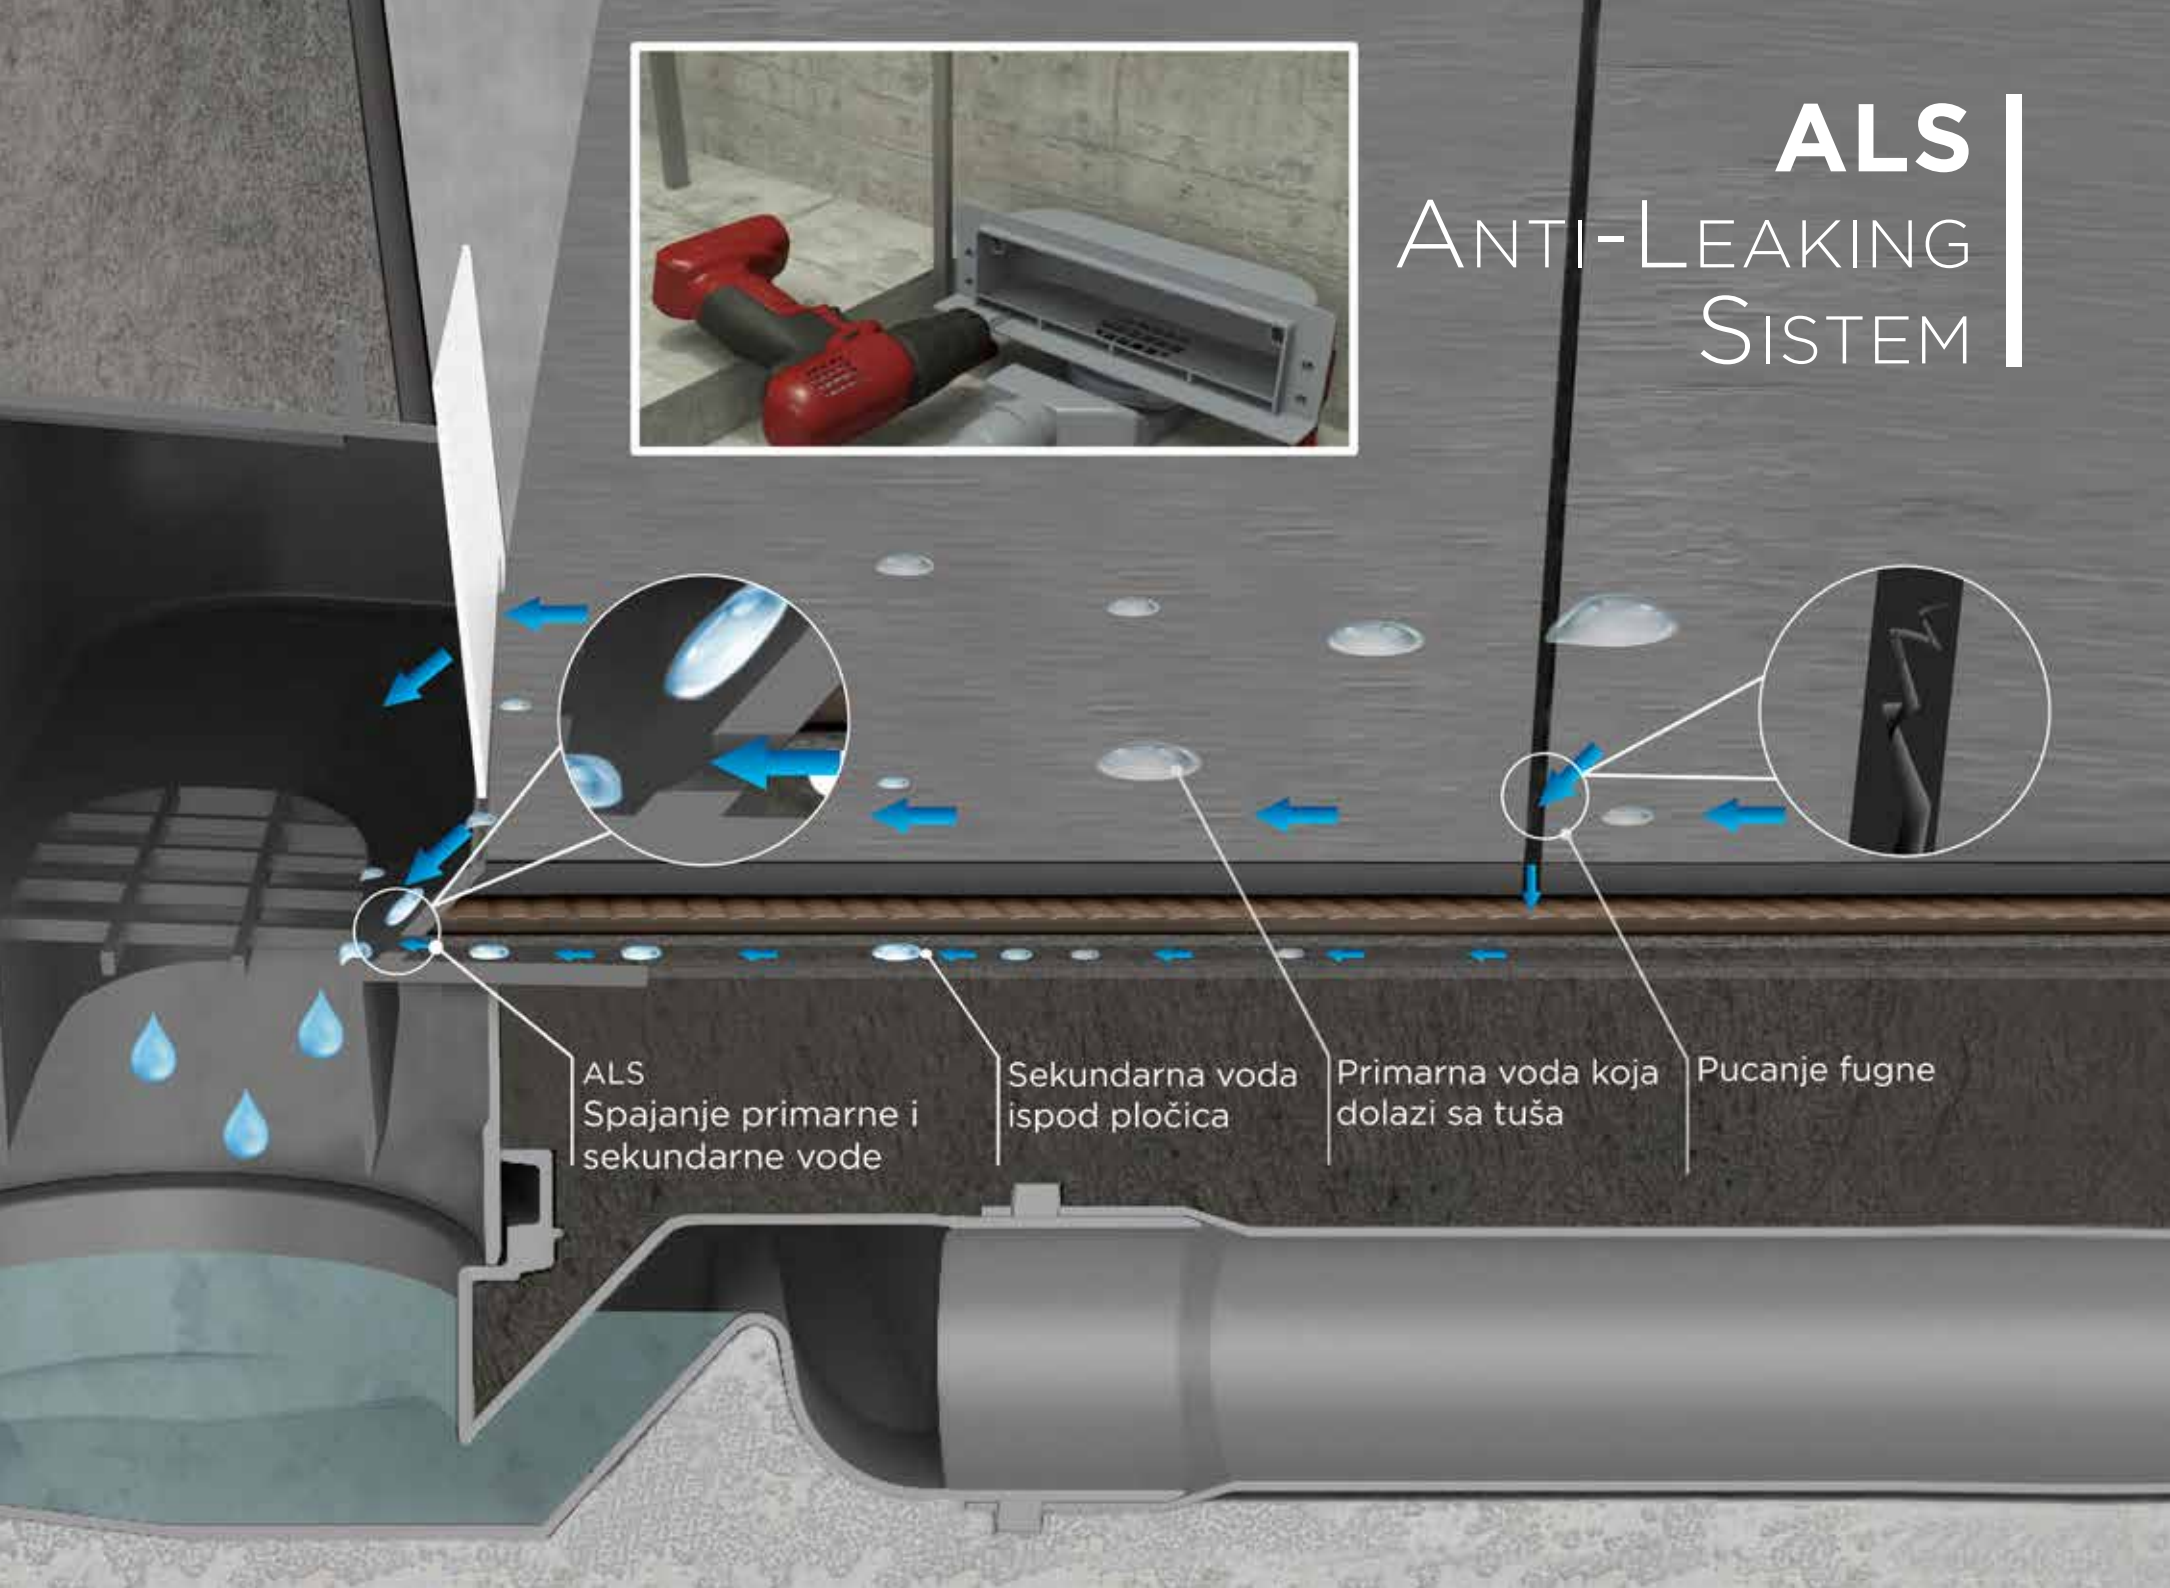


ALS
Spajanje primarne i
sekundarne vode

Sekundarna voda
ispod pločica

Primarna voda koja
dolazi sa tuša

Pucanje fugne

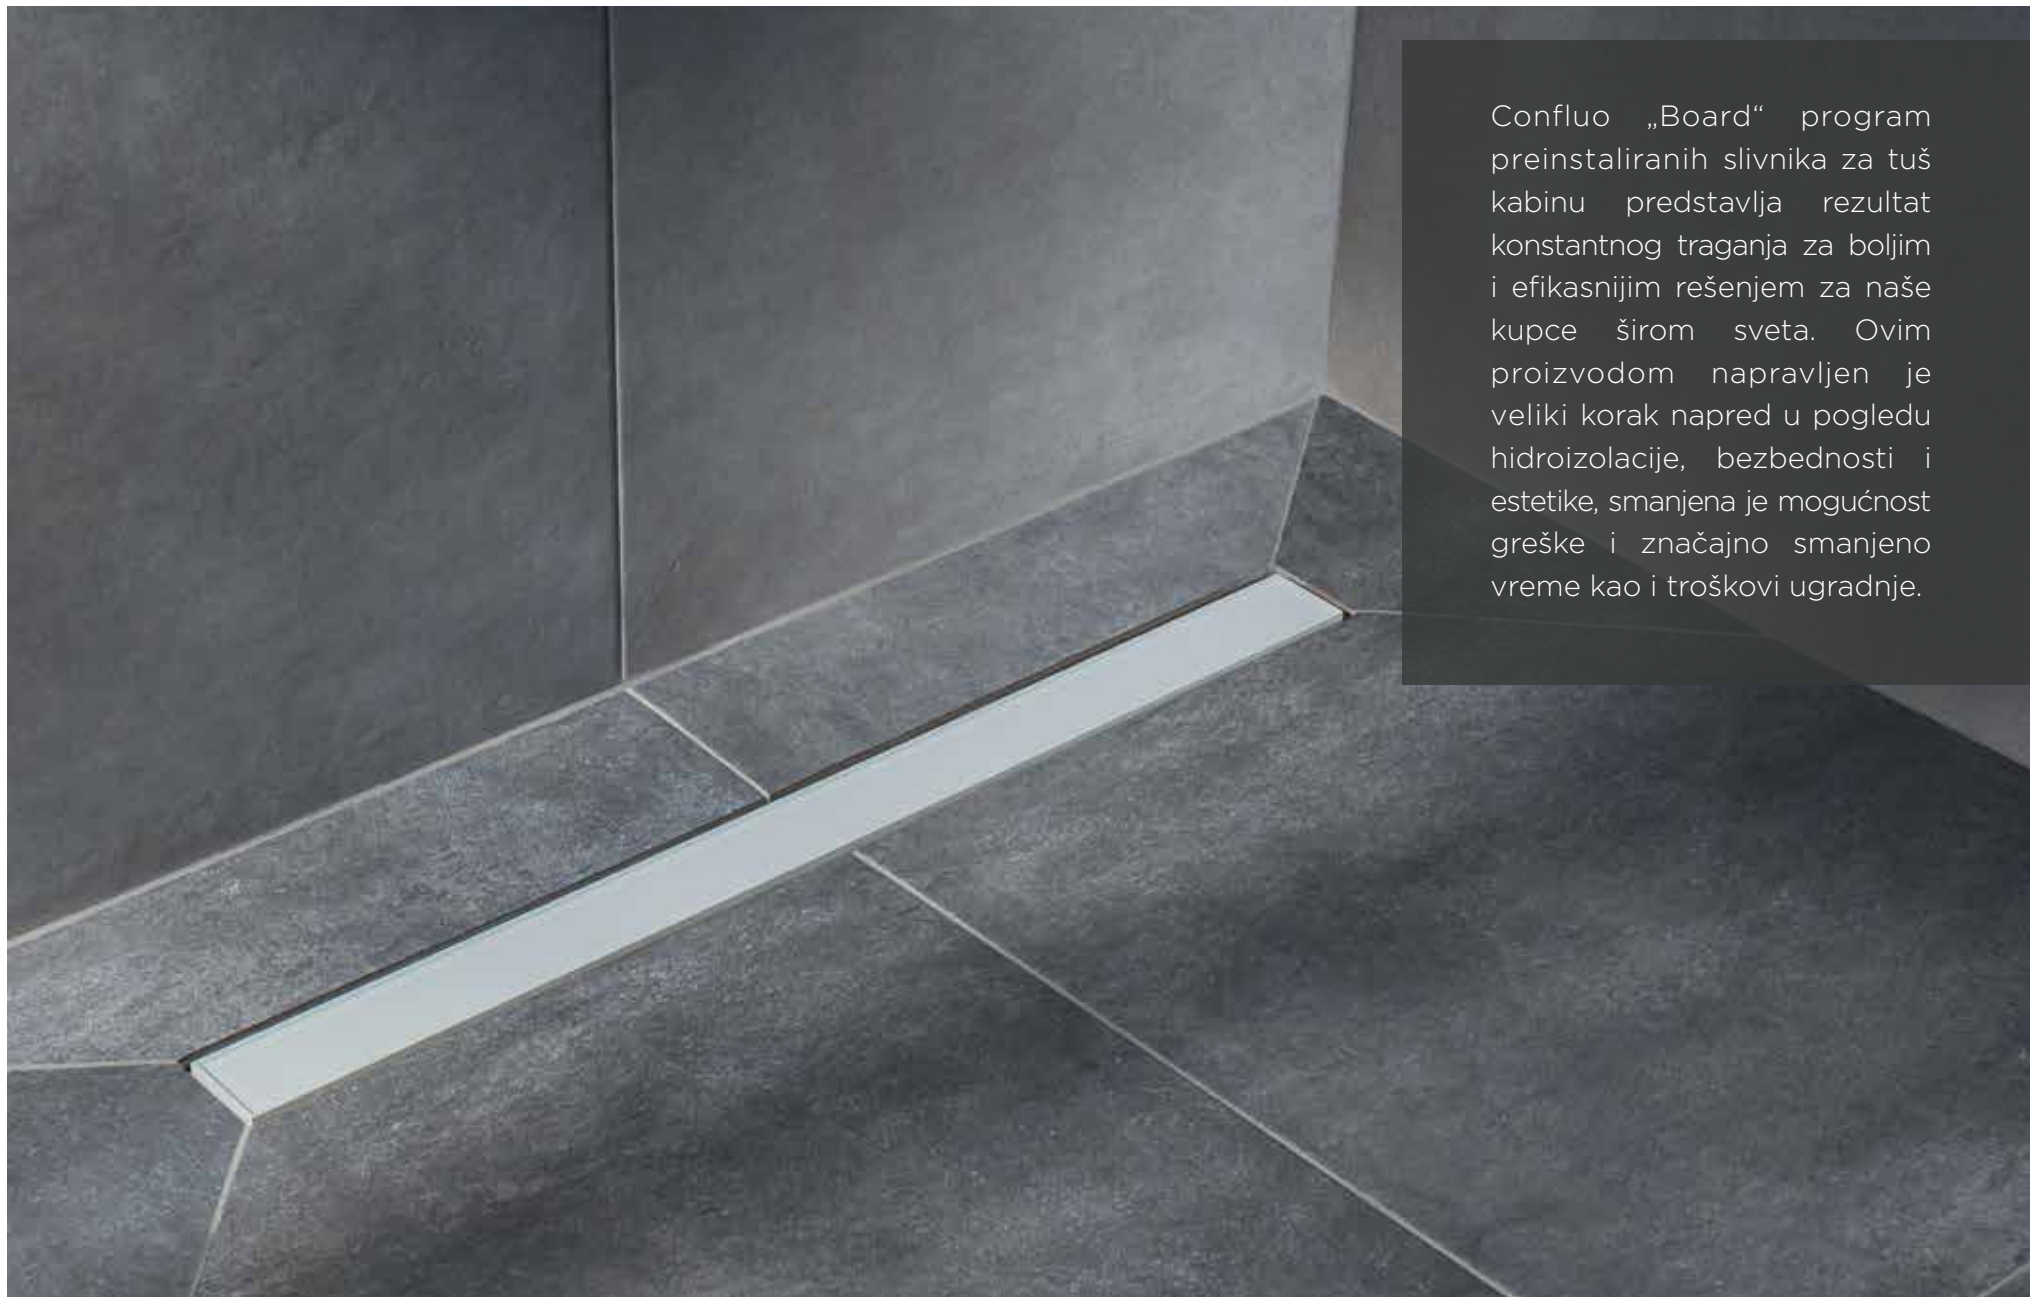

Confluo „Board“ program preinstaliranih slivnika za tuš kabinu predstavlja rezultat konstantnog traganja za boljim i efikasnijim rešenjem za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravljen je veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, smanjena je mogućnost greške i značajno smanjeno vreme kao i troškovi ugradnje.

Confluo **Board**

Glavne prednosti:

- Peripor Board — 45 kg/m³
- MAPEI hidroizolacija
- Ušteda vremena i novca
- Visok protok — 48 l/min
- ALS - Odvod sekundarne vode
- Kombinovani sifon — mokri + suvi

Dimenzije Board-a:

- UNI 900
- UNI 1200
- 900 X 900 X 80/95 mm
- 900 X 900 X 38/52 mm
- 1200 X 1200 X 80/95 mm
- 1200 X 1200 X 35/54 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/
Keramika


Crno staklo/
Nerđajući čelik

Belo staklo/
Nerđajući čelik

Crni mat/
Keramika

24k Pozlata

Confluo Board Frameless Line proizvodi se u dve dimenzije (900 x 900 mm i 1200 x 1200 mm) i nekoliko debljina ploče koje se koriste u zavisnosti od toga da li renovirate ili pravite novi objekat. Proizvod dolazi u 4 različita "2 u 1" dizajna rešetki (Nerđajući čelik/Keramika, Crno Staklo/Nerđajući čelik, Belo Staklo/Nerđajući čelik, Crni mat/Keramika i Zlato) sa bazom koja se može rotirati za 360°, kapaciteta odvoda 48 l/min i ALS sistemom protiv curenja. Naše ploče su izgrađene od visoko kvalitetnog peripora gustine 45 kg/m³ sa već odrađenim padovima i nanešenom Mapelastic Turbo I MAPEBAND hidroizolacijom.

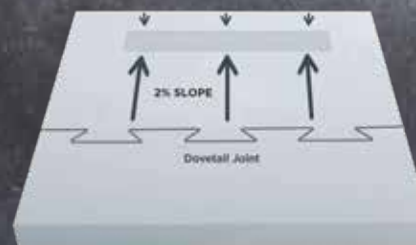

Velika prednost Confluo "Board", kod koga je odrađen odvod za tuš, je ta što su vreme ugradnje i cena znatno smanjeni, jer ploča ima integrisane nagibe i MAPEI hidroizolaciju.

CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE

BOARD FRAMELESS
UNI 900

BOARD FRAMELESS
UNI 1200

BOARD FRAMELESS
900X900X80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X38/52

BOARD FRAMELESS
1200X1200 80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X35/54



* Board i rešetka se prodaju zasebno

- U UNI 900 i UNI 1200 integrisana je Frameless Line rešetka 750 mm
- U 900 x 900 mm Confluo Board integrisana je Frameless Line rešetka 750 mm
- U 1200 x 1200 mm Confluo Board integrisana je Frameless Line rešetka 850 mm

Legenda:

1. Peripor board sa hidroizolacijom
2. Držač rešetke
3. Ultra niska S baza
4. MAPEBAND traka
5. Zaštitni poklopac
6. Ključ za održavanje
7. Reducir sa gumenim prstenom
- 8.1 Suvi sifon
- 8.2 Rešetka za dlake
9. Rešetka slivnika
10. Zaštitni stiropor

48l/min

Maksimalni protok vode

2 in 1
system

2 u 1 sistem

SC

Samočisteća baza

25 mm

Visina vodenog čepa

K3

Klasa izdržljivosti



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



ALS

Ø50
output

Prečnik izlaza baze

360°
base
rotation

Rotacija baze

AISI 304

Materijal rešetke

Confluo Board prednosti:

1. **Peripor Board** - Peripor je ekspanziran polistiren (EPS) koji je naročito pogodan za aplikacije gde je se javljaju veliki pritisci na površini.

Osnovne prednosti:

- Odličan koeficijent termoizolacije
- Velika gustina materijala 45 kg/m³
- Odlična izdržljivost na udarce
- Mala težina
- Nepropustnost vlage

2. **MAPEI hidroizolacija** - Na Confluo Board je fabrički nanešena jedna od najkvalitetnijih hidroizolacija MAPELASTIC Turbo, a svi spojevi su prelepljeni MAPEBAND trakom što obezbeđuje 100% vodonepropustnost našeg sistema.

3. **Lastin rep** - Spajanje panela sistemom “lastinog repa” omogućava stvaranje spoja koji je otporan na sve vrste pritiska. Ovaj spoj takođe sprečava ulazak betona između panela.

4. **Ušteda vremena i novca** - Posebna prednost Confluo “Board” preinstaliranih slivnika je da se vreme instaliranja značajno smanjuje jer je slivnik već instaliran sa odgovarajućim nivelisanjem i padovima, kao i da ima fabrički nanešenu MAPEI hidroizolaciju.

5. **Visok protok** - Ovaj sistem omogućava visok protok vode od 48 l/min što je u skladu sa najvišim standardima.



MAPEBAND
Samolepljiva butil traka

MAPELASTIC TURBO
- Dvokomponentni
brzосуšeći elastični
cementni malter za
hidroizolaciju

MAPENET
- Fiberglas mrežica

MAPELASTIC TURBO
- Dvokomponentni
brzосуšeći elastični
cementni malter za
hidroizolaciju



Confluo slivnik

Peripor board

Confluo **UNI** Board

Board dimenzije:

- 900 x 900 mm
- 1200 x 1200 mm

Dimenzije rešetke:


- 550 mm

Prvi sloj dimenzije:


- 38 - 52 mm Board UNI 900
- 35 - 54 mm Board UNI 1200

Ukupna debljina 1+2 sloja:

- 80 - 95 mm

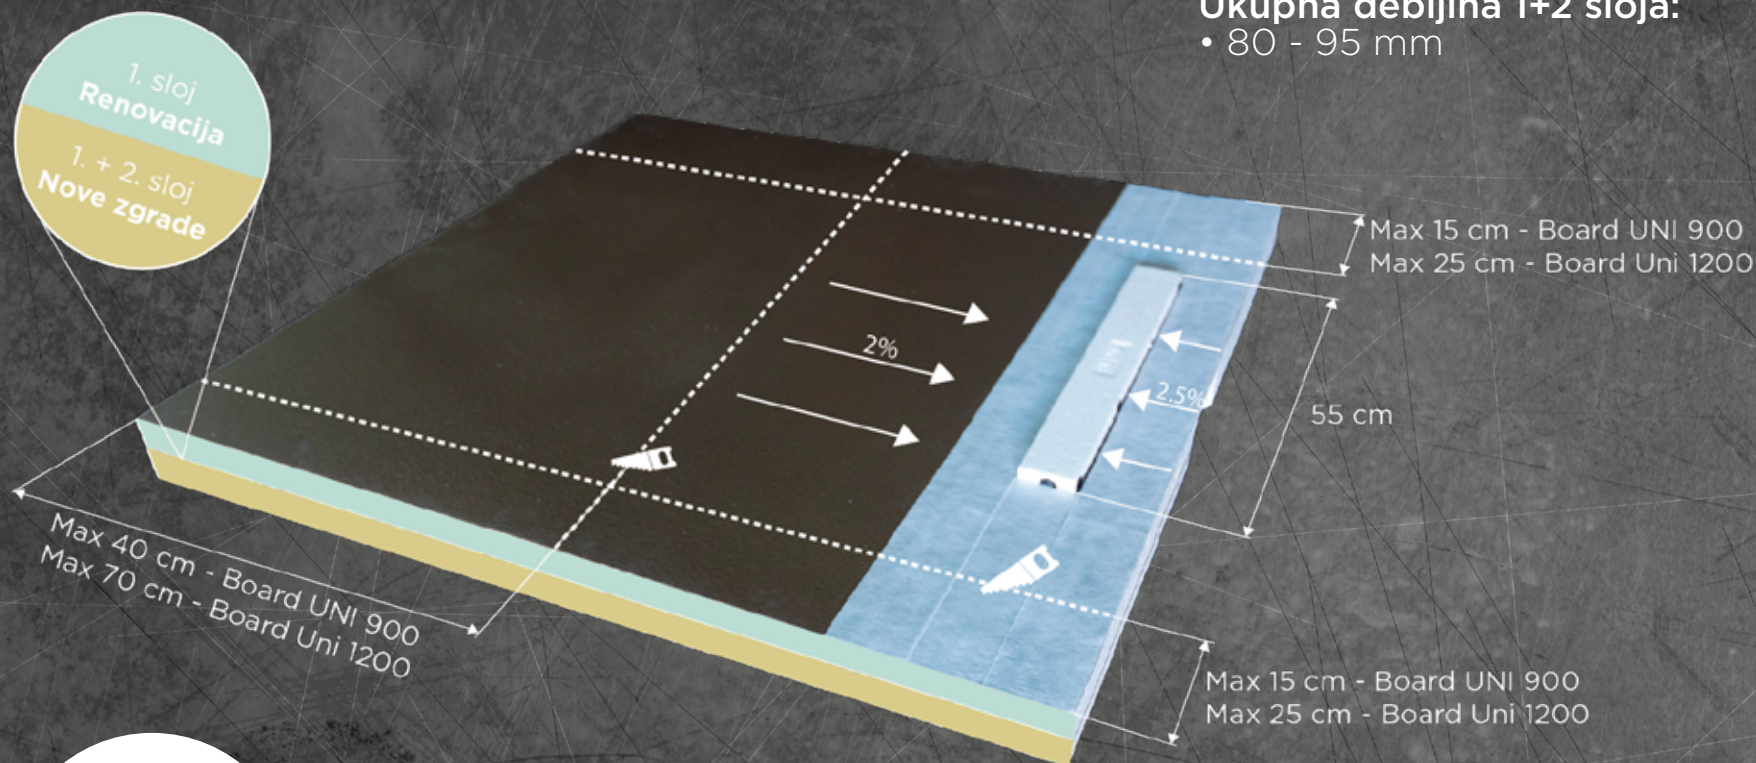

Kutija sadrži već izrezani Confluo Board na 2 debljine. Gornji sloj je savršen model kod renoviranja jer mu je visina ispod 40 mm u najnižoj tački. Kod upotrebe oba sloja Confluo Board Uni-a dobijate idealno rešenje za kupatila sa betonskom pločom koje ujedno 100 % zamenjuje košuljicu u prostoru za tuširanje.

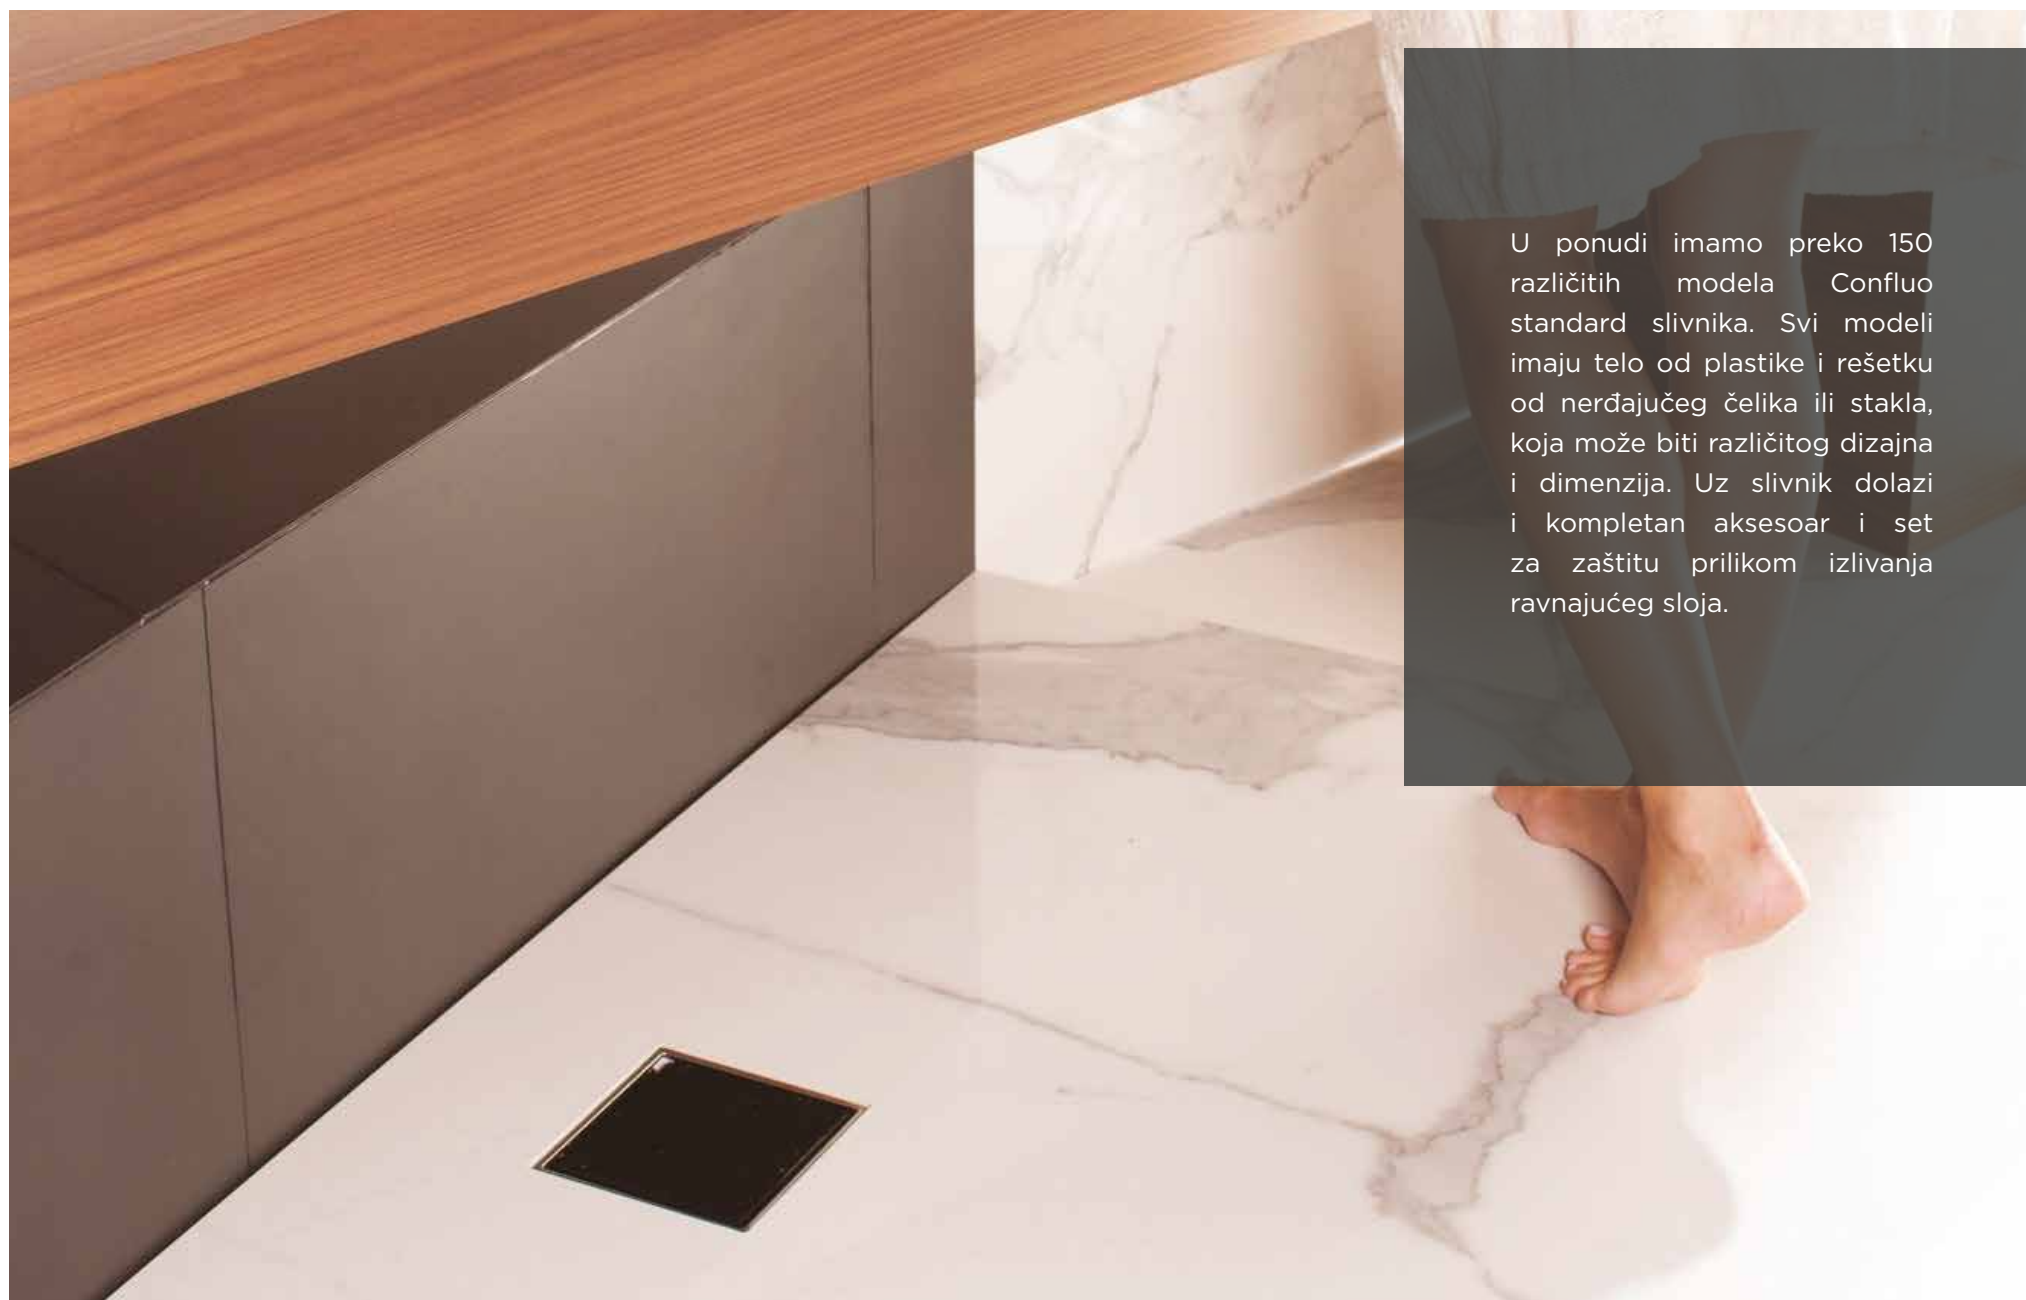

U ponudi imamo preko 150 različitih modela Confluo standard slivnika. Svi modeli imaju telo od plastike i rešetku od nerđajućeg čelika ili stakla, koja može biti različitog dizajna i dimenzija. Uz slivnik dolazi i kompletan aksesoar i set za zaštitu prilikom izlivanja ravnajućeg sloja.

Confluo **Standard**

Osnovne prednosti:

- Minimalna visina instalacije – 69 - 78 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- Neograničena nivelacija keramike
- Modularnost – 6 različitih baza,
4 tipa sifoniranja, 11 tipova rešetki
- Rotirajuća baza – 360° rotiranja baze +
15° ugaone rotacije

Dizajn rešetke




Tipovi Confluo **Standard** rešetki



SQUARE 15x15



TIDE 15x15 AND 10x10

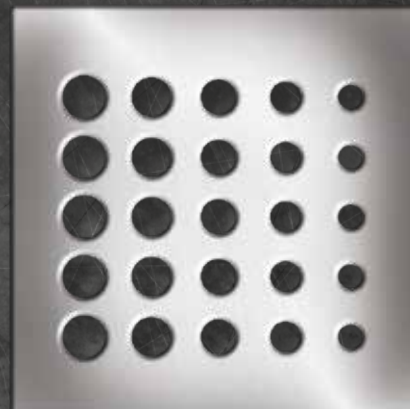

DROPS 15x15


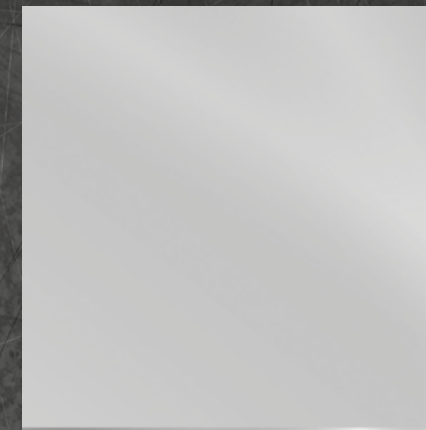


PLATE 2 u 1
15x15 | 10x10



ANGLE 20x20

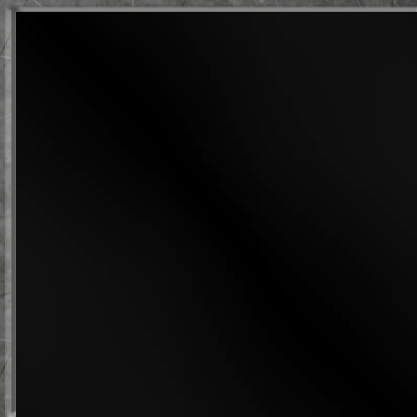

CRNO STAKLO
15x15 | 10x10



BELO STAKLO
15x15 | 10x10



KERAMIKA
15x15 | 10x10

Tipovi baza Confluo **Standard** slivnika



Baza sa 1 horizontalnim
izlazom



Baza sa 1 horizontalnim
izlazom/ulazom



Baza sa 1 horizontalnim
izlazom/3 ulaza




Vertikalna baza



Vertikalna baza
za DRY modele



S baza sa 28 mm vodenog
čepa i podesivim izlazom

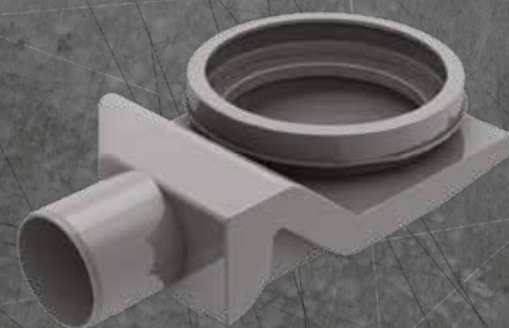

Ultra niska S baza sa
25 mm vodenim čepom



Confluo **Standard** slivnici sa metalnom rešetkom


Modeli sa 15x15 rešetkom



Opciono



Dizajn rešetke

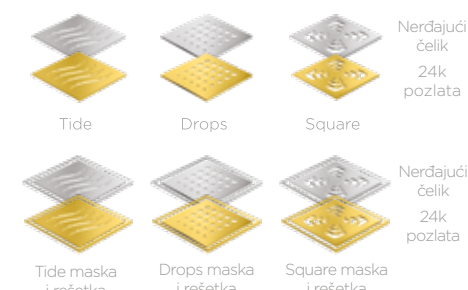

48l/min
Maksimalan protok vode

Ø50
output

Prečnik izlaza baze

Ø40
inlet

Prečnik ulaza baze

360°
base rotation

Rotacija baze



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike


AISI 304


Materijal rešetke

Modeli sa 10x10 rešetkom



Dizajn rešetke



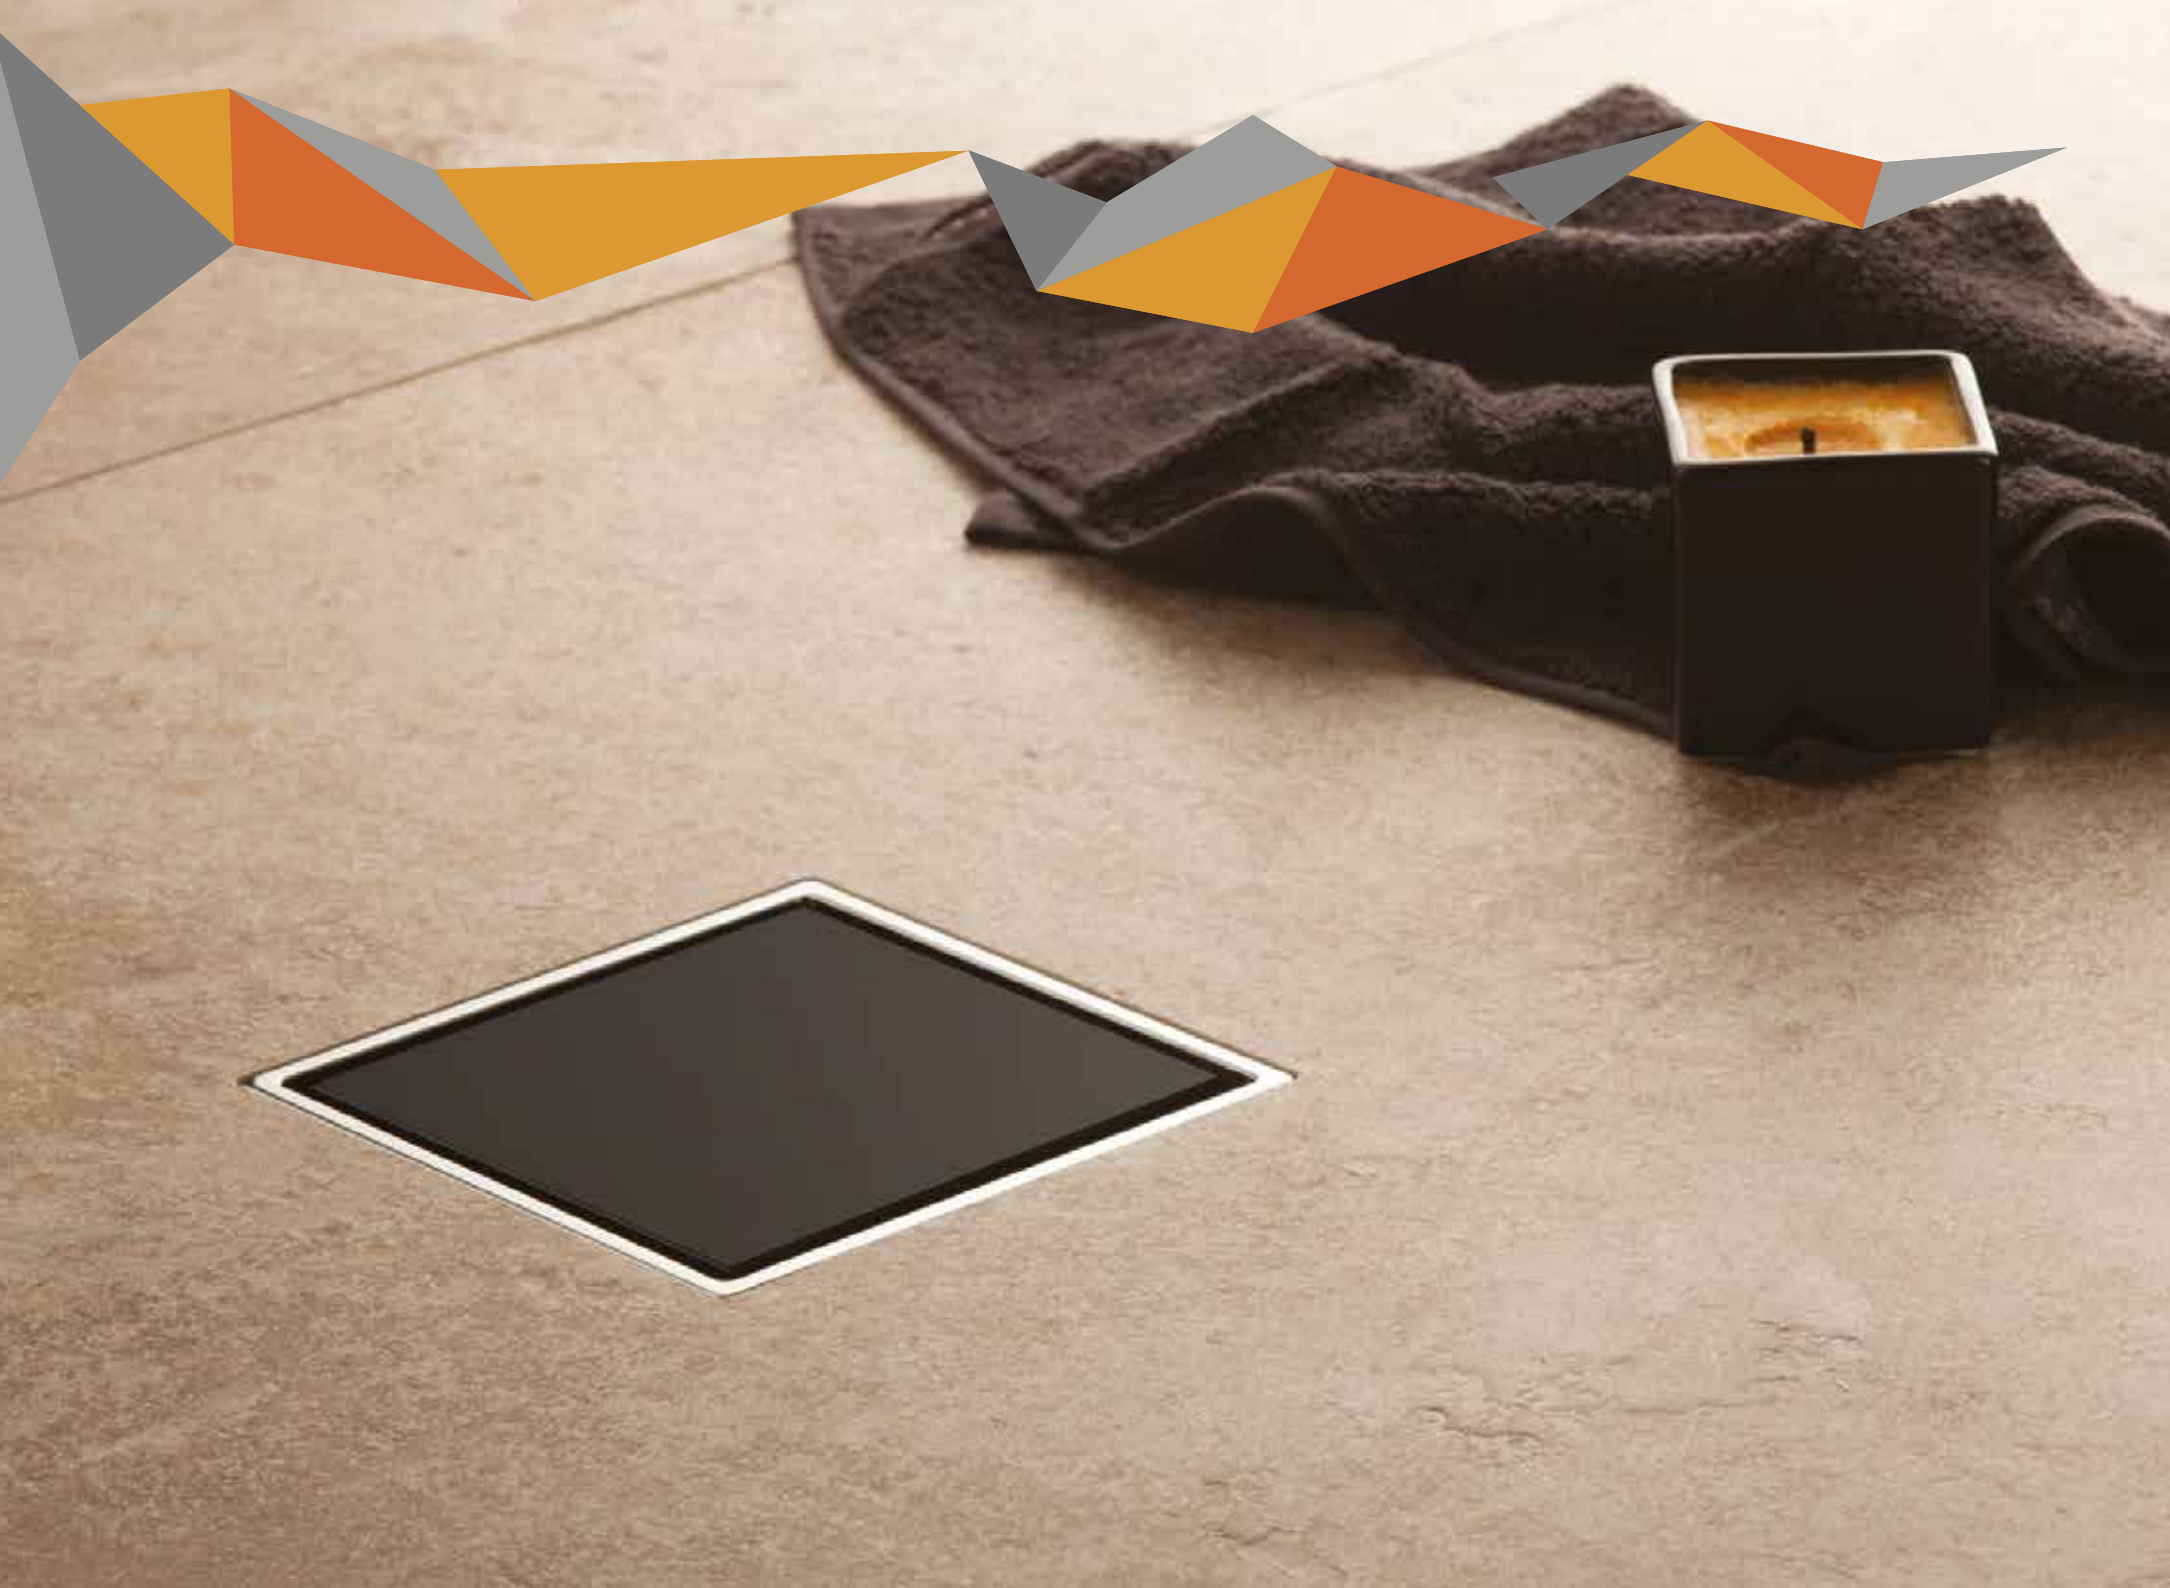

Confluo Standard slivnici sa staklom

Modeli sa 15x15 rešetkom




Modeli sa 10x10 rešetkom



Opciono



Dizajn rešetke



Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



Prečnik ulaza baze



Rotacija baze




Pristupačno osobama sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze




Podešavanje keramike

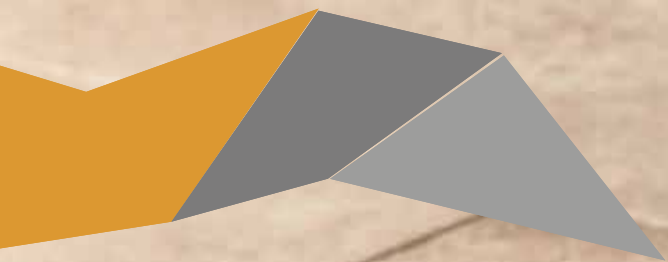

Confluo Standard slivnici sa keramikom

Modeli sa 15x15 rešetkom

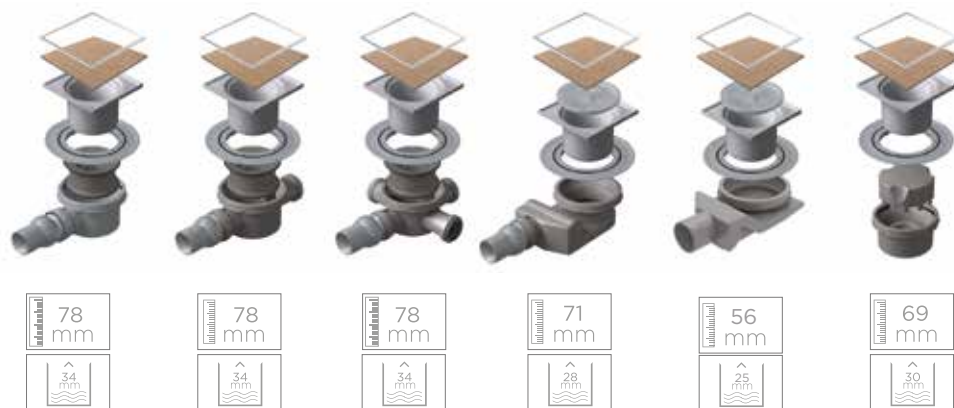


Modeli sa 10x10 rešetkom




Opciono



Dizajn rešetke




Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



Prečnik ulaza baze



Rotacija baze



Pristupačno osobama sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike



2 u 1 sistem
Jedan proizvod, dva
dizajna

Confluo

Standard Plate 2 u 1

Modeli sa 15x15 rešetkom



Opciono

Dizajn rešetke



Nepovratni ventil




Hidroizolaciona flanša




Čep Ø40




Nerđajući čelik



Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



2 u 1 sistem



Prečnik ulaza baze




Rotacija baze



Pristupačno osobama sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Fino podešavanje izlaza baze



Materijal rešetke

Modeli sa 10x10 rešetkom





Confluo Standard ugaoni slivnik

Modeli sa 20x20 rešetkom



78
mm

34
mm



71
mm

28
mm



56
mm

25
mm



69
mm

30
mm

Opciono



Nepovratni ventil



Hidroizolaciona
flanša



Čep Ø40

Dizajn rešetke



Nerđajući
čelik



24k pozlata

48l/min

Maksimalan protok vode

Ø50
output


Prečnik izlaza baze

360°
base
rotation

Rotacija baze



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike

AISI 304

Materijal rešetke



Confluo Primo je podkategorija postojećeg Confluo brenda i asortimana kupatilskih slivnika. Primo modeli predstavljaju specijalnu liniju proizvoda namenjenu širokoj distribuciji i prodajnim lancima širom sveta. Ova linija slivnika je idealno rešenje za korisnike kojima je bitan odnos dizajna, cene i kvaliteta.


Confluo **Primo** Modeli

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 52 mm
- Maksimalni protok — 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- MAPEI hidroizolacija

Dimenzije: 450, 550, 650, 750, 850 mm

Dizajn rešetke





2 u 1 rešetka,
Jedan proizvod, dva dizajna



CONFLUO **COMPACT** LINE PRIMO

Compact Line
450 Primo

Compact Line
550 Primo

Compact Line
650 Primo

Compact Line
750 Primo

Compact Line
850 Primo



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

52
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

2 in 1
system

2 u 1 sistem

SC

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

50
output

Prečnik izlaza baze

360° base
rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke

PRIMO



CONFLUO **COMPACT NET** LINE PRIMO

Compact Net Line
450 Primo

Compact Net Line
550 Primo

Compact Net Line
650 Primo

Compact Net Line
750 Primo

Compact Net Line
850 Primo



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
7. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

52
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

SC

Samočišćeća baza

K3

Klasa izdržljivosti

50
output

Prečnik izlaza baze

360° base
rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke

PRIMO



CONFLUO **COMPACT** LINE CRNI MAT PRIMO

Compact BM
450 Primo

Compact BM
550 Primo

Compact BM
650 Primo

Compact BM
750 Primo

Compact BM
850 Primo



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

52
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

2 in 1
system

2 u 1 sistem

SC

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

50
output

Prečnik izlaza baze

360°
base
rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke

PRIMO



Kockasti slivnici od polipropilena se proizvode sa 4 tipa izlaza i nerđajućom rešetkom napravljenom od AISI 304, dimenzija 150 x 150 mm i 4 različita tipa izlaza i ispoliranom nerđajućom rešetkom npravljenom od AISI 304. Primo kockasti slivnik od plastike se proizvodi sa rešetkom dimenzija 150 x 150 mm i 200 x 200 mm od polipropilena i 5 različitih izlaza.

Primo **Square** slivnici

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 47-82 mm
- Veliki protok
- Ekonomični
- Jednostavna ugradnja

Dizajn rešetke


Nerdajući čelik

Plastika

Primo Uno



Primo Square Metal

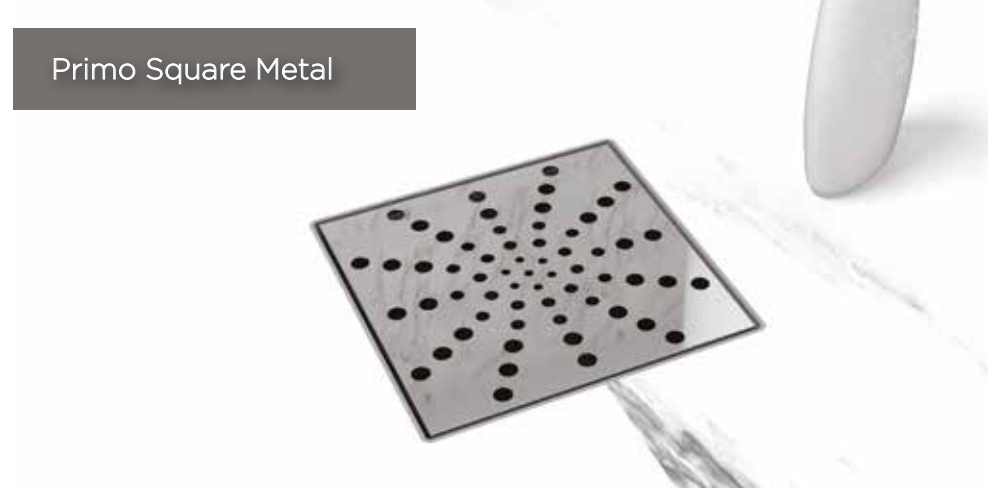

Primo Square Plastika




Primo Round Plastika



Primo **Square** slivnici

Modeli za kupatilo 15x15 rešetka

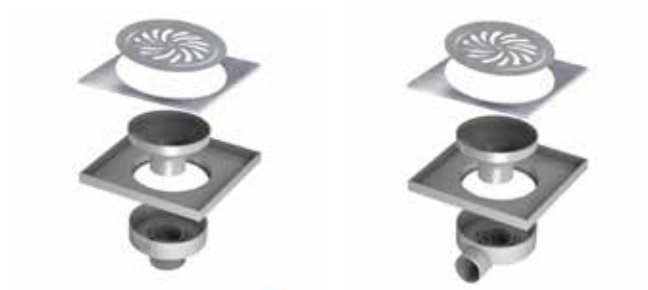

Primo Uno Verticalni

ø50
output

ø75
output

Primo Uno Horizontalni

ø50
output

ø75
output

Modeli za garaže 20x20 i 25x25 rešetka



Primo Square Plastika Verticalni

ø50
output

ø75
output

Primo Square Plastika Horizontalni

ø50
output

ø75
output



Primo Square Metal Verticalni

ø50
output

ø75
output

Primo Square Metal Horizontalni

ø50
output





ø75
output



Primo Round Plastika Verticalni

ø110
output

ADAPTERI

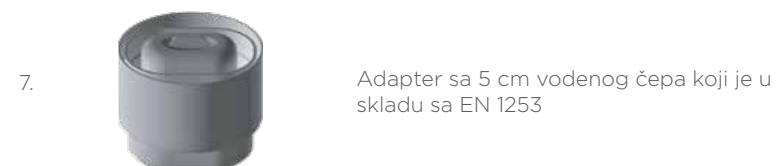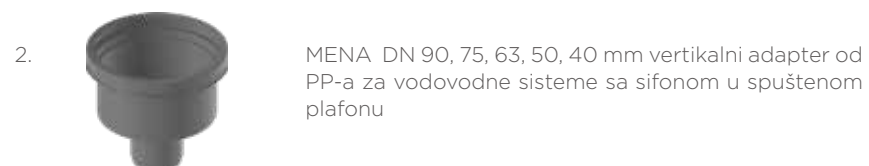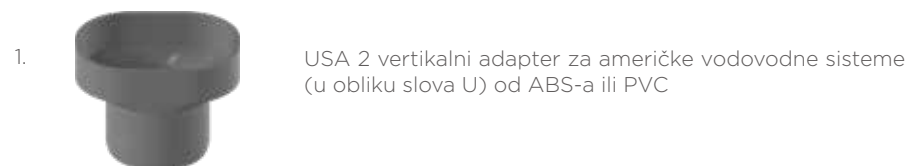

Kompatibilnost adaptera sa Confluo modelima:

		Confluo Premium Line	Confluo Frameless Line	Confluo Slim Line	Confluo Wall Drain	Confluo Standard	Confluo Compact Primo
1.		✓	✓	✓	✓		✓
2.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.		✓	✓	✓	✓		✓
4.		✓	✓	✓	✓		✓
5.		✓	✓	✓	✓		✓
6.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.		✓	✓			✓	✓

Confluo POS Paneli



Confluo
Big Display



Confluo
Blister panel



Confluo Single
Display **Premium**



Confluo Single
Display **Compact**



Confluo Single
Display **Frameless**



Confluo Single
Display **Slim**



Confluo Single
Display **Wall**

Confluo

Webshop Paketi

Osluškujući potrebe naših saradnika, vlasnika online prodavnica, napravili smo webshop pakete sa kompletnim sadržajem koji je potreban za implementiranje Confluo asortimana u bilo koju online prodavnicu.


Webshop paketi uključuju:

- Fotografije ugrađenih slivnika,
- Fotografije i rendere proizvoda i svih elemenata slivnika,
- Tekstualne opise,
- Tehničke crteže i tehničke specifikacije za sve slivnike u asortimanu.



Skenirajte QR kod za više informacija i preuzimanje Webshop paketa.



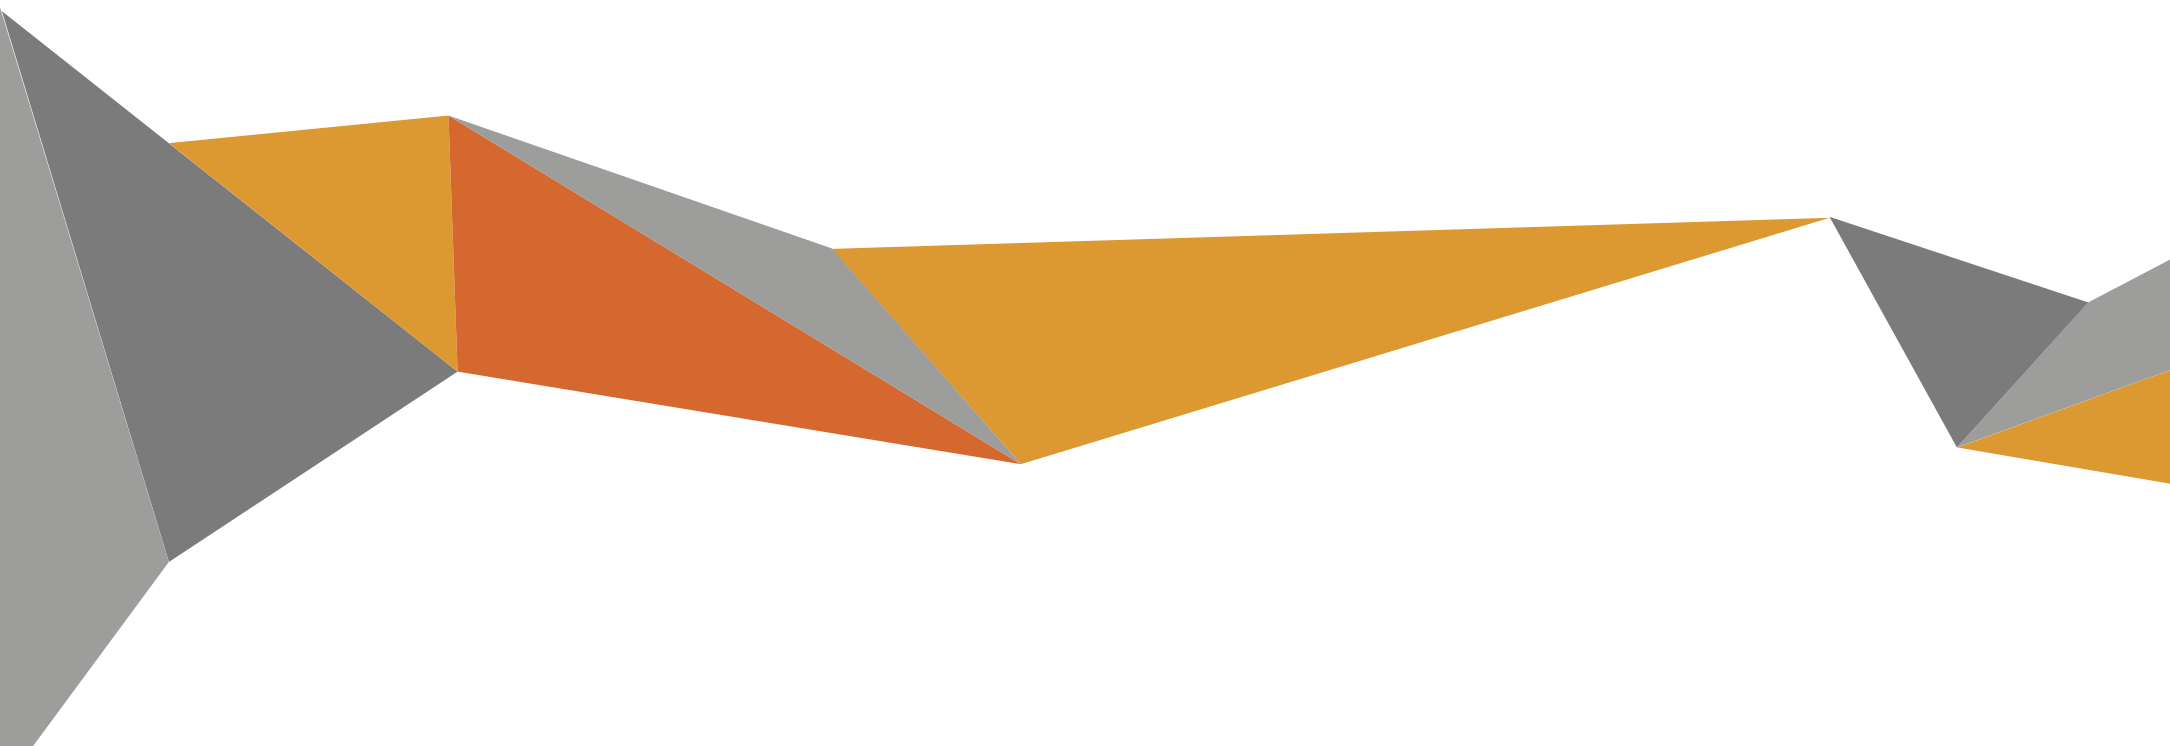

Fuente





Fluenta ugradni vodokotliči su savršen izbor za opremanje kupatila i sanitarnih prostorija. Štedljivi i bešumni ugradni vodokotliči garantuju najbolje performanse. Bogata ponuda aktivacionih tipki prilagođava se i uklapa prema vašim željama u svaki ambijent.

Fluenta **ugradni vodokotlić**

Osnovne prednosti:

- Plastificirana metalna konstrukcija, kvadratnog profila 40 x 40 mm sa montiranim vodokotličem
- Prednje - Dvostruko ispiranje putem aktivacione tipke (3 i 6 l standardno, 4.5 i 9 l opciono)
- Podesiva jačina ispiranja (maksimalna količina vode 6-9 l, minimalna količina vode 3-4,5 l)
- Fabrički sklopljen, spremljen za ugradnju, zidni nosač sa podesivim potpornim nogama (0-200 mm)
- Mogućnost priključka vode na dve pozicije
- Potpuno izolovan protiv kondenzacije
- Tihi mehanički ventil za punjenje (emisiona klasa buke 1 ISO 3822)
- Drenažni luk podesiv po dubini (+/- 10 mm)



U dodiru
sa elegancijom i
savremenom tehnologijom

Tehničke informacije

Metode ugrađivanja:


- Ugradnja u montažne zidove, predzidna ugradnja u suve zidove, univerzalna ugradnja u čvrste zidove
- Ugradnja u uglovima

Proizvod sadrži:

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom
- Priključak za vodu 1/2"
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda

Pakovanje:

- Paleta: 24 komada

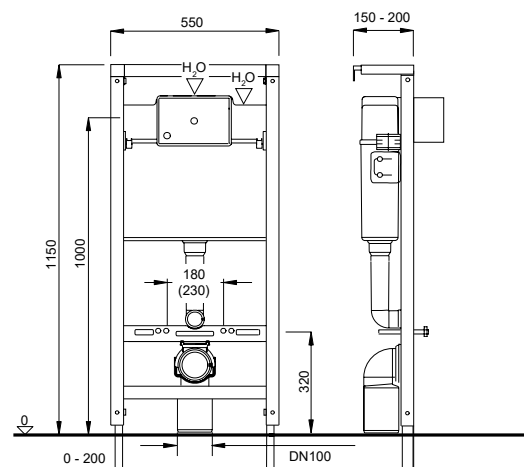

GUARANTEE
10
YEAR

10 godina garancije

SPARE PARTS
25
YEAR

25 godina garancije na
odvojene elemente

400
kg

400 kg nosivost



Niskošumno



Jednostavno za montiranje



Dvostruko ispiranje

200.000
Testirano 200.000 puta

Testirano 200.000 puta



Fluenta

Aktivacione tipke

Play



☐ Bela

Active



☐ Bela




☐ Sjajni hrom




☐ Sjajni hrom

Onyx

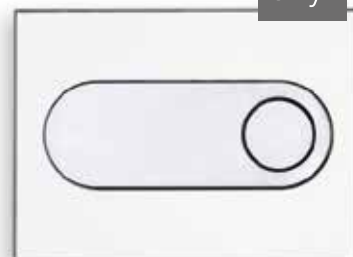

☐ Bela

Diamond

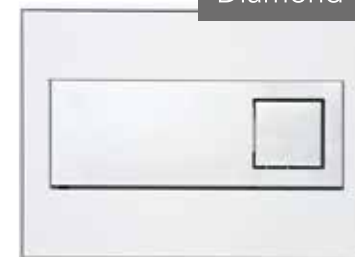

☐ Bela



☐ Mat hrom



☐ Mat hrom



☐ Crna



☐ Crna



Fluenta FIT je ugradni vodokotlić kod kog je dubina ugradnje svega 80 mm. Svojim dimenzijama pogodan je za uklapanje u ograničen prostor pri renoviranju ili opremanju novih kupatila.


Fluenta FIT poseduje čvrstu metalnu konstrukciju (kompletan ram), a za ispiranje zadužen je tihi hidraulični ventil sa priznatim NF sertifikatom. Zavidnim odnosom cene i kvaliteta, Fluenta FIT pristupačan je i uklopiv u ograničen budžet, a svedenim i elegantnim linijama aktivacionih tastera idealno je uklopiv u dizajn savremenog kupatila.

Fluenta Fit

ugradni vodokotlić

Osnovne prednosti :

- Dubina ugradnje 80 mm;
- Ram vodokotlića testiran je u skladu sa NF standardima pri opterećenju od 400 kg (XP D12-208) i metodama provere otpornosti na koroziju;
- Podesivo dvostruko ispiranje: manja količina 2,5 - 4 l, veća količina 3 - 6 l;
- Izolacija od stiropora protiv kondenzacije;
- Tihi hidraulični ventil za punjenje - klasa II, EN 14124;
- Svaki uzorak je posebno ispitan u radu;
- Montirano odvodno koleno Ø90 mm sa reducirom Ø100 mm ili Ø110 mm;
- Kopča za jednostavno pričvršćivanje cevi na ram vodokotlića;
- Set uključuje sve potrebne elemente za montažu.

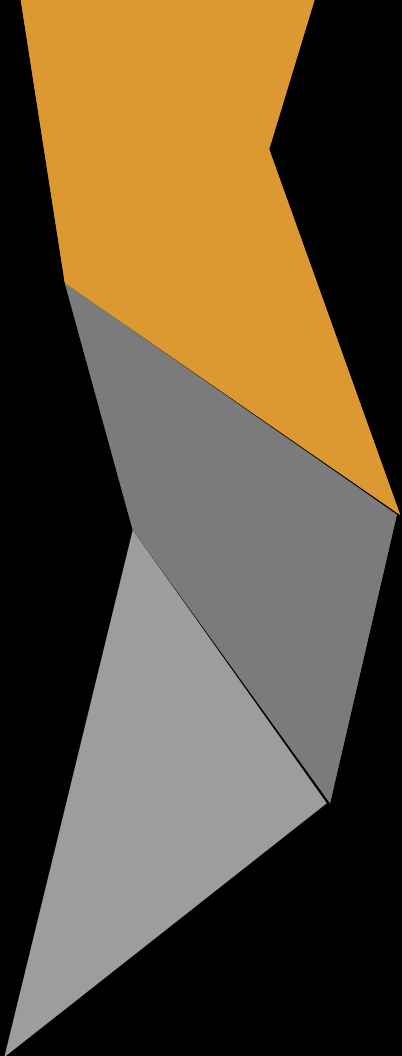Decorative graphic element consisting of overlapping orange and grey geometric shapes, primarily triangles and polygons, located in the upper left corner of the image.

80 mm

DUBINA
UGRADNJE



Tehničke informacije

Metode ugradnje:


- Ugradnja u montažne zidove, ugrađuje se kao samostojeći element za predzidnu instalaciju u suvoj montaži, za univerzalnu instalaciju u masivne zidove.

Proizvod sadrži:

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom;
- Priključak za vodu 1/2";
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom;
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda.

Pakovanje:

- Paleta: 24 komada

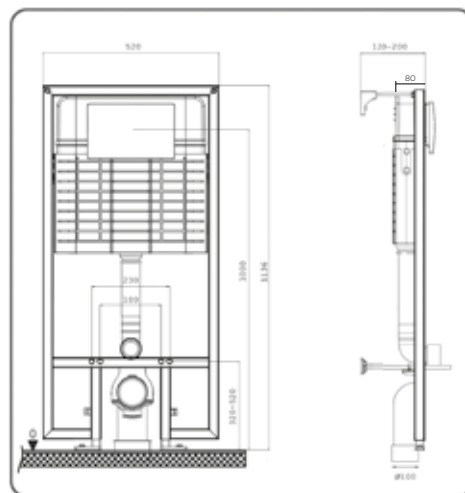

5 godina garancije



400 kg nosivost



80 mm dubina ugradnje



Odvod




Dvostruko ispiranje



Fluenta Fit

aktivacione tipke

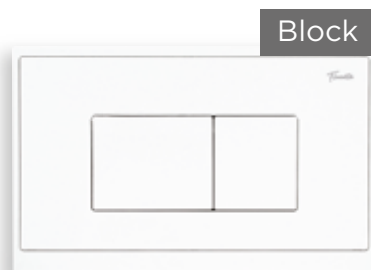

Block




Bela



Block




Crna

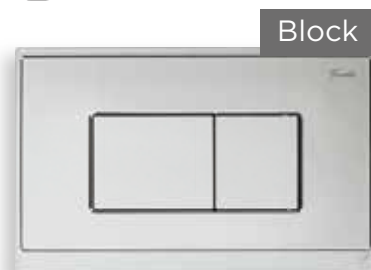

Block



Sjajni hrom

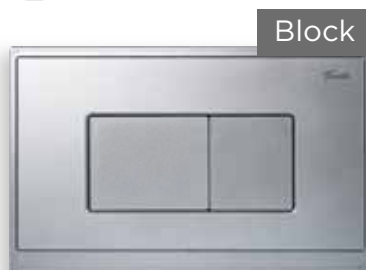

Block




Brušeni hrom



Ring



Bela

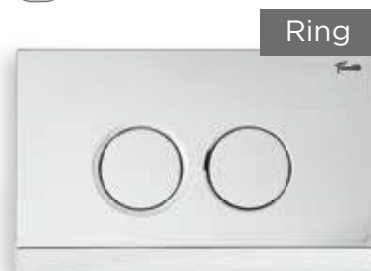

Ring



Sjajni hrom



Ring



Brušeni hrom



Ring



Crna




Fluenta

Bide ugradni element

Metode ugrađivanja:

- Mogućnost instalacije na čvrste i montažne zidove
- Visina ugradnog elementa: 115 cm
- Širina ugradnog elementa: 50 cm
- Za instalaciju zidnog bidea sa osnim rastojanjem od 18 ili 23 cm
- Noseći okvir napravljen od profila 40 × 40 mm, površina zaštićena praškastim lakom
- Pomoćne nožice — u rasponu od 0 do 24 cm
- Ponuda različitih rešetki za predzidnu instalaciju: u rasponu od 12 do 20 cm.

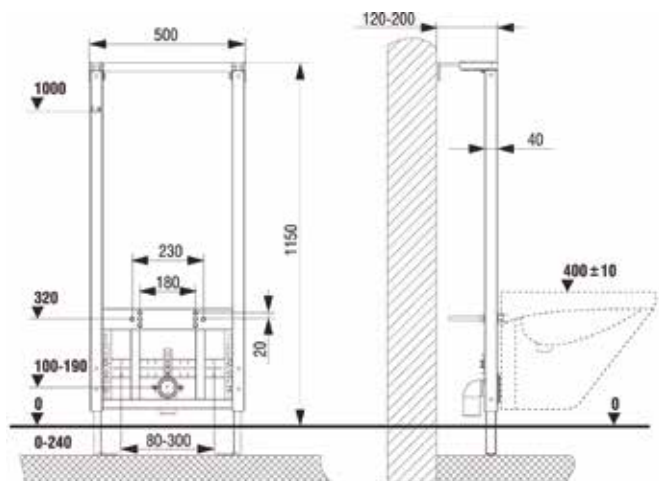



Fluenta **Basic** Konzolna WC školja

Fluenta Basic konzolna WC školja svojim jednostavnim dizajnom idealno se uklapa uz Fluenta ugradne vodokotliče i zajedno sa njima čini elegantno i funkcionalno rešenje. Izrađena je od materijala izuzetne čvrstoće, otpornog na oštećenja i jednostavnog za čišćenje. Fluenta Basic WC školja dostupna je sa Classic ili Click daskom. Classic daska poseduje *soft-close* mehanizam koji omogućava sporo zatvaranje obruča i daske bez intervencije korisnika. Click daska pored *soft-close* mehanizma za sporo spuštanje poseduje taster čijim aktiviranjem se daska jednostavno skida prilikom čišćenja.




Obe varijante izrađene su od istog materijala i poseduju izuzetne performanse po pitanju kvaliteta, dizajna i estetike. Uz ove proizvode isporučuju se i svi elementi za brzu i laku montažu.



**BASIC WC ŠOLJA
SA CLASSIC DASKOM**



**BASIC WC ŠOLJA
SA CLICK DASKOM**

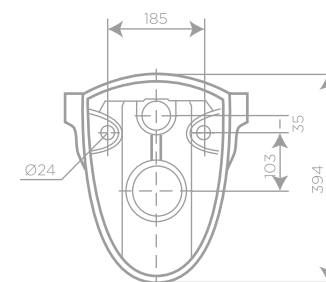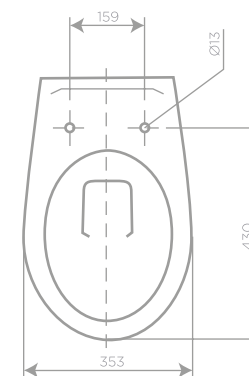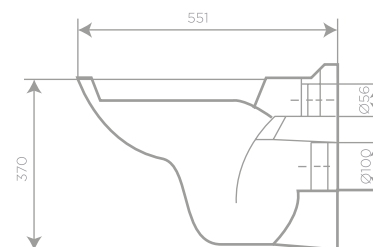



Fluenta Rimless WC šolja elegantnim dizajnom modernog oblika i svedenih linija, bez vidljivih montažnih delova, idealno će se ukopiti u vaše savremeno kupatilo. Fluenta Rimless je konzolna WC šolja koja se idealno uklapa uz Fluenta ugradni vodokotlić. Inovativna rimless tehnologija ispiranja WC šolje u potpunosti onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice. Jednostavan klik mehanizam za skidanje WC daske povećava dostupnost svih delova i znatno olakšava održavanje higijene. Uz savremeni i elegantni dizajn, Fluenta WC dasku odlikuje i soft-close mehanizam za sporo spuštanje daske, koji će onemogućiti slučajna padanja daske, buku, udarce ili povrede.

Fluenta **Rimless** Konzolna WC šolja


Osnovne prednosti:

- Ultra tanka duroplast sporo-spuštajuća daska dolazi u paketu sa WC šoljom;
- Rimless tehnologija ispiranja potpuno onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice;
- Set za montažu radi lakše instalacije je uključen u pakovanje.
Dolazi u paketu sa WC šoljom;
- Pojednostavljen “Quick Release” mehanizam za skidanje WC daske;
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova

Dimenzije: D 555 mm, Š 370 mm, V 354 mm



„Soft close” daska za
WC šolju napravljena od
Duroplasta

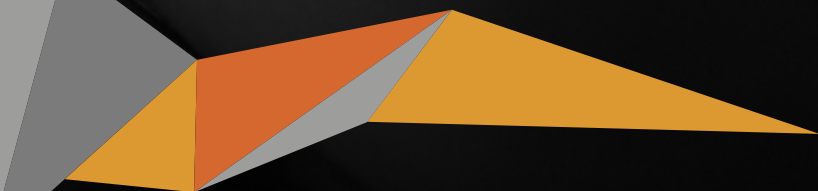

Fluenta **Rimless**

Konzolna WC školja

Elegancija




Elegantni dizajn sa modernim oblicima i svedenim linijama, bez vidljivih ugradnih delova idealno će se uklopiti u vaše moderno kupatilo.


Jednostavno održavanje i čišćenje

Inovativna Rimless tehnologija ispiranja WC školje u potpunosti onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice.

Ultra tanka sporospuštajuća daska

Uz savremeni i elegantni dizajn, Fluenta WC dasku odlikuje i "soft-close" mehanizam za sporo spuštanje daske, koji će onemogućiti slučajna padanja daske, buku, udarce ili povrede.

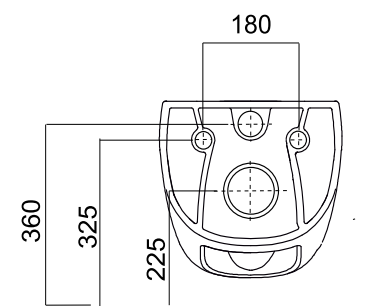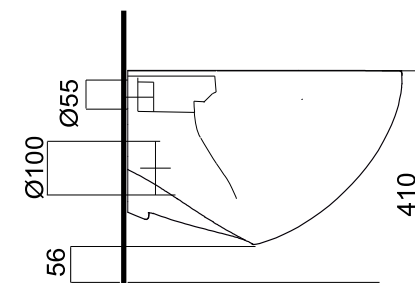

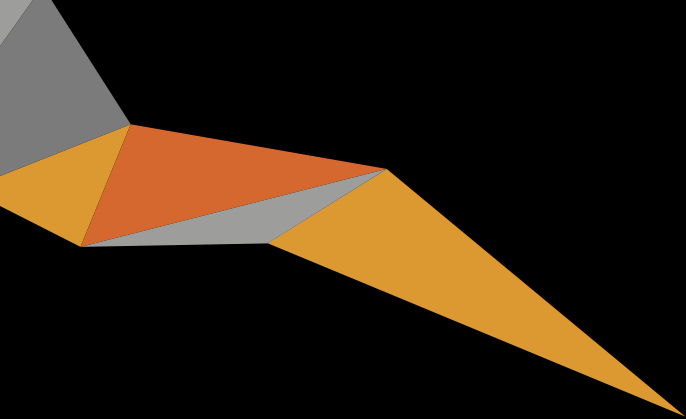




Fluenta bide, dizajniran je tako da se svojom geometrijom savršeno uklapa sa dizajnom Fluenta Rimless WC šolje. Ovaj par elemenata sanitarne keramike će na istom zidu kupatila izgledati kao nerazdvojiva celina i odisaće harmonijom i duhom jednostavne elegancije.

Fluenta **Bide**

Osnovne prednosti:

- Dizajnerski kompatibilan sa Rimless WC šoljom
- Visok nivo završne obrade
- Najfiniji porcelan
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova

Dimenzije: D 550 mm, Š 380 mm, V 330 mm

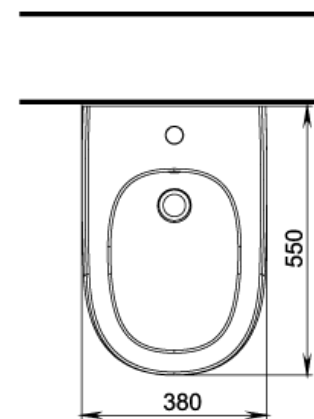



Dizajniran tako da zadovolji visoke kriterijume u pogledu funkcionalnosti i estetike.

Kvalitetna završna obrada uz prijatne linije svedenog dizajna čini Fluente nadgradni lavabo delom savršenog sklada sa ostalim Fluente elementima za vaše savremeno kupatilo koje odiše elegancijom.

Fluenta **nadgradni** lavabo

Osnovne prednosti:


- Površina otporna na ogrebotine
- Visok nivo završne obrade
- Elegantan i moderan dizajn prirodnih linija
- Najfiniji porcelan
- Funkcija bez izlivanja







Fluenta **Round** lavabo


Dimenzije: L 615 mm, W 360 mm, H 115 mm

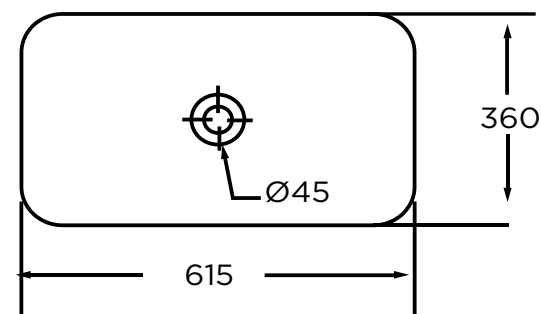

Fluenta **Round mini** lavabo

Dimenzije: L 500 mm, W 360 mm, H 115 mm

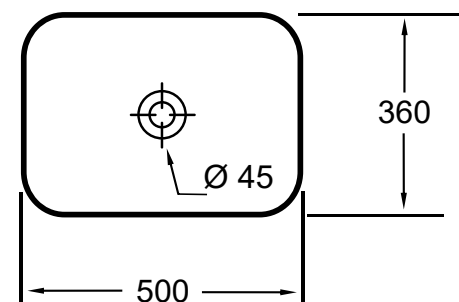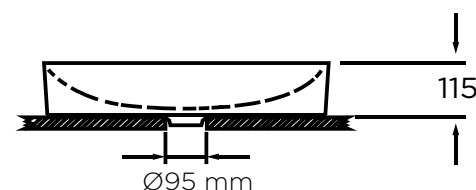

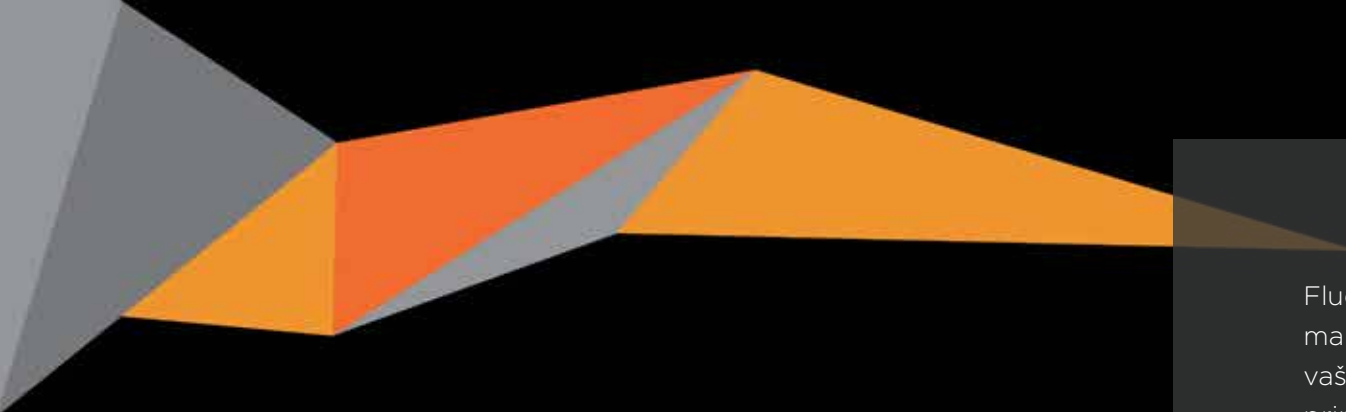


Fluenta Spot lavabo je nepogrešiv izbor za manja kupatila koji će upotpuniti prostor po vašem ukusu. Elegantnog i modernog dizajna, prirodnih linija od najfinijeg porcelana, idealno se uklapa sa drugim Fluenta proizvodima. Spot lavabo zanimljivog oblika, može da bude poseban detalj i u jednostavno uređenom prostoru.



Fluenta **Spot** lavabo

Dimenzije: Ø380 mm, H 115 mm

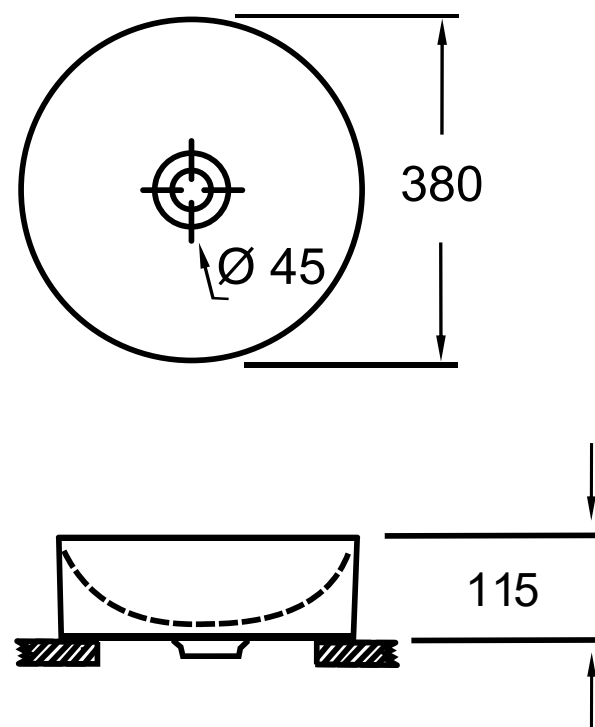

SADRŽAJ

3	O KOMPANIJI	65	CONFLUO PRIMO LINE MODELI PREDNOSTI
7	BATHROOM SOLUTIONS	69	CONFLUO COMPACT NET LINE PRIMO
9	CONFLUO	71	CONFLUO COMPACT LINE CRNI MAT PRIMO
10	IKONICE	73	PRIMO SQUARE SLIVNICI
11	CONFLUO MODELI	76	ADAPTERI
13	ULTRA NISKA S BAZA	77	POS PANELI
15	CONFLUO PREMIUM LINE	79	WEBSHOP PAKETI
23	SISTEM SEKUNDARNE DRENAŽE	81	FLUENTA
25	CONFLUO FRAMELESS LINE	83	FLUENTA UGRADNI VODOKOTLIĆ
35	CONFLUO SLIM LINE	87	FLUENTA TIPKE
39	ZIDNI SLIVNIK	89	FLUENTA FIT UGRADNI VODOKOTLIĆ
45	CONFLUO BOARD	93	FLUENTA FIT TIPKE
51	CONFLUO STANDARD	95	FLUENTA BIDE UGRADNI ELEMENT
55	CONFLUO STANDARD SA METALNOM REŠETKOM	97	FLUENTA BASIC KONZOLNA WC ŠOLJA
57	CONFLUO STANDARD STAKLO	99	FLUENTA RIMLESS KONZOLNA WC ŠOLJA
59	CONFLUO STANDARD KERAMIKA	103	FLUENTA BIDE
61	CONFLUO STANDARD PLATE 2 U 1	105	FLUENTA NADGRADNI LAVABO
63	CONFLUO STANDARD ANGLE		

BREND MANIFEST

Mi nismo orijentisani samo na proizvodnju, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno uklape u sve zamisli naših klijenata.

A to najbolje postizemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi, pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je velik samo koliko je i Vaše poverenje u nas.

BELEŠKE

BELEŠKE

BELEŠKE



+381 34 700 300
OFFICE@PESTAN.NET

PUT 1300 KAPLARA 188
34300 ARANĐELOVAC
SRBIJA

WWW.PESTAN.NET