



mi gradimo poverenje



bathroom solutions

O KOMPANIJI

Privatna kompanija Peštan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera. Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 8.500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:



PIPING
SOLUTIONS



BATHROOM
SOLUTIONS



AGRICULTURE
SOLUTIONS



HOUSEHOLD
SOLUTIONS



Izdanje 4

Proizvodni pogoni kompanije Peštan nalaze se u Aranđelovcu, u Srbiji. Godišnji prihod koji se realizuje uz pomoć 1.200 zaposlenih prelazi 150 miliona €. Peštan ima direktno prisustvo, putem čerki firmi u Bosni i Hercegovini, kao i u Rumuniji i kroz predstavništva u Albaniji, Hrvatskoj, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Peštan svoje operacije realizuje u 80 zemalja širom sveta putem globalne mreže agenata i distributera. Primarno izvozno orijentisana, kompanija je prisutna na tržištu Evrope, Rusije, Bliskog Istoka, Severne Afrike, Latinske Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Celokupna proizvodnja je prilagođena evropskim standardima o čemu govore međunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: IGH, Bulgarkontrola, INSTACERT-DANCERT, MPA, DVGW, ITC, EBETAM,

EMI, GOST, ICC, IAMPO, KIWA, SKZ, SPSC, VUPS, VUSAPL, BENOR, BELNIIS, HESSEL, TZW, FRAUNHOFER, CSI, MIRTEC kao i sertifikati kvaliteta procesa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001. Radi što većeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i unapređuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa modulima MM, SD, PP, Fi I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proširene i WMS-om. Uvođenje WCM i WMS sistema povećalo je efikasnost, doprinelo je raspoređivanju troškova i profesionalnom održavanju. Da bi odgovorio na ove zahteve, Peštan poseduje 15.000 m² zatvorenog magacinskog prostora za gotove i polugotove proizvode, 10.000 m² magacinskog prostora za sirovine

i repromaterijal i oko 150.000 m² otvorenog magacinskog prostora. Osim centralnog kompanija poseduje još tri distributivna centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Peštan koristi poslednju tehnologiju za preradu polimera, kako za postupak brizganja pod pritiskom, tako i za postupak ekstruzije. Primena nove WCM tehnologije pomogla je proizvodno-tehničkom sektoru da poboljšaju svakodnevne aktivnosti.

Rešenja koja Peštan poseduje u svom prodajnom portfoliju, posvećenost zaposlenih i konstantne inovacije doprinose sveobuhvatnom zadovoljstvu klijenata. Sigurnost svojim dobavljačima i vernost kupcima garantuje prestižna ocena kvaliteta finansijskog poslovanja AAA dodeljen od strane Bisnode.



KLJUČNE ČINJENICE

80


I VIŠE ZEMALJA
IZVOZA

8.500

RAZLIČITIH
PROIZVODA U
PROIZVODNOM
ASORTIMANU

65.000

TONA
MATERIJALA SE
OBRADI GODIŠNJE

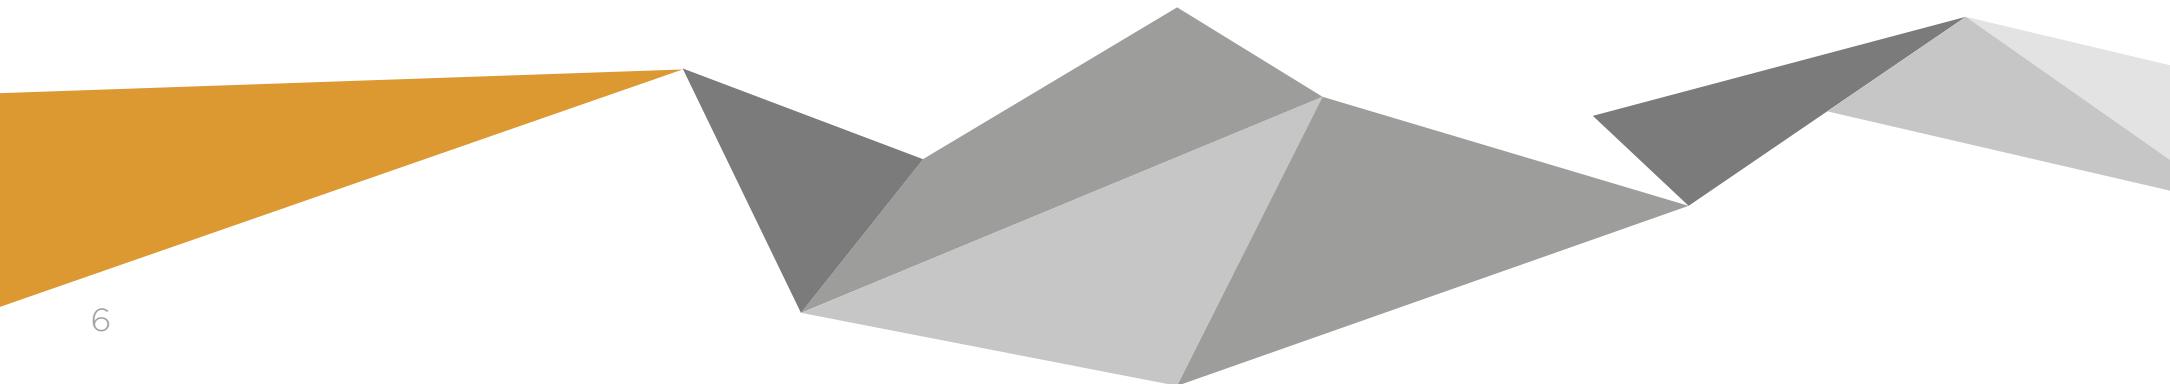


BATHROOM SOLUTIONS


Bathroom solutions čine dva brenda, Confluo i Fluenta. Confluo brend čine centralni i linearни slivnici, a Fluenta brend sanitarna keramika i ugradni elementi.

Confluo je već prepoznatljiv brend slivnika po kome je i kompanija Peštan postala svetski priznat stručnjak za odvodnju u industriji kupatila.


Fluenta ugradni elementi, WC šolje, bide i lavabo predstavljaju najnovije proizvode u našem kupatilskom assortimanu i želju da ponudimo kompletno i kvalitetno rešenje za kupatilo.



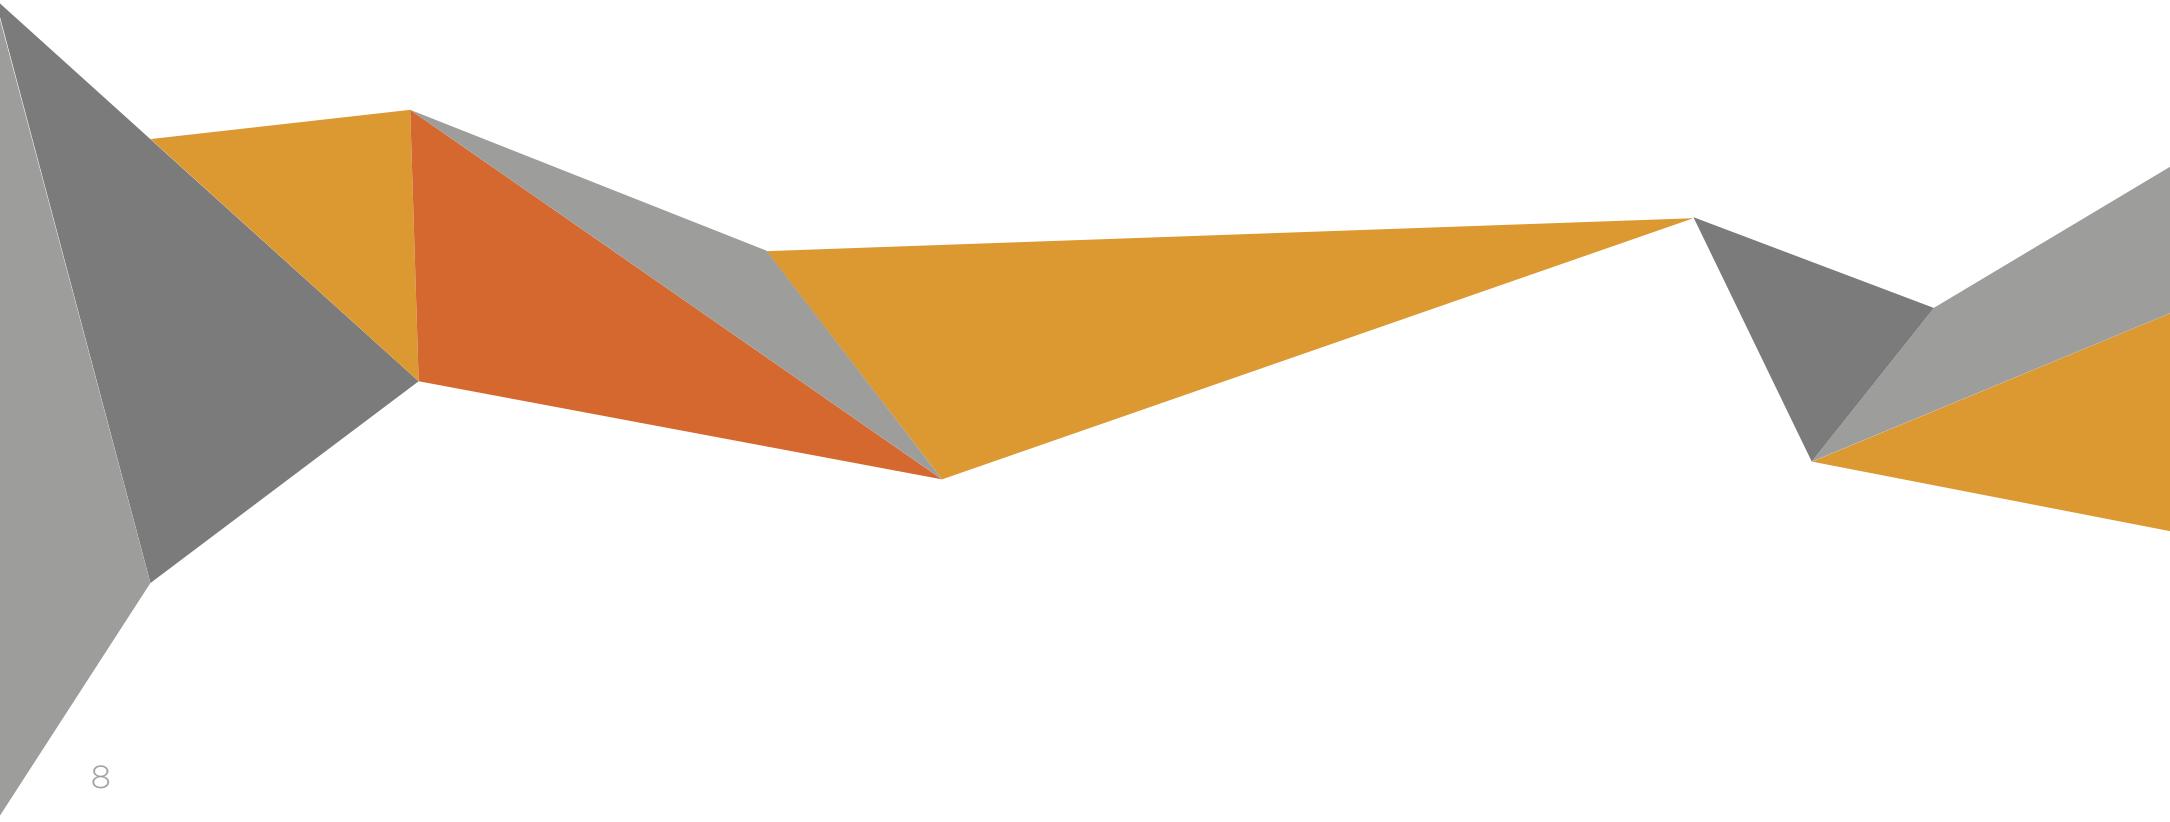

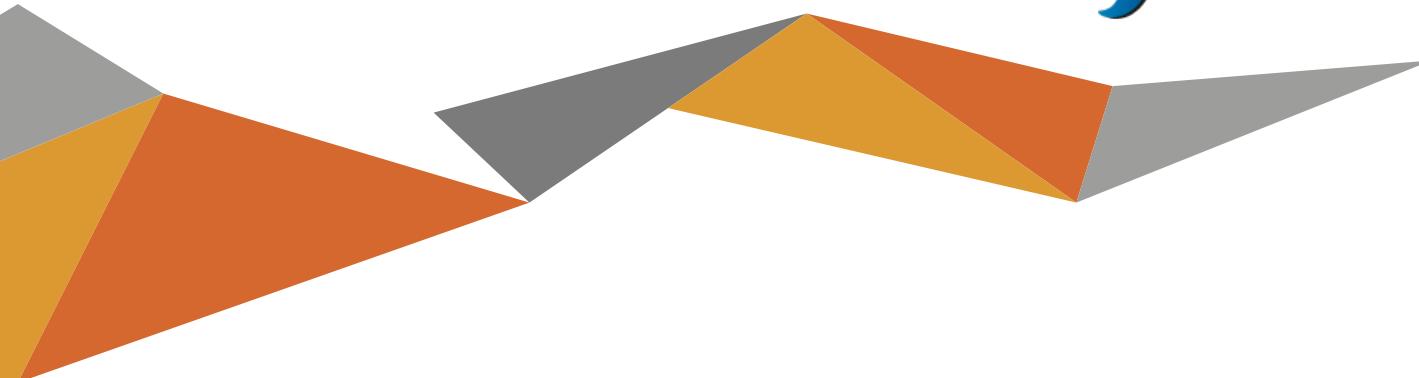

Confluo ikonice

- 1** 
Minimalna visina ugradnje
Minimalna visina ugradnje sливника od dna baze do nosača rešetke.
- 2** 
Prečnik izlaza baze
Prečnik horizontalnog izlaza baze.
- 3** 
Maksimalni protok vode
Maksimalni protok vode 48l/m
- 4** 
Prečnik ulaza baze
- 5** 
ALS
Sistem povratak sekundarne vode - omogućava da se sva procurela i kondenzovana voda neometano vrati u sливник.
- 6** 
2 u 1 sistem
Rešetka sливника se može okretati tako da se može koristiti i strana sa nerđajućim čelikom/zlatom i keramikom/stakлом.
- 7** 
Rotacija baze
Baza sливника se može okretati 360 stepeni.
- 8** 
Fino podešavanje izlaza baze
Baza sливника može biti podešivana za 15 stepeni.
- 9** 
Visina vodenog čepa
- 10** 
Precizno podešavanje keramike
Modeli imaju sistem za ravnanje keramike od/do, tako da korisnici imaju slobodu izbora visine materijala u kupatilu.
- 11** 
Samočisteća baza
Izlaz sливника je tako konstruisan da sve što prođe kroz rešetku za dlake, sigurno prolazi kroz izlaz i kasnije kroz kanalizaciju.
- 12** 
Pristupačno osobama sa invaliditetom
- 13** 
Materijal rešetke
Rešetka je napravljena od nerđajućeg čelika AISI 304. Opciono, možemo praviti i rešetke od nerđajućeg čelika AISI 316.
- 14** 
Klasa izdržljivosti
Rešetka je klasifikovana kao K3, što znači da može izdržati težinu do 300kg.
- 15** 
Podešavanje keramike
Neograničena visina keramike.

Confluo Linearni slivnici

Asortiman Confluo linearnih slivnika obuhvata 4 različita modela (Premium Line, Compact Line, Slim Line i Frameless Line), 9 različitih dimenzija i 3 tipa rešetke (staklo, nerđajući čelik i 24-karatna pozlata). Sve modele, osim Slim modela, karakteriše 2 u 1 sistem, ultra niska samočisteća S baza sa mogućnošću rotiranja od 360 °. 2 u 1 sistem znači da se rešetka može rotirati i koristiti kao rešetka od nerđajućeg čelika i keramičke pločice ili stakla.



Confluo Zidni slivnik

Prateći trendove koje diktira tržište, za naše potrošače smo kreirali poseban model slivnika - Zidni slivnik. Ovaj model slivnika predstavlja pravu industrijsku inovaciju i idealno je rešenje za renoviranje postojećeg ili opremanje modernih kupatila sa ugradnim instalacionim elementima. Moderan dizajn se savršeno uklapa sa ugradnim vodokotlićem. Telo zidnog slivnika je napravljeno od plastike. Rešetka može biti od nerđajućeg čelika ili sa 24-karatnom pozlatom.



Confluo Board

Peštan program "Board" predinstaliranih slivnika za tuš kabine predstavlja rezultat stalnog traženja boljih i efikasnijih rešenja za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravili smo veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, jer smo umanjili mogućnost grešaka i značajno smanjili vreme i trud za ugradnju. Uz ovaj proizvod, kao proizvođač, preuzeli smo odgovornost sa svoje strane i napravili moderna, kvalitetna i vremenski efikasnija rešenja za naše klijente.



Confluo Standard slivnici

Kompanija Peštan u svojoj ponudi ima preko 150 modela Confluo Standard slivnika. Sve modele karakteriše telo od plastike i rešetka od nerđajućeg čelika, stakla, keramike ili 24-karatne pozlate. U ponudi se mogu naći različite veličine rešetki (10x10, 15x15, 20x20) i dizajn (Tide, Square, Drops, Plate 2 u 1, Crno i Belo staklo, keramika i 24-karatna pozlata). Glavne prednosti su veliki izbor modela, visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem koji čini 6 baza i 3 tipa sifona, ali i lakoća postavljanja i održavanja.





Ultra niska S baza

Glavne prednosti:

1. 360 ° rotacija baze
2. Maksimalan protok vode - 48 l/min
 - DN 50 mm izlaz
3. Ultra niska baza — 50 mm
4. Oštar ugao sifona — 40 °
5. Samočisteća baza
 - Glatka plastika
 - Širok kanal za vodu, bez prepreka



Confluo Premium Line se odlikuje 2 u 1 reverzibilnim sistemom, koji vam omogućava da svakodnevno menjate dizajn slivnika sa završnom obradom od nerđajućeg čelika/ keramike ili crno-belog stakla/ nerđajućeg čelika i dekorativnom maskom koja pokriva sve plastične delove. Model ima superiornu brzinu protoka od 48 l/min i minimalnu visinu instalacije od samo 52 mm, što čini Confluo Premium Line najnižim slivnikom na svetu sa DN 50 mm izlazom i savršenim modelom za najzahtevnije projekte renoviranja.

Confluo **Premium** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina – 52 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samocisteća baza
- Bez vidljivih plastičnih delova
- Kombinovani sifon - mokri + suvi

Dimenziije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/
Keramika

Crno staklo/
Nerđajući čelik

Belo staklo/
Nerđajući čelik

Crno staklo/
24k Pozlata

Belo staklo/
24k Pozlata

24k Pozlata



Suvi sifon za linearne slivnike sa O-prstenom uključenim zbog dodatne zaštite protiv neprijatnih mirisa i insekata prilikom isparavanja vode iz S baze.

* Nije uključeno u standardni proizvod. Potrebno je naručiti odvojeno.




CONFLUO PREMIUM LINE

Premium 300 | Premium 450 | Premium 550 | Premium 650 | Premium 750 | Premium 850 | Premium 950



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držać rešetke
- 5.1 Rešetka za dlake
- 5.2 Suvi sifon
6. Maska rešetke
7. Rešetka
8. Mapei vodootporna butil traka



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



2 u 1 sistem



Samočisteća baza



Klasa izdržljivosti



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



Visina vodenog čepa




Materijal rešetke



Nerđajući čelik/
Keramika

Belo staklo/
24k pozlata

ISistem 2 u 1

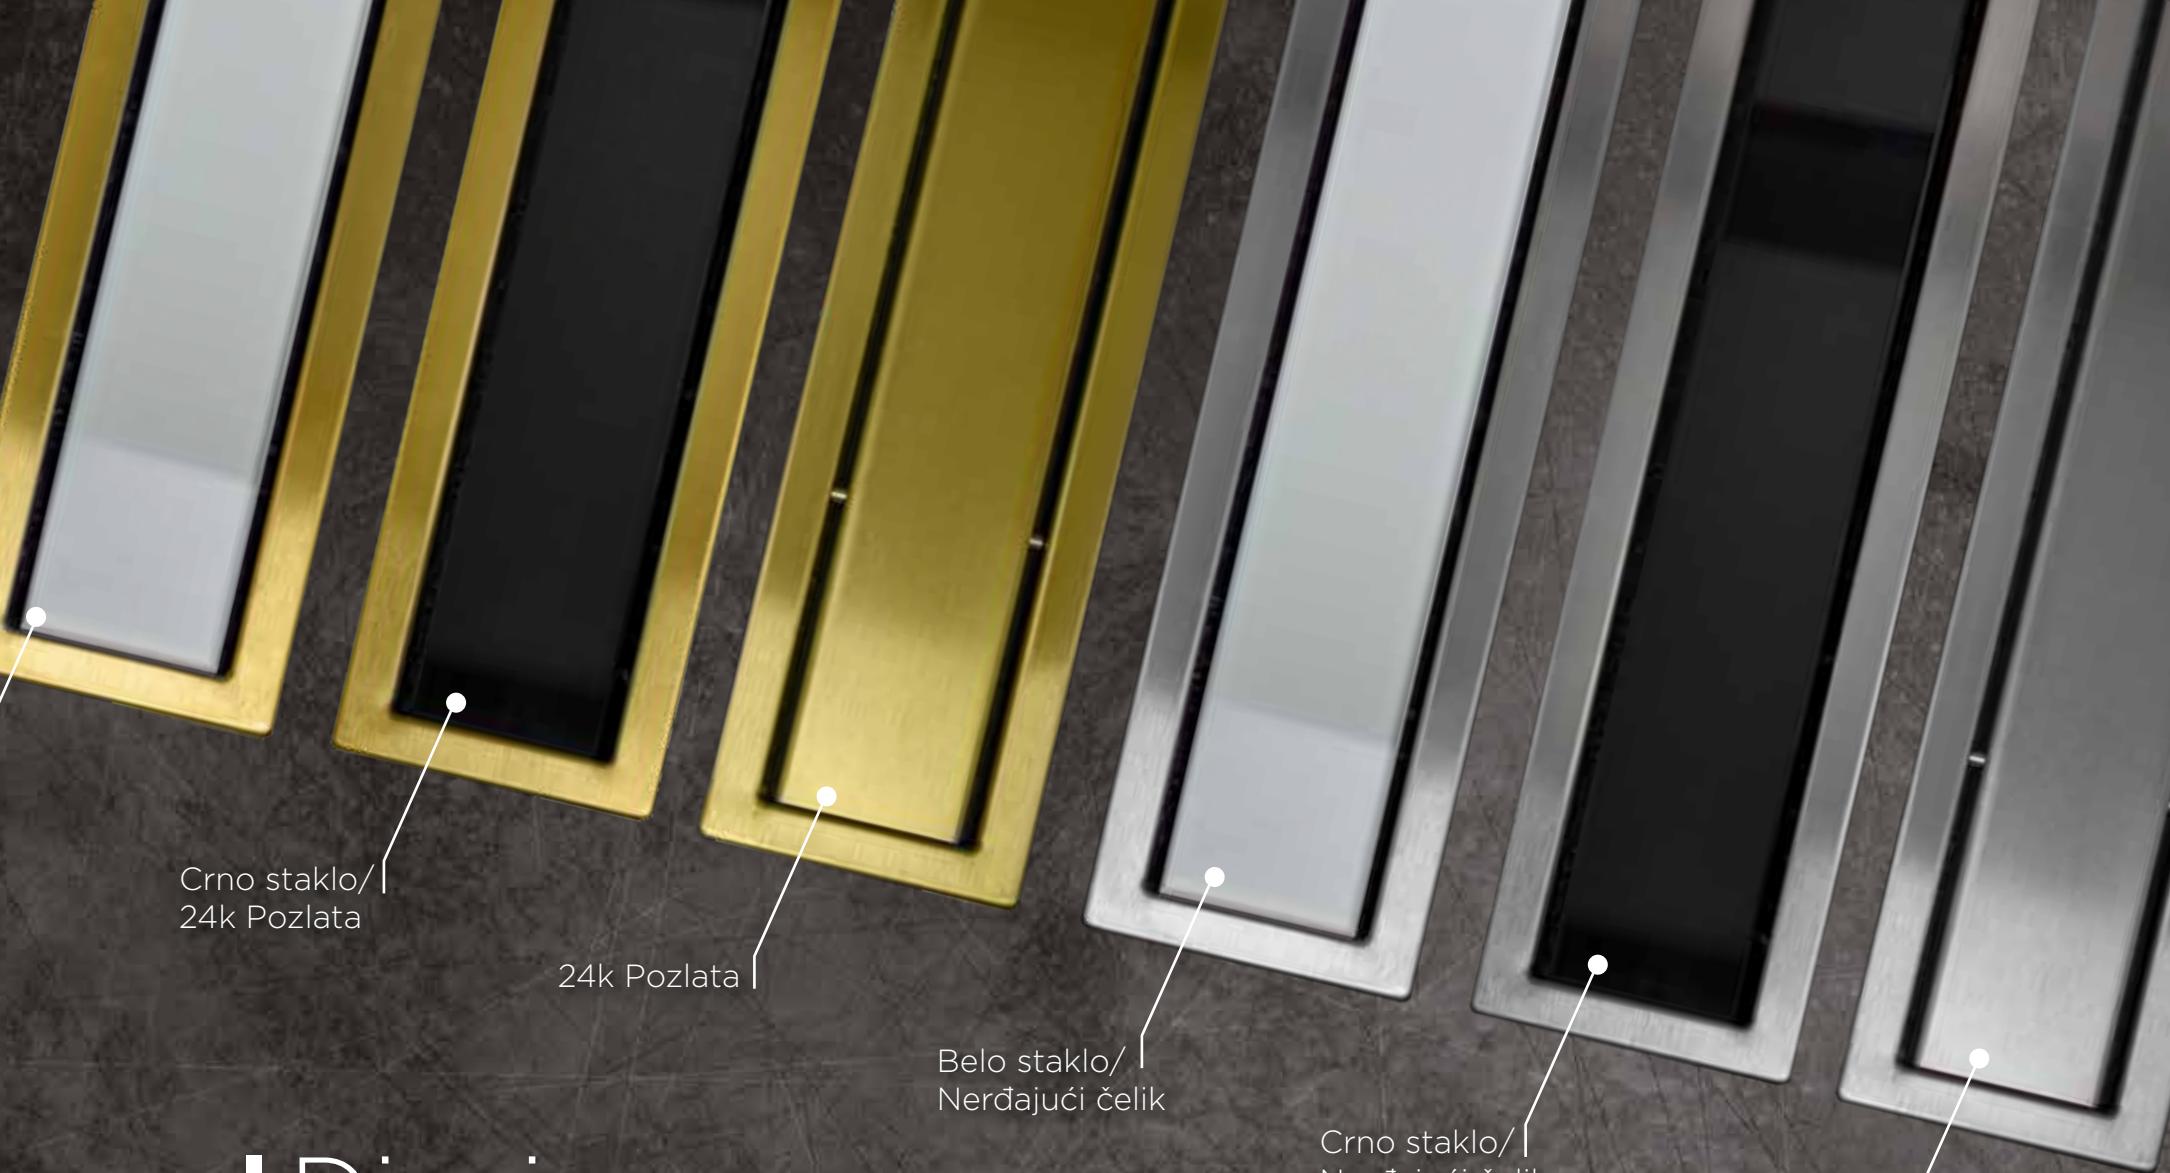


Dizajn opcija rešetke



I U toku sa vašim potrebama



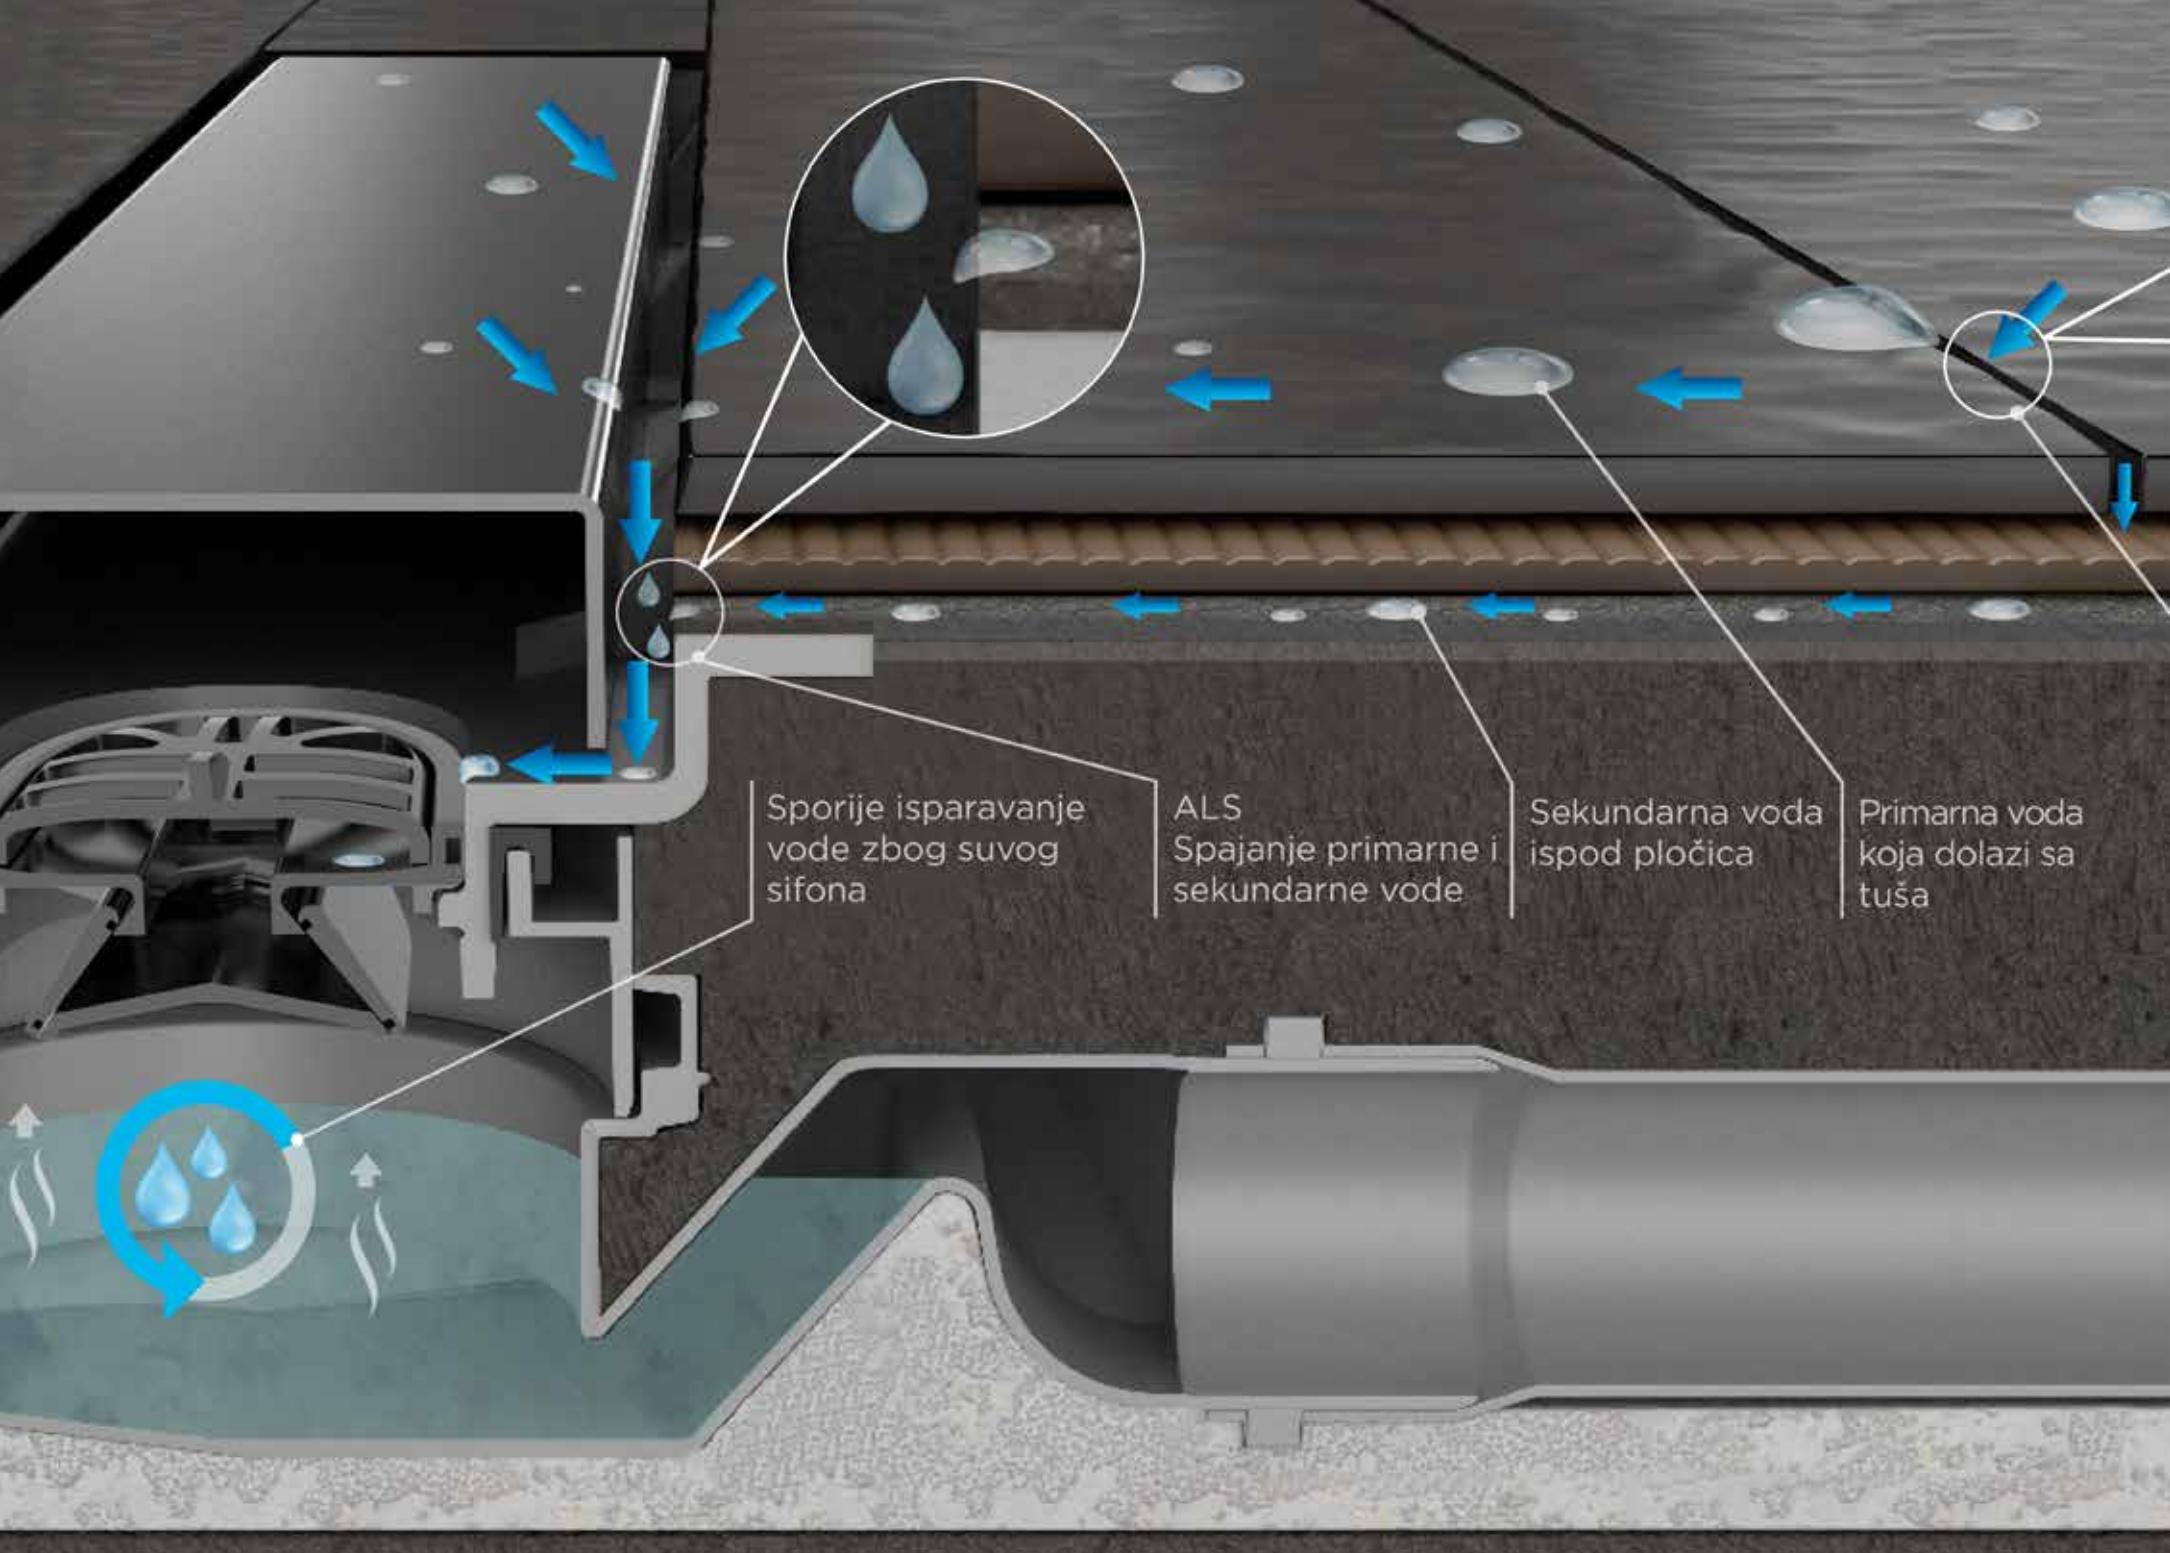




ALS

ODVOD SEKUNDARNE VODE

ALS - Anti-leaking system (odvod sekundarne vode) predstavlja kombinaciju dizajna (konstrukcije) slivnika i pravilne ugradnje, koja omogućava da se sva voda koja se kondenzuje ili procuri ispod pločica neometano vrati nazad u slivnik.

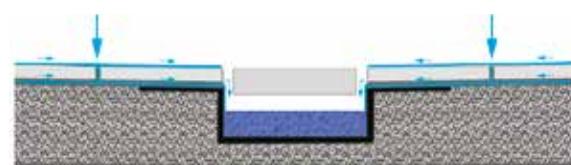

Poprečni presek linearног slivnika

Tokom godina eksploatacije, voda u kupatilima i tuš kabinama ima tendenciju da prođe ispod pločica (sekundarna voda), kao posledica erozije fugne između pločica i konstantne vlage, odnosno dotoka vode u kupatilima. Obično je potrebno 5-7 godina do prve pojave ovog problema, i tada se vlaga pojavljuje i pokazuje na mestima gde se hidroizolacija u kupatilima završava. Ovaj problem smo rešili unapređenim dizajnom nosača rešetke, kod koje ne postoji barijera za povretak sekundarne vode u slivnik. Takođe, da bi ovaj sistem funkcisao ispravno, veoma je bitno da se pad u kupatilima izvede kako treba, kao i da se hidroizolacija u kupatilima postavi na pravilan način i spoji sa slivnikom prema našim instrukcijama.



Confluo Frameless Line karakteriše moderan dizajn "bez rama" koji pruža jedinstven i elegantan izgled, naročito kada se u reverzibilnu rešetku koja ima sistem "2 u 1" umetne keramička pločica. Dostupan je u varijantama od nerđajućeg čelika, crna mat, staklo i 24k pozlaćenoj obradi. Poseduje 48 l/min brzinu protoka, sistem protiv curenja Anti-Leaking System – ALS i suvi sufon pa je pogodan za kupatila koja se retko koriste i gde je urađeno podno grejanje.


Confluo Frameless Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina – 62 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- ALS – Odvod sekundarne vode
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Kombinovani sifon – mokri + suvi

Dimenziije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

Dizajn rešetke





Suvi sifon za linearne slivnike sa O-prstenom uključenim zbog dodatne zaštite protiv neprijatnih mirisa i insekata prilikom isparavanja vode iz S baze.

* Uključeno u standardni proizvod.

Confluo Frameless modeli se isporučuju sa zaštitnim stiroporom koji ima dvostruku ulogu:

1. Štiti slivnik tokom instalacije i betoniranja
2. Precizno nivelisanje





Minimalna visina ugradnje




Maksimalan protok vode



Samočisteća baza



Klasa izdržljivosti



ALS



Precnik izlaza baze



Rotacija baze



Visina vodenog čepa



Materijal rešetke

CONFLUO FRAMELESS LINE

FRAMELESS 300 | FRAMELESS 450 | FRAMELESS 550 | FRAMELESS 650 | FRAMELESS 750 | FRAMELESS 850 | FRAMELESS 950



Legenda:


1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držać rešetke
- 5.1 Rešetka za dlake
- 5.2 Sivi sifon
6. Rešetka
7. Zaštitni stiropor
8. Mapei vodootporna butilna traka

| 2 u 1 sistem



Crno staklo/Nerđajući čelik

Nerđajući čelik/Keramika

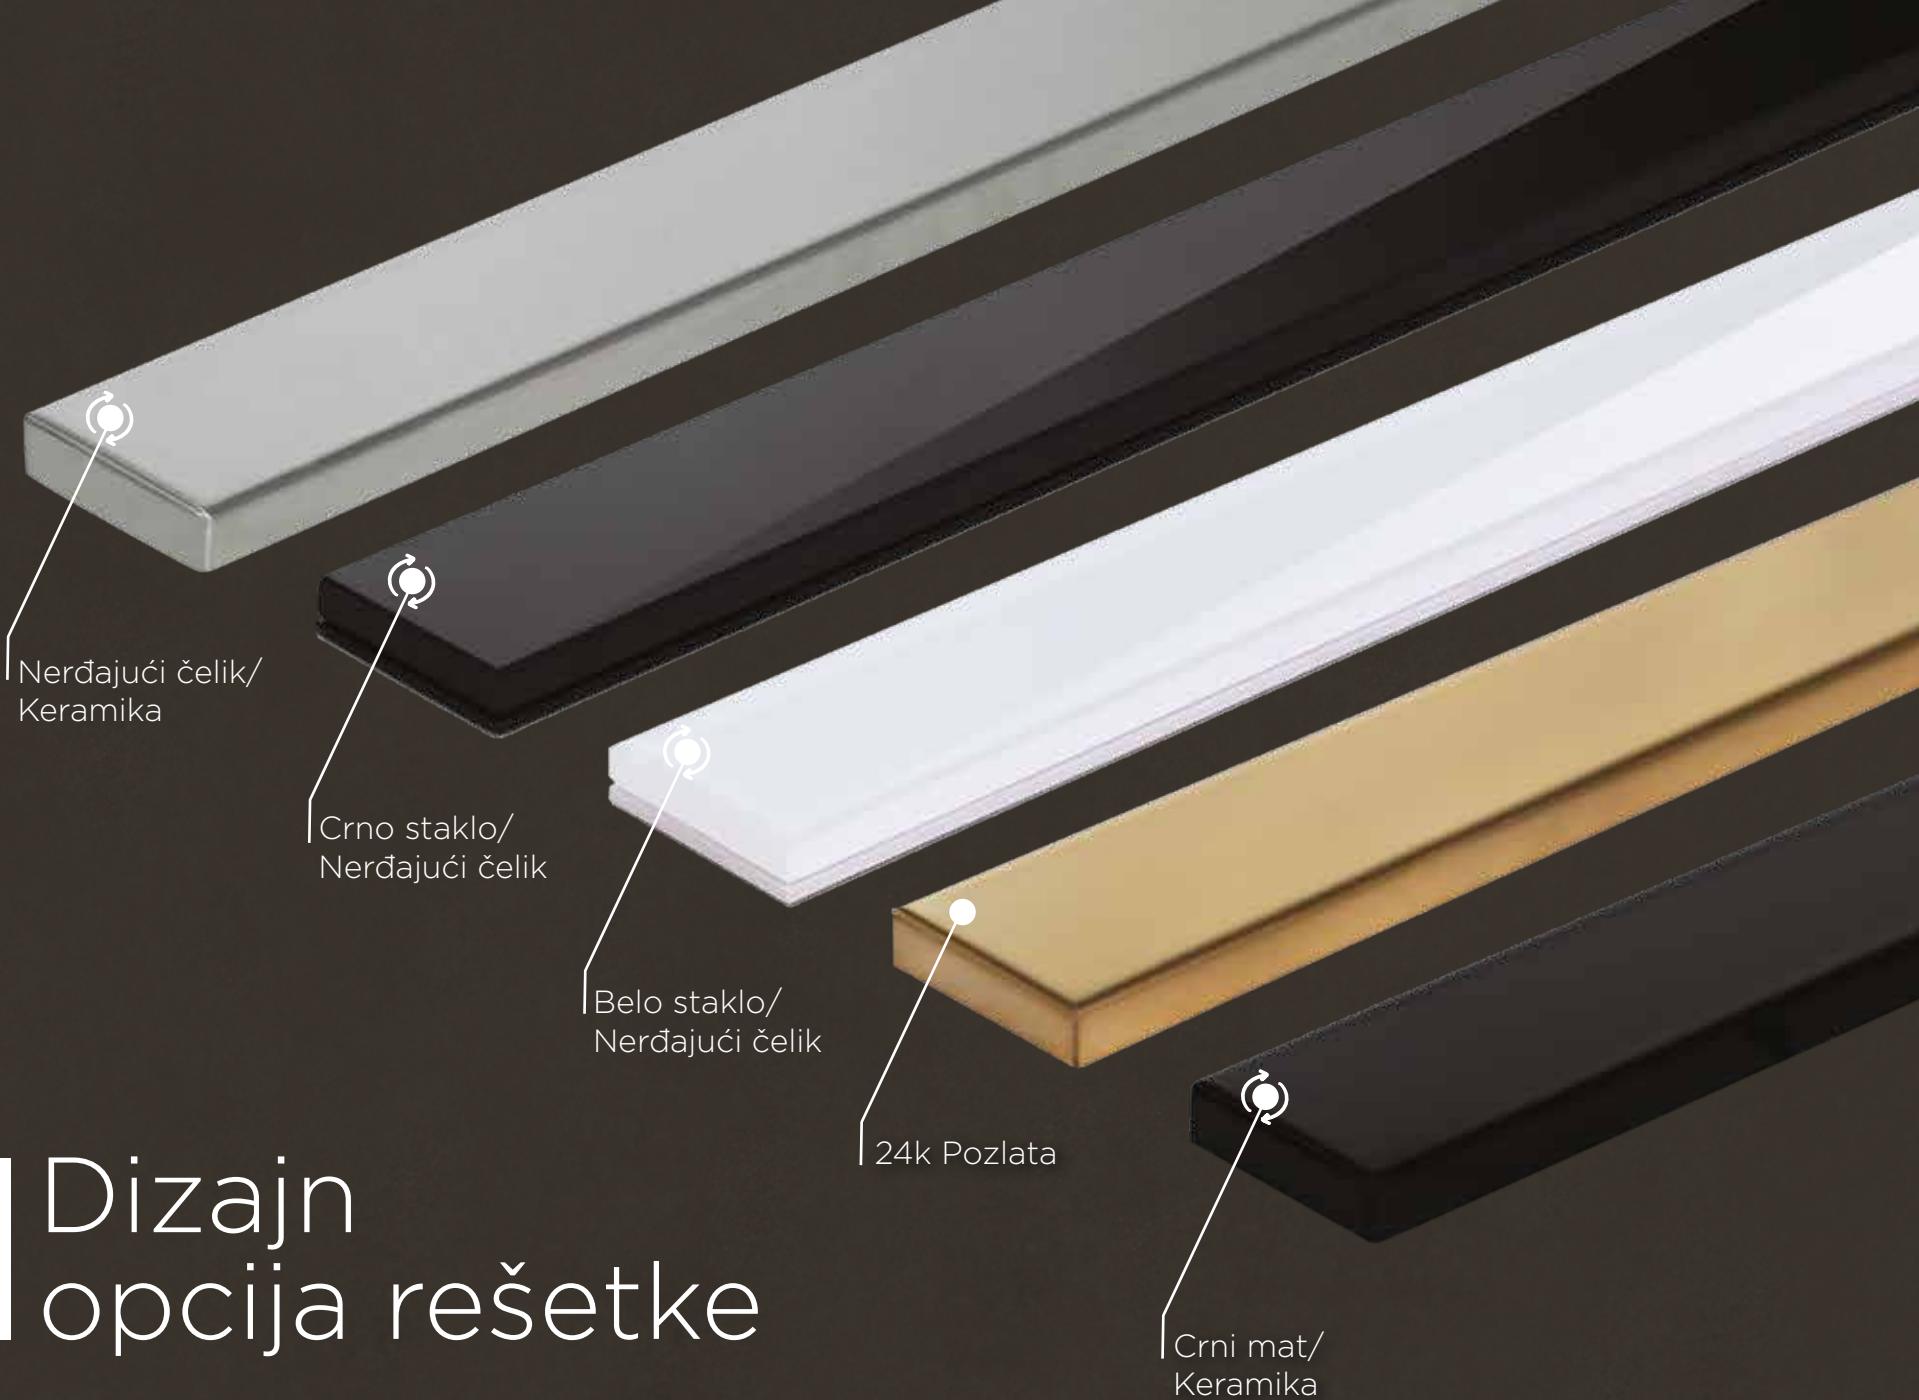

Dizajn opcija rešetke

Moderna funkcionalnost


Confluo Frameless Line Belo Staklo



Confluo Frameless Line Crno Staklo



Confluo Frameless Line Crni Mat

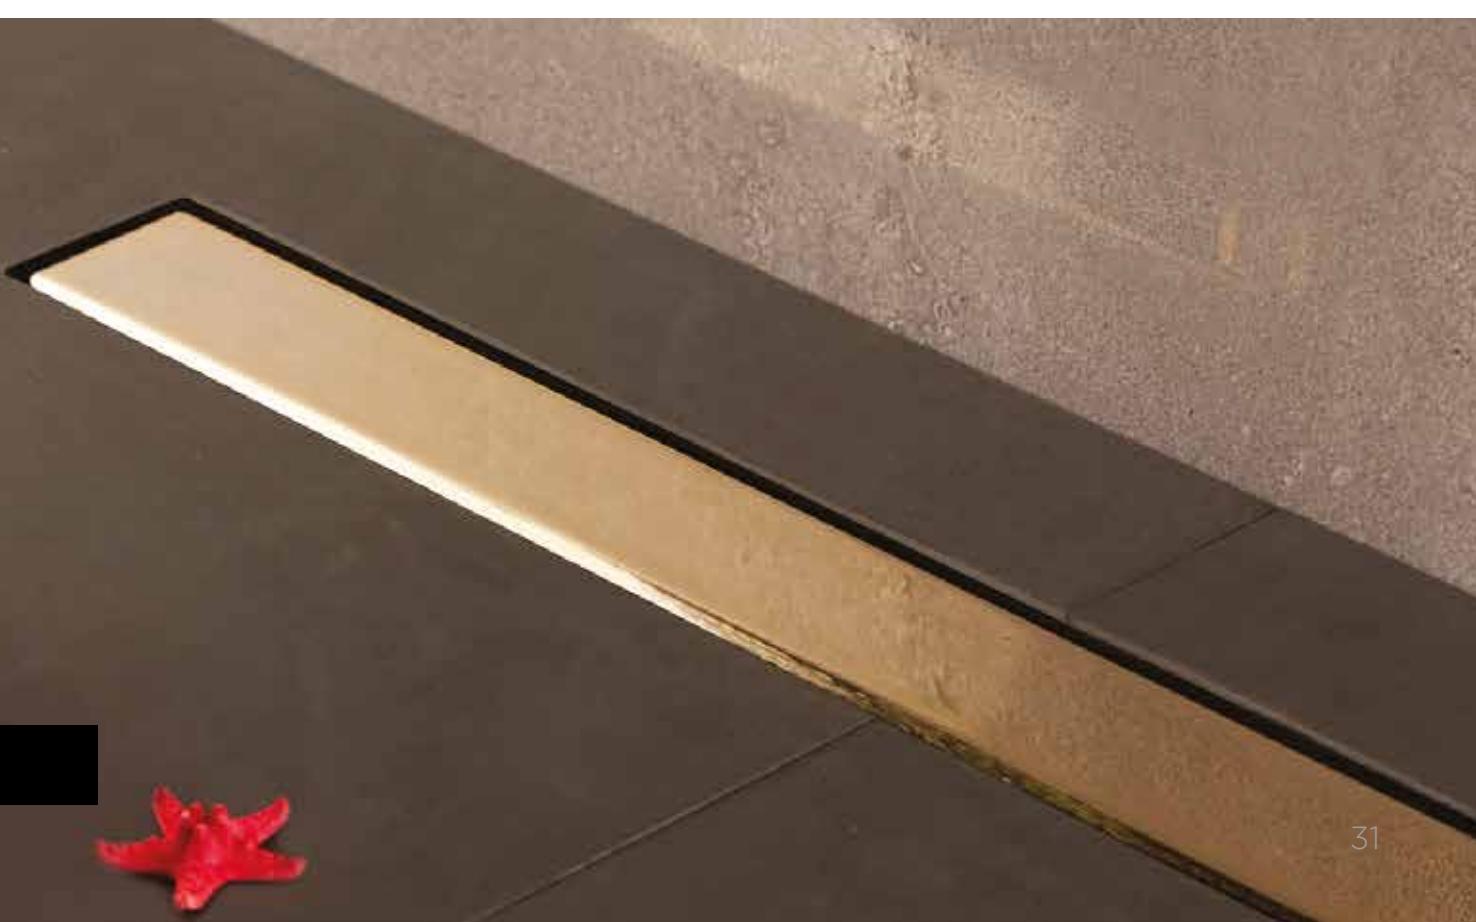

Confluo Frameless Line Zlato



| Minimalistički dizajn







Confluo Slim Line se odlikuje minimalističkim dizajnom rešetke od nerđajućeg čelika, koja vašem kupatilu daje potpuno drugačiji i moderan izgled. Model ima mogućnost nivelašanja rešetke slivnika od 5-20 mm, što omogućava različite opcije pri odabiru podne keramike. Sistem za odvod sekundarne vode – ALS je takođe jedna od glavnih prednosti „Slim-a“, koji je dizajniran tako da se sva kondenzovana i procurela voda ispod pločica, može vratiti u odvod bez ikakvih prepreka.

Confluo **Slim** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 72 mm
- ALS — Odvod sekundarne vode
- Jedinstven i minimalistički dizajn rešetke
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Rešetka podesiva po visini — 5-20 mm

Dimenziije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik



CONFLUO **SLIM** LINE

Slim **300** Slim **450** Slim **550** Slim **650** Slim **750** Slim **850** Slim **950** Slim **1050** Slim **1150**



MAPEI



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



Samočisteća baza



Visina vodenog čepa



Pristupačno osobama sa invaliditetom



ALS



Prečnik izlaza baze



Precizno podešavanje keramike



Rotacija baze

Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držać rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
7. Rešetka
8. Dekorativni profili
9. Mapei vodootporna butilna traka



Confluo Zidni slivnik je inovativni koncept u industriji tuširanja. Mogućnost pozicioniranja slivnika na zid umesto u pod daje vašem kupatilu veliki broj mogućnosti, kako tehničkih tako i dizajnerskih. Model ima odvod sekundarne vode - ALS, superiornu brzinu protoka od 48 l/min, minimalnu visinu ugradnje 56 mm i dubinu ugradnje od 80 mm, što ga čini savršenim za kupatila sa ugradnim vodokotlićima kao i za projekte renoviranja manjih kupatila.

Confluo **Zidni** slivnik

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina - 56 mm
- Maksimalni protok - 48 l/min
- ALS — Odvod sekundarne vode
- 360° rotirajuća samočisteća S baza
- Idealan model za renovirana kupatila i kupatila sa ugradnim vodokotlićem

Dimenzije: 300 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik

24k Pozlata



CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.pestan.net

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.pestan.net

CONFLUO ZIDNI SLIVNIK

WALL 300



 **MAPEI**



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



Samočisteća baza



Visina vodenog čepa



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



ALS



Prečnik izlaza baze




Rotacija baze



ALS

ANTI-LEAKING

SISTEM

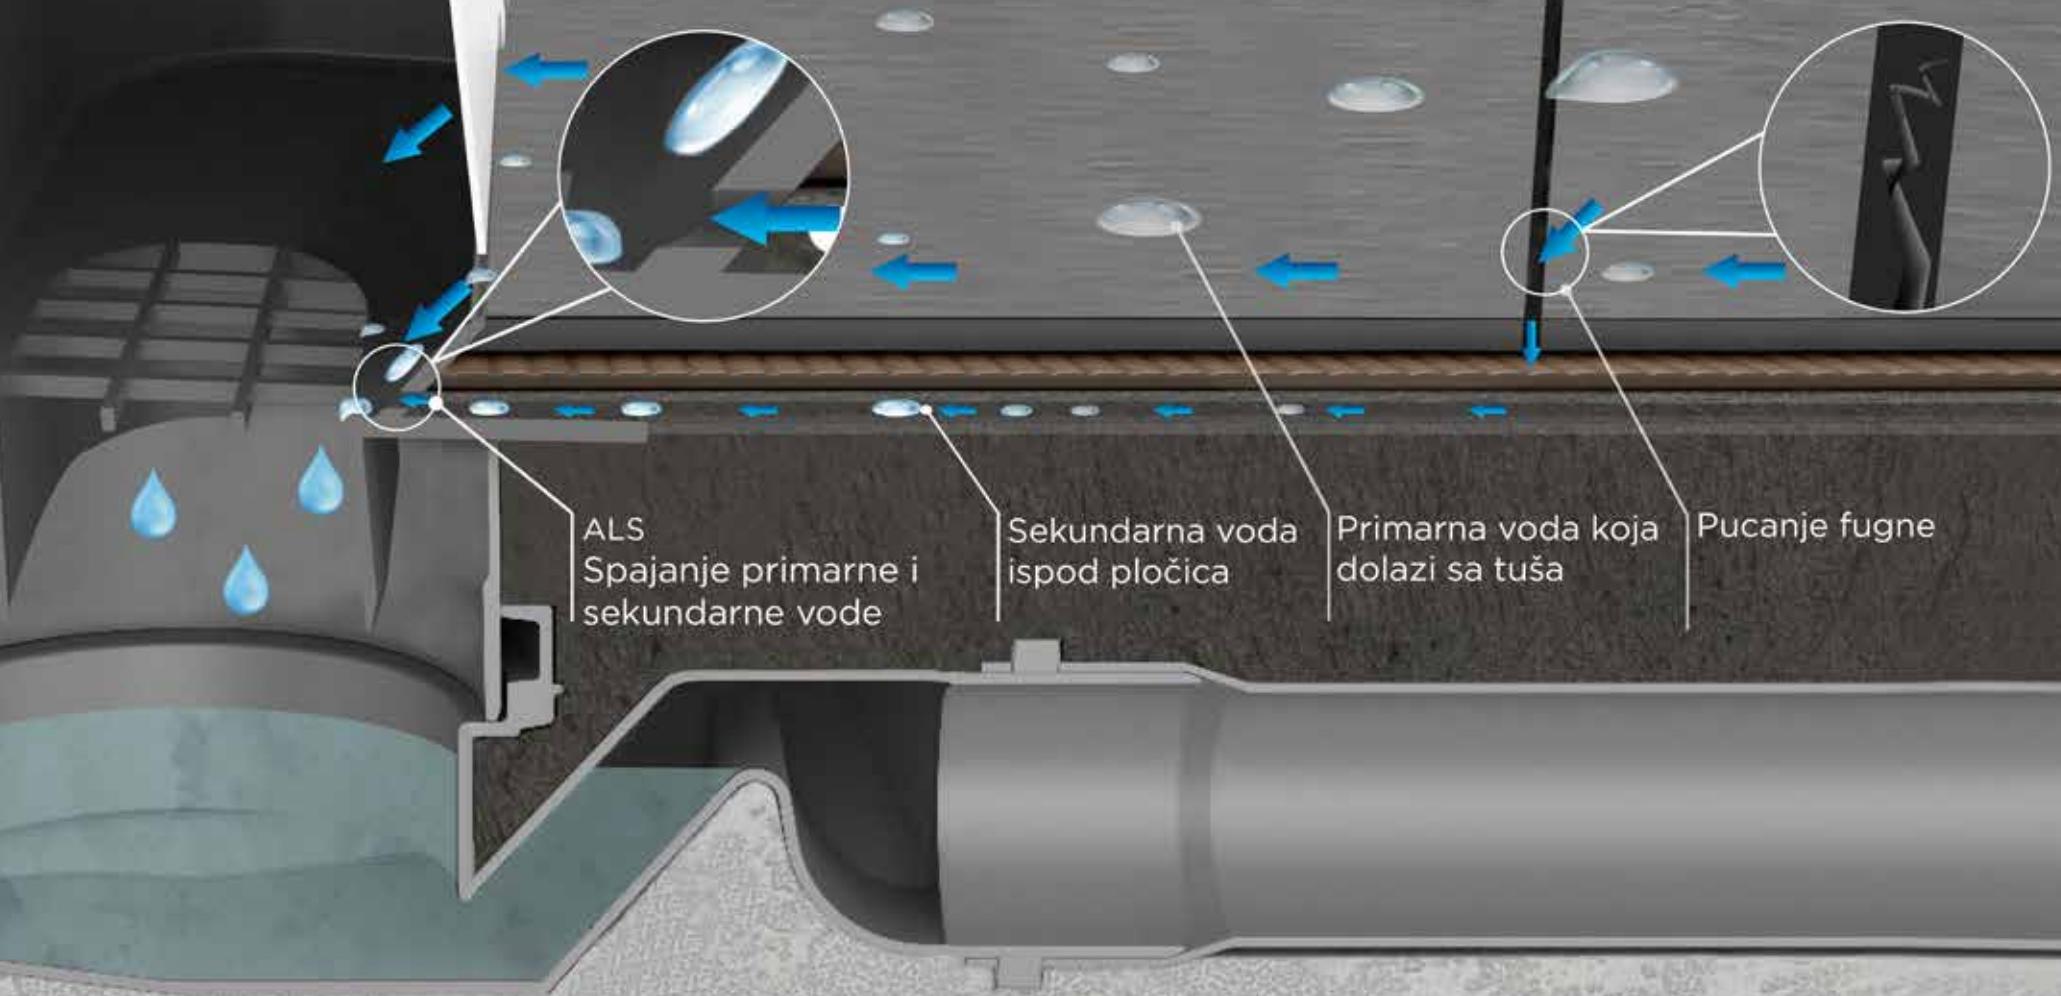



Confluo „Board“ program preinstaliranih sливника за туš kabinu predstavlja rezultat konstantnog traganja za boljim i efikasnijim rešenjem za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravljen je veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, smanjena je mogućnost greške i značajno smanjeno vreme kao i troškovi ugradnje.

Confluo **Board**

Glavne prednosti:

- Peripor Board – 45 kg/m³
- MAPEI hidroizolacija
- Ušteda vremena i novca
- Visok protok – 48 l/min
- ALS - Odvod sekundarne vode
- Kombinovani sifon – mokri + suvi

Dimenzije Board-a:

- UNI 900
- UNI 1200
- 900 X 900 X 80/95 mm
- 900 X 900 X 38/52 mm
- 1200 X 1200 X 80/95 mm
- 1200 X 1200 X 35/54 mm

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/
Keramika

Crno staklo/
Nerđajući čelik


Belo staklo/
Nerđajući čelik

Crni mat/
Keramika

24k Pozlata



Confluo Board Frameless Line proizvodi se u dve dimenzije (900 x 900 mm i 1200 x 1200 mm) i nekoliko debljina ploče koje se koriste u zavisnosti od toga da li renovirate ili pravite novi objekat. Proizvod dolazi u 4 različita "2 u 1" dizajna rešetki (Nerđajući čelik/Keramika, Crno Staklo/Nerđajući čelik, Belo Staklo/Nerđajući čelik, Crni mat/Keramika i Zlato) sa bazom koja se može rotirati za 360°, kapaciteta odvoda 48 l/min i ALS sistemom protiv curenja. Naše ploče su izgrađene od visoko kvalitetnog peripora gustine 45 kg/m³ sa već odraćenim padovima i nanešenom Mapelastic Turbo i MAPEBAND hidroizolacijom.

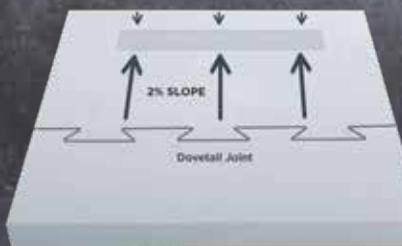

Velika prednost Confluo "Board", kod koga je odraćen odvod za tuš, je ta što su vreme ugradnje i cena znatno smanjeni, jer ploča ima integrisane nagibe i MAPEI hidroizolaciju.



Maksimalni protok vode

2 in 1
system

2 u 1 sistem



Samočisteća baza



Visina vodenog čepa

K3

Klasa izdržljivosti



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



ALS



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze

AISI 304

Materijal rešetke

CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE

BOARD FRAMELESS
UNI 900


BOARD FRAMELESS
UNI 1200

BOARD FRAMELESS
900X900X80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X38/52

BOARD FRAMELESS
1200X1200 80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X35/54

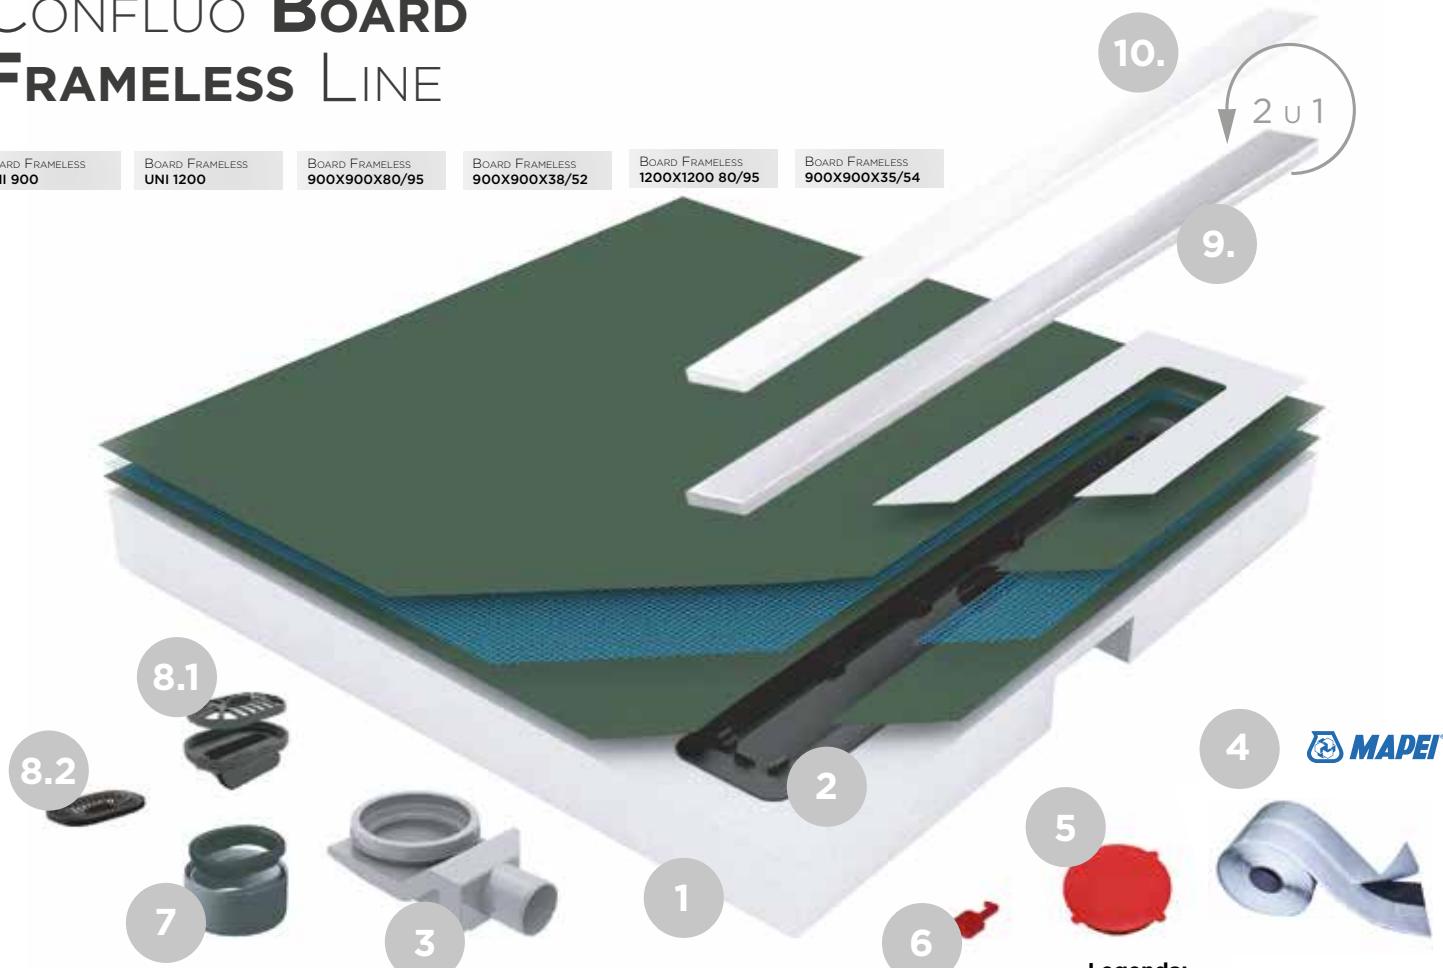

Legenda:

1. Peripor board sa hidroizolacijom
2. Držać rešetke
3. Ultra niska S baza
4. MAPEBAND traka
5. Zaštitni poklopac
6. Ključ za održavanje
7. Reducir sa gumenim prstenom
- 8.1 Suvi sifon
- 8.2 Rešetka slivnika
9. Rešetka slivnika
10. Zaštitni stiropor

* Board i rešetka se prodaju zasebno

- U UNI 900 i UNI 1200 integrisana je Frameless Line rešetka 750 mm
- U 900 x 900 mm Confluo Board integrisana je Frameless Line rešetka 750 mm
- U 1200 x 1200 mm Confluo Board integrisana je Frameless Line rešetka 850 mm

Confluo Board prednosti:

1. Peripor Board - Peripor je ekspandiran polistiren (EPS) koji je naročito pogodan za aplikacije gde je se javljaju veliki pritisci na površini.

Osnovne prednosti:


- Odličan koeficijent termoizolacije
- Velika gustina materijala 45 kg/m^3
- Odlična izdržljivost na udarce
- Mala težina
- Nepropustnost vlage

2. MAPEI hidroizolacija - Na Confluo Board je fabrički nanešena jedna od najkvalitetnijih hidroizolacija MAPELASTIC Turbo, a svi spojevi su prelepljeni MAPEBAND trakom što obezbeđuje 100% vodonepropustnost našeg sistema.

3. Lastin rep - Spajanje panela sistemom "lastinog repa" omogućava stvaranje spoja koji je otporan na sve vrste pritiska. Ovaj spoj takođe sprečava ulazak betona između panela.

4. Ušteda vremena i novca - Posebna prednost Confluo "Board" preinstaliranih slivnika je da se vreme instaliranja značajno smanjuje jer je slivnik već instaliran sa odgovarajućim nivelisanjem i padovima, kao i da ima fabrički nanešenu MAPEI hidroizolaciju.

5. Visok protok - Ovaj sistem omogućava visok protok vode od 48 l/min što je u skladu sa najvišim standardima.

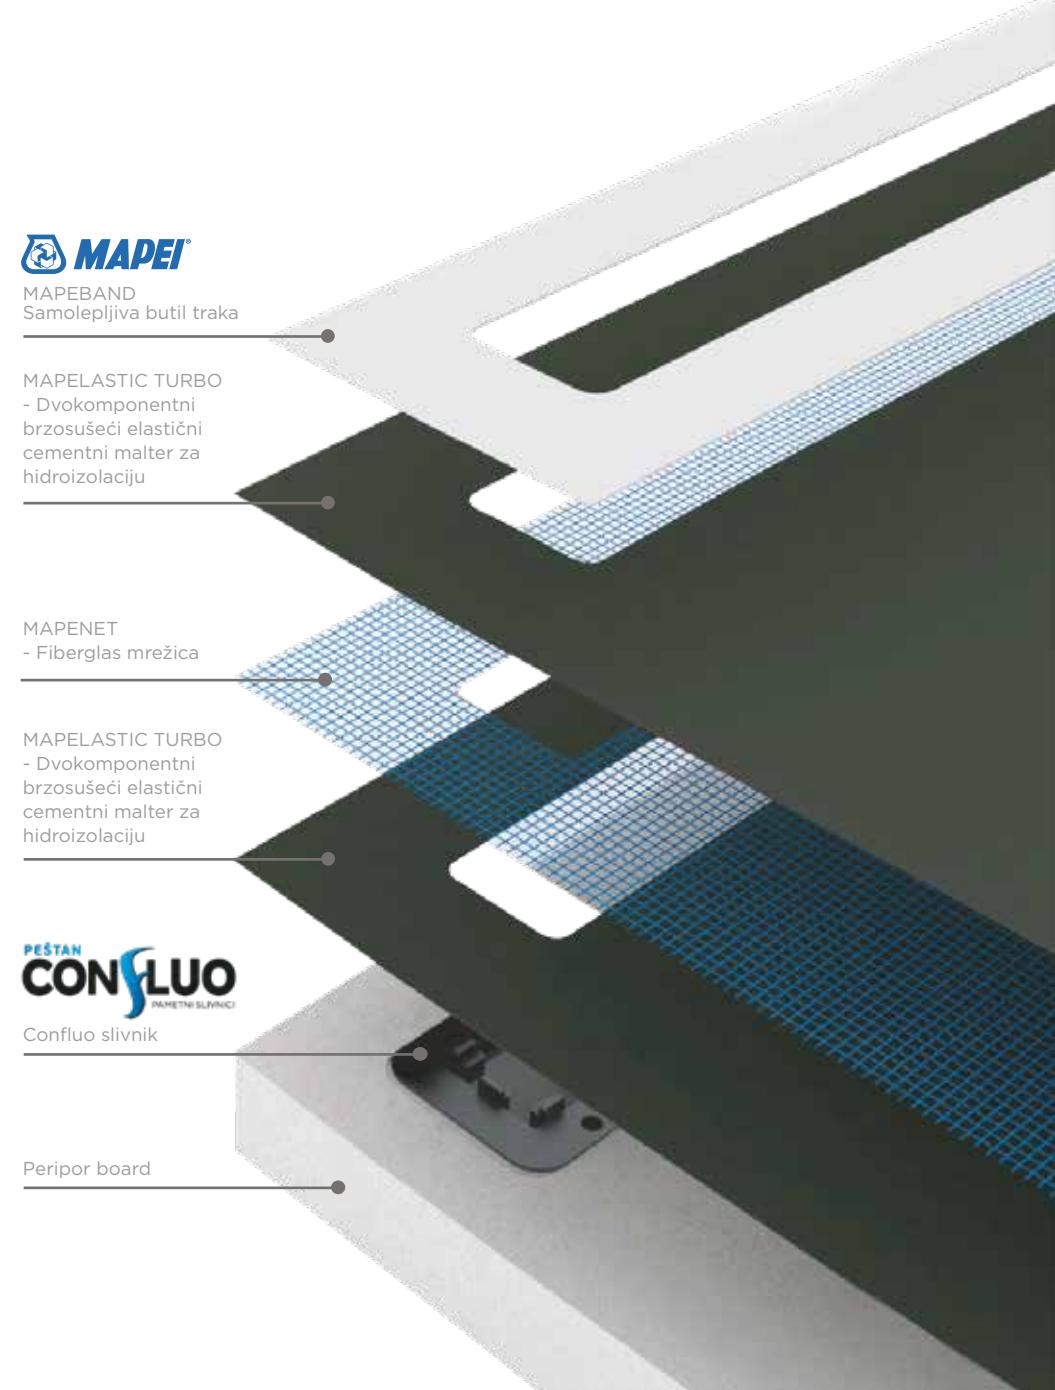

Confluo **UNI** Board

Board dimenzije:

- 900 x 900 mm
- 1200 x 1200 mm



Dimenziije rešetke:



- 550 mm

Prvi sloj dimenzije:

- 38 - 52 mm Board UNI 900
- 35 - 54 mm Board UNI 1200

Ukupna debљina 1+2 sloja:

- 80 - 95 mm

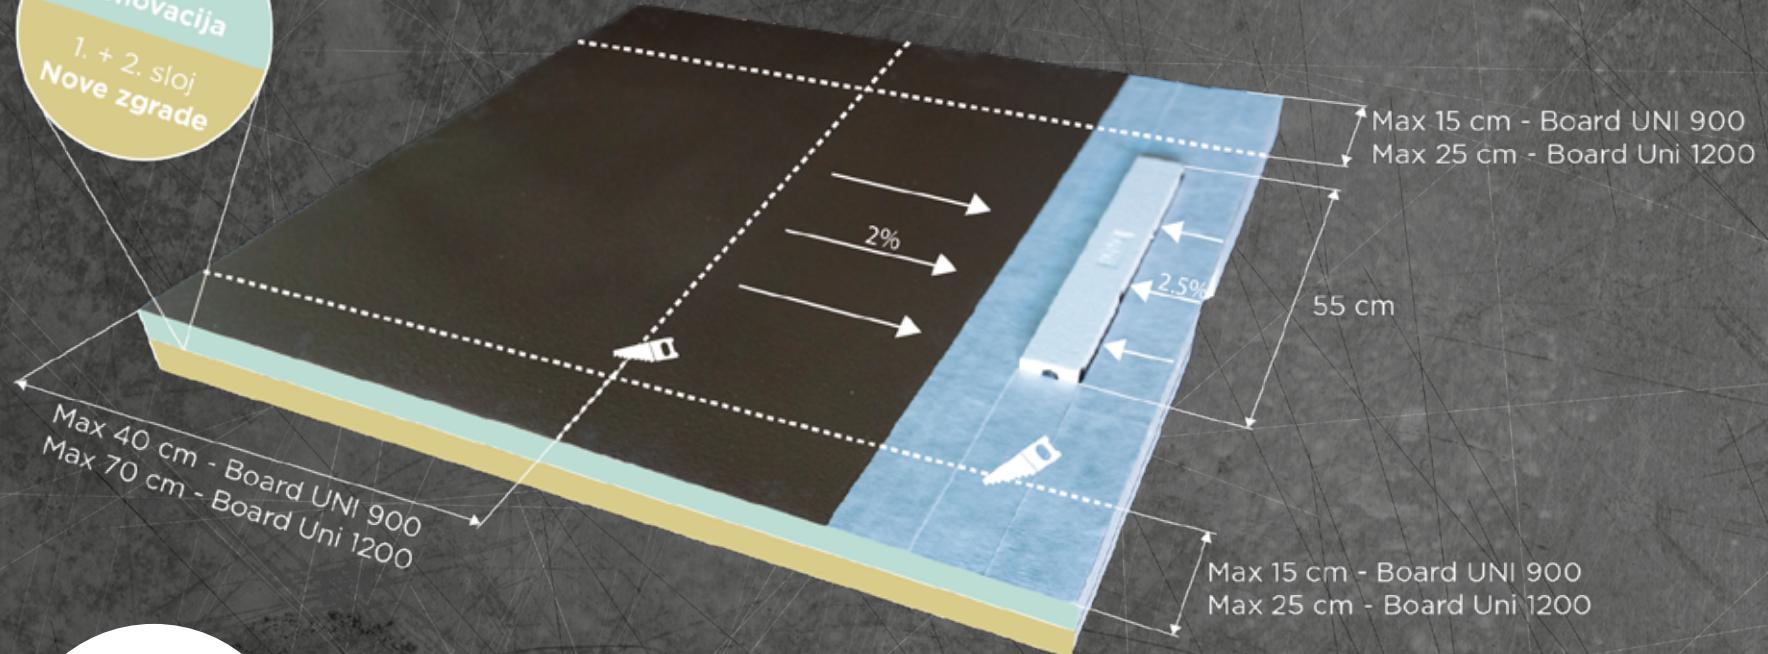

Kutija sadrži već izrezani Confluo Board na 2 deblijine. Gornji sloj je savršen model kod renoviranja jer mu je visina ispod 40 mm u najnižoj tački. Kod upotrebe oba sloja Confluo Board Uni-a dobijate idealno rešenje za kupatila sa betonskom pločom koje ujedno 100 % zamenjuje košuljicu u prostoru za tuširanje.



U ponudi imamo preko 150 različitih modela Confluo standard sливника. Svi modeli imaju telo od plastike i rešetku od nerđajućeg čelika ili stakla, koja može biti različitog dizajna i dimenzija. Uz sливник dolazi i kompletan aksesoar i set za zaštitu prilikom izlivanja ravnajućeg sloja.



Confluo **Standard**

Osnovne prednosti:

- Minimalna visina instalacije – 69 - 78 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- Neograničena nivelacija keramike
- Modularnost – 6 različitih baza,
4 tipa sifoniranja, 11 tipova rešetki
- Rotirajuća baza – 360° rotiranja baze +
15° ugaone rotacije


Dizajn rešetke




Tipovi Confluo **Standard** rešetki



SQUARE 15x15

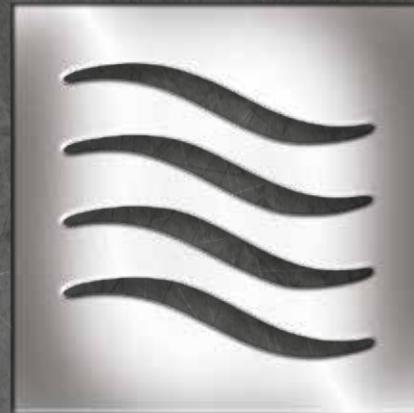

TIDE 15x15 AND 10x10

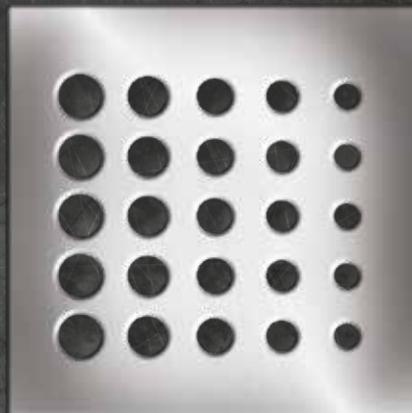

DROPS 15x15


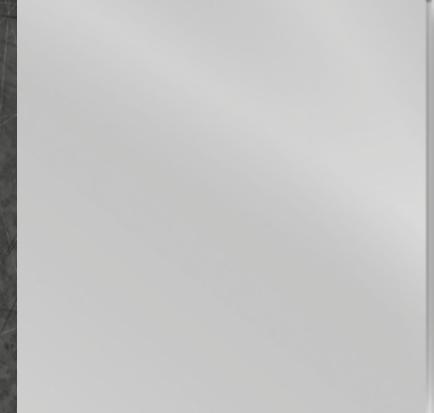


PLATE 2 u 1
15x15 i 10x10



ANGLE 20x20

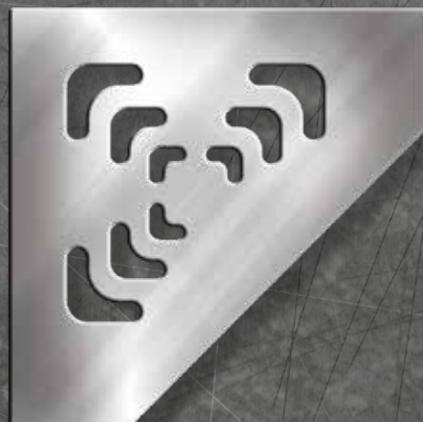

CRNO STAKLO
15x15 i 10x10



BELO STAKLO
15x15 i 10x10



KERAMIKA
15x15 i 10x10

Tipovi baza Confluo **Standard** slivnika



Baza sa 1 horizontalnim izlazom



Baza sa 1 horizontalnim izlazom/ulazom



Baza sa 1 horizontalnim izlazom/3 ulaza



Vertikalna baza



Vertikalna baza za DRY modele



S baza sa 28 mm vodenog čepa i podesivim izlazom



Ultra niska S baza sa 25 mm vodenim čepom



Confluo **Standard** slivnici sa metalnom rešetkom

48l/min



Maksimalan protok vode

Ø50
output

Prečnik izlaza baze

Ø40
inlet

Prečnik ulaza baze




Rotacija baze



**Pristupačno osobama
sa invaliditetom**



Fino podešavanje izlaza baze




Podešavanje keramike

AISI 304

Materijal rešetke


Modeli sa 15x15 rešetkom




Opciono



Dizajn rešetke

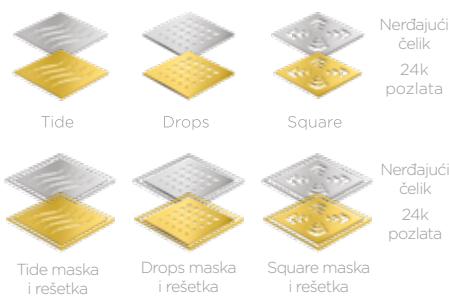


Modeli sa 10x10 rešetkom



Dizajn rešetke



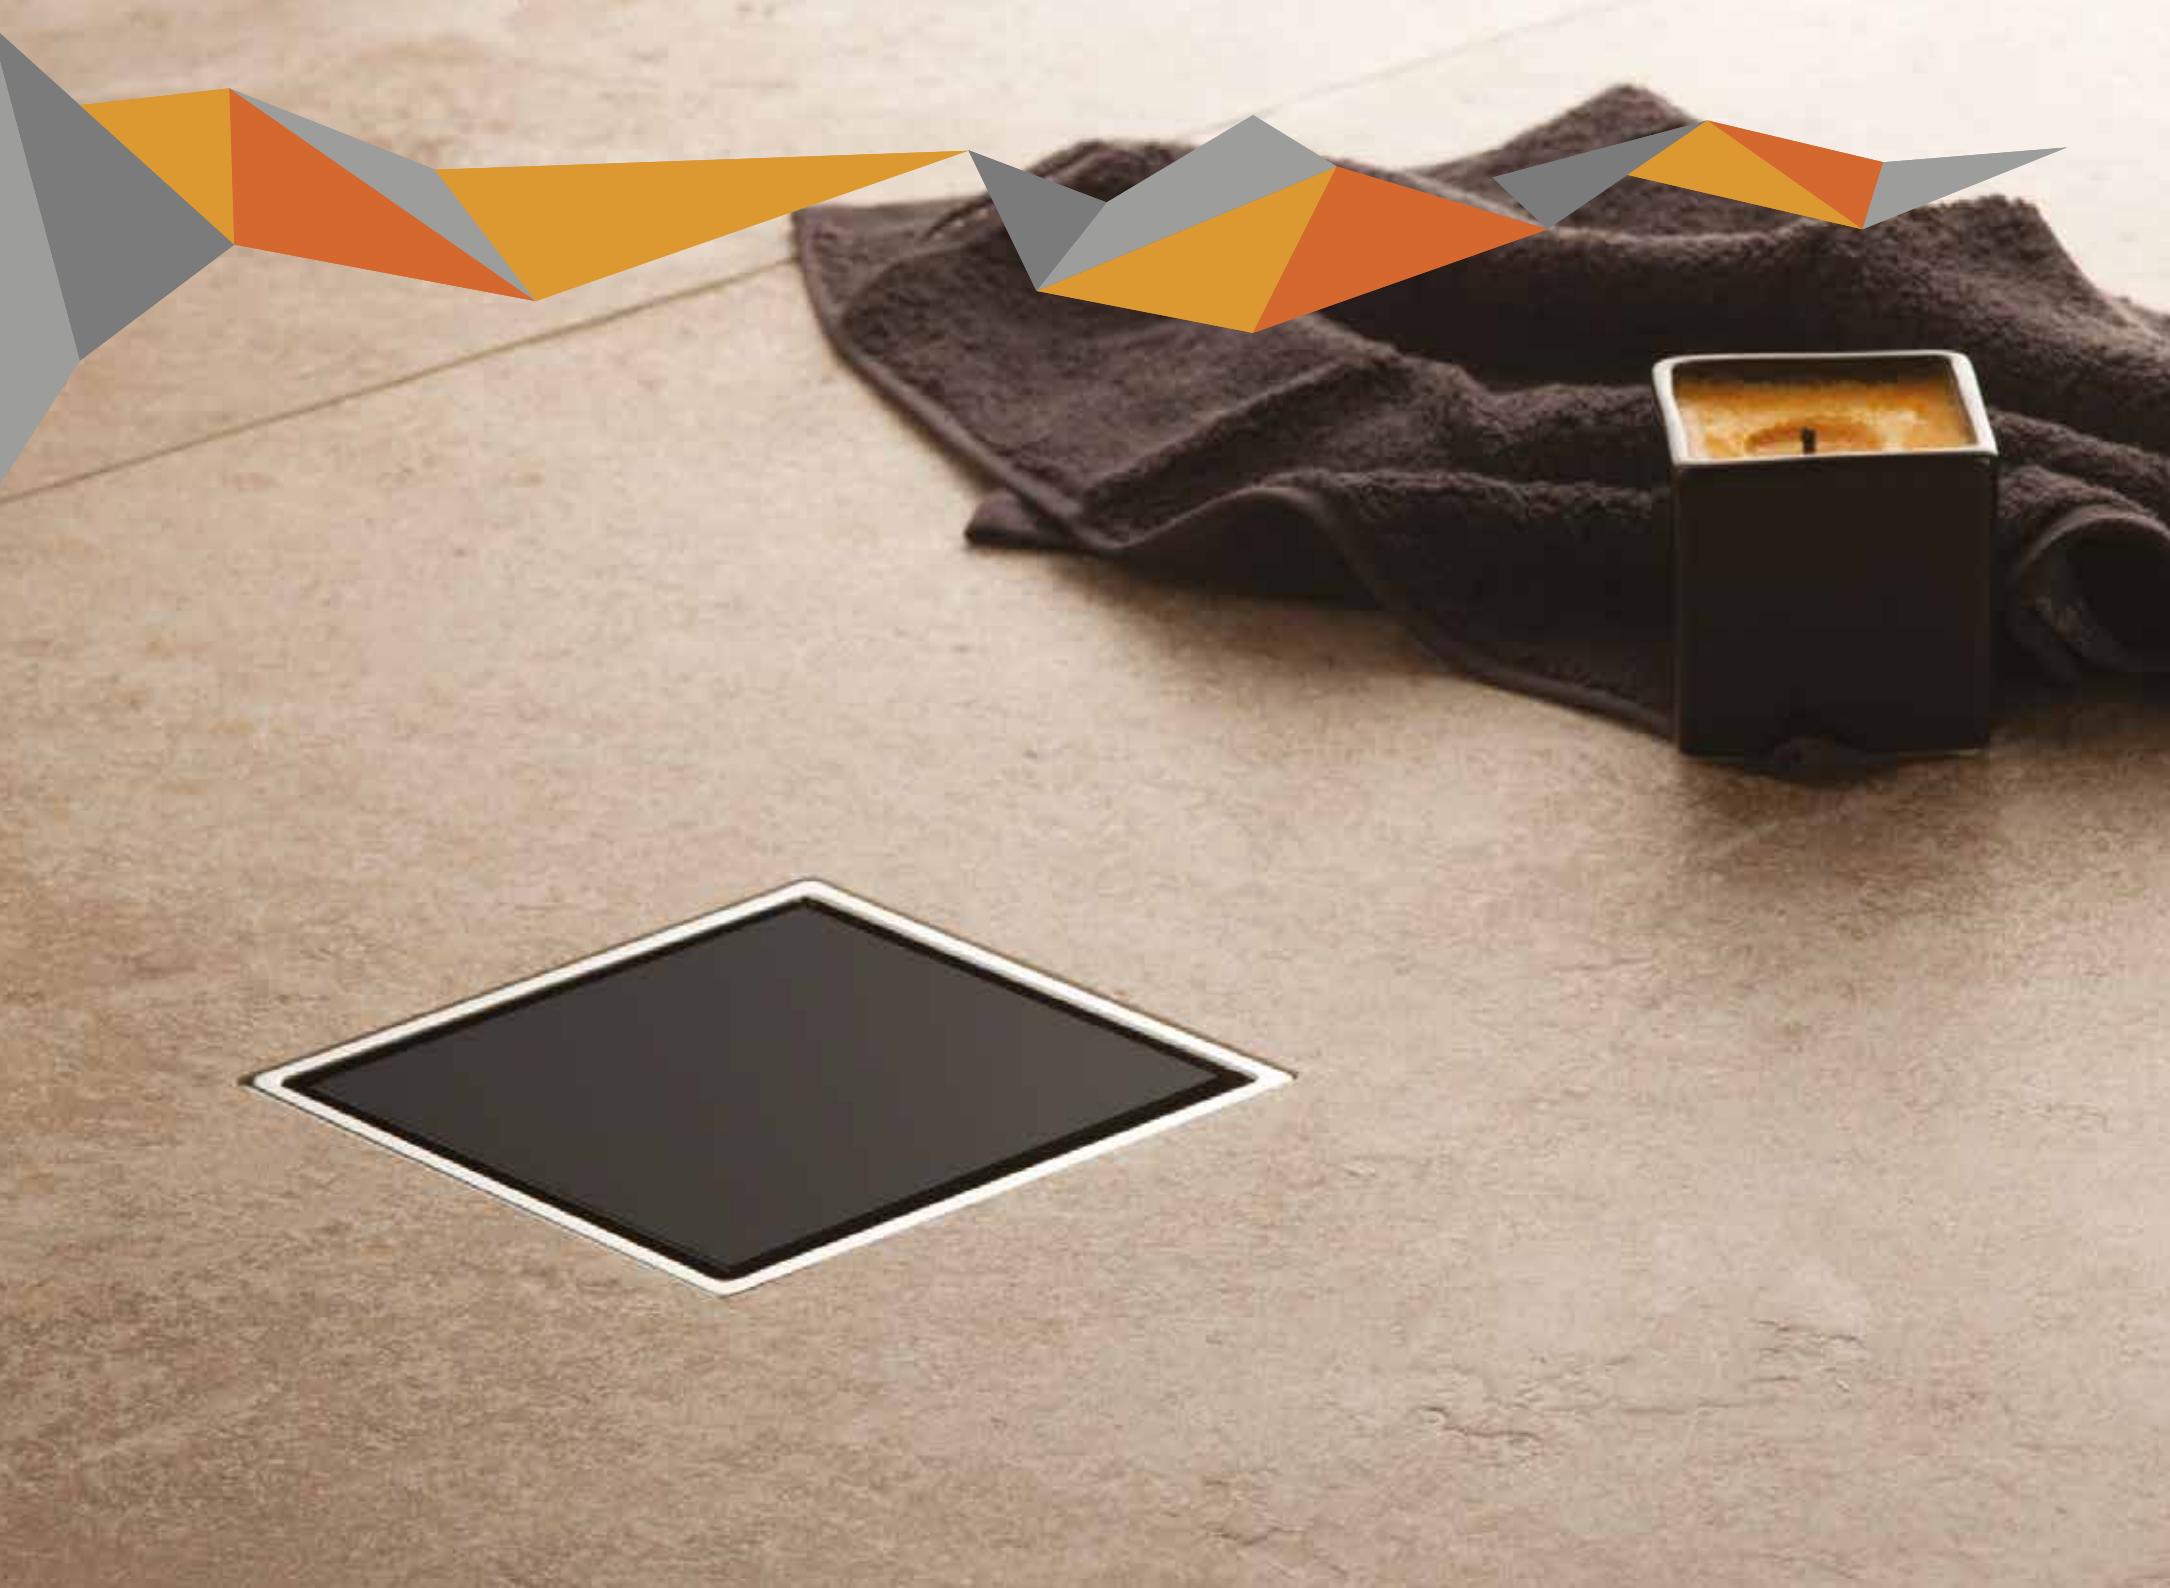

Confluo

Standard slivnici sa staklom



Maksimalan protok vode

Modeli sa 15x15 rešetkom



Opciono



Dizajn rešetke



Ø50
output

Prečnik izlaza baze

Ø40
inlet

Prečnik ulaza baze

360°
base rotation

Rotacija baze


Modeli sa 10x10 rešetkom



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze




Podešavanje keramike



Confluo **Standard** slivnici sa keramikom

48l/min
Maksimalan protok vode

Modeli sa 15x15 rešetkom

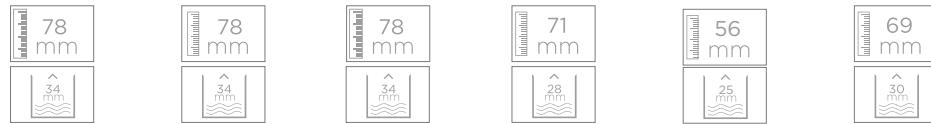

Modeli sa 10x10 rešetkom



Opciono



Nepovratni ventil




Hidroizolaciona flanša




Čep Ø40

Dizajn rešetke



Keramika/
Metalna rešetka



Keramika/
24k pozlata

Ø50
output

Prečnik izlaza baze

Ø40
inlet

Prečnik ulaza baze




Rotacija baze



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze




Podešavanje keramike



2 u 1 sistem
Jedan proizvod, dva
dizajna



Confluo Standard Plate 2 u 1



Maksimalan protok vode

ø50
output

Prečnik izlaza baze

2 in 1
system

2 u 1 sistem

ø40
inlet

Prečnik ulaza baze

360°
base rotation

Rotacija baze

easy access

Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze




Fino podešavanje izlaza baze

AISI 304

Materijal rešetke

Modeli sa 15x15 rešetkom



Opciono

Nepovratni ventil



Dizajn rešetke

Nerđajući čelik

Hidroizolaciona
flanša

Čep ø40

Modeli sa 10x10 rešetkom

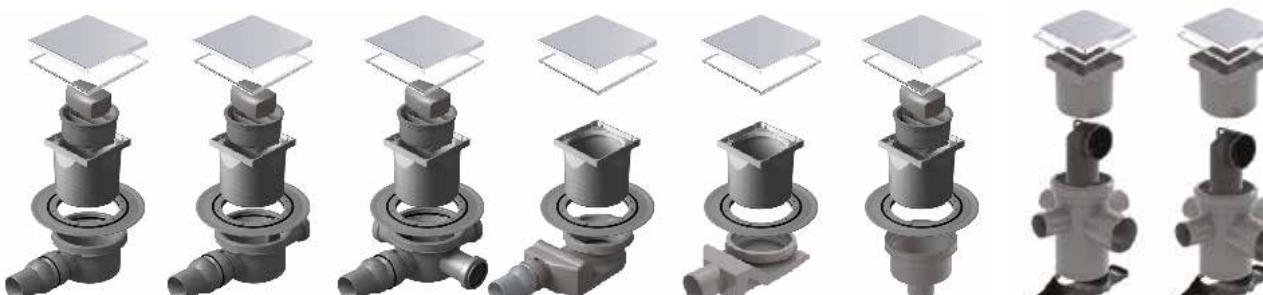

Opciono

Nepovratni ventil

Dizajn rešetke

Nerđajući čelik

Hidroizolaciona
flanša

Čep ø40



Confluo **Standard** ugaoni slivnik



Maksimalan protok vode

Ø50
output

Prečnik izlaza baze



Rotacija baze

Modeli sa 20x20 rešetkom



Opciono



Nepovratni ventil



Hidroizolaciona
flanša



Čep Ø40

Dizajn rešetke



Nerđajući
čelik



24k pozlata



Pristupačno osobama
sa invaliditetom




Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike



Materijal rešetke

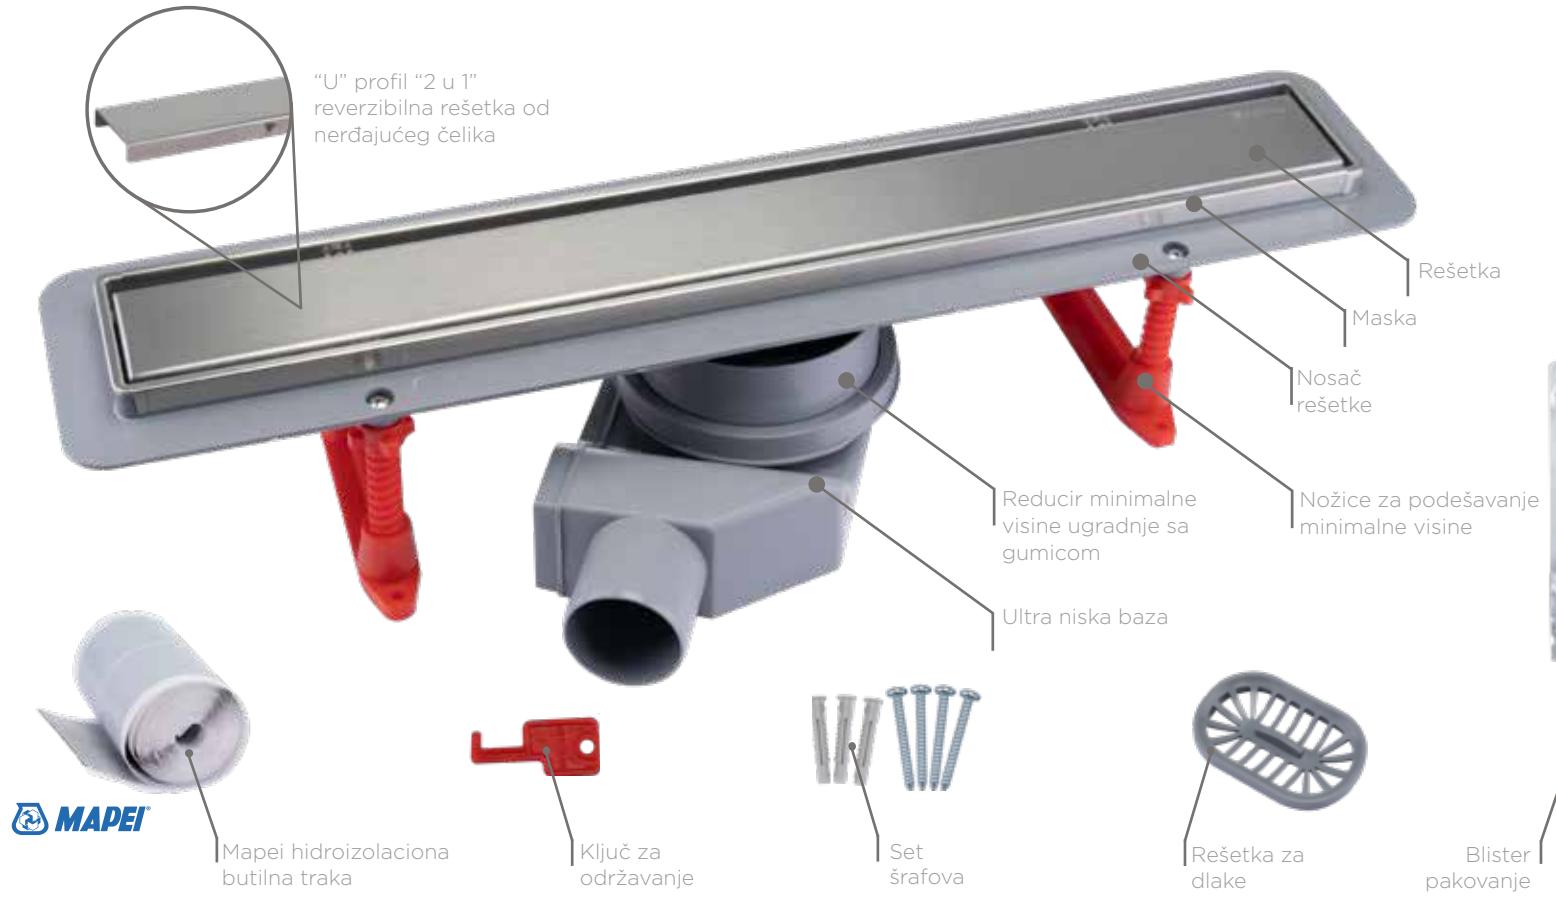

Confluo Primo je podkategorija postojećeg Confluo brenda i assortimenta kupatilskih sливника. Primo modeli predstavljaju specijalnu liniju proizvoda namenjenu širokoj distribuciji i prodajnim lancima širom sveta. Ova linija sливника je idealno rešenje za korisnike kojima je bitan odnos dizajna, cene i kvalitete.

Confluo **Primo** Modeli

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina – 52 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- MAPEI hodroizolacija

Dimenzije: 450, 550, 650, 750, 850 mm

Dizajn rešetke





2 u 1 rešetka,
Jedan proizvod, dva dizajna



CONFLUO COMPACT LINE PRIMO

Compact Line
450 Primo

Compact Line
550 Primo

Compact Line
650 Primo

Compact Line
750 Primo

Compact Line
850 Primo

52
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min
~~~~~

Maksimalan protok vode

2 in 1  
system

**2 u 1** sistem

**SC** ↗

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

∅ 50  
output

Prečnik izlaza baze

360° ↘ base rotation

Rotacija baze

25  
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke



## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držać rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
7. Mapei vodoootporna butil traka

**PRIMO**



52  
mm

Minimalna visina ugradnje

# CONFLUO COMPACT NET LINE PRIMO

Compact Net Line  
**450** Primo

Compact Net Line  
**550** Primo

Compact Net Line  
**650** Primo

Compact Net Line  
**750** Primo

Compact Net Line  
**850** Primo

48l/min  
~~~~~

Maksimalan protok vode



Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

Ø 50
output

Precnik izlaza baze

360°
base rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
7. Ultra niska S baza

PRIMO



CONFLUO COMPACT LINE CRNI MAT PRIMO

Compact BM
450 Primo

Compact BM
550 Primo

Compact BM
650 Primo

Compact BM
750 Primo

Compact BM
850 Primo

52
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

2 in 1
system

2 u 1 sistem

SC ↗

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

∅ 50
output

Prečnik izlaza baze

360° base rotation

Rotacija baze

25
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke



Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držać rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

PRIMO



Kockasti slivnici od polipropilena se proizvode sa 4 tipa izlaza i nerđajućom rešetkom napravljenom od AISI 304, dimenzija 150 x 150 mm i 4 različita tipa izlaza i ispoliranom nerđajućom rešetkom npravljrenom od AISI 304. Primo kockasti slivnik od plastike se proizvodi sa rešetkom dimenzija 150 x 150 mm i 200 x 200 mm od polipropilena i 5 različitih izlaza.

Primo **Square** slivnici

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina – 47-82 mm
- Veliki protok
- Ekonomični
- Jednostavna ugradnja

Dizajn rešetke


Nerđajući čelik

Plastika

Primo Uno



Primo Square Metal

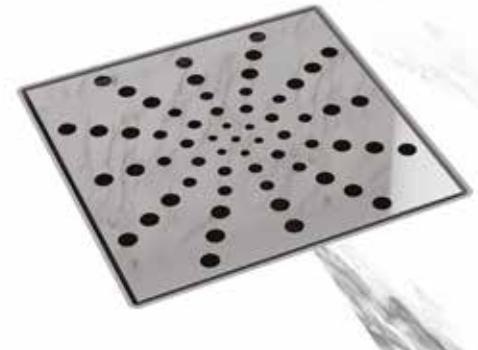

Primo Square Plastika



Primo Round Plastika



Primo **Square** slivnici

Modeli za kupatilo 15x15 rešetka



Primo Uno Verticalni

Ø50
output

Ø75
output



Primo Uno Horizontalni

Ø50
output

Ø75
output

Modeli za garaže 20x20 i 25x25 rešetka



Primo Square Plastika Verticalni

Ø50
output

Ø75
output



Primo Square Plastika Horizontalni

Ø50
output

Ø75
output



Primo Square Metal Verticalni

Ø50
output

Ø75
output



Primo Square Metal Horizontalni

Ø50
output

Ø75
output



Primo Round Plastika Verticalni

Ø110
output

ADAPTERI



1. USA 2 vertikalni adapter za američke vodovodne sisteme
(u obliku slova U) od ABS-a ili PVC



2. MENA DN 90, 75, 63, 50, 40 mm vertikalni adapter od
PP-a za vodovodne sisteme sa sifonom u spuštenom
plafonu



3. MENA DN 50 mm vertikalni adapter



4. MENA DN 100 mm adapter



5. Horizontalna baza sa vodenim čepom
5 cm koja je u skladu sa EN 1253



6. PVD DN 50 mm za 2" reducir. Reducir
između DIN i BS cevnih sistema



7. Adapter sa 5 cm vodenog čepa koji je u
skladu sa EN 1253

Kompatibilnost adaptera sa Confluo modelima:

	Confluo Premium Line	Confluo Frameless Line	Confluo Slim Line	Confluo Wall Drain	Confluo Standard	Confluo Compact Primo
1.		✓	✓	✓	✓	✓
2.		✓	✓	✓	✓	✓
3.		✓	✓	✓	✓	✓
4.		✓	✓	✓	✓	✓
5.		✓	✓	✓	✓	✓
6.		✓	✓	✓	✓	✓
7.		✓	✓		✓	✓

Confluo POS Paneli



Confluo
Big Display



Confluo
Blister panel



Confluo Single
Display **Premium**



Confluo Single
Display **Compact**



Confluo Single
Display **Frameless**



Confluo Single
Display **Slim**

Confluo Single
Display **Wall**

Confluo **Webshop Paketi**

Osluškujući potrebe naših saradnika, vlasnika online prodavnica, napravili smo webshop pakete sa kompletnim sadržajem koji je potreban za implementiranje Confluo asortimana u bilo koju online prodavnici.


Webshop paketi uključuju:

- Fotografije ugrađenih slivnika,
- Fotografije i rendere proizvoda i svih elemenata slivnika,
- Tekstualne opise,
- Tehničke crteže i tehničke specifikacije za sve slivnike u asortimanu.



Skenirajte QR kod za više informacija i preuzimanje Webshop paketa.



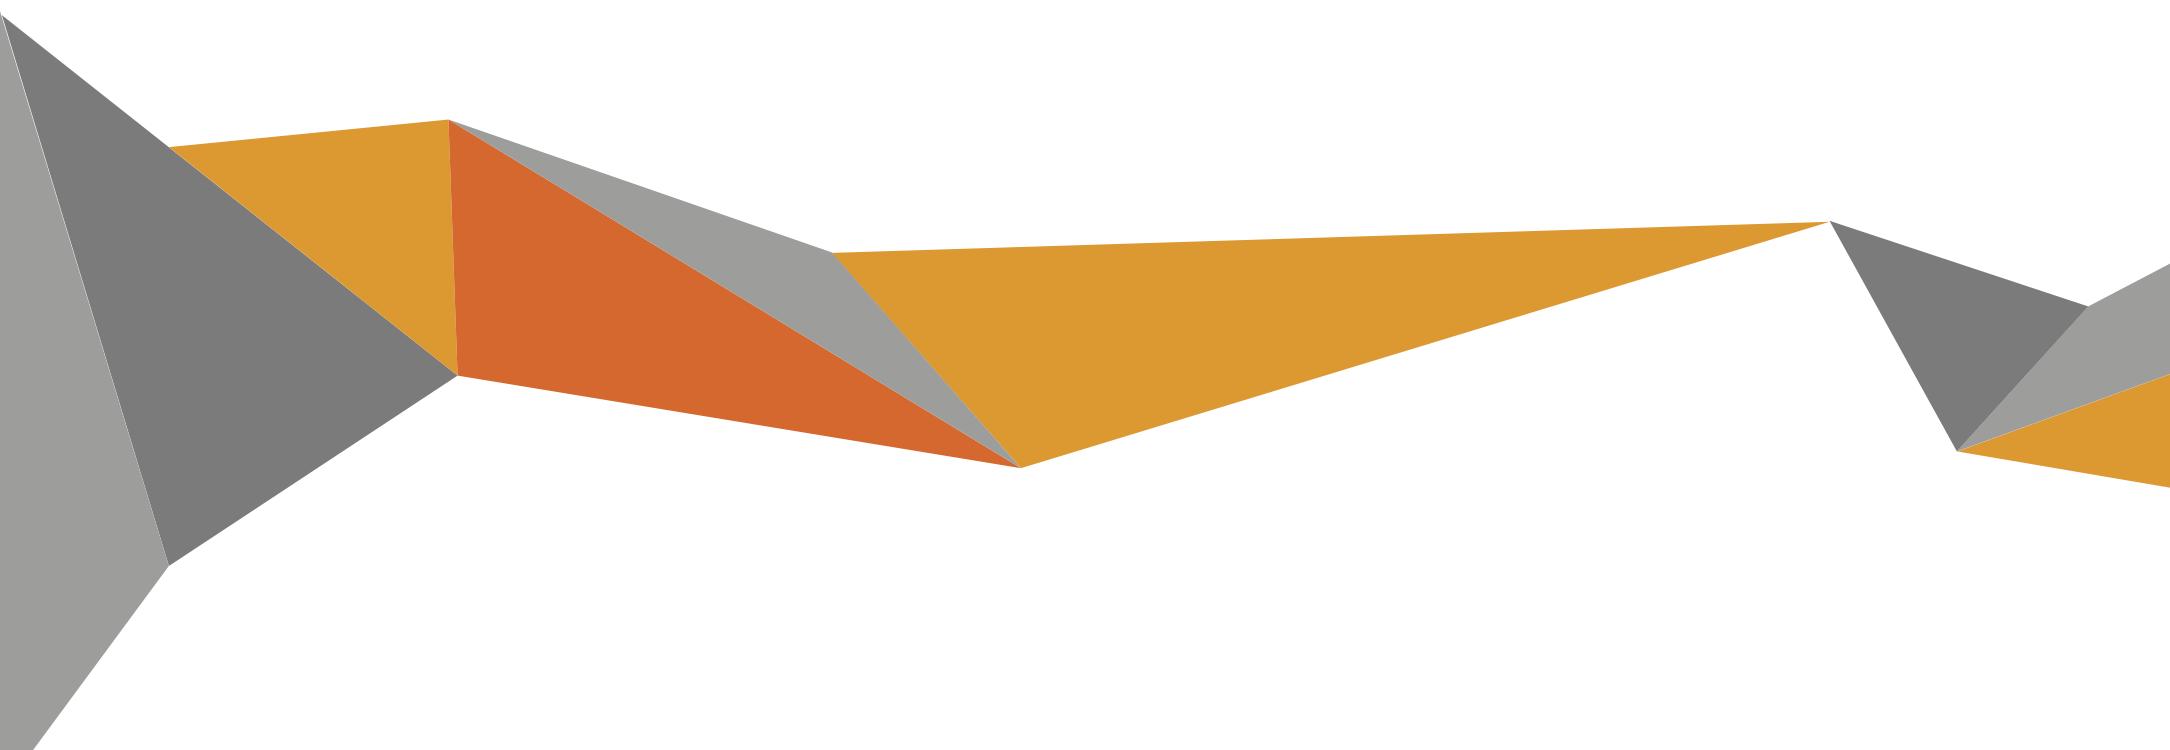

Fluenta





Fluenta ugradni vodokotlići su savršen izbor za opremanje kupatila i sanitarnih prostorija. Štedljivi i bešumni ugradni vodokotlići garantuju najbolje performanse. Bogata ponuda aktivacionih tipki prilagođava se i uklapa prema vašim željama u svaki ambijent.

Fluenta ugradni vodokotlić

Osnovne prednosti:

- Plastificirana metalna konstrukcija, kvadratnog profila 40 x 40 mm sa montiranim vodokotlićem
- Prednje - Dvostruko ispiranje putem aktivacione tipke (3 i 6 l standardno, 4,5 i 9 l opcionalno)
- Podesiva jačina ispiranja (maksimalna količina vode 6-9 l, minimalna količina vode 3-4,5 l)
- Fabrički sklopljen, spremljen za ugradnju, zidni nosač sa podesivim potpornim nogama (0-200 mm)
- Mogućnost priključka vode na dve pozicije
- Potpuno izolovan protiv kondenzacije
- Tihi mehanički ventil za punjenje (emisiona klasa buke 1 ISO 3822)
- Drenažni luk podesiv po dubini (+/- 10 mm)



U dodiru
sa elegancijom i
savremenom tehnologijom

GUARANTEE

10
YEAR

10 godina garancije

SPARE PARTS

25
YEAR

25 godina garancije na
odvojene elemente

400
kg

400 kg nosivost



Niskošumno



Jednostavno za montiranje



Dvostruko ispiranje

200.000
≈

Testirano 200.000 puta

Tehničke informacije

Metode ugrađivanja:


- Ugradnja u montažne zidove, predzidna ugradnja u suve zidove, univerzalna ugradnja u čvrste zidove
- Ugradnja u uglovima

Proizvod sadrži:

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom
- Priključak za vodu 1/2"
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom
- Svi delovi potrebnii za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda

Pakovanje:

- Paleta: 24 komada

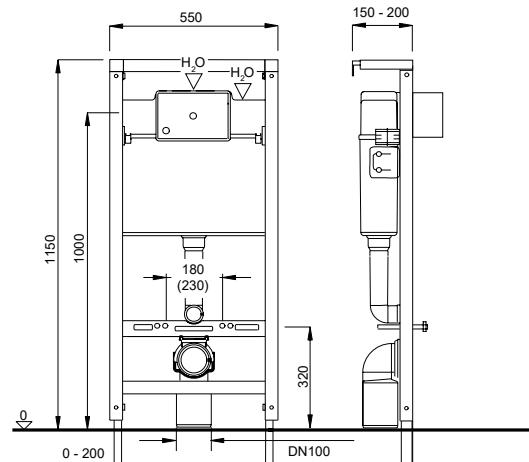

Fluenta



Fluenta Aktivacione tipke



Bela



Bela



Crna mat




Sjajni hrom




Sjajni hrom



Bela



Bela

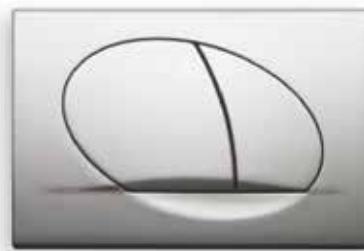


Mat hrom




Mat hrom



Crna



Crna

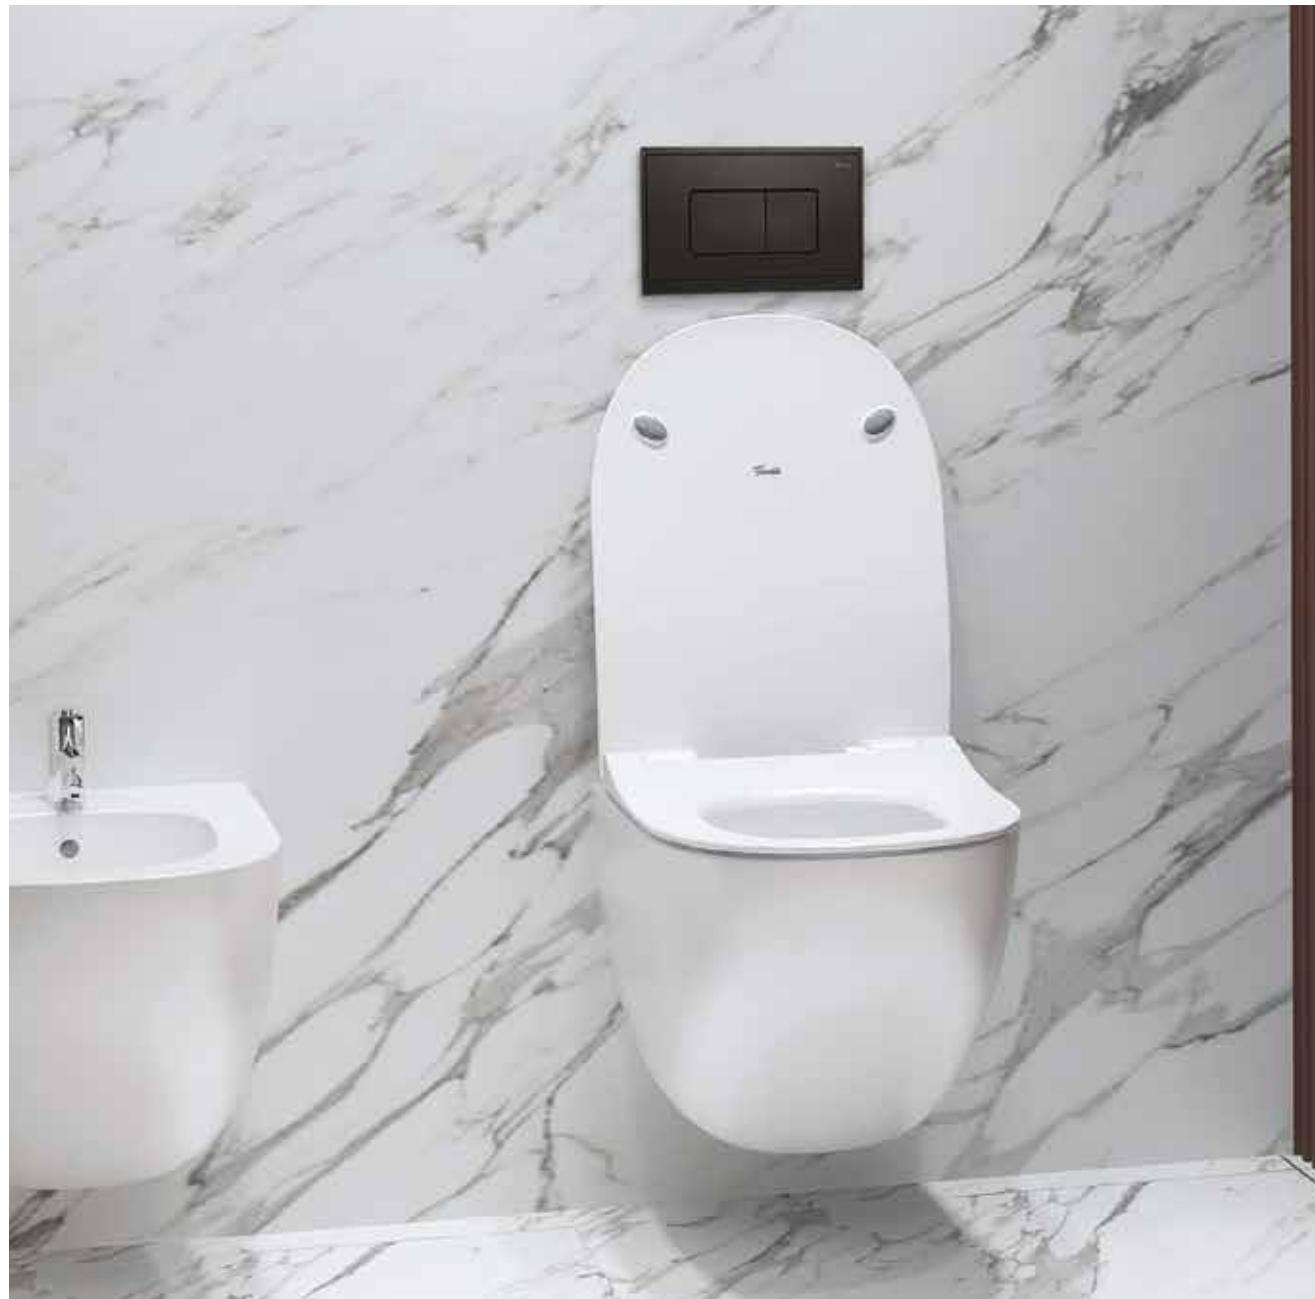

Fluenta FIT je ugradni vodokotlić kod kog je dubina ugradnje svega 80 mm. Svojim dimenzijama pogodan je za uklapanje u ograničen prostor pri renoviranju ili opremanju novih kupatila.

Fluenta FIT poseduje čvrstu metalnu konstrukciju (kompletan ram), a za ispiranje zadužen je tiki hidraulični ventil sa priznatim NF sertifikatom. Zavidnim odnosom cene i kvaliteta, Fluenta FIT pristupačan je i uklopiv u ograničen budžet, a svedenim i elegantnim linijama aktivacionih tastera idealno je uklopiv u dizajn savremenog kupatila.

Fluenta Fit ugradni vodokotlić

Osnovne prednosti: :

- Dubina ugradnje 80 mm;
- Ram vodokotlića testiran je u skladu sa NF standardima pri opterecenju od 400 kg (XP D12-208) i metodama provere otpornosti na koroziju;
- Podesivo dvostruko ispiranje: manja količina 2,5 - 4 l, veća količina 3 - 6 l;
- Izolacija od stiropora protiv kondenzacije;
- Tihi hidraulični ventil za punjenje - klasa II, EN 14124;
- Svaki uzorak je posebno ispitan u radu;
- Montirano odvodno koleno Ø90 mm sa reducijom Ø100 mm ili Ø110 mm;
- Kopča za jednostavno pričvršćivanje cevi na ram vodokotlića;
- Set uključuje sve potrebne elemente za montažu.



80 mm
DUBINA
UGRADNJE

Tehničke informacije



5 godina garancije



400 kg nosivost



80 mm dubina ugradnje



Niskošumnost



Odvod



Dvostruko ispiranje



Metode ugradnje:


- Ugradnja u montažne zidove, ugrađuje se kao samostojeći element za predzidnu instalaciju u suvoj montaži, za univerzalnu instalaciju u masivne zidove.

Proizvod sadrži:

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom;
- Priklučak za vodu 1/2”;
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom;
- Svi delovi potrebnici za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda.


Pakovanje:

- Paleta: 24 komada

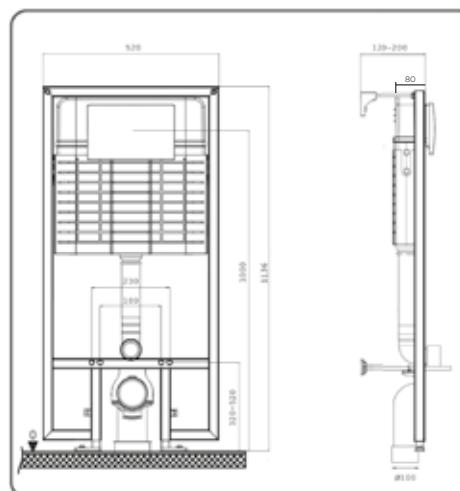




Fluenta Fit aktivacione tipke

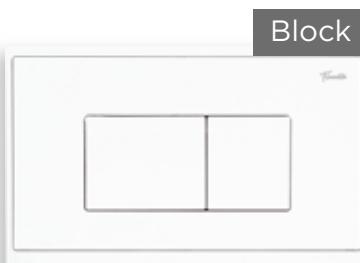

Bela

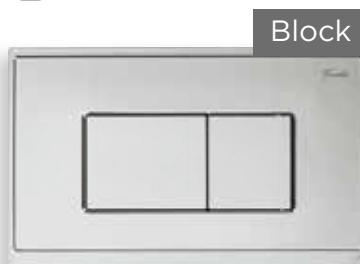


Sjajni hrom



Sjajni hrom



Crna

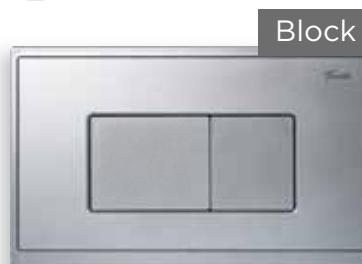

Brušeni hrom



Brušeni hrom



Bela




Crna



Fluenta Bide ugradni element

Metode ugrađivanja:

- Mogućnost instalacije na čvrste i montažne zidove
- Visina ugradnog elementa: 115 cm
- Širina ugradnog elementa: 50 cm
- Za instalaciju zidnog bidea sa osnim rastojanjem od 18 ili 23 cm
- Noseći okvir napravljen od profila 40×40 mm,
površina zaštićena praškastim lakom
- Pomoćne nožice — u rasponu od 0 do 24 cm
- Ponuda različitih rešetki za predzidnu instalaciju:
u rasponu od 12 do 20 cm.

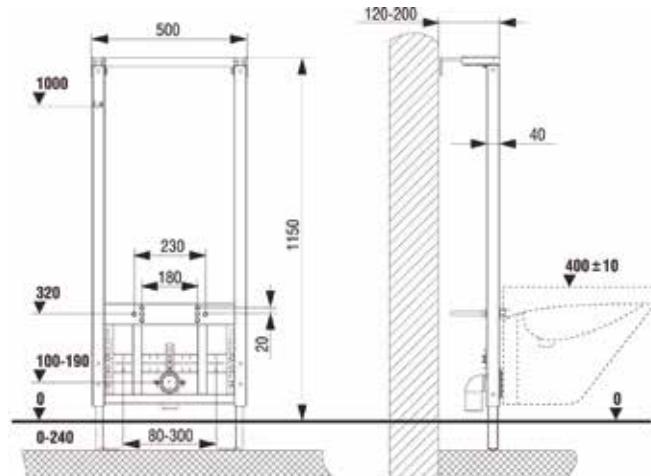



Fluenta **Basic** Konzolna WC šolja

Fluenta Basic konzolna WC šolja svojim jednostavnim dizajnom idealno se uklapa uz Fluenta ugradne vodokotliće i zajedno sa njima čini elegantno i funkcionalno rešenje. Izrađena je od materijala izuzetne čvrstoće, otpornog na oštećenja i jednostavnog za čišćenje. Fluenta Basic WC šolja dostupna je sa Classic ili Click daskom. Classic daska poseduje soft-close mehanizam koji omogućava sporo zatvaranje obruča i daske bez intervencije korisnika. Click daska pored soft-close mehanizma za sporo spuštanje poseduje taster čijim aktiviranjem se daska jednostavno skida prilikom čišćenja.




Obe varijante izrađene su od istog materijala i poseduju izuzetne performanse po pitanju kvaliteta, dizajna i estetike. Uz ove proizvode isporučuju se i svi elementi za brzu i laku montažu.



BASIC WC ŠOLJA
SA CLASSIC DASKOM



BASIC WC ŠOLJA
SA CLICK DASKOM

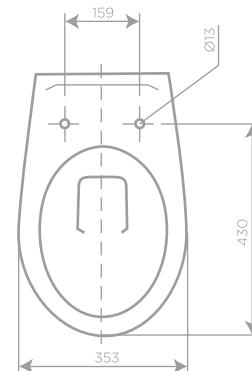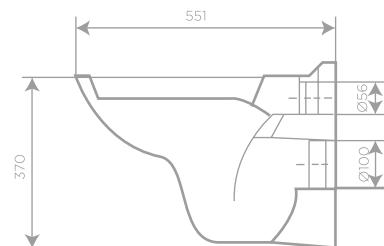



Fluenta Rimless WC šolja elegantnim dizajnom modernog oblika i svedenih linija, bez vidljivih montažnih delova, idealno će se ukopiti u vaše savremeno kupatilo. Fluenta Rimless je konzolna WC šolja koja se idealno uklapa uz Fluenta ugradni vodokotlič. Inovativna rimless tehnologija ispiranja WC šolje u potpunosti onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice. Jednostavan klik mehanizam za skidanje WC daske povećava dostupnost svih delova i znatno olakšava održavanje higijene. Uz savremeni i elegantni dizajn, Fluenta WC dasku odlikuje i soft-close mehanizam za sporo spuštanje daske, koji će onemogućiti slučajna padanja daske, buku, udarce ili povrede.

Fluenta **Rimless** Konzolna WC šolja

Osnovne prednosti:

- Ultra tanka duroplast sporo-spuštajuća daska dolazi u paketu sa WC šoljom;
- Rimless tehnologija ispiranja potpuno onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice;
- Set za montažu radi lakše instalacije je uključen u pakovanje.
Dolazi u paketu sa WC šoljom;
- Pojednostavljen "Quick Release" mehanizam za skidanje WC daske;
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova

Dimenzije: D 555 mm, Š 370 mm, V 354 mm



„Soft close“ daska za
WC šolju napravljena od
Duroplasta



Fluenta **Rimless**

Konzolna WC šolja

Elegancija




Elegantni dizajn sa modernim oblicima i svedenim linijama, bez vidljivih ugradnih delova idealno će se uklopi u vaše moderno kupatilo.

Jednostavno održavanje i čišćenje

Inovativna Rimless tehnologija ispiranja WC šolje u potpunosti onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice.

Ultra tanka sporospuštajuća daska

Uz savremeni i elegantni dizajn, Fluenta WC dasku odlikuje i "soft-close" mehanizam za sporo spuštanje daske, koji će onemogućiti slučajna padanja daske, buku, udarce ili povrede.

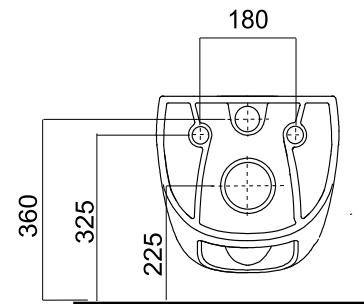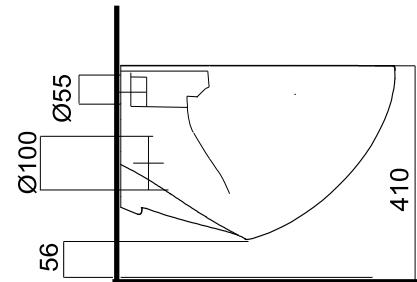






Fluenta bide, dizajniran je tako da se svojom geometrijom savršeno uklapa sa dizajnom Fluenta Rimless WC šolje. Ovaj par elemenata sanitарне keramike će na istom zidu kupatila izgledati kao nerazdvojiva celina i odisaće harmonijom i duhom jednostavne elegancije.

Fluenta Bide

Osnovne prednosti:

- Dizajnerski kompatibilan sa Rimless WC šoljom
- Visok nivo završne obrade
- Najfiniji porcelan
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova



Dimenzije: D 550 mm, Š 380 mm, V 330 mm



Dizajniran tako da zadovolji visoke kriterijume u pogledu funkcionalnosti i estetike.

Kvalitetna završna obrada uz prijatne linije svedenog dizajna čini Fluenta nadgradni lavabo delom savršenog sklada sa ostalim Fluenta elementima za vaše savremeno kupatilo koje odiše elegancijom.

Fluenta **nadgradni** lavabo

Osnovne prednosti:


- Površina otporna na ogrebotine
- Visok nivo završne obrade
- Elegantan i moderan dizajn prirodnih linija
- Najfiniji porcelan
- Funkcija bez izlivanja







Fluenta **Round** lavabo

Dimenziye: L 615 mm, W 360 mm, H 115 mm

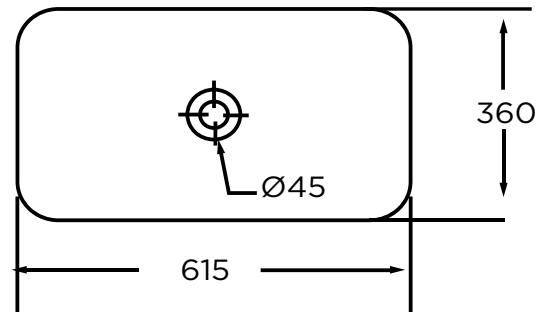

Fluenta **Round mini** lavabo

Dimenziye: L 500 mm, W 360 mm, H 115 mm

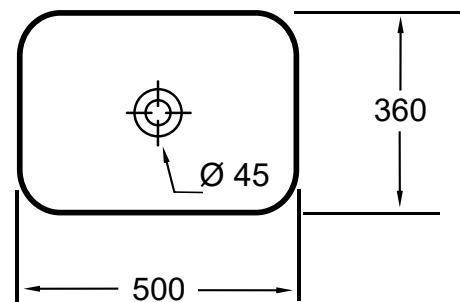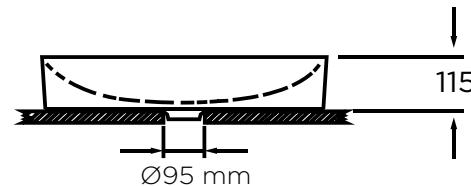




Fluenta Spot lavabo je nepogrešiv izbor za manja kupatila koji će upotpuniti prostor po vašem ukusu. Elegantnog i modernog dizajna, prirodnih linija od najfinijeg porcelana, idealno se uklapa sa drugim Fluenta proizvodima. Spot lavabo zanimljivog oblika, može da bude poseban detalj i u jednostavno uređenom prostoru.

Fluenta **Spot** lavabo

Dimenzijs: Ø380 mm, H 115 mm

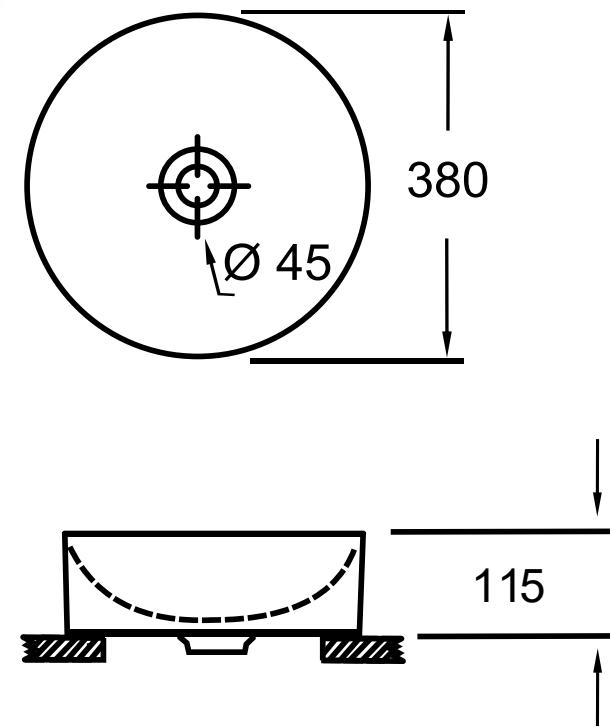

SADRŽAJ

3	O KOMPANIJI	65	CONFLUO PRIMO LINE MODELI PREDNOSTI
7	BATHROOM SOLUTIONS	69	CONFLUO COMPACT NET LINE PRIMO
9	CONFLUO	71	CONFLUO COMPACT LINE CRNI MAT PRIMO
10	IKONICE	73	PRIMO SQUARE SLIVNICI
11	CONFLUO MODELI	76	ADAPTERI
13	ULTRA NISKA S BAZA	77	POS PANELI
15	CONFLUO PREMIUM LINE	79	WEBSHOP PAKETI
23	SISTEM SEKUNDARNE DRENAŽE	81	FLUENTA
25	CONFLUO FRAMELESS LINE	83	FLUENTA UGRADNI VODOKOTLIĆ
35	CONFLUO SLIM LINE	87	FLUENTA TIPKE
39	ZIDNI SLIVNIK	89	FLUENTA FIT UGRADNI VODOKOTLIĆ
45	CONFLUO BOARD	93	FLUENTA FIT TIPKE
51	CONFLUO STANDARD	95	FLUENTA BIDE UGRADNI ELEMENT
55	CONFLUO STANDARD SA METALNOM REŠETKOM	97	FLUENTA BASIC KONZOLNA WC ŠOLJA
57	CONFLUO STANDARD STAKLO	99	FLUENTA RIMLESS KONZOLNA WC ŠOLJA
59	CONFLUO STANDARD KERAMIKA	103	FLUENTA BIDE
61	CONFLUO STANDARD PLATE 2 U 1	105	FLUENTA NADGRADNI LAVABO
63	CONFLUO STANDARD ANGLE		

BREND MANIFEST

Mi nismo orijentisani samo na proizvodnju, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno uklope u sve zamisli naših klijenata.

A to najbolje postižemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi, pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je velik samo koliko je i Vaše poverenje u nas.

BELEŠKE

BELEŠKE

BELEŠKE



+381 34 700 300
OFFICE@PESTAN.NET

PUT 1300 KAPLARA 188
34300 ARANĐELOVAC
SRBIJA

WWW.PESTAN.NET