

# PEŠTAN

mi gradimo poverenje



bathroom solutions



# MI SMO


Kompanija Peštan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera. Naša misija je unapređenje kvaliteta života uz pomoć pouzdanih proizvoda i rešenja još od 1989. godine. Danas se u ponudi može naći preko 8.500 proizvoda, podeljenih u dve kategorije cevna i kupatilska rešenja. Prisutni smo u preko 80 zemalja sveta, putem globalne mreže agenata i distributera.



**PIPING  
SOLUTIONS**



**BATHROOM  
SOLUTIONS**

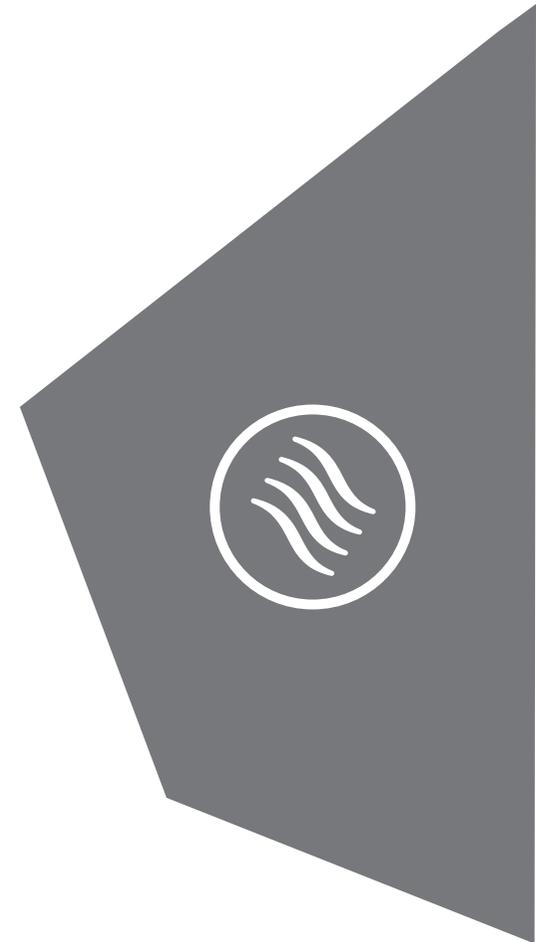

Izdanje 5

---

Proizvodni pogoni kompanije Peštan nalaze se u Aranđelovcu, u Srbiji. Godišnji prihod koji se realizuje uz pomoć 1.200 zaposlenih prelazi 175 miliona €. Peštan ima direktno prisustvo, putem ćerki firmi u Bosni i Hercegovini, kao i u Rumuniji i kroz predstavništva u Albaniji, Hrvatskoj, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Peštan svoje operacije realizuje u 80 zemalja širom sveta putem globalne mreže agenata i distributera. Primarno izvezno orijentisana, kompanija je prisutna na tržištu Evrope, Rusije, Bliskog Istoka, Severne Afrike, Latinske Amerike i Sjedinjenih Američkih Država.

Celokupna proizvodnja je prilagođena evropskim standardima o čemu govore međunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: IGH, Bulgarkontrola, INSTA-

CERT-DANCERT, MPA, DVGW, ITC, EBETAM, EMI, GOST, ICC, IAMPO, KIWA, SKZ, SPSC, VUPS, VUSAPL, BENOR, BELNIIS, HESSEL, TZW, FRAUNHOFER, CSI, MIRTEC kao i sertifikati kvaliteta procesa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001.

Radi što većeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i unapređuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa modulima MM, SD, PP, FI I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proširene i WMS-om. Uvođenje WCM i WMS sistema povećalo je efikasnost, doprinelo je raspoređivanju troškova i profesionalnom održavanju.

Da bi odgovorio na ove zahteve, Peštan poseduje 15.000 m<sup>2</sup> zatvorenog magacinskog prostora za gotove i polugotove proizvode,

10.000 m<sup>2</sup> magacinskog prostora za sirovine i repromaterijal i oko 150.000 m<sup>2</sup> otvorenog magacinskog prostora. Osim centralnog kompanija poseduje još tri distributivna centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Peštan koristi poslednju tehnologiju za preradu polimera, kako za postupak brizganja pod pritiskom, tako i za postupak ekstruzije. Primena nove WCM tehnologije pomogla je proizvodno-tehničkom sektoru da poboljšaju svakodnevne aktivnosti.

Rešenja koja Peštan poseduje u svom prodajnom portfoliju, posvećenost zaposlenih i konstantne inovacije doprinose sveobuhvatnom zadovoljstvu klijenata. Sigurnost svojim dobavljačima i vernost kupcima garantuje prestižna ocena kvaliteta finasijskog poslovanja AAA dodeljen od strane Bisnode.

A hand holding a wooden house-shaped keychain in a workshop setting. The background is a blurred workshop with various tools and materials.

## KLJUČNE ČINJENICE

**80**


I VIŠE ZEMALJA  
IZVOZA

**8.500**

RAZLIČITIH  
PROIZVODA U  
PROIZVODNOM  
ASORTIMANU

**65.000**

TONA  
MATERIJALA SE  
OBRADI GODIŠNJE

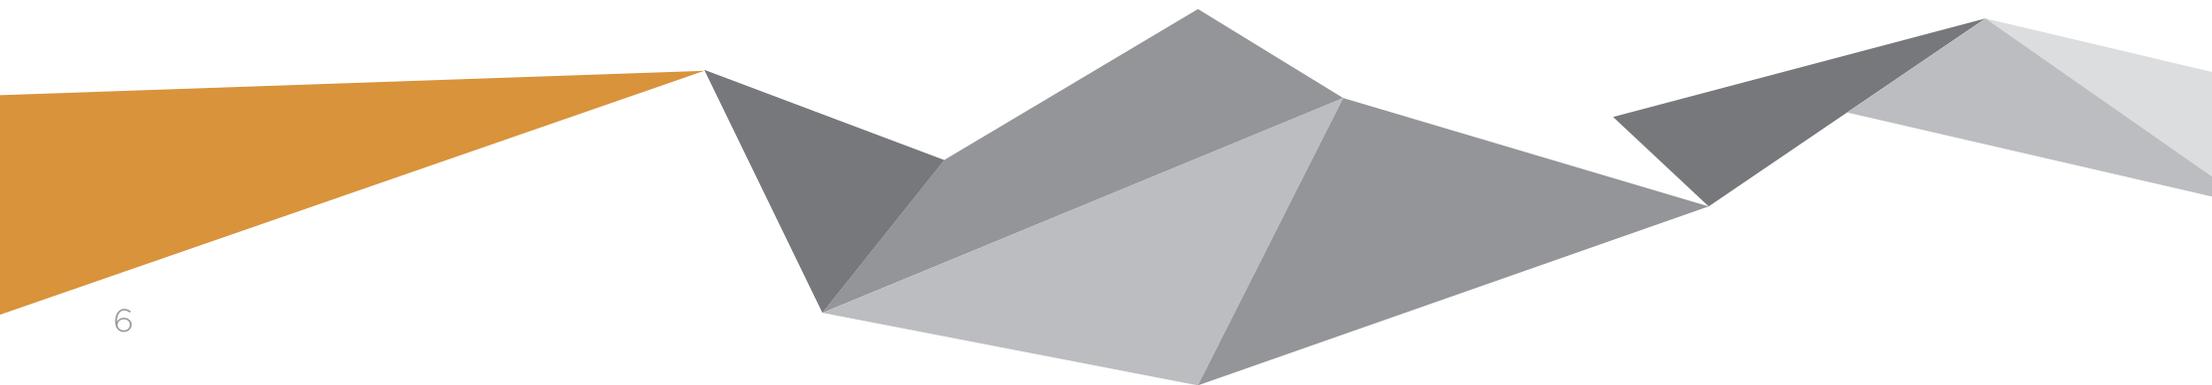


# BATHROOM SOLUTIONS


Bathroom solutions čine dva brenda, Confluo i Fluenta. Confluo brend čine centralni i linearni slivnici, a Fluenta brend sanitarna keramika i ugradni elementi.

Confluo je već prepoznatljiv brend slivnika po kome je i kompanija Peštan postala svetski priznat stručnjak za odvodnju u industriji kupatila.

Fluenta ugradni elementi, WC šolje, bide i lavabo predstavljaju najnovije proizvode u našem kupatilskom asortimanu i želju da ponudimo kompletno i kvalitetno rešenje za kupatilo.



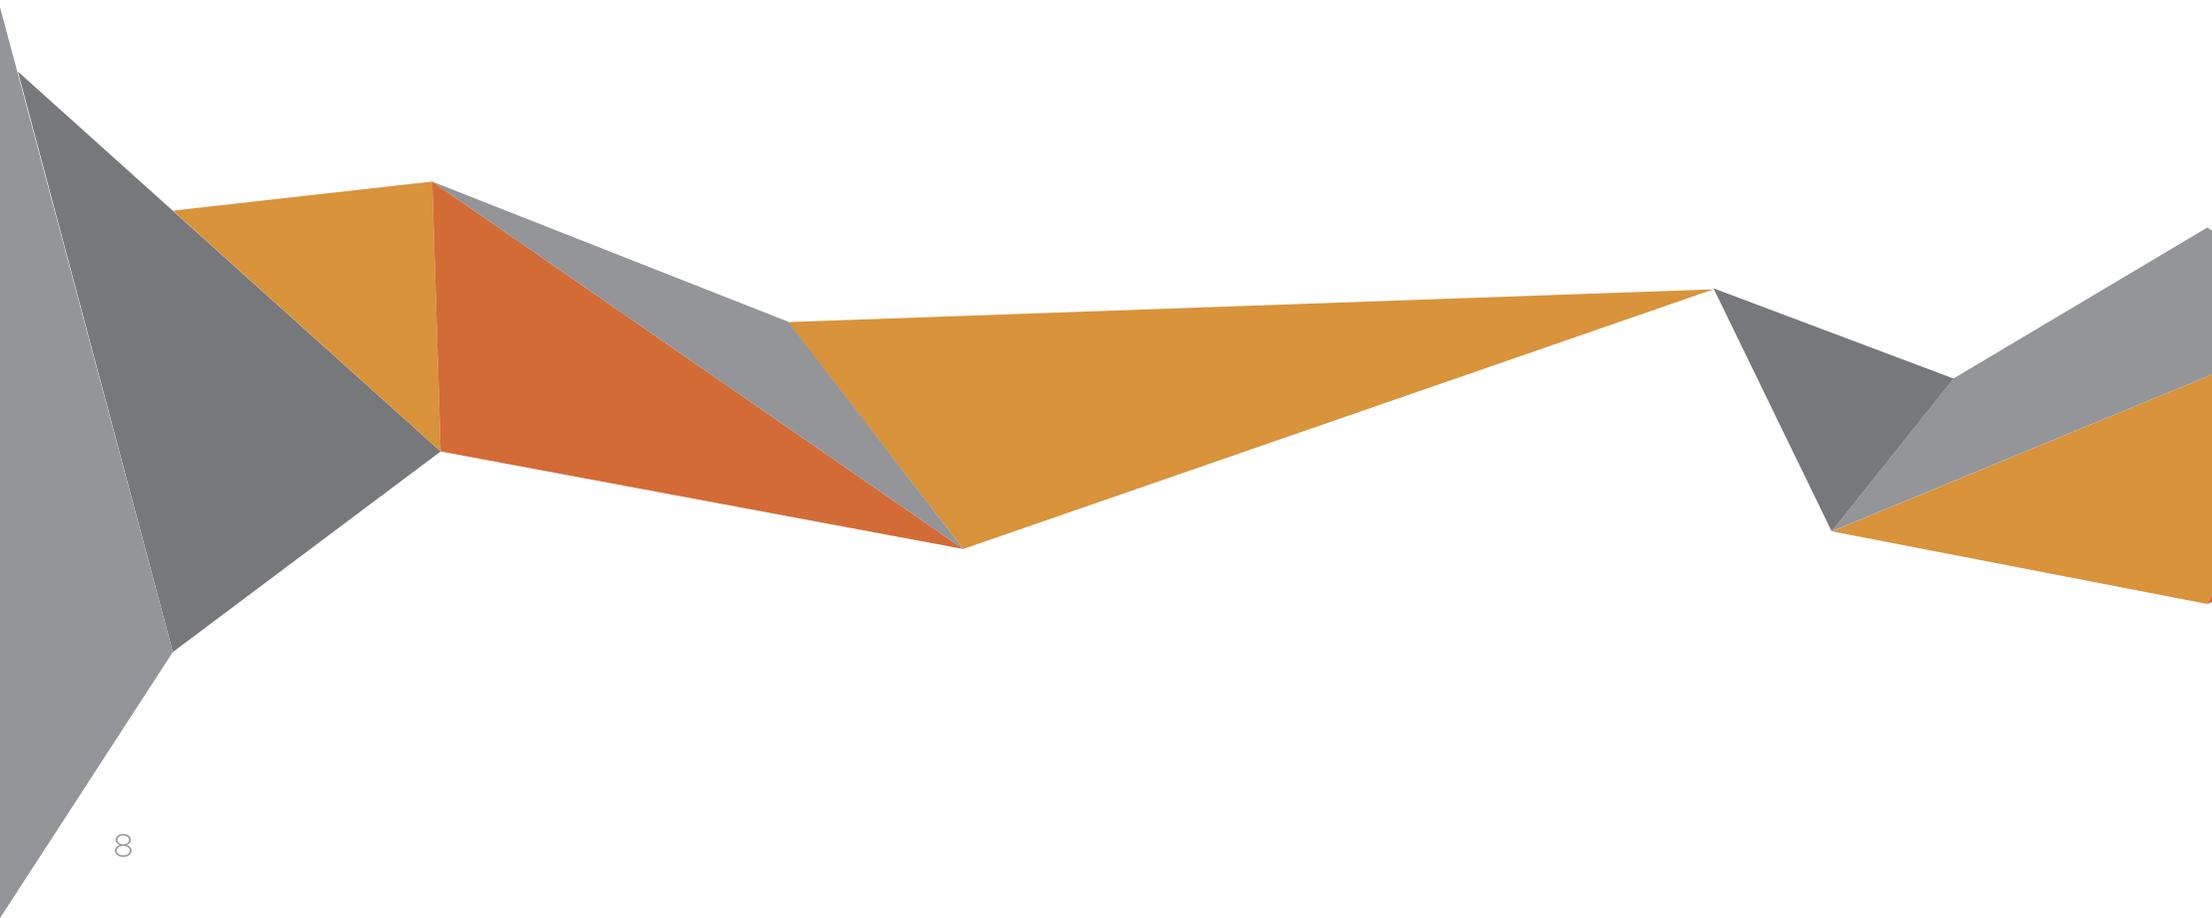

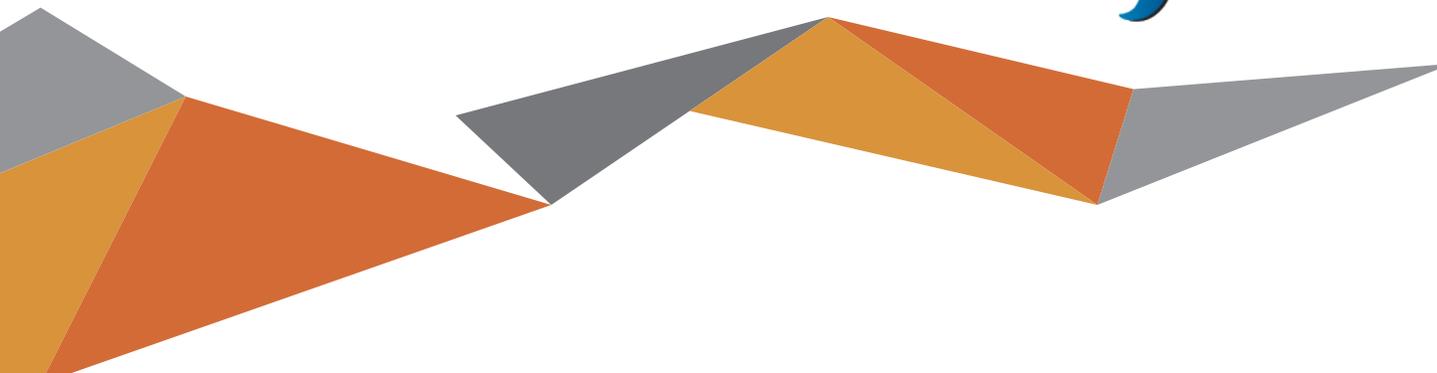

PEŠTAN  
**CONFLUO**  
PAMETNI SLIVNICI

## Confluo ikonice

- 

**1**

**Minimalna visina ugradnje**  
Minimalna visina ugradnje slivnika od dna baze do nosača rešetke.
- 


**2**

**Ø50 output**  
Prečnik horizontalnog izlaza baze.
- 

**3**

**48l/min**  
Maksimalni protok vode 48l/m
- 

**4**

**Ø40 inlet**  
Prečnik ulaza baze
- 

**5**

**ALS**  
Sistem povratka sekundarne vode - omogućava da se sva procurela i kondenzovana voda neometano vrati u slivnik.
- 

**6**

**2 in 1 system**  
Rešetka slivnika se može okretati tako da se može koristiti i strana sa nerđajućim čelikom/zlatom i keramikom/staklom.
- 

**7**

**360°  
base rotation**  
Baza slivnika se može okretati 360 stepeni.
- 

**8**

**Fino podešavanje izlaza baze**  
Baza slivnika može biti podesiva za po 15 stepeni.
- 

**9**

**Visina vodenog čepa**
- 

**10**

**Precizno podešavanje keramike**  
Modeli imaju sistem za ravnanje keramike od/do, tako da korisnici imaju slobodu izbora visine materijala u kupatilu.
- 


**11**

**SC**  
Izlaz slivnika je tako konstruisan da sve što prođe kroz rešetku za dlake, sigurno prolazi kroz izlaz i kasnije kroz kanalizaciju.
- 


**12**

**Pristupačno osobama sa invaliditetom**
- 

**13**

**AISI 304**  
Rešetka je napravljena od nerđajućeg čelika AISI 304. Opciono, možemo praviti i rešetke od nerđajućeg čelika AISI 316.
- 

**14**

**K3**  
Rešetka je klasifikovana kao K3, što znači da može izdržati težinu do 300kg.
- 

**15**

**Unltd**  
Podešavanje keramike  
Neograničena visina keramike.

## Confluo Linearni slivnici

Asortiman Confluo linearnih slivnika obuhata 4 različita modela (Premium Line, Compact Line, Slim Line i Frameless Line), 9 različitih dimenzija i 3 tipa rešetke (staklo, nerđajući čelik i 24-karatna pozlata). Sve modele, osim Slim modela, karakteriše 2 u 1 sistem, ultra niska samočišćeća S baza sa mogućnošću rotiranja od 360°. 2 u 1 sistem znači da se rešetka može rotirati i koristiti kao rešetka od nerđajućeg čelika i keramičke pločice ili stakla.



## Confluo Zidni slivnik

Prateći trendove koje diktira tržište, za naše potrošače smo kreirali poseban model slivnika - Zidni slivnik. Ovaj model slivnika predstavlja pravu industrijsku inovaciju i idealno je rešenje za renoviranje postojećeg ili opremanje modernih kupatila sa ugradnim instalacionim elementima. Moderan dizajn se savršeno uklapa sa ugradnim vodokotlićem. Telo zidnog slivnika je napravljeno od plastike. Rešetka može biti od nerđajućeg čelika ili sa 24-karatnom pozlatom.



## Confluo Board

Peštan program "Board" predinstaliranih slivnika za tuš kabine predstavlja rezultat stalnog traženja boljih i efikasnijih rešenja za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravili smo veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, jer smo umanjili mogućnost grešaka i značajno smanjili vreme i trud za ugradnju. Uz ovaj proizvod, kao proizvođač, preuzeli smo odgovornost sa svoje strane i napravili moderna, kvalitetna i vremenski efikasnija rešenja za naše klijente.



## Confluo Standard slivnici

Kompanija Peštan u svojoj ponudi ima preko 150 modela Confluo Standard slivnika. Sve modele karakteriše telo od plastike i rešetka od nerđajućeg čelika, stakla, keramike ili 24-karatne pozlate. U ponudi se mogu naći različite veličine rešetke (10x10, 15x15, 20x20) i dizajn (Tide, Square, Drops, Plate 2 u 1, Crno i Belo staklo, keramika i 24-karatna pozlata). Glavne prednosti su veliki izbor modela, visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem koji čini 6 baza i 3 tipa sifona, ali i lakoća postavljanja i održavanja.






# Ultra niska S baza

Glavne prednosti:

1. 360 ° rotacija baze
2. Maksimalan protok vode - 48 l/min
  - DN 50 mm izlaz
3. Ultra niska baza — 50 mm
4. Oštar ugao sifona — 40 °
5. Samočisteća baza
  - Glatka plastika
  - Širok kanal za vodu, bez prepreka

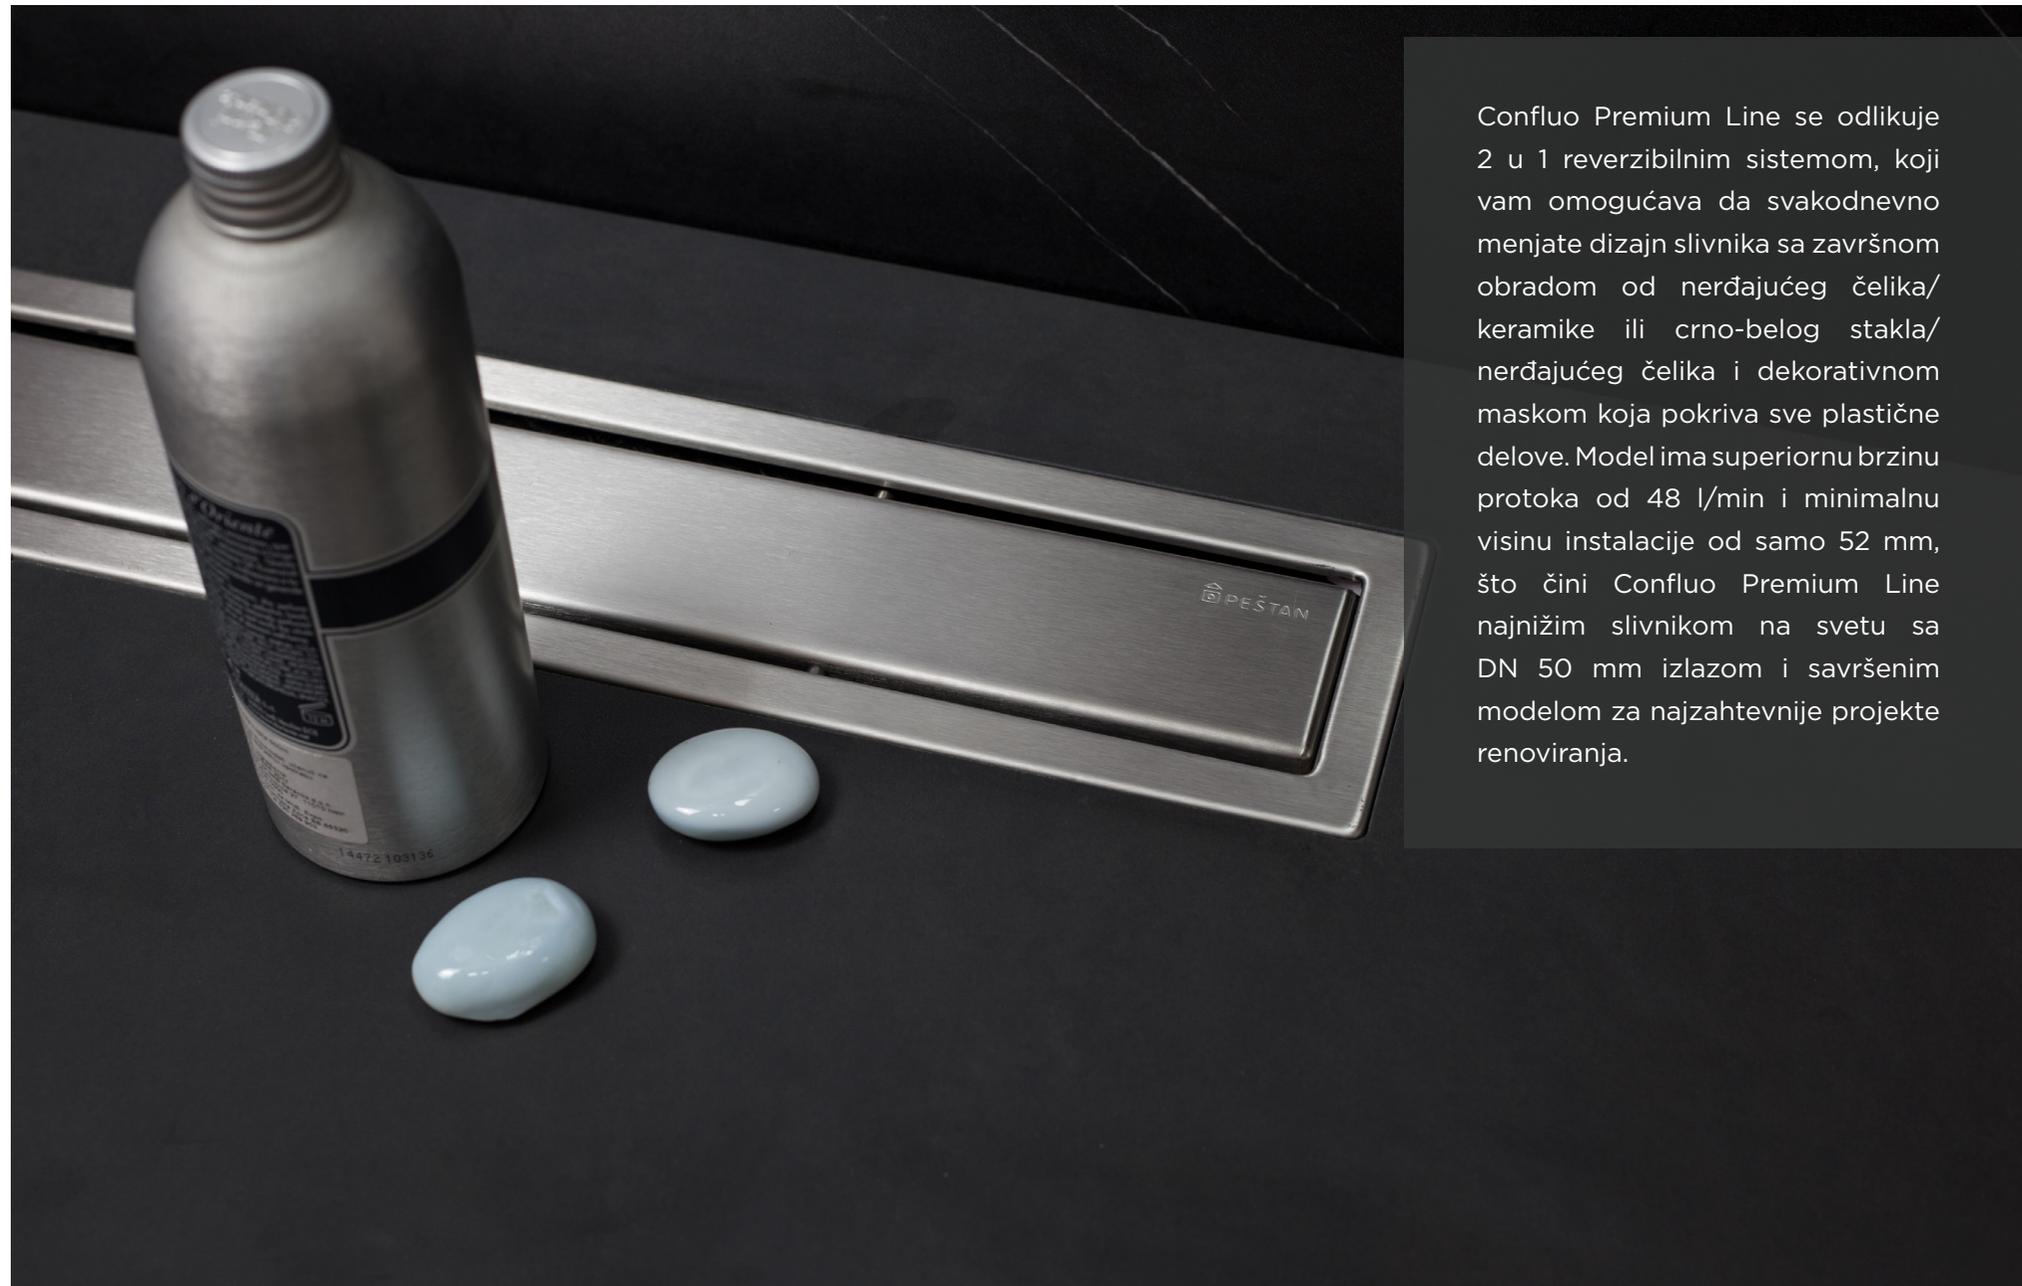

Confluo Premium Line se odlikuje 2 u 1 reverzibilnim sistemom, koji vam omogućava da svakodnevno menjate dizajn slivnika sa završnom obradom od nerđajućeg čelika/keramike ili crno-belog stakla/nerđajućeg čelika i dekorativnom maskom koja pokriva sve plastične delove. Model ima superiornu brzinu protoka od 48 l/min i minimalnu visinu instalacije od samo 52 mm, što čini Confluo Premium Line najnižim slivnikom na svetu sa DN 50 mm izlazom i savršenim modelom za najzahtevnije projekte renoviranja.

# Confluo **Premium** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina – 52 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Bez vidljivih plastičnih delova
- Kombinovani sifon - mokri + suvi

Dimenzije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

## Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/  
Keramika

Crno staklo/  
Nerđajući čelik

Belo staklo/  
Nerđajući čelik

Crno staklo/  
24k Pozlata

Belo staklo/  
24k Pozlata

24k Pozlata




Suvi sifon za linearne slivnike sa O-prstenom uključenim zbog dodatne zaštite protiv neprijatnih mirisa i insekata prilikom isparavanja vode iz S baze.

\* Nije uključeno u standardni proizvod. Potrebno je naručiti odvojeno.



# CONFLUO PREMIUM LINE

Premium 300 Premium 450 Premium 550 Premium 650 Premium 750 Premium 850 Premium 950

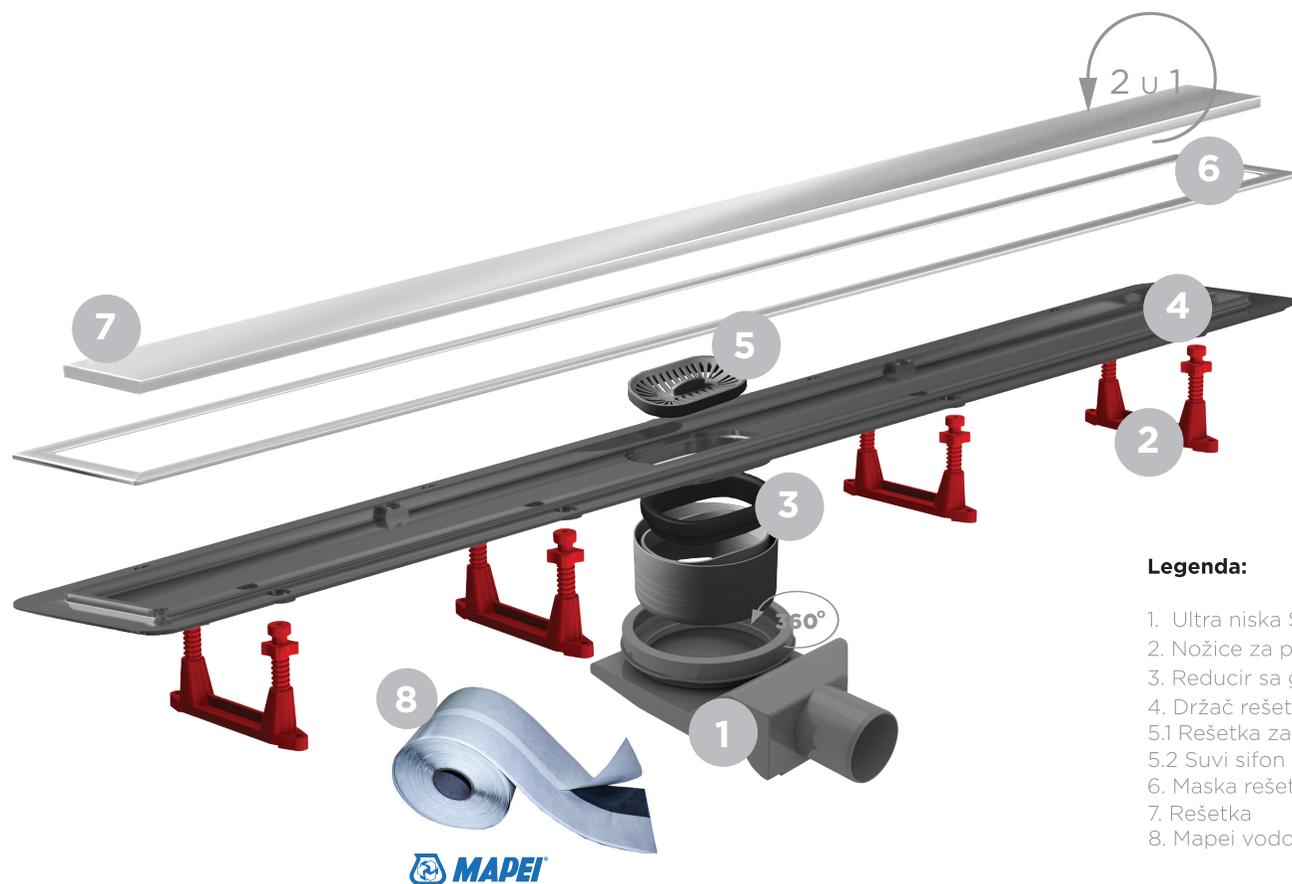

## Legenda:


1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
- 5.1 Rešetka za dlake
- 5.2 Suvi sifon
6. Maska rešetke
7. Rešetka
8. Mapei vodootporna butil traka



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



2 u 1 sistem



Samočišćeća baza



Klasa izdržljivosti



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



Visina vodenog čepa



Materijal rešetke



Nerđajući čelik/  
Keramika

Bakar/  
Nerđajući čelik

Belo staklo/  
24k pozlata

# | Sistem 2 u 1



Crno staklo/  
24k Pozlata

24k Pozlata

Belo staklo/  
Nerđajući čelik

Crno staklo/  
Nerđajući čelik


Nerđajući čelik/  
Keramika

# Dizajn opcija rešetke



U toku sa vašim potrebama



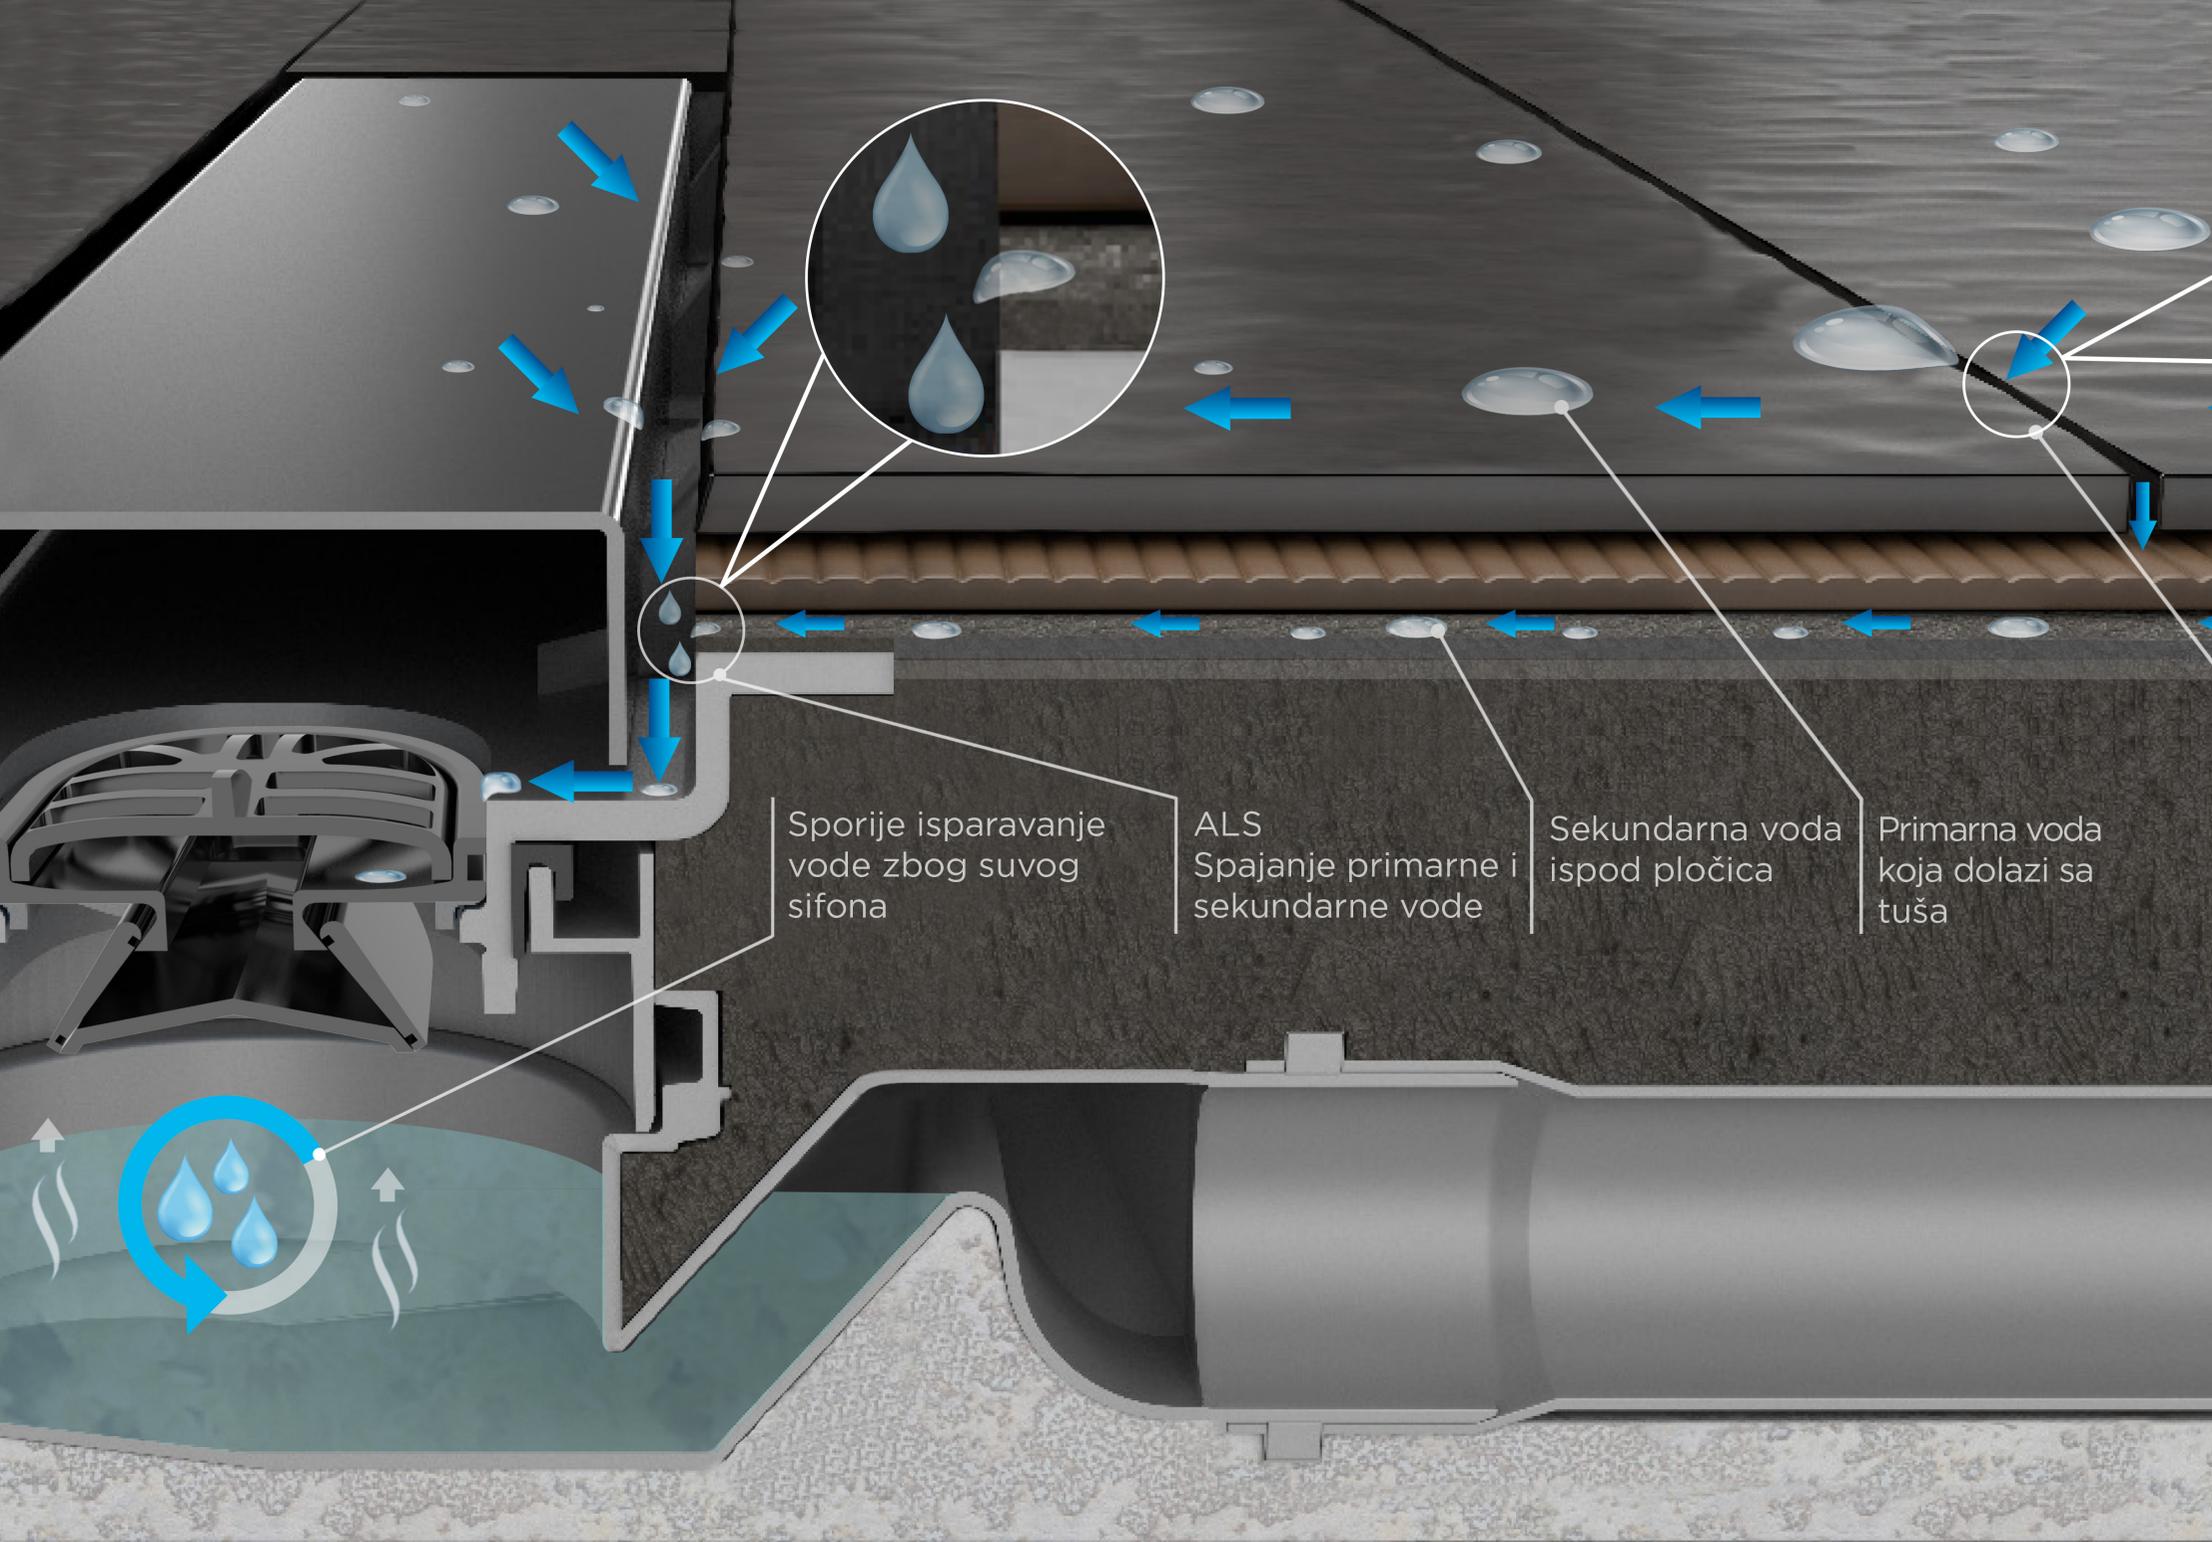

Sporije isparavanje vode zbog suvog sifona

ALS Spajanje primarne i sekundarne vode



Sekundarna voda ispod pločica

Primarna voda koja dolazi sa tuša

# ALS


## ODVOD SEKUNDARNE VODE

ALS - Anti-leaking system (odvod sekundarne vode) predstavlja kombinaciju dizajna (konstrukcije) slivnika i pravilne ugradnje, koja omogućava da se sva voda koja se kondenzuje ili procuri ispod pločica neometano vrati nazad u slivnik.

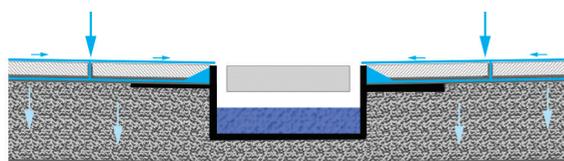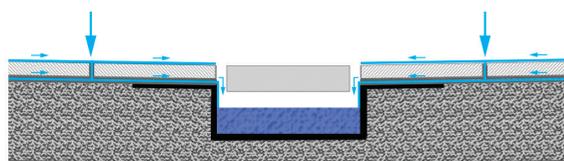

Poprečni presek linearnog slivnika

Tokom godina eksploatacije, voda u kupatilima i tuš kabinama ima tendenciju da prođe ispod pločica (sekundarna voda), kao posledica erozije fugne između pločica i konstantne vlage, odnosno dotoka vode u kupatilima. Obično je potrebno 5-7 godina do prve pojave ovog problema, i tada se vlaga pojavljuje i pokazuje na mestima gde se hidroizolacija u kupatilima završava. Ovaj problem smo rešili unapređenim dizajnom nosača rešetke, kod koje ne postoji barijera za povretak sekundarne vode u slivnik. Takođe, da bi ovaj sistem funkcionisao ispravno, veoma je bitno da se pad u kupatilima izvede kako treba, kao i da se hidroizolacija u kupatilima postavi na pravilan način i spoji sa slivnikom prema našim instrukcijama.

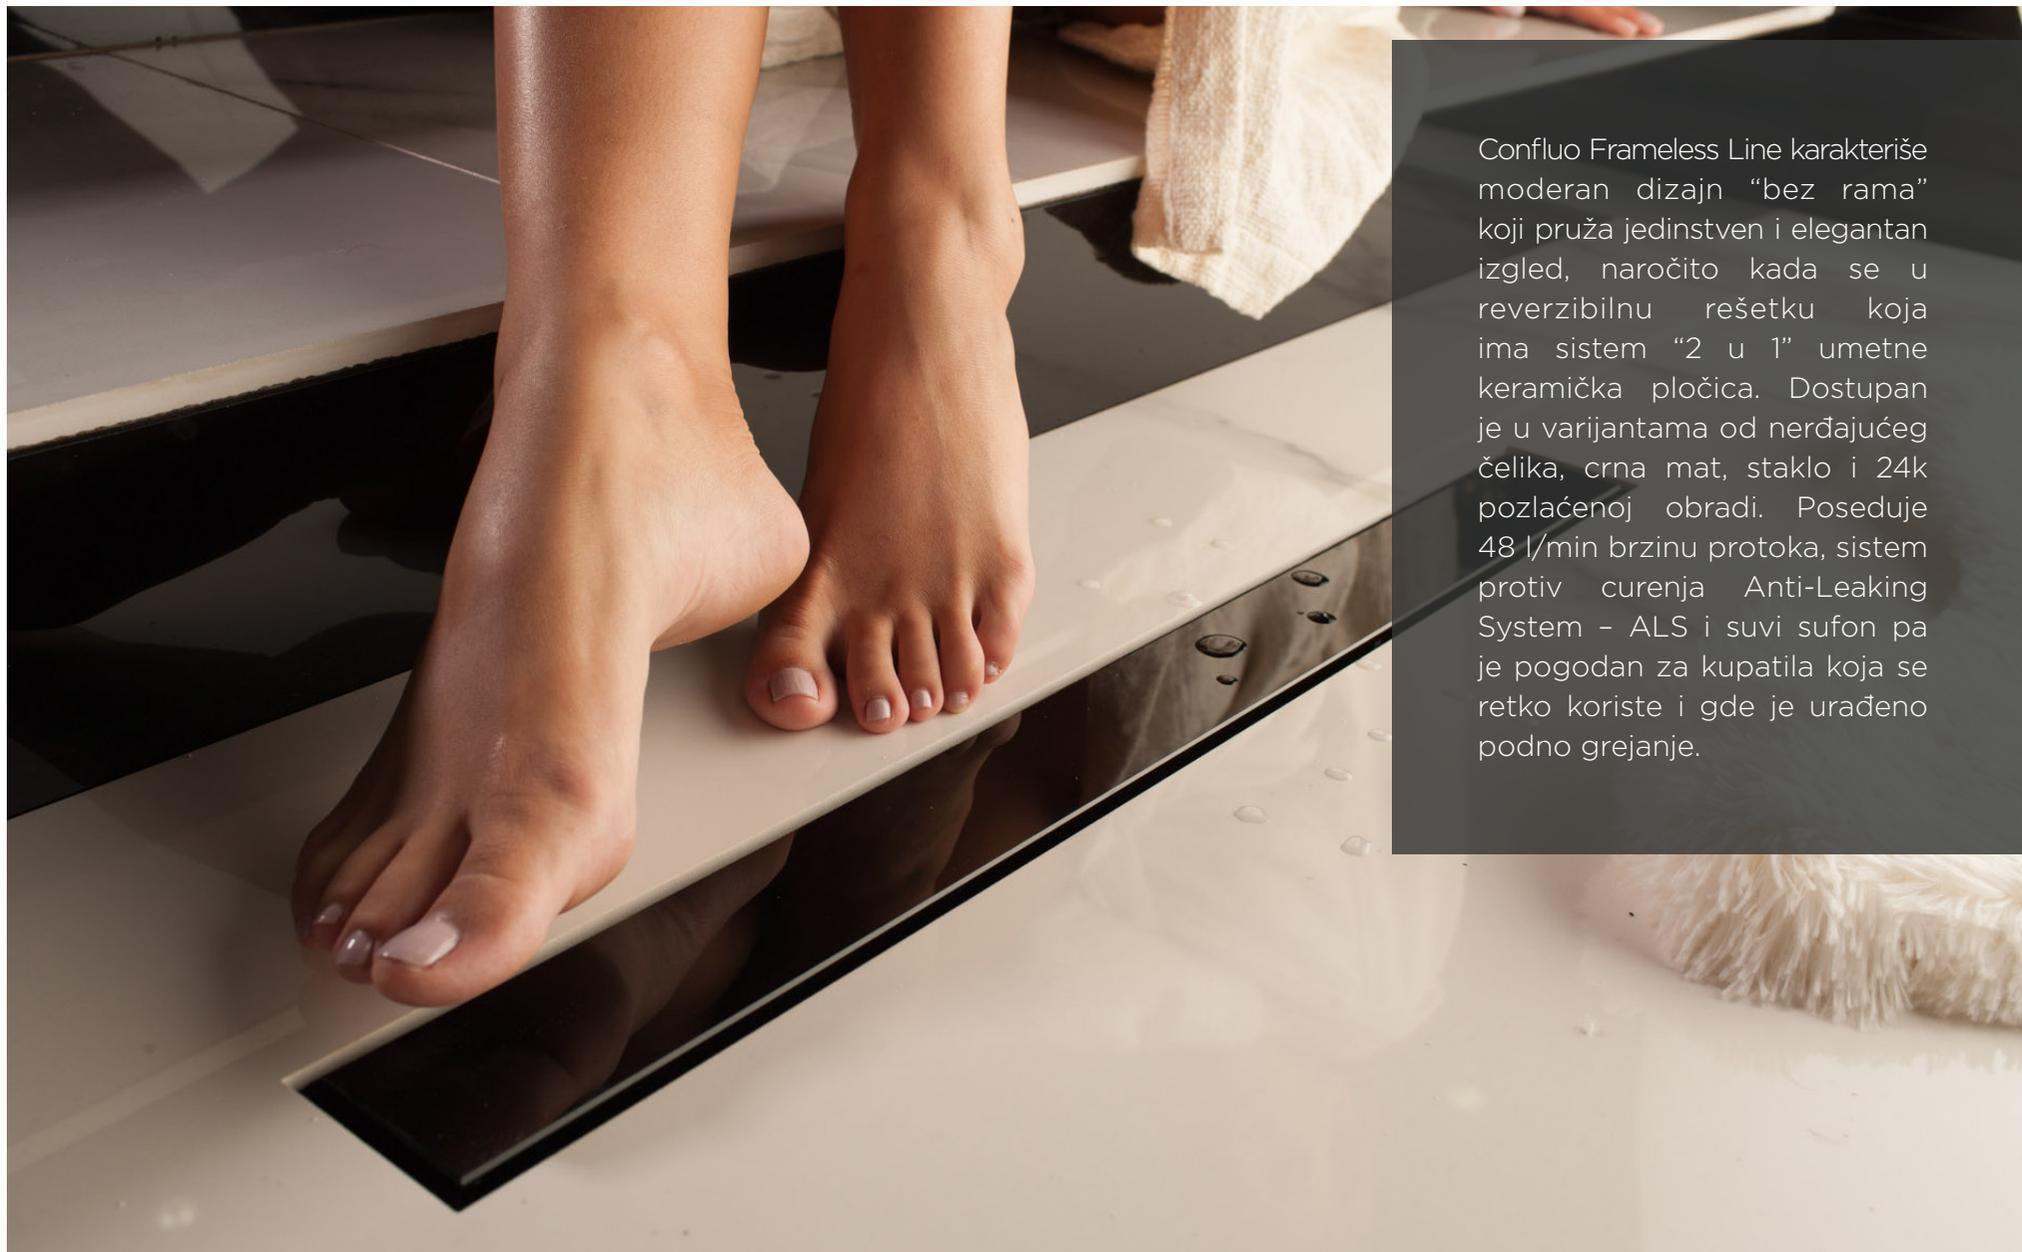

Confluo Frameless Line karakteriše moderan dizajn “bez rama” koji pruža jedinstven i elegantan izgled, naročito kada se u reverzibilnu rešetku koja ima sistem “2 u 1” umetne keramička pločica. Dostupan je u varijantama od nerđajućeg čelika, crna mat, staklo i 24k pozlaćenoj obradi. Posедуje 48 l/min brzinu protoka, sistem protiv curenja Anti-Leaking System - ALS i suvi sufon pa je pogodan za kupatila koja se retko koriste i gde je urađeno podno grejanje.

# Confluo **Frameless** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 62 mm
- Maksimalni protok — 48 l/min
- ALS — Odvod sekundarne vode
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Kombinovani sifon — mokri + suvi

Dimenzije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

## Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/  
Keramika

Crno staklo/  
Nerđajući čelik

Belo staklo/  
Nerđajući čelik

Crni mat/  
Keramika

24k Pozlata




Suvi sifon za linearne slivnike sa O-prstenom uključenim zbog dodatne zaštite protiv neprijatnih mirisa i insekata prilikom isparavanja vode iz S baze.

\* Uključeno u standardni proizvod.



Confluo Frameless modeli se isporučuju sa zaštitnim stiroporom koji ima dvostruku ulogu:

1. Štiti slivnik tokom instalacije i betoniranja
2. Precizno nivelisanje

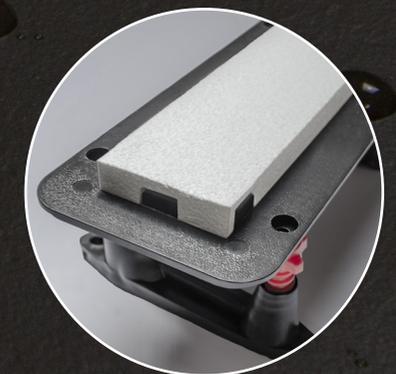

# CONFLUO FRAMELESS LINE

FRAMELESS 300   FRAMELESS 450   FRAMELESS 550   FRAMELESS 650   FRAMELESS 750   FRAMELESS 850   FRAMELESS 950




## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
- 5.1 Rešetka za dlake
- 5.2 Suvi sifon
6. Rešetka
7. Zaštitni stiropor
8. Mapei vodootporna butilna traka



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



Samočišćeća baza



Klasa izdržljivosti



ALS



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



Visina vodenog čepa




Materijal rešetke

# 2 u 1 sistem

Nerđajući čelik/Keramika

Crno staklo/Nerđajući čelik



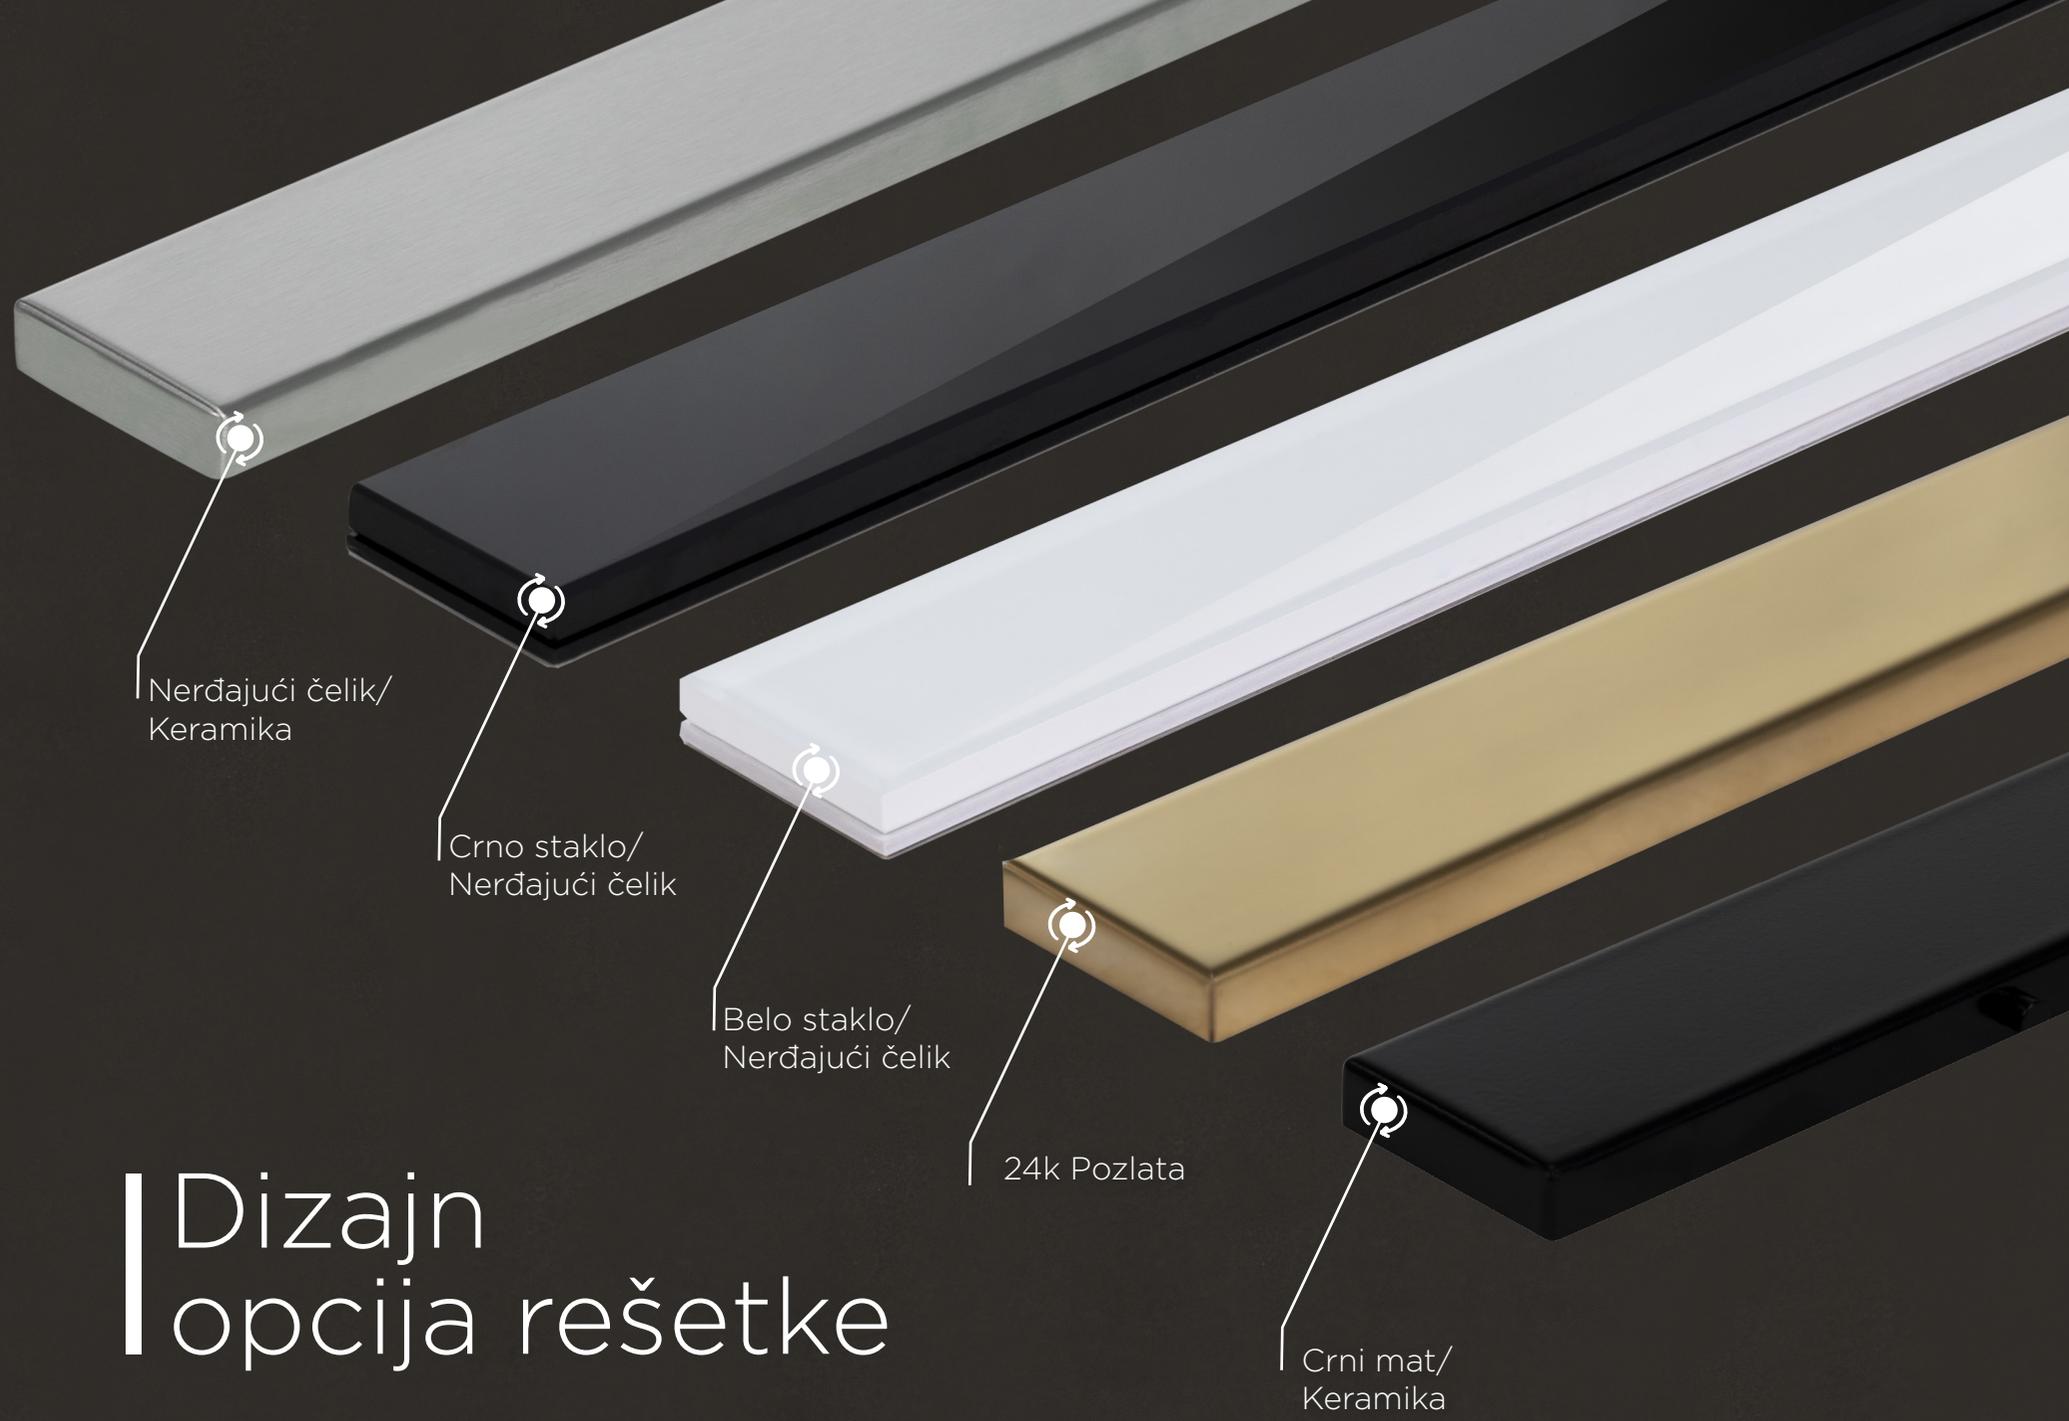

# Dizajn opcija rešetke

# Moderna funkcionalnost


Confluo Frameless Line Belo Staklo



Confluo Frameless Line Crno Staklo




Confluo Frameless Line Crni Mat

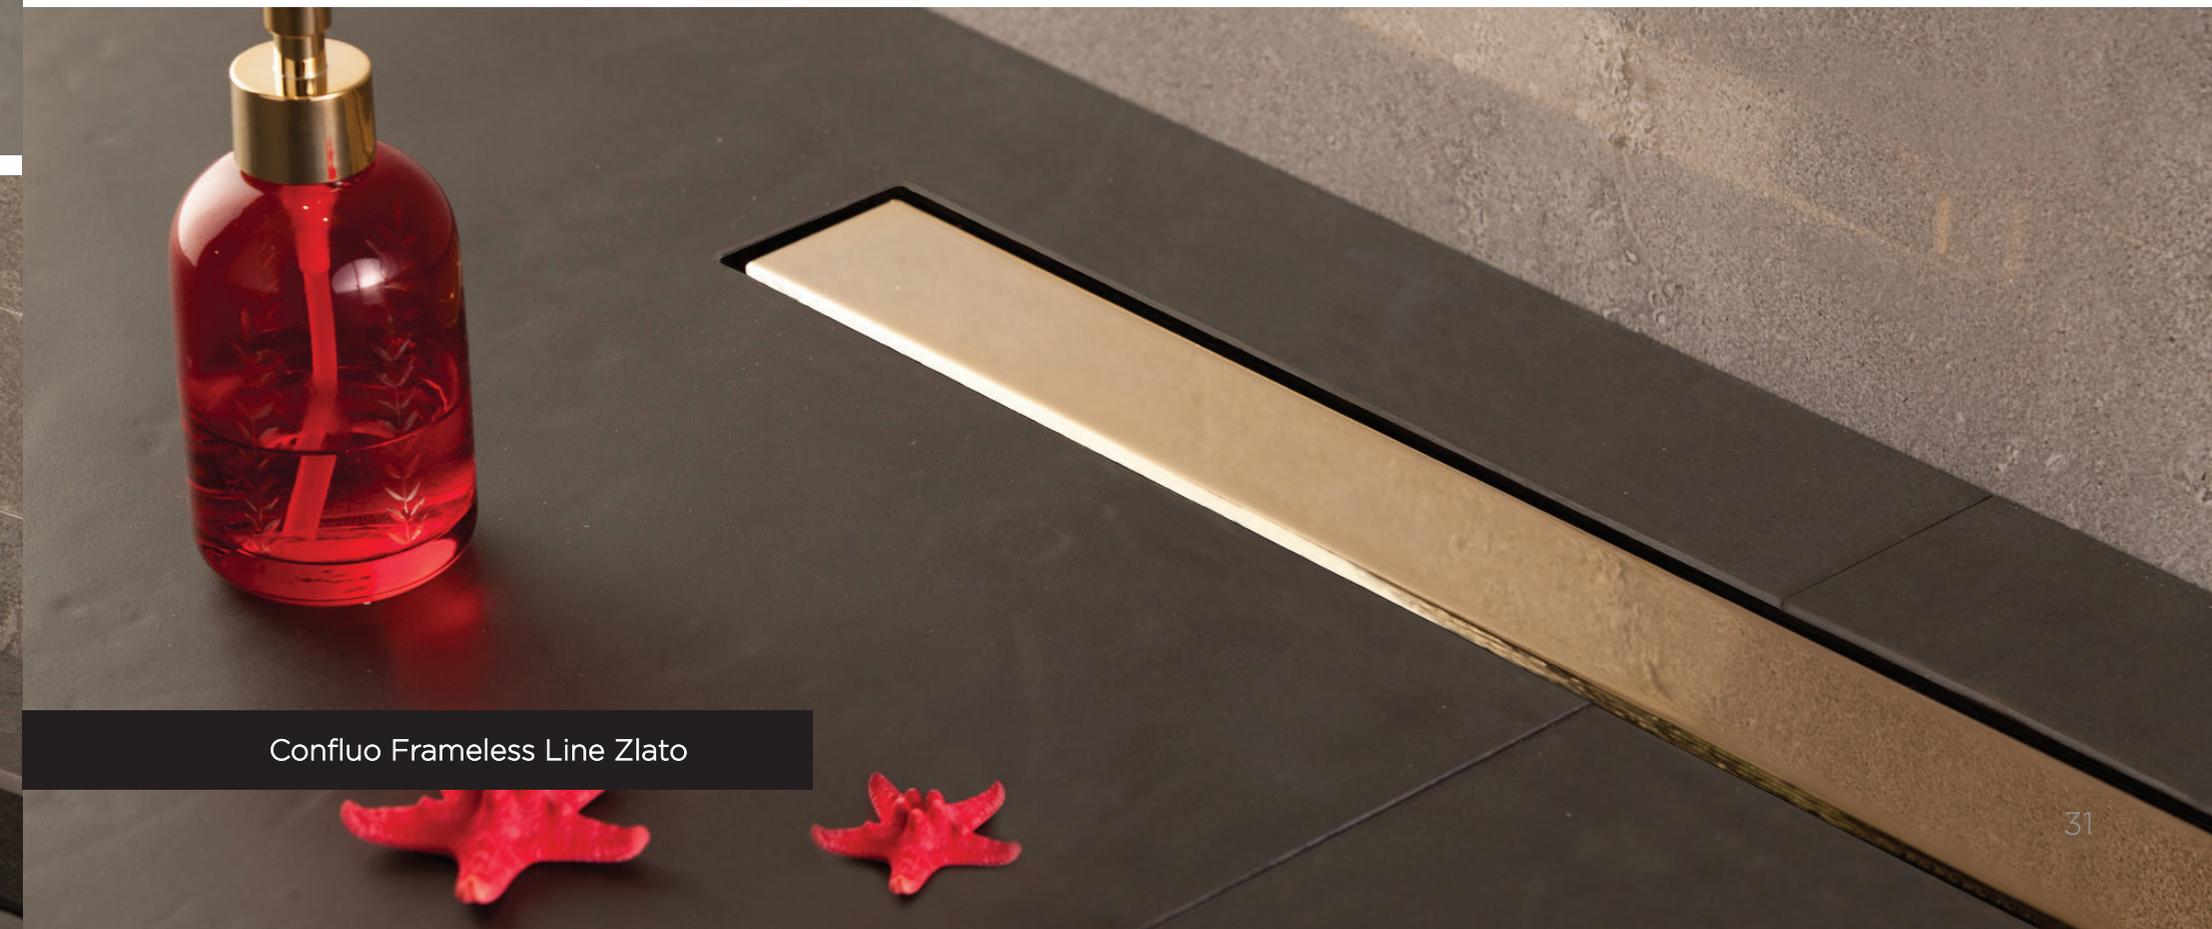


Confluo Frameless Line Zlato

# | Minimalistički dizajn

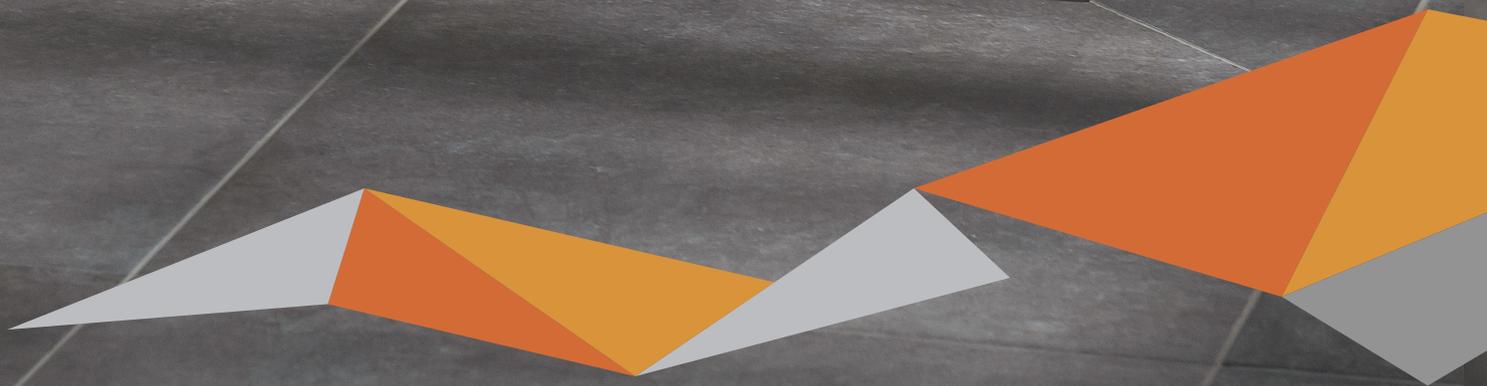



Confluo FIX liniju kupatilskih slivnika sa fiksnom bazom odlikuje jednostavnost ugradnje i održavanja. Veličina odvoda od 50mm ( DN50) omogućava da sifon odvodi velike količine vode. Sifon je fiksiran je za telo slivnika što ugradnju čini veoma jednostavnom. Odvod je sa horizontalnom konekcijom i veličinom DN50mm, tako da nisu potrebni nikakvi adapteri za konektovanje na cevovod. Jednostavnim uklanjanjem poklopca sifona čišćenje i održavanje je veoma jednostavno i pristupačno. Visok protok vode obezbeđuje efikasnu odvodnju bez zadržavanja vode u prostoru tuš kabine. Niska visina ugradnje čini slivnik fleksibilnim u pogledu montaže u renoviranim ili novim objektima. Sistem 2u1, omogućava da se slivnik savršeno uklopi u dizajn modernih kupatila. Iako su telo slivnika i sifon urađeni od najkvalitetnije ABS plastike, nakon ugradnje nema vidljivih plastičnih delova. Metalne rešetke i maske su izrađene od kvalitetnog nerđajućeg čelika (SS304) dostupne u Hrom, Crni Mat i Bakar varijanti završnih boja. Rešetke izdržavaju K3 klasu opterećenja.

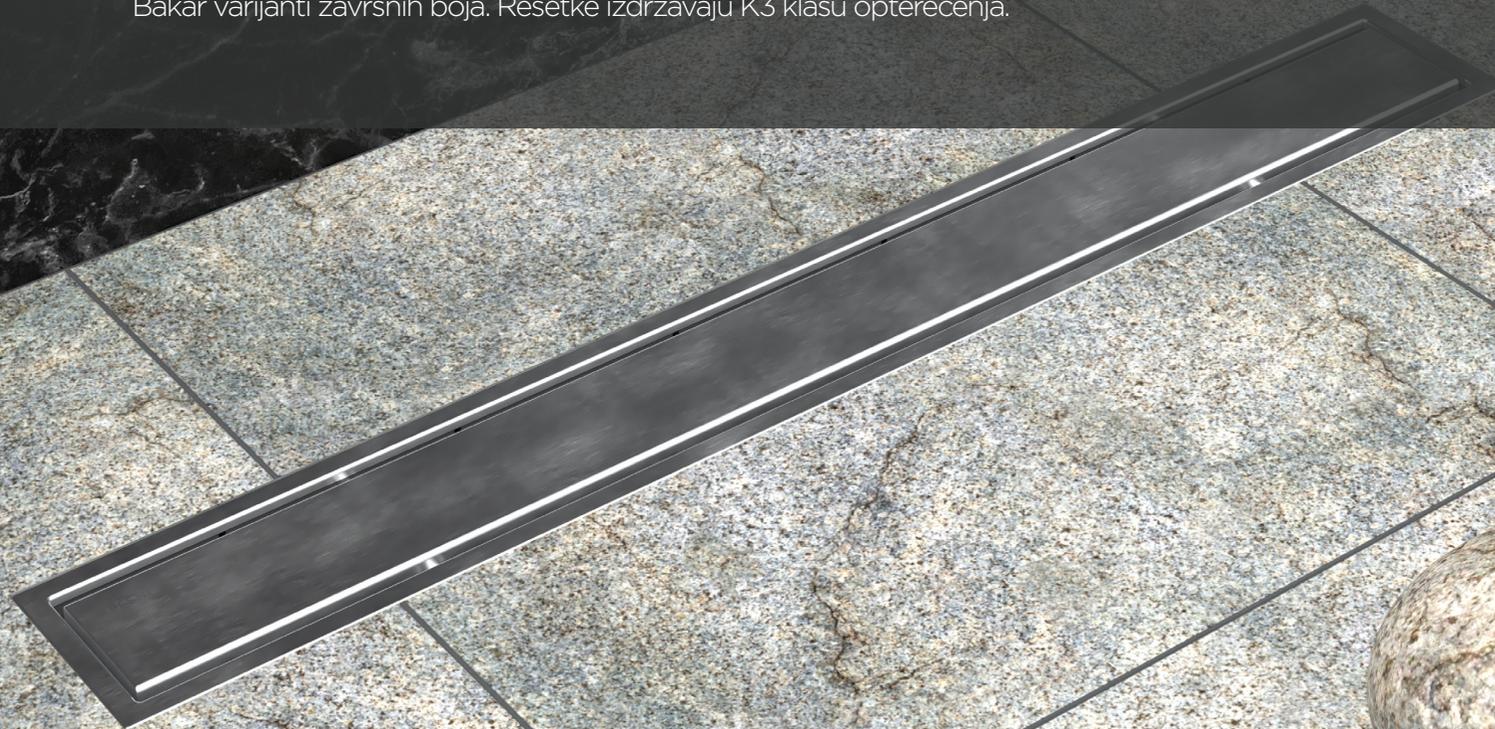

# Confluo **Fix** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 64 mm
- Maksimalni protok — 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- Fixna baza
- Bez vidljivih plastičnih delova

Dimenzije: 450, 550, 650, 750 mm

## Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/  
Keramika

Crno staklo/  
Nerđajući čelik

Belo staklo/  
Nerđajući čelik



**Silikonska membrana**  
sprečava pojavu neprijatnih  
mirisa zahvaljujući jedinst-  
venom rešenju silikonske  
membrane, koja onemo-  
gućava pojavu negativnog  
pritiska i nestanka vode iz  
sifona


# Confluo **Fix** Line

Fix **450**

Fix **550**

Fix **650**

Fix **750**

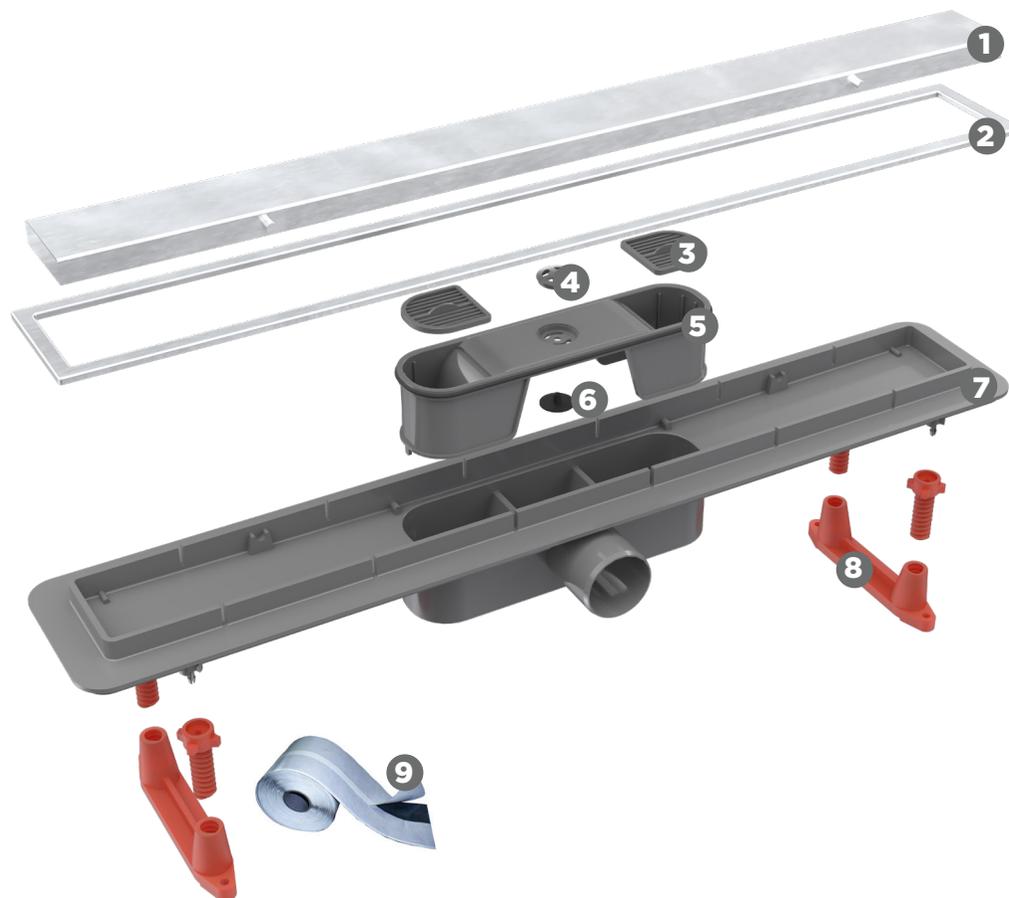

## Legenda:

1. Rešetka slivnika
2. Maska za rešetku
3. Rešetka za dlake
4. Držać membrane
5. Sifon sa membranom
6. Silikonska membrana
7. Nosač rešetke sa fiksnom bazom
8. Nogice za podešavanje visine
9. VODOOTPORNJA BUTILNA TRAKA



**Prečnik izlaza**



**Fiksna baza**




**Anti vakum sistem**



**Jednostavno održavanje**



**Visina vodenog čepa**



**2 u 1 sistem**



**Klasa Izdržljivosti**



**Minimalna visina ugradnje**



**Minimalan protok vode**




**Sekundarna drenaža**



**Materijal rešetke**



**Pristupačno osobama sa invaliditetom**

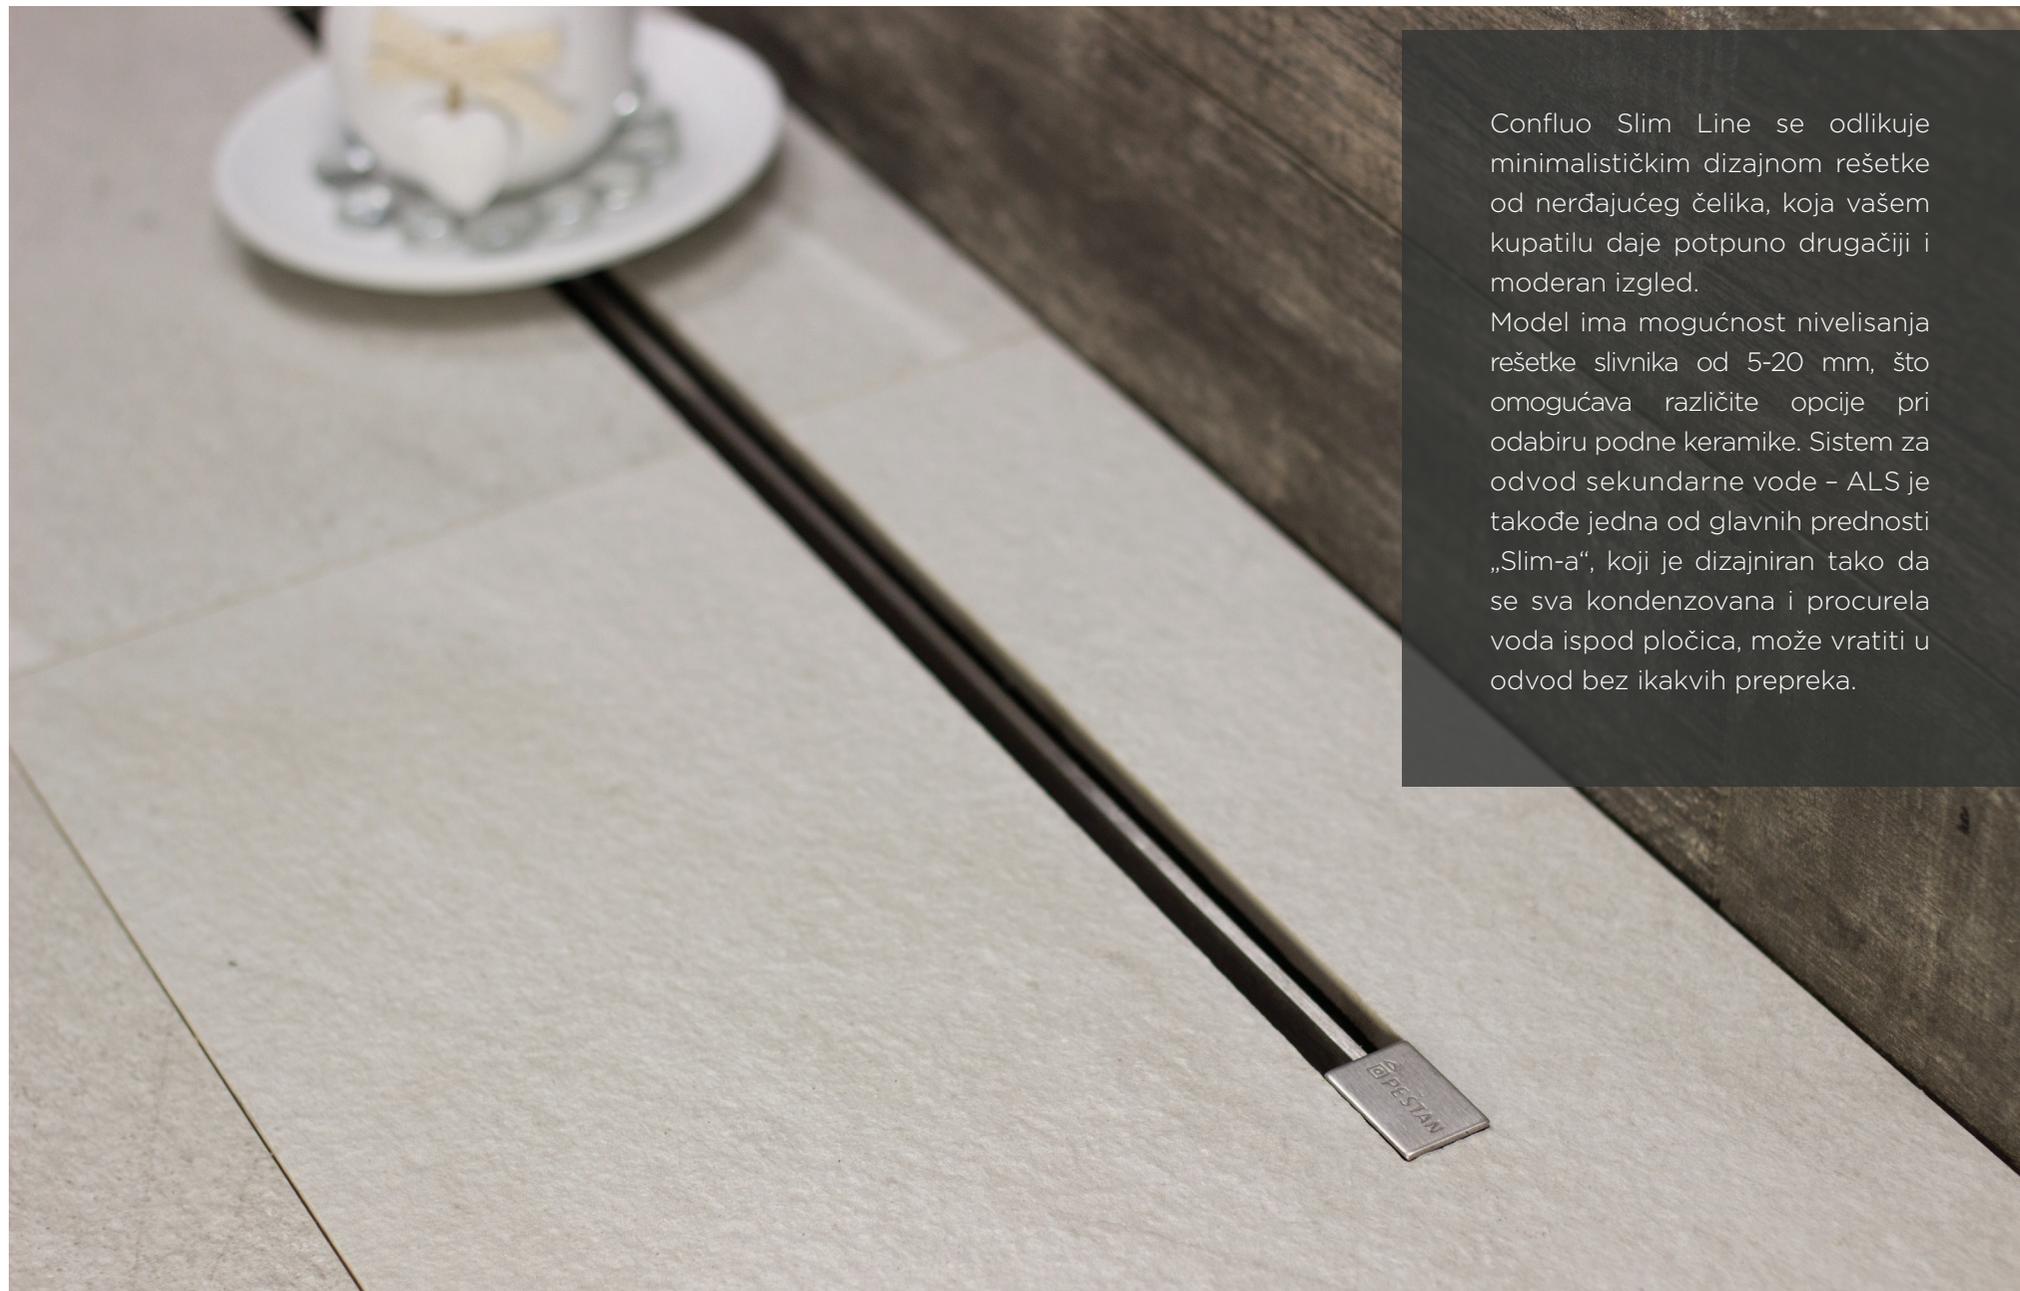

Confluo Slim Line se odlikuje minimalističkim dizajnom rešetke od nerđajućeg čelika, koja vašem kupatilu daje potpuno drugačiji i moderan izgled.

Model ima mogućnost nivelisanja rešetke slivnika od 5-20 mm, što omogućava različite opcije pri odabiru podne keramike. Sistem za odvod sekundarne vode – ALS je takođe jedna od glavnih prednosti „Slim-a“, koji je dizajniran tako da se sva kondenzovana i procurela voda ispod pločica, može vratiti u odvod bez ikakvih prepreka.

# Confluo **Slim** Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 72 mm
- ALS — Odvod sekundarne vode
- Jedinstven i minimalistički dizajn rešetke
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- Rešetka podesiva po visini — 5-20 mm

Dimenzije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm


## **Dizajn rešetke**

Nerđajući čelik



# CONFLUO SLIM LINE

Slim 300 Slim 450 Slim 550 Slim 650 Slim 750 Slim 850 Slim 950 Slim 1050 Slim 1150

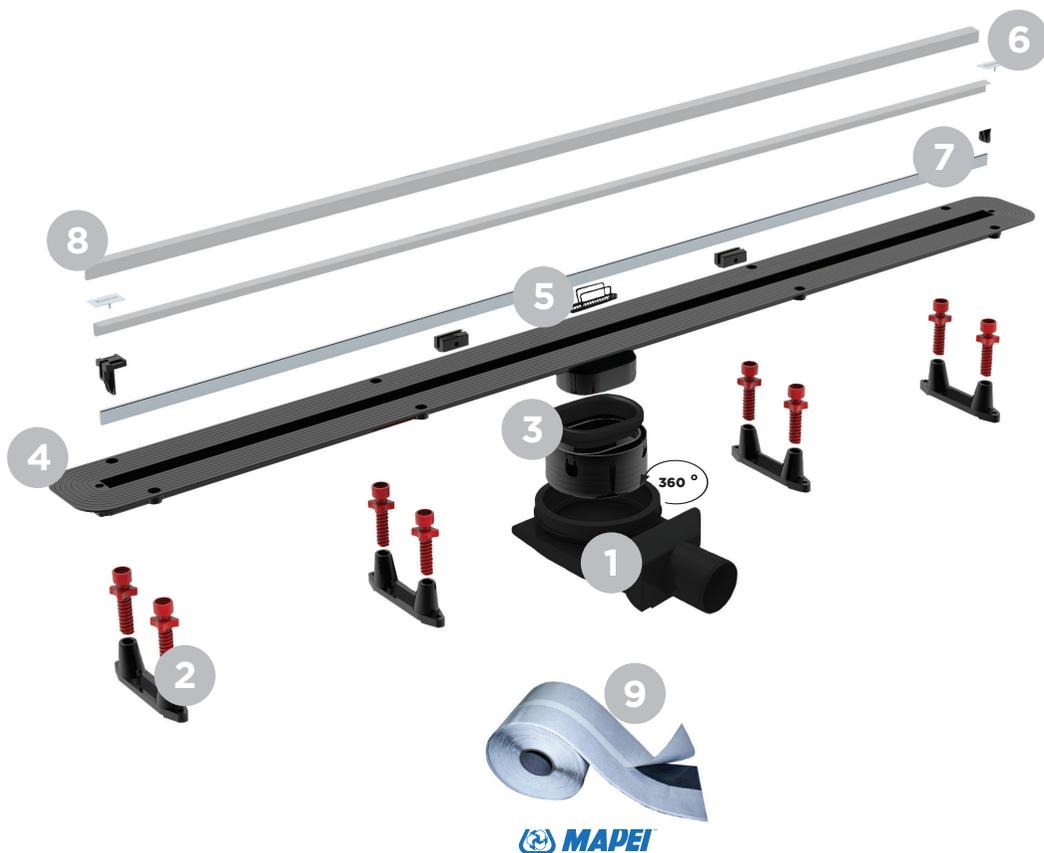

## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
7. Rešetka
8. Dekorativni profili
9. Mapei vodootporna butilna traka



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



Samočisteća baza



Visina vodenog čepa




Pristupačno osobama sa invaliditetom



ALS



Prečnik izlaza baze



Precizno podešavanje keramike



Rotacija baze



Confluo Zidni slivnik je inovativni koncept u industriji tuširanja. Mogućnost pozicioniranja slivnika na zid umesto u pod daje vašem kupatilu veliki broj mogućnosti, kako tehničkih tako i dizajnerskih. Model ima odvod sekundarne vode - ALS, superiornu brzinu protoka od 48 l/min, minimalnu visinu ugradnje 56 mm i dubinu ugradnje od 80 mm, što ga čini savršenim za kupatila sa ugradnim vodokotlićima kao i za projekte renoviranja manjih kupatila.

# Confluo

## Zidni slivnik

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina - 56 mm
- Maksimalni protok - 48 l/min
- ALS — Odvod sekundarne vode
- 360° rotirajuća samočisteća S baza
- Idealan model za renovirana kupatila i kupatila sa ugradnim vodokotlićem

Dimenzije: 300 mm

### Dizajn rešetke

Nerđajući čelik

24k Pozlata



# CONFLUO ZIDNI SLIVNIK

WALL 300




**MAPEI**

## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Rešetka
5. Držać rešetke
6. ALS komore
7. Mapei vodootporna butilna traka



Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



Samočišćuća baza



Visina vodenog čepa



Pristupačno osobama sa invaliditetom



ALS




Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



# ALS ANTI-LEAKING SYSTEM

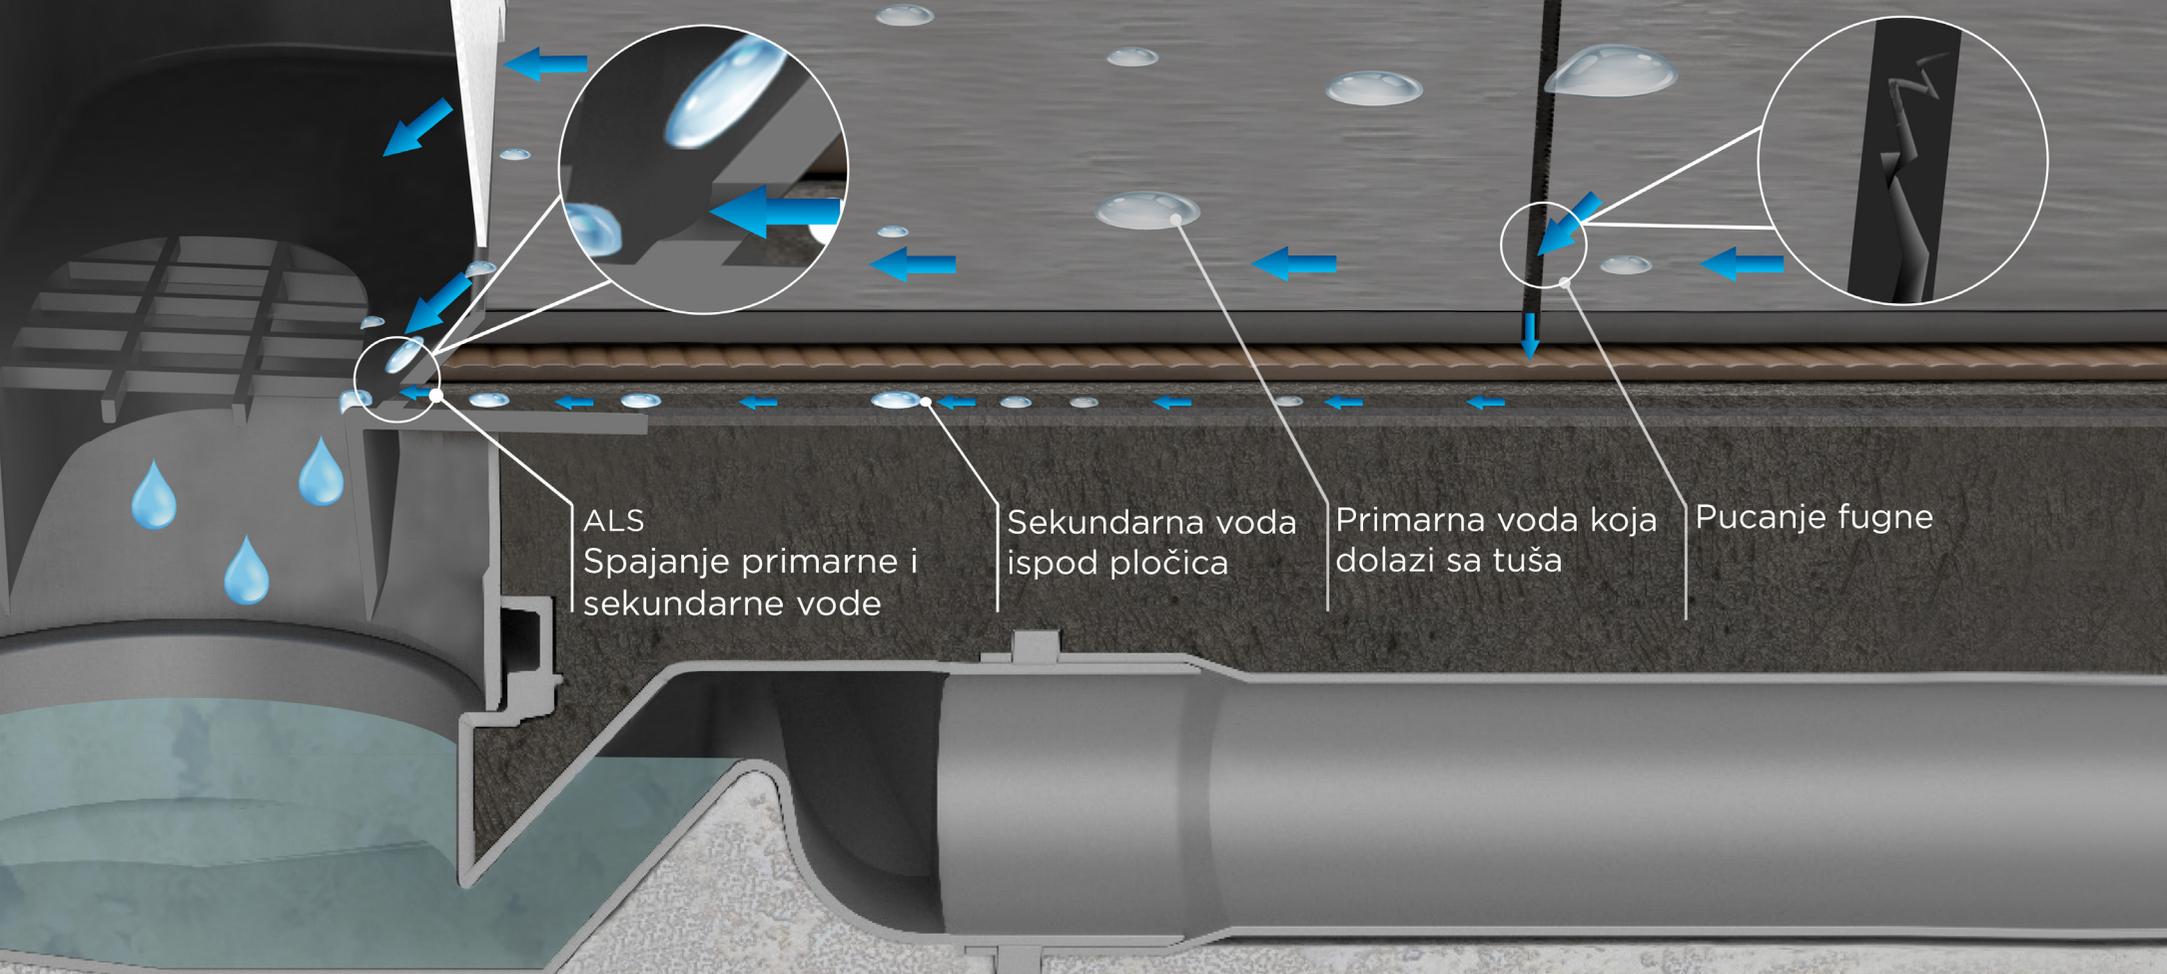


ALS  
Spajanje primarne i  
sekundarne vode

Sekundarna voda  
ispod pločica

Primarna voda koja  
dolazi sa tuša

Pucanje fugne

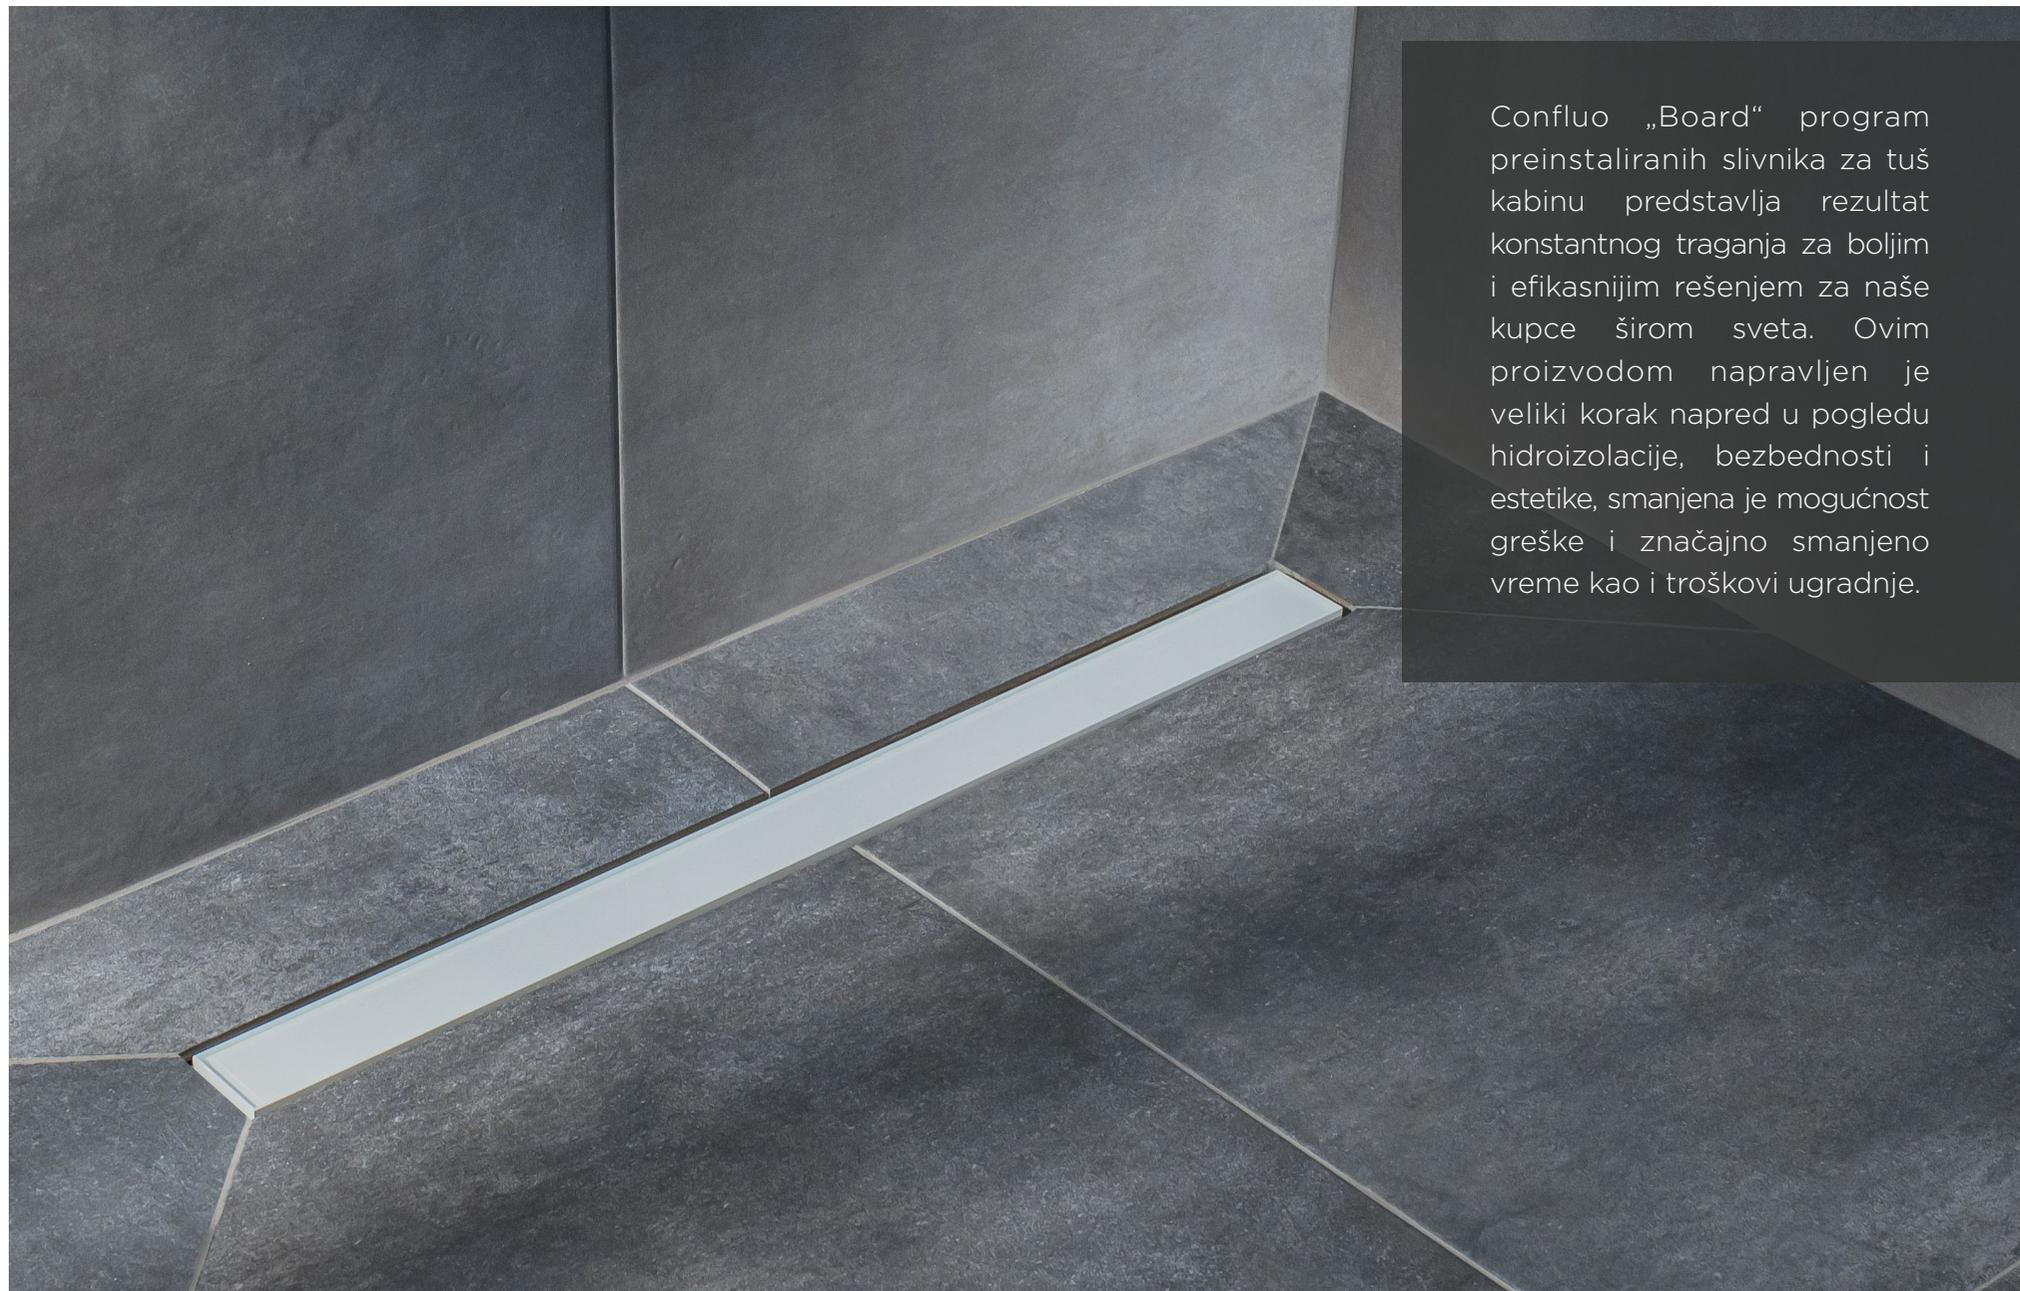

Confluo „Board“ program preinstaliranih slivnika za tuš kabinu predstavlja rezultat konstantnog traganja za boljim i efikasnijim rešenjem za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravljen je veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, smanjena je mogućnost greške i značajno smanjeno vreme kao i troškovi ugradnje.

# Confluo **Board**

Glavne prednosti:

- Peripor Board — 45 kg/m<sup>3</sup>
- MAPEI hidroizolacija
- Ušteda vremena i novca
- Visok protok — 48 l/min
- ALS - Odvod sekundarne vode
- Kombinovani sifon — mokri + suvi

Dimenzije Board-a:

- UNI 900
- UNI 1200
- 900 X 900 X 80/95 mm
- 900 X 900 X 38/52 mm
- 1200 X 1200 X 80/95 mm
- 1200 X 1200 X 35/54 mm

## Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/  
Keramika


Crno staklo/  
Nerđajući čelik

Belo staklo/  
Nerđajući čelik

Crni mat/  
Keramika

24k Pozlata

Confluo Board Frameless Line proizvodi se u dve dimenzije (900 x 900 mm i 1200 x 1200 mm) i nekoliko debljina ploče koje se koriste u zavisnosti od toga da li renovirate ili pravite novi objekat. Proizvod dolazi u 4 različita "2 u 1" dizajna rešetki (Nerđajući čelik/Keramika, Crno Staklo/Nerđajući čelik, Belo Staklo/Nerđajući čelik, Crni mat/Keramika i Zlato) sa bazom koja se može rotirati za 360°, kapaciteta odvoda 48 l/min i ALS sistemom protiv curenja. Naše ploče su izgrađene od visoko kvalitetnog peripora gustine 45 kg/m<sup>3</sup> sa već odrađenim padovima i nanešenom Mapelastic Turbo i MAPEBAND hidroizolacijom.

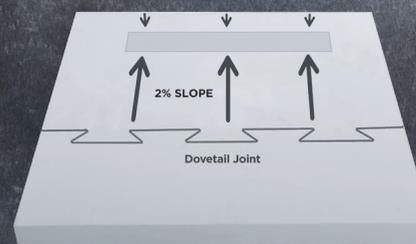

Velika prednost Confluo "Board", kod koga je odrađen odvod za tuš, je ta što su vreme ugradnje i cena znatno smanjeni, jer ploča ima integrisane nagibe i MAPEI hidroizolaciju.

# CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE

BOARD FRAMELESS  
UNI 900


BOARD FRAMELESS  
UNI 1200

BOARD FRAMELESS  
900X900X80/95

BOARD FRAMELESS  
900X900X38/52

BOARD FRAMELESS  
1200X1200 80/95

BOARD FRAMELESS  
900X900X35/54

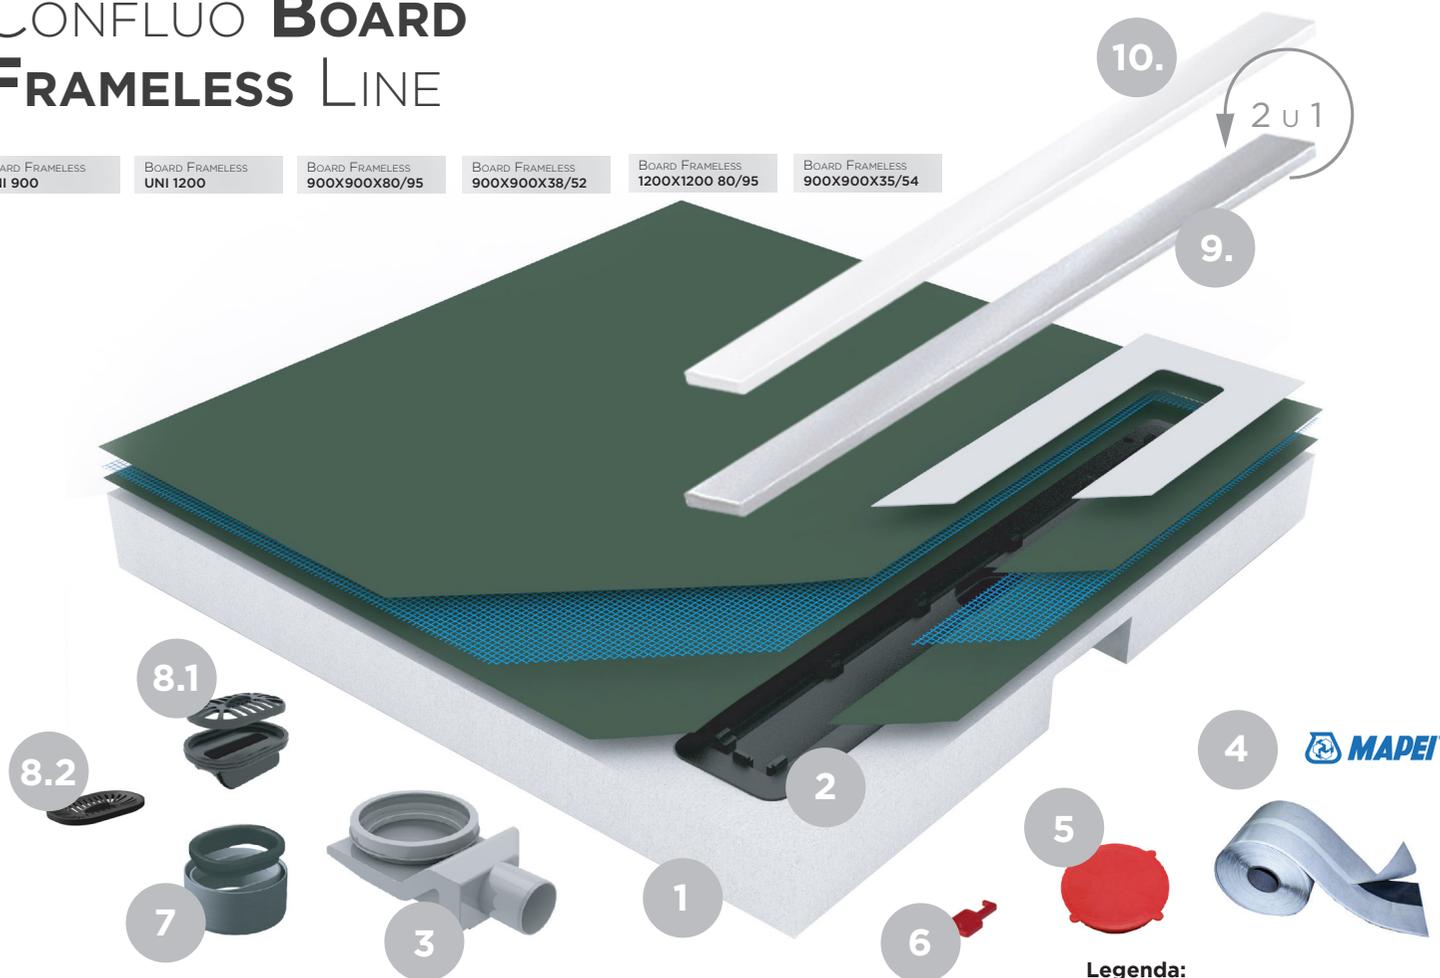

\* Board i rešetka se prodaju zasebno

- U UNI 900 i UNI 1200 integrisana je Frameless Line rešetka 750 mm
- U 900 x 900 mm Confluo Board integrisana je Frameless Line rešetka 750 mm
- U 1200 x 1200 mm Confluo Board integrisana je Frameless Line rešetka 850 mm

## Legenda:

1. Peripor board sa hidroizolacijom
2. Držač rešetke
3. Ultra niska S baza
4. MAPEBAND traka
5. Zaštitni poklopac
6. Ključ za održavanje
7. Reducir sa gumenim prstenom
- 8.1 Suvu sifon
- 8.2 Rešetka za dlake
9. Rešetka slivnika
10. Zaštitni stiropor

48l/min



Maksimalni protok vode

2 in 1  
system

2 u 1 sistem

SC

Samočišćeća baza

25  
mm

Visina vodenog čepa

K3

Klasa izdržljivosti



Pristupačno osobama  
sa invaliditetom



ALS

Ø 50  
output

Prečnik izlaza baze

360°  
base  
rotation

Rotacija baze

AISI 304

Materijal rešetke

# Confluo Board prednosti:

1. **Peripor Board** - Peripor je ekspanziran polistiren (EPS) koji je naročito pogodan za aplikacije gde je se javljaju veliki pritisci na površini.

Osnovne prednosti:

- Odličan koeficijent termoizolacije
- Velika gustina materijala 45 kg/m<sup>3</sup>
- Odlična izdržljivost na udarce
- Mala težina
- Nepropropustnost vlage

2. **MAPEI hidroizolacija** - Na Confluo Board je fabrički nanešena jedna od najkvalitetnijih hidroizolacija MAPELASTIC Turbo, a svi spojevi su prelepljeni MAPEBAND trakom što obezbeđuje 100% vodonepropustnost našeg sistema.

3. **Lastin rep** - Spajanje panela sistemom "lastinog repa" omogućava stvaranje spoja koji je otporan na sve vrste pritiska. Ovaj spoj takođe sprečava ulazak betona između panela.

4. **Ušteda vremena i novca** - Posebna prednost Confluo "Board" preinstaliranih slivnika je da se vreme instaliranja značajno smanjuje jer je slivnik već instaliran sa odgovarajućim nivelisanjem i padovima, kao i da ima fabrički nanešenu MAPEI hidroizolaciju.

5. **Visok protok** - Ovaj sistem omogućava visok protok vode od 48 l/min što je u skladu sa najvišim standardima.

  
MAPEBAND  
Samolepljiva butil traka

MAPELASTIC TURBO  
- Dvokomponentni  
brzusušeci elastični  
cementni malter za  
hidroizolaciju

MAPENET  
- Fiberglas mrežica

MAPELASTIC TURBO  
- Dvokomponentni  
brzusušeci elastični  
cementni malter za  
hidroizolaciju

  
CONFLUO  
PAMETNI SLIVNIKI

Confluo slivnik

Peripor board

# Confluo **UNI** Board

## Board dimenzije:

- 900 x 900 mm
- 1200 x 1200 mm

## Dimenzije rešetke:


- 550 mm

## Prvi sloj dimenzije:


- 38 - 52 mm Board UNI 900
- 35 - 54 mm Board UNI 1200

## Ukupna debljina 1+2 sloja:

- 80 - 95 mm

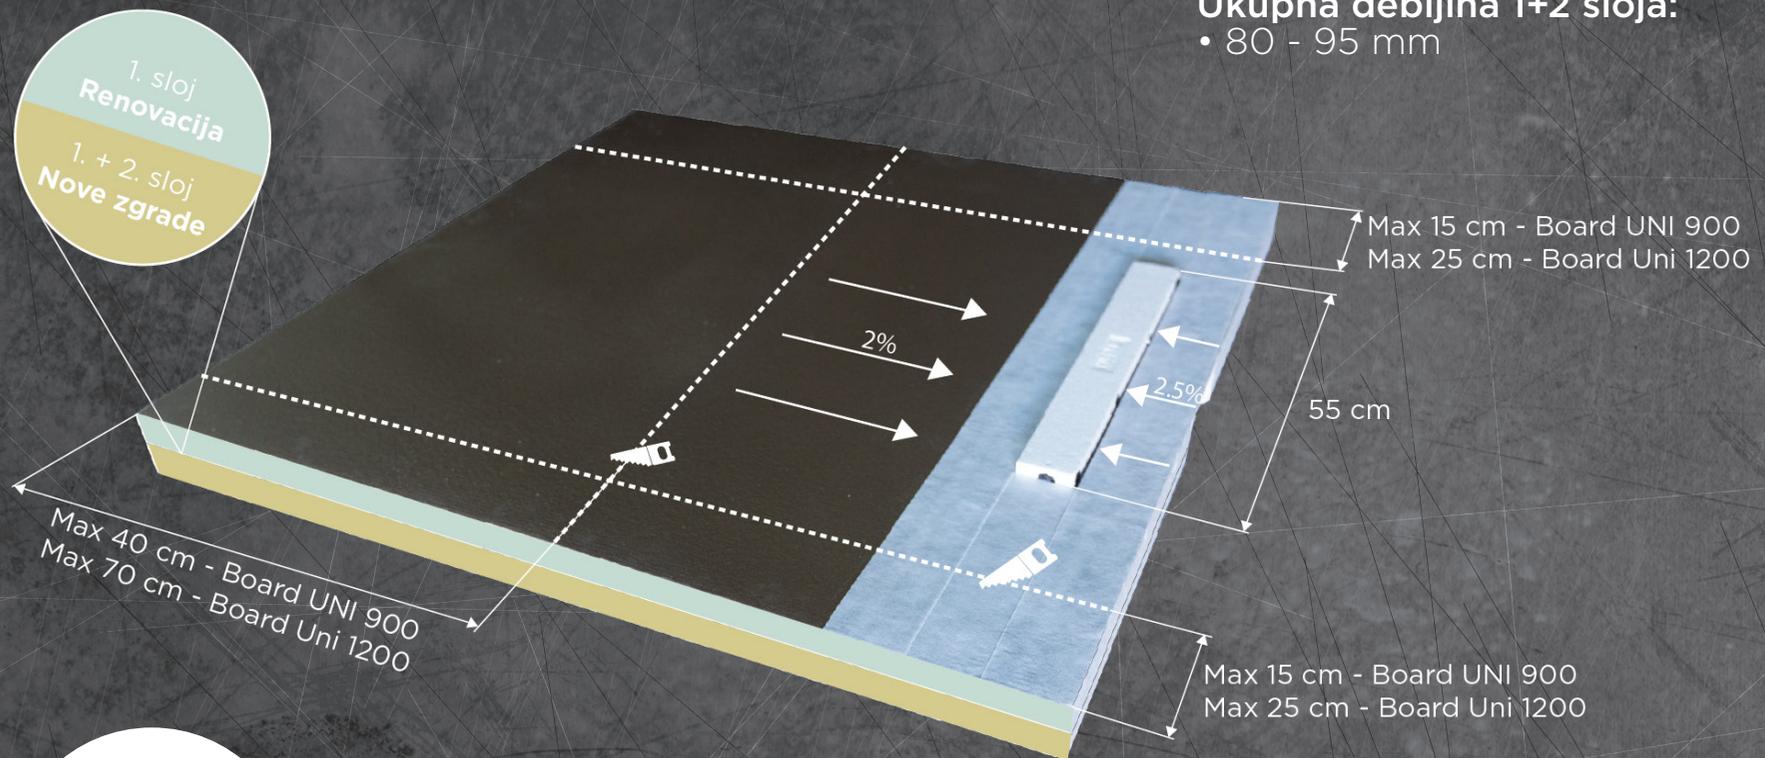

Kutija sadrži već izrezani Confluo Board na 2 debljine. Gornji sloj je savršen model kod renoviranja jer mu je visina ispod 40 mm u najnižoj tački. Kod upotrebe oba sloja Confluo Board Uni-a dobijate idealno rešenje za kupatila sa betonskom pločom koje ujedno 100 % zamenjuje košuljicu u prostoru za tuširanje.

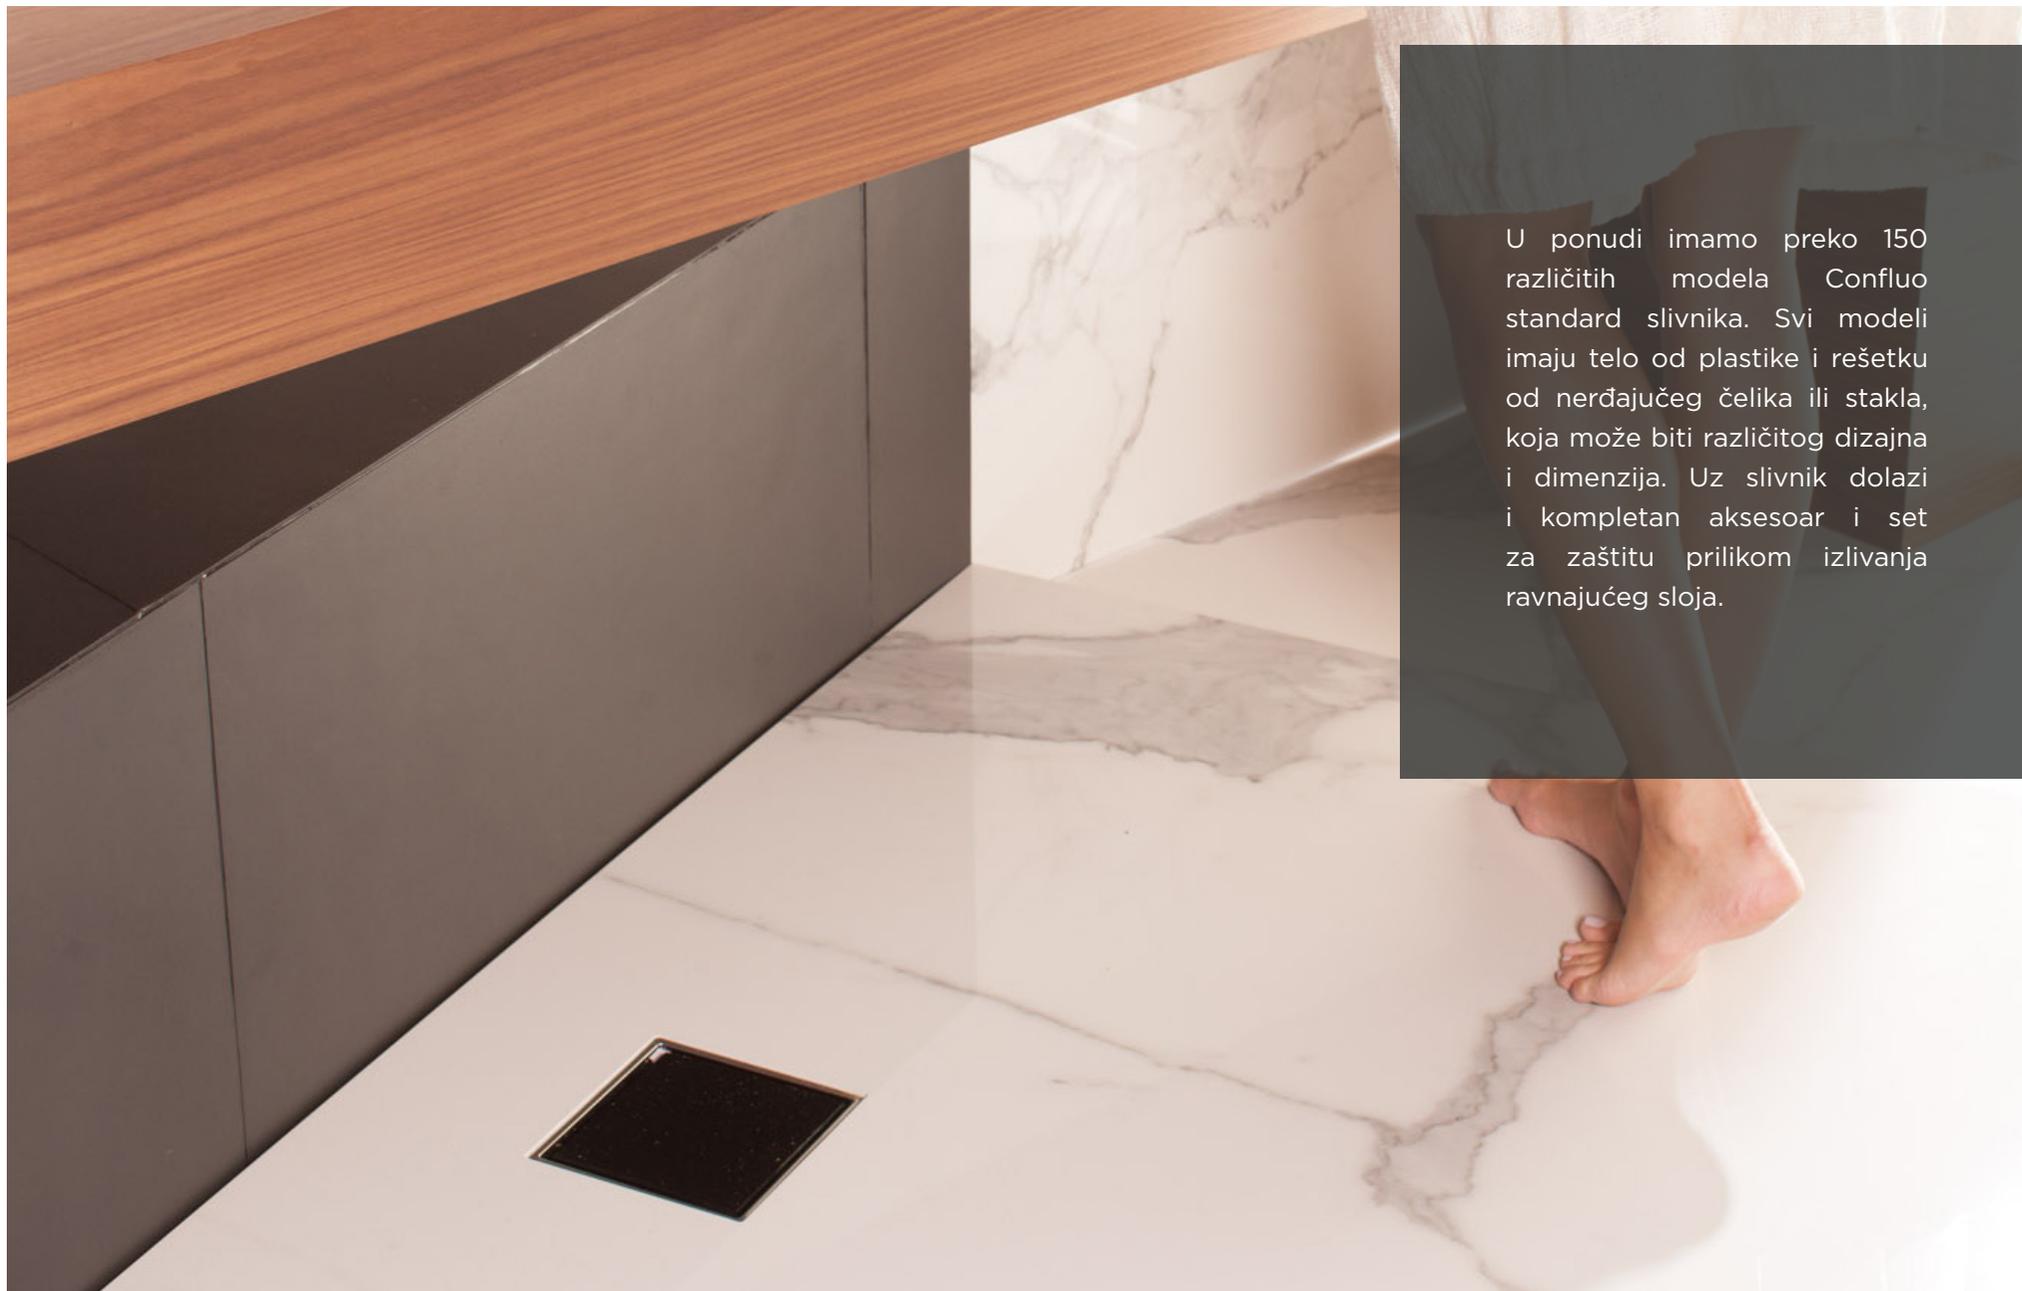


U ponudi imamo preko 150 različitih modela Conflu standard slivnika. Svi modeli imaju telo od plastike i rešetku od nerđajućeg čelika ili stakla, koja može biti različitog dizajna i dimenzija. Uz slivnik dolazi i kompletan aksesoar i set za zaštitu prilikom izlivanja ravnajućeg sloja.

# Confluo **Standard**

Osnovne prednosti:

- Minimalna visina instalacije – 69 - 78 mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- Neograničena nivelacija keramike
- Modularnost – 6 različitih baza,  
4 tipa sifoniranja, 11 tipova rešetki
- Rotirajuća baza – 360° rotiranja baze +  
15° ugaone rotacije

## Dizajn rešetke




# Tipovi Confluo **Standard** rešetki



SQUARE 15x15



TIDE 15x15 AND 10x10

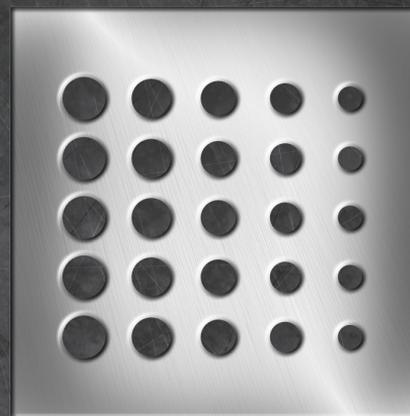

DROPS 15x15




PLATE 2 u 1  
15x15 i 10x10



ANGLE 20x20



CRNO STAKLO  
15x15 i 10x10

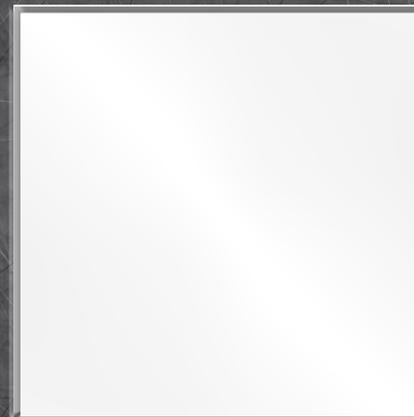


BELO STAKLO  
15x15 i 10x10




KERAMIKA  
15x15 i 10x10


# Tipovi baza Confluo **Standard** slivnika

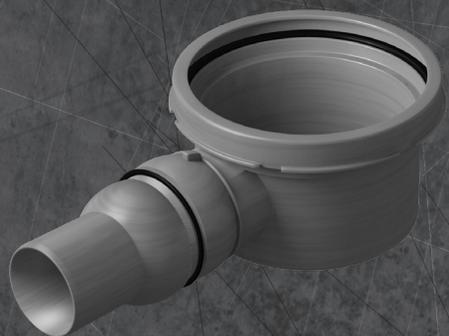


Baza sa 1 horizontalnim izlazom

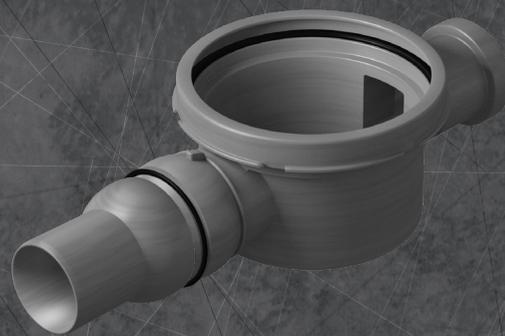

Baza sa 1 horizontalnim izlazom/ulazom

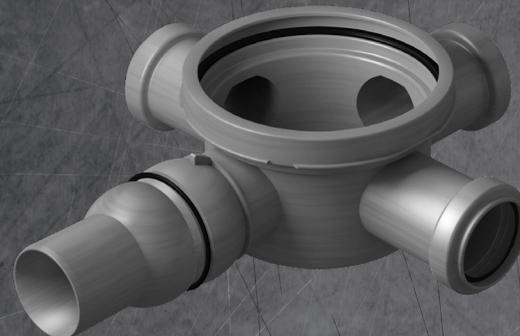


Baza sa 1 horizontalnim izlazom/3 ulaza




Vertikalna baza



Vertikalna baza za DRY modele

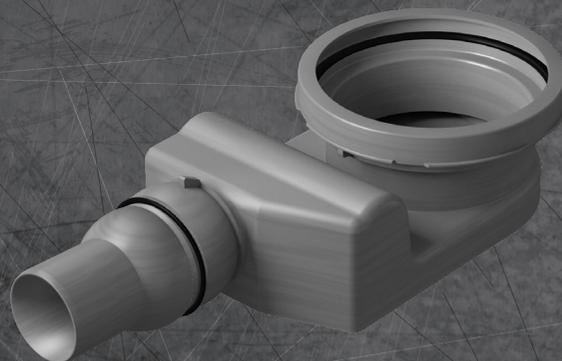

S baza sa 28 mm vodenog čepa i podesivim izlazom

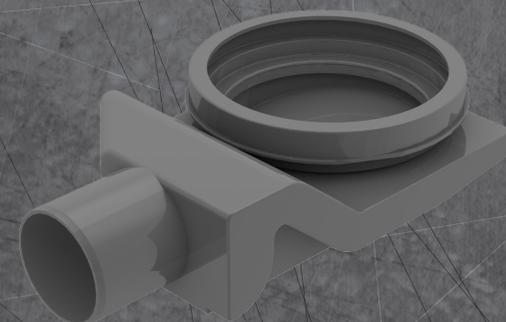


Ultra niska S baza sa 25 mm vodenim čepom



# Confluo **Standard** slivnici sa metalnom rešetkom

## Modeli sa 15x15 rešetkom

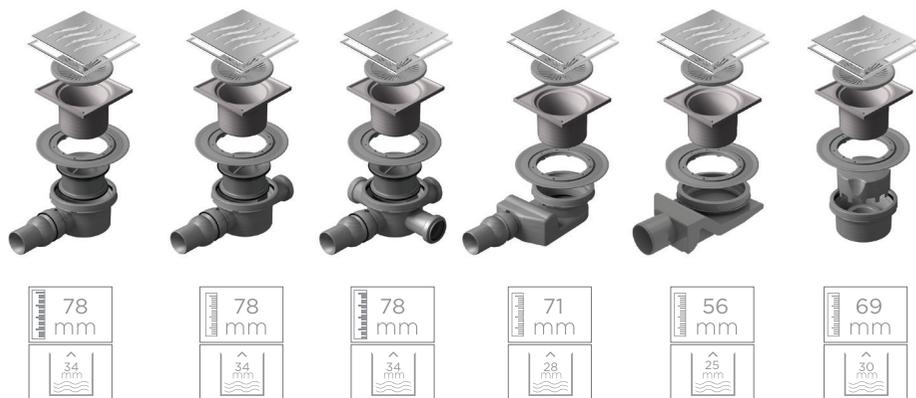

78 mm  
34 mm

78 mm  
34 mm

78 mm  
34 mm

71 mm  
28 mm



56 mm  
25 mm

69 mm  
30 mm




## Opciono



## Dizajn rešetke




Nerđajući čelik  
24k pozlata



Nerđajući čelik  
24k pozlata

## Modeli sa 10x10 rešetkom

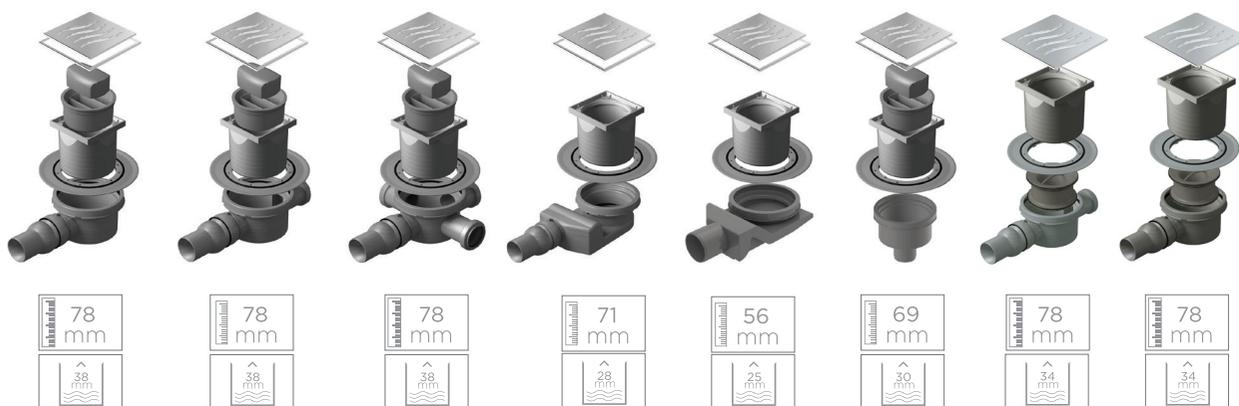

78 mm  
38 mm

78 mm  
38 mm

78 mm  
38 mm

71 mm  
28 mm



56 mm  
25 mm

69 mm  
30 mm


78 mm  
34 mm

78 mm  
34 mm

## Dizajn rešetke



Tide maska i rešetka



Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



Prečnik ulaza baze



Rotacija baze



Pristupačno osobama sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike



Materijal rešetke




# Confluo Standard slivnici sa staklom

Modeli sa 15x15 rešetkom




Modeli sa 10x10 rešetkom

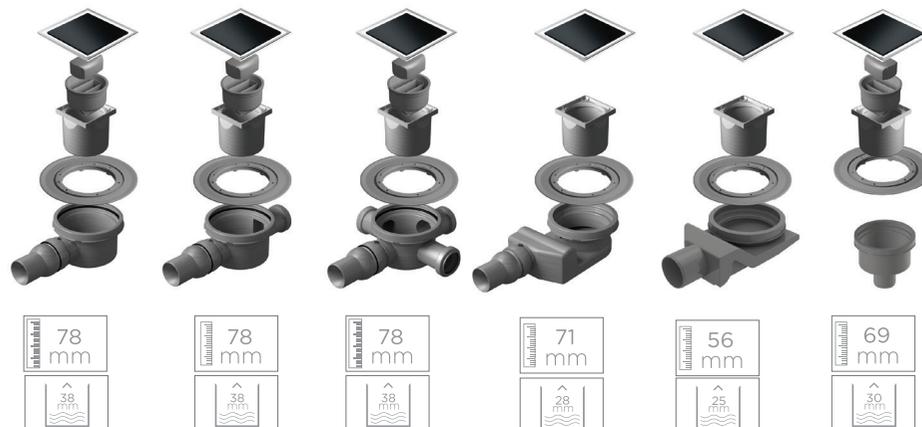


Opciono




Dizajn rešetke



Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



Prečnik ulaza baze



Rotacija baze




Pristupačno osobama sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze




Podešavanje keramike

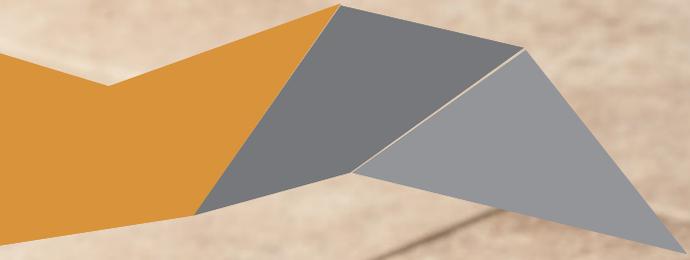


# Confluo Standard slivnici sa keramikom

Modeli sa 15x15 rešetkom

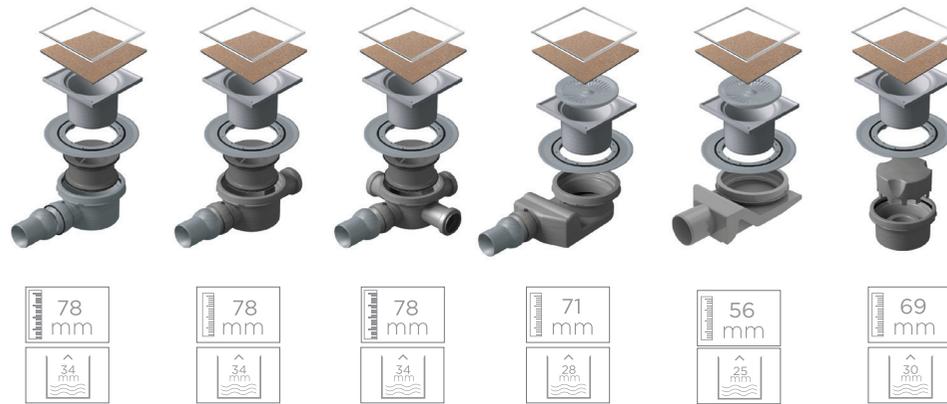


Modeli sa 10x10 rešetkom

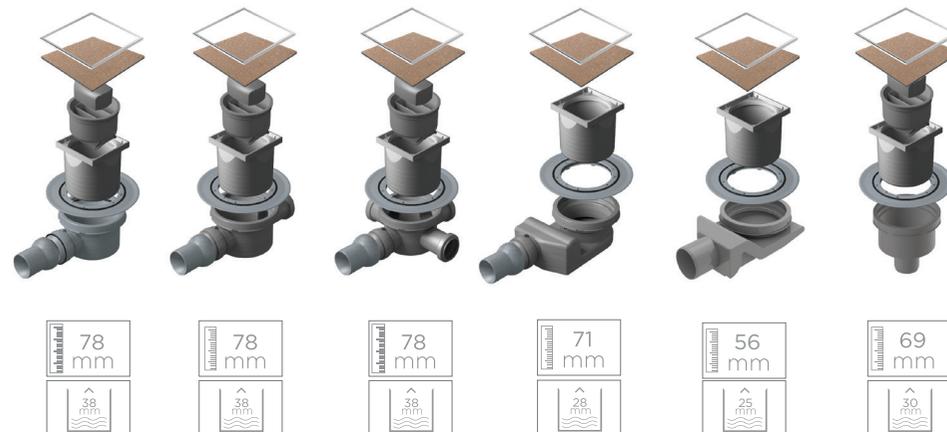


Opciono




Dizajn rešetke



2 u 1 sistem  
**JEDAN PROIZVOD,  
DVA DIZAJNA**

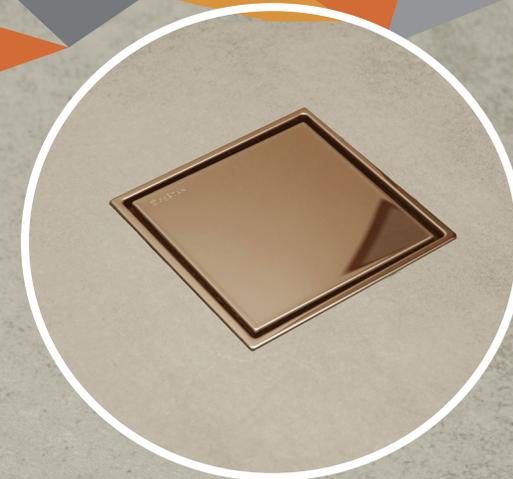

2 u 1 sistem  
Bakar

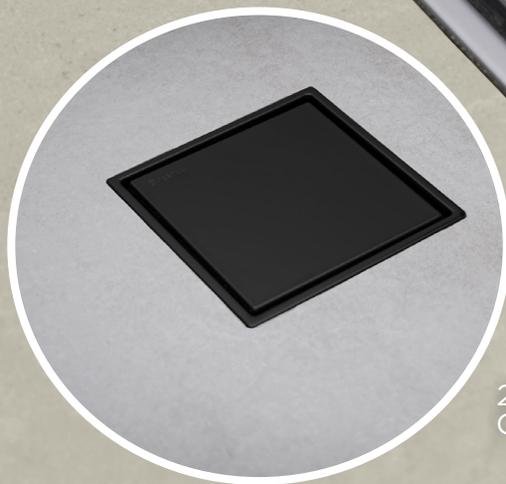


2 u 1 sistem  
Crna matW



2 u 1 sistem  
Keramika

# Confluo Standard Plate 2 u 1

Modeli sa 15x15 rešetkom

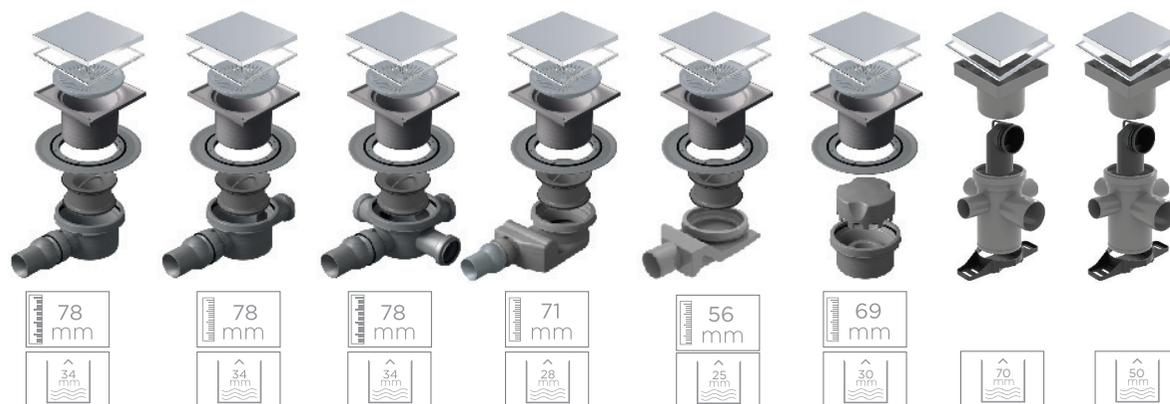


Opciono

Dizajn rešetke



Nerđajući čelik

Modeli sa 10x10 rešetkom

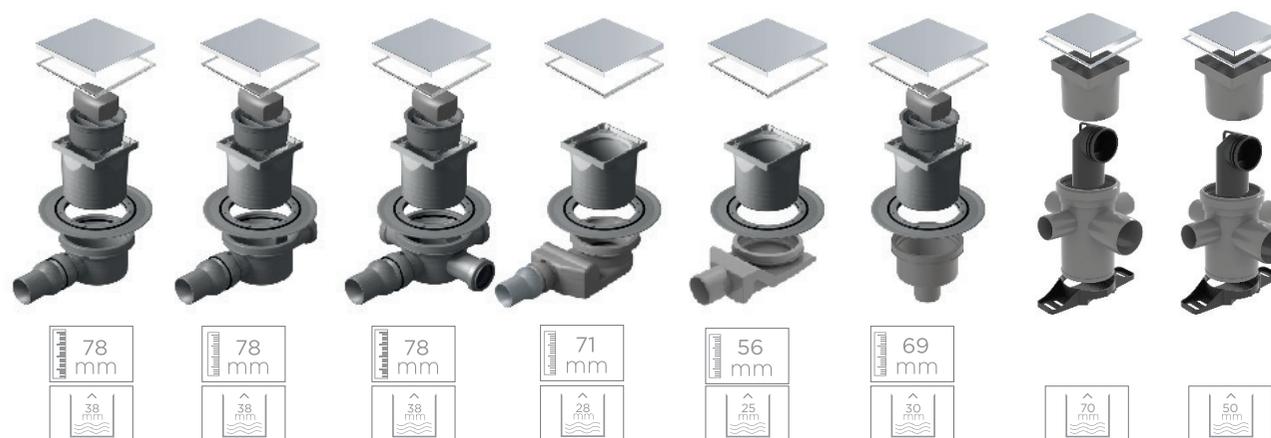

48l/min



Maksimalan protok vode

Ø50  
output

Prečnik izlaza baze

2 in 1  
system

2 u 1 sistem

Ø40  
inlet

Prečnik ulaza baze

360°  
base rotation

Rotacija baze



easy access

Pristupačno osobama sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Fino podešavanje izlaza baze

AISI 304

Materijal rešetke



# Confluo Standard ugaoni slivnik


Modeli sa 20x20 rešetkom



Opciono



Dizajn rešetke



Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



Pristupačno osobama sa invaliditetom




Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike



Materijal rešetke

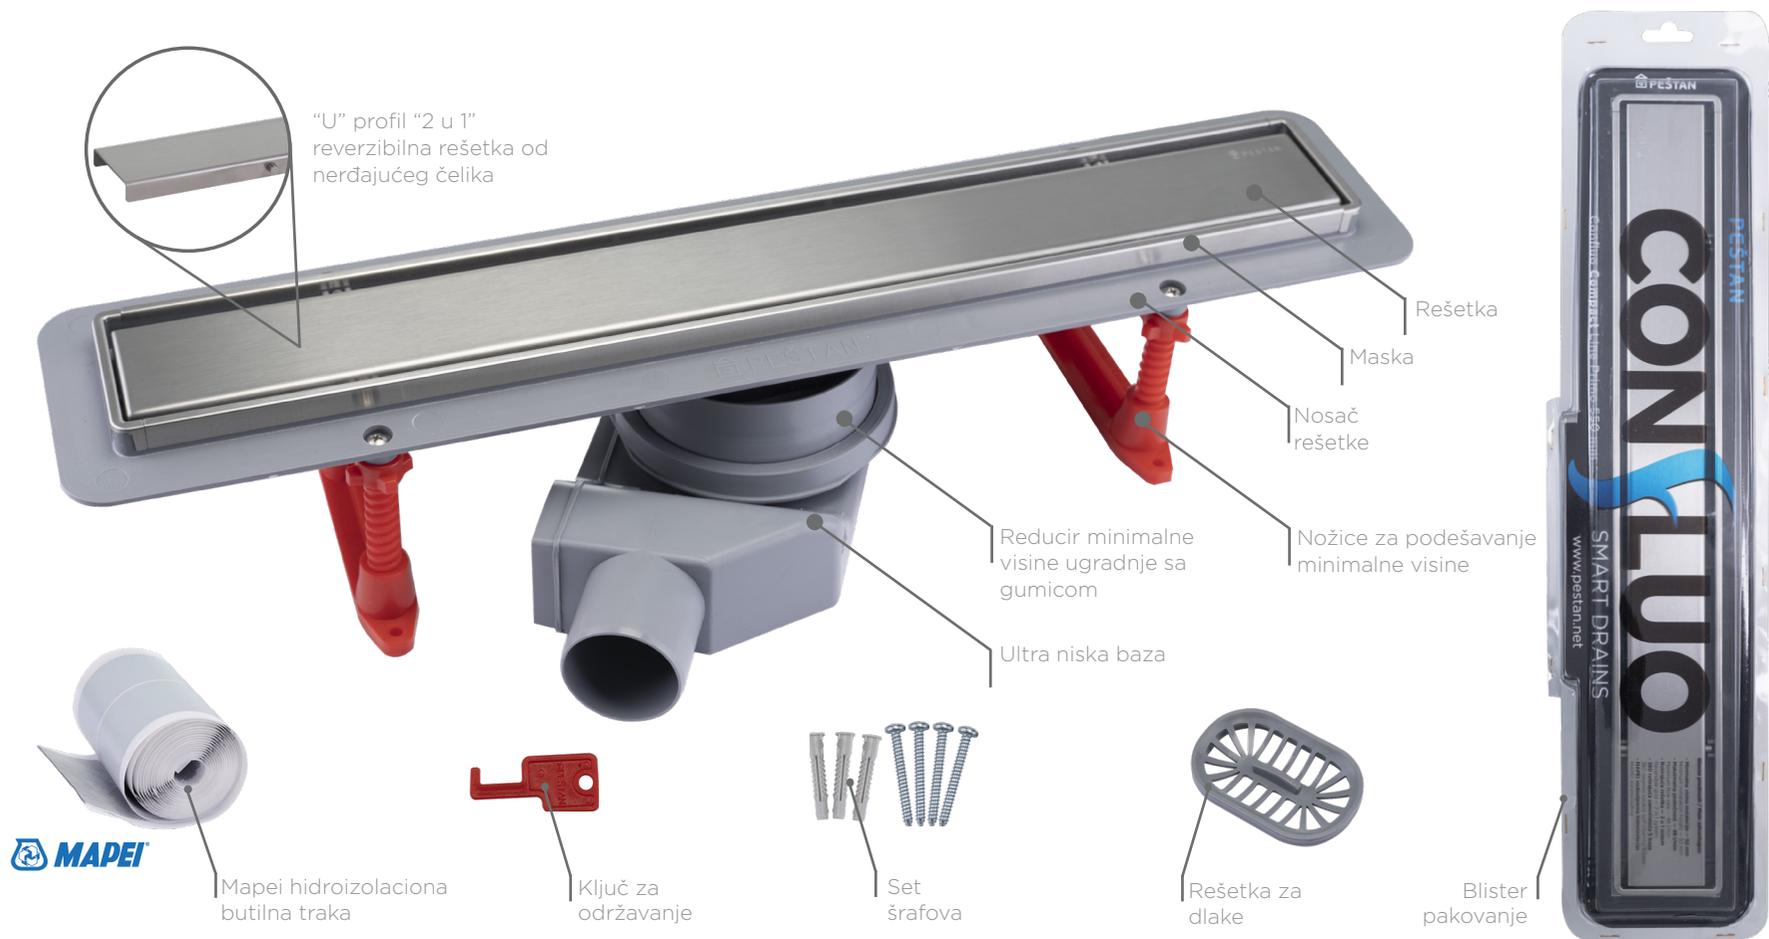

**Confluo Primo** je podkategorija postojećeg Confluo brenda i asortimana kupatilskih slivnika. Primo modeli predstavljaju specijalnu liniju proizvoda namenjenu širokoj distribuciji i prodajnim lancima širom sveta. Ova linija slivnika je idealno rešenje za korisnike kojima je bitan odnos dizajna, cene i kvaliteta.

# Confluo **Primo** Modeli

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina — 52 mm
- Maksimalni protok — 48 l/min
- 2 u 1 sistem
- 360 ° rotirajuća samočisteća baza
- MAPEI hidroizolacija

Dimenzije: 450, 550, 650, 750, 850 mm

## Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/  
Keramika

Nerđajući čelik Net

Crni mat/  
Keramika



PE STAN

2 u 1 rešetka,  
Jedan proizvod, dva dizajna



# CONFLUO **COMPACT** LINE PRIMO

Compact Line  
**450** Primo

Compact Line  
**550** Primo

Compact Line  
**650** Primo

Compact Line  
**750** Primo

Compact Line  
**850** Primo



## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držać rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

52  
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

2 in 1  
system

2 u 1 sistem

SC

Samočišćuća baza

K3

Klasa izdržljivosti

Ø 50  
output

Prečnik izlaza baze

360°  
base  
rotation

Rotacija baze

25  
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke

PRIMO



PESITAN

# CONFLUO COMPACT NET LINE PRIMO


Compact Net Line  
450 Primo

Compact Net Line  
550 Primo

Compact Net Line  
650 Primo

Compact Net Line  
750 Primo

Compact Net Line  
850 Primo

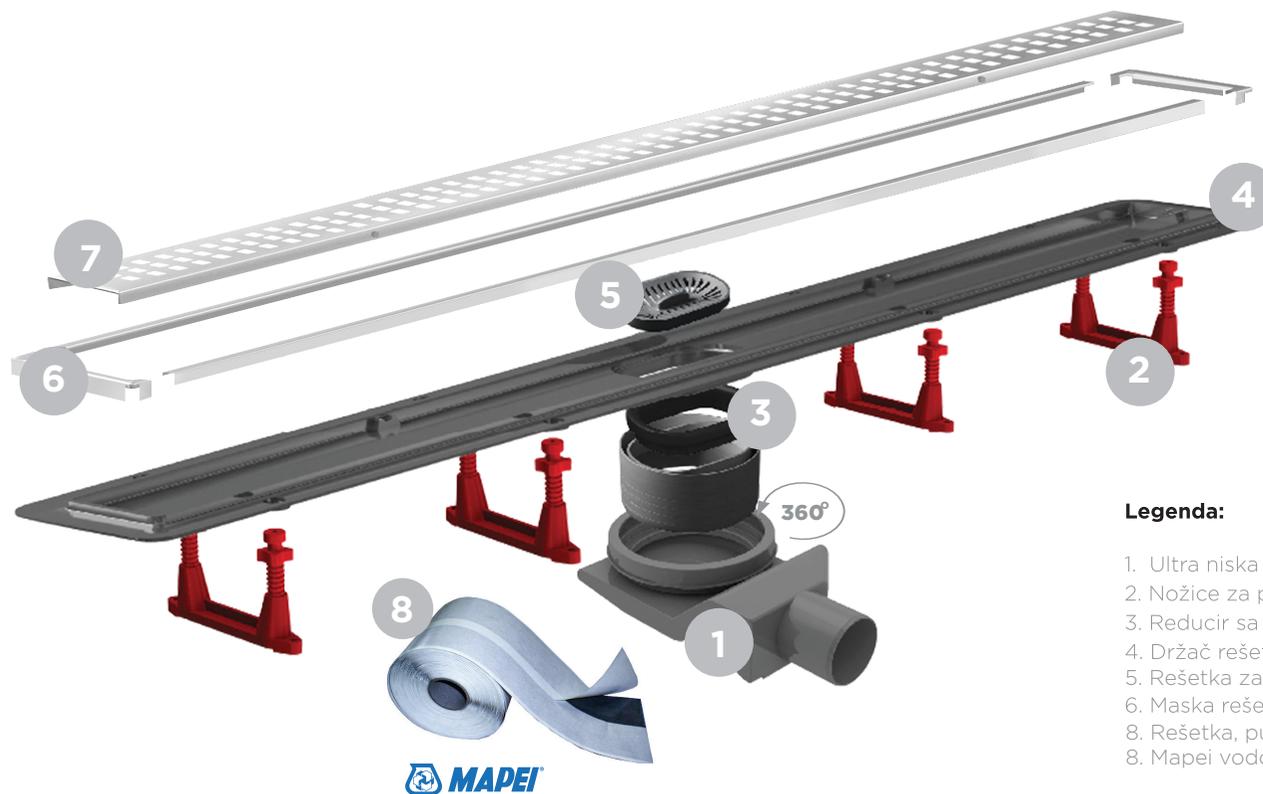

## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

52  
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

SC

Samočisteća baza

K3

Klasa izdržljivosti

50  
output

Prečnik izlaza baze

360° base  
rotation

Rotacija baze

25  
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke

PRIMO



# CONFLUO **COMPACT** LINE CRNI MAT PRIMO


Compact BM  
450 Primo

Compact BM  
550 Primo

Compact BM  
650 Primo

Compact BM  
750 Primo

Compact BM  
850 Primo

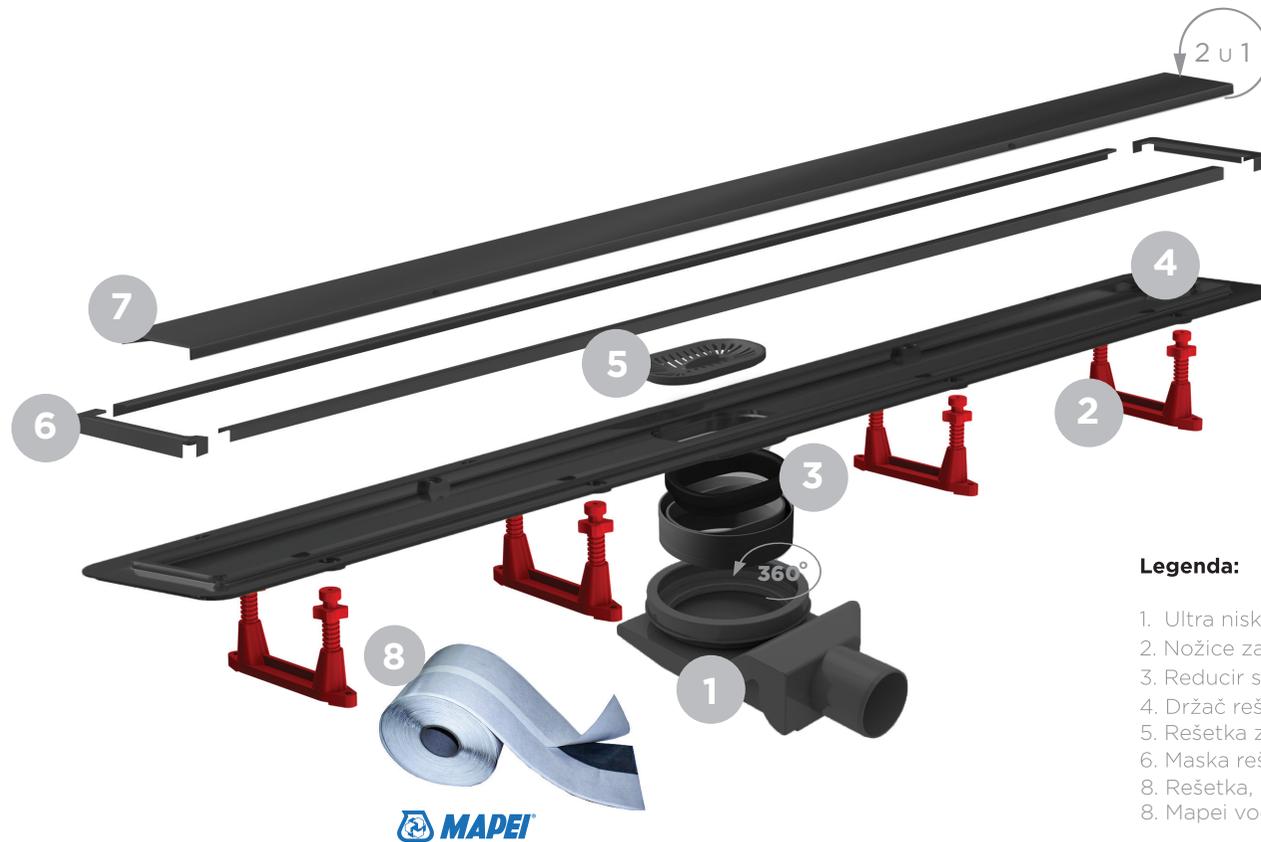

## Legenda:

1. Ultra niska S baza
2. Nožice za podešavanje visine
3. Reducir sa gumenim prstenom
4. Držač rešetke
5. Rešetka za dlake
6. Maska rešetke
8. Rešetka, pun metal
8. Mapei vodootporna butil traka

52  
mm

Minimalna visina ugradnje

48l/min

Maksimalan protok vode

2 in 1  
system

2 u 1 sistem

SC

Samočišćea baza

K3

Klasa izdržljivosti

Ø 50  
output

Prečnik izlaza baze

360°  
base  
rotation

Rotacija baze


25  
mm

Visina vodenog čepa

AISI 304

Materijal rešetke

PRIMO

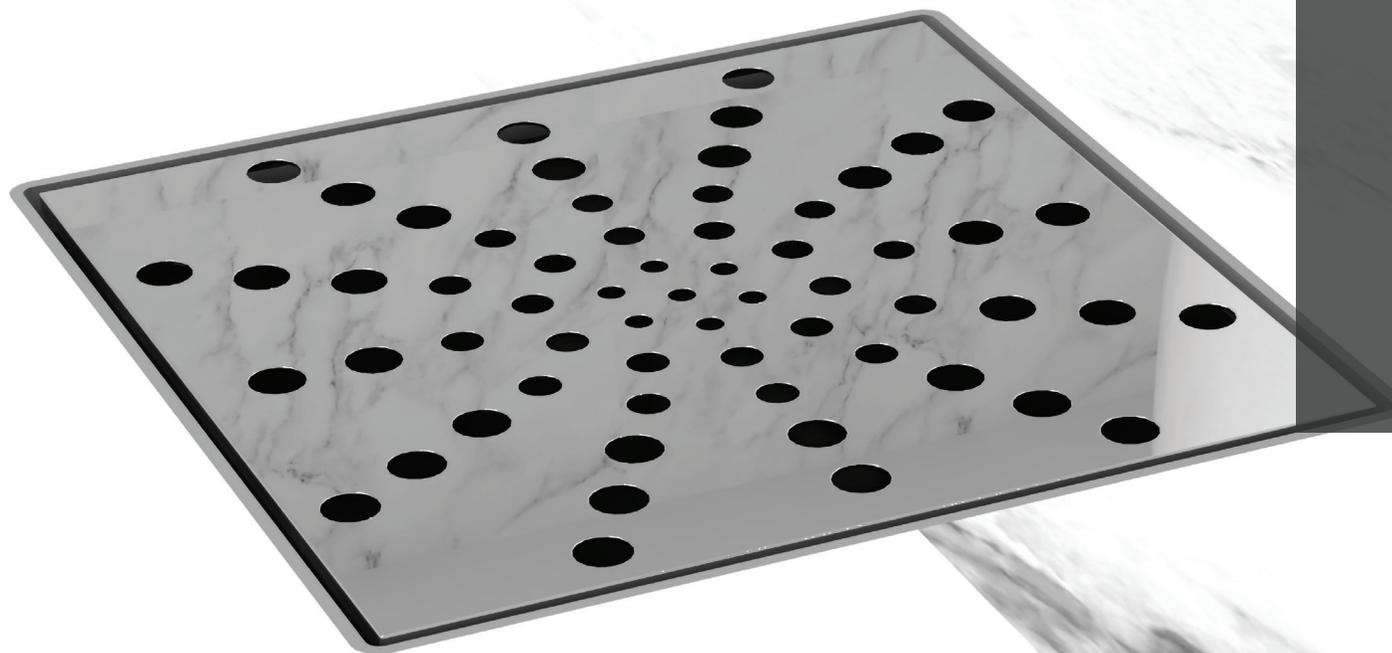

Kockasti slivnici od polipropilena se proizvode sa 4 tipa izlaza i nerđajućom rešetkom napravljenom od AISI 304, dimenzija 150 x 150 mm i 4 različita tipa izlaza i ispoliranom nerđajućom rešetkom npravljenom od AISI 304. Prvo kockasti slivnik od plastike se proizvodi sa rešetkom dimenzija 150 x 150 mm i 200 x 200 mm od polipropilena i 5 različitih izlaza.

# Primo **Square** slivnici

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina – 47-82 mm
- Veliki protok
- Ekonomični
- Jednostavna ugradnja

## Dizajn rešetke

Nerđajući čelik

Plastika

Primo Uno



Primo Square Metal



Primo Square Plastika



Primo Round Plastika




# Primo Square slivnici

Modeli za kupatilo 15x15 rešetka

---



Primo Uno Verticalni



Primo Uno Horizontalni



Modeli za garaže 20x20 i 25x25 rešetka


---




Primo Square Plastika Verticalni



Primo Square Plastika Horizontalni



Primo Square Metal Verticalni





Primo Square Metal Horizontalni



Primo Round Plastika Verticalni



# ADAPTERI

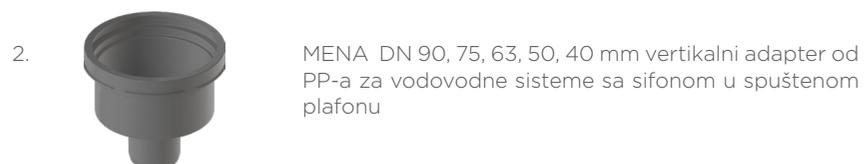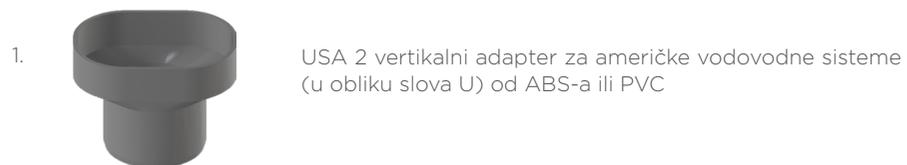

## Kompatibilnost adaptera sa Confluo modelima:

	Confluo Premium Line	Confluo Frameless Line	Confluo Slim Line	Confluo Wall Drain	Confluo Standard	Confluo Compact Primo
1. 	√	√	√	√		√
2. 	√	√	√	√	√	√
3. 	√	√	√	√		√
4. 	√	√	√	√		√
5. 	√	√	√	√		√
6. 	√	√	√	√	√	√
7. 	√	√			√	√

# Confluo POS Paneli



Confluo  
Big Display



Confluo  
Blister panel



Confluo Single  
Display **Premium**



Confluo Single  
Display **Compact**



Confluo Single  
Display **Frameless**



Confluo Single  
Display **Slim**



Confluo Single  
Display **Wall**

# Confluo Webshop Paketi

Osluškujući potrebe naših saradnika, vlasnika online prodavnica, napravili smo webshop pakete sa kompletnim sadržajem koji je potreban za implementiranje Confluo asortimana u bilo koju online prodavnicu.


Webshop paketi uključuju:

- Fotografije ugrađenih slivnika,
- Fotografije i rendere proizvoda i svih elemenata slivnika,
- Tekstualne opise,
- Tehničke crteže i tehničke specifikacije za sve slivnike u asortimanu.



Skenirajte QR kod za više informacija i preuzimanje Webshop paketa.



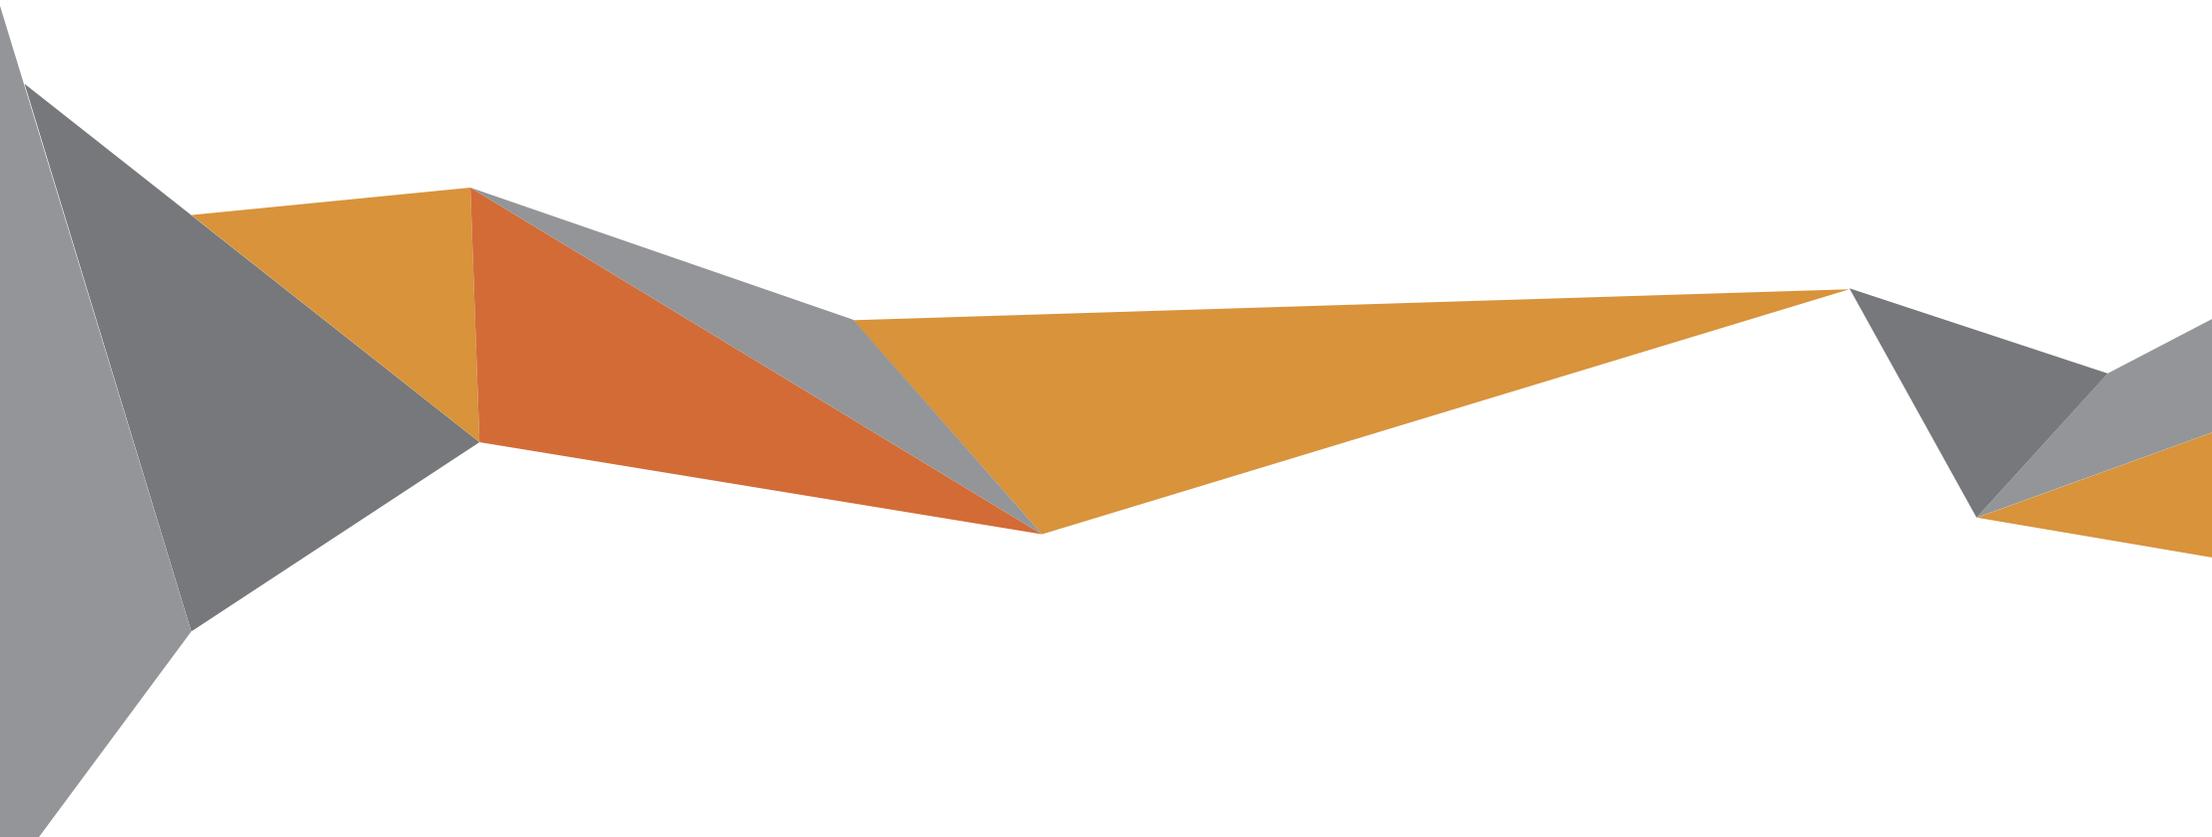

*Fluenta*





Fluenta ugradni vodokotlići su savršen izbor za opremanje kupatila i sanitarnih prostorija. Štedljivi i bešumni ugradni vodokotlići garantuju najbolje performanse. Bogata ponuda aktivacionih tipki prilagođava se i uklapa prema vašim željama u svaki ambijent.

# Fluenta **ugradni vodokotlič**

Osnovne prednosti:

- Plastificirana metalna konstrukcija, kvadratnog profila 40 x 40 mm sa montiranim vodokotličem
- Prednje - Dvostruko ispiranje putem aktivacione tipke (3 i 6 l standardno, 4.5 i 9 l opciono)
- Podesiva jačina ispiranja (maksimalna količina vode 6-9 l, minimalna količina vode 3-4,5 l)
- Fabrički sklopljen, spremljen za ugradnju, zidni nosač sa podesivim potpornim nogama (0-200 mm)
- Mogućnost priključka vode na dve pozicije
- Potpuno izolovan protiv kondenzacije
- Tihi mehanički ventil za punjenje (emisiona klasa buke 1 ISO 3822)
- Drenažni luk podesiv po dubini (+/- 10 mm)



**U dodiru** |  
sa elegancijom i  
savremenom tehnologijom

# Tehničke informacije

Metode ugrađivanja:


- Ugradnja u montažne zidove, predzidna ugradnja u suve zidove, univerzalna ugradnja u čvrste zidove
- Ugradnja u uglovima

Proizvod sadrži:

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom
- Priključak za vodu 1/2"
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda

Pakovanje:

- Paleta: 24 komada

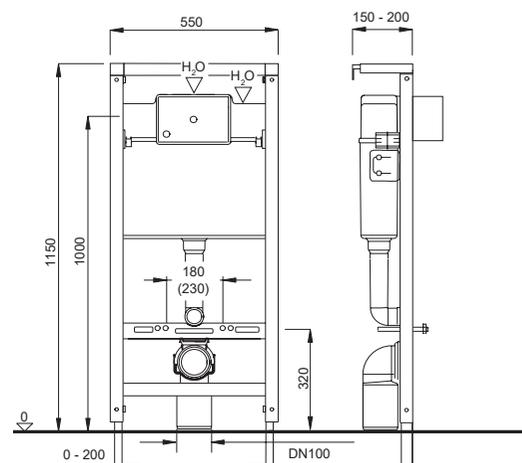

GUARANTEE  
**10**  
YEAR

10 godina garancije

SPARE PARTS  
**25**  
YEAR

25 godina garancije na odvojene elemente

  
**400**  
kg

400 kg nosivost



Niskošumno



Jednostavno za montiranje



Dvostruko ispiranje



Testirano 200.000 puta



*Fluenta*

# Fluenta

## Aktivacione tipke



Bela




Bela



Crna mat




Sjajni hrom

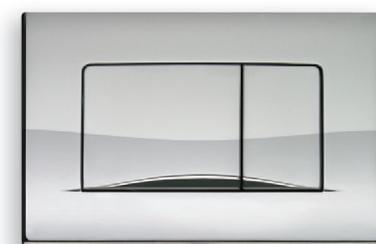

Sjajni hrom



Bela

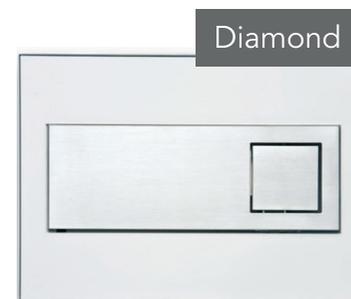

Bela



Mat hrom



Mat hrom



Crna



Crna



Fluenta FIT je ugradni vodokotlić kod kog je dubina ugradnje svega 80 mm. Svojim dimenzijama pogodan je za uklapanje u ograničen prostor pri renoviranju ili opremanju novih kupatila.

Fluenta FIT poseduje čvrstu metalnu konstrukciju (kompletan ram), a za ispiranje zadužen je tihi hidraulični ventil sa priznatim NF sertifikatom. Zavidnim odnosom cene i kvaliteta, Fluenta FIT pristupačan je i uklopiv u ograničen budžet, a svedenim i elegantnim linijama aktivacionih tastera idealno je uklopiv u dizajn savremenog kupatila.

# Fluenta Fit

## **ugradni vodokotlić**

Osnovne prednosti :

- Dubina ugradnje 80 mm;
- Ram vodokotlića testiran je u skladu sa NF standardima pri opterećenju od 400 kg (XP D12-208) i metodama provere otpornosti na koroziju;
- Podesivo dvostruko ispiranje: manja količina 2,5 - 4 l, veća količina 3 - 6 l;
- Izolacija od stiropora protiv kondenzacije;
- Tihi hidraulični ventil za punjenje - klasa II, EN 14124;
- Svaki uzorak je posebno ispitan u radu;
- Montirano odvodno koleno Ø90 mm sa reducirom Ø100 mm ili Ø110 mm;
- Kopča za jednostavno pričvršćivanje cevi na ram vodokotlića;
- Set uključuje sve potrebne elemente za montažu.

**80 mm**  
DUBINA  
UGRADNJE



# Tehničke informacije

Metode ugradnje:


- Ugradnja u montažne zidove, ugrađuje se kao samostojeći element za predzidnu instalaciju u suvoj montaži, za univerzalnu instalaciju u masivne zidove.

Proizvod sadrži:

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom;
- Priključak za vodu 1/2";
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom;
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda.

Pakovanje:

- Paleta: 24 komada

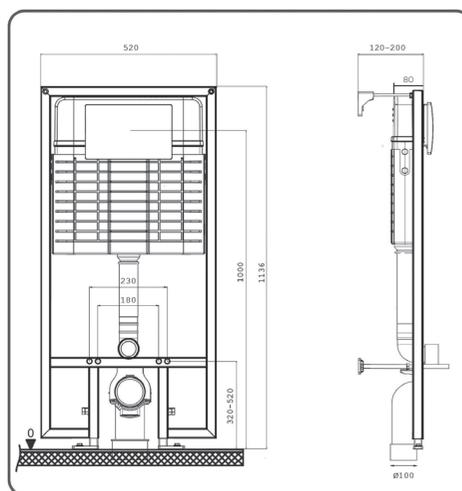

**5 godina garancije**



**400 kg nosivost**



**80 mm dubina ugradnje**




**Niskošumnost**




**Odvod**



**Dvostruko ispiranje**

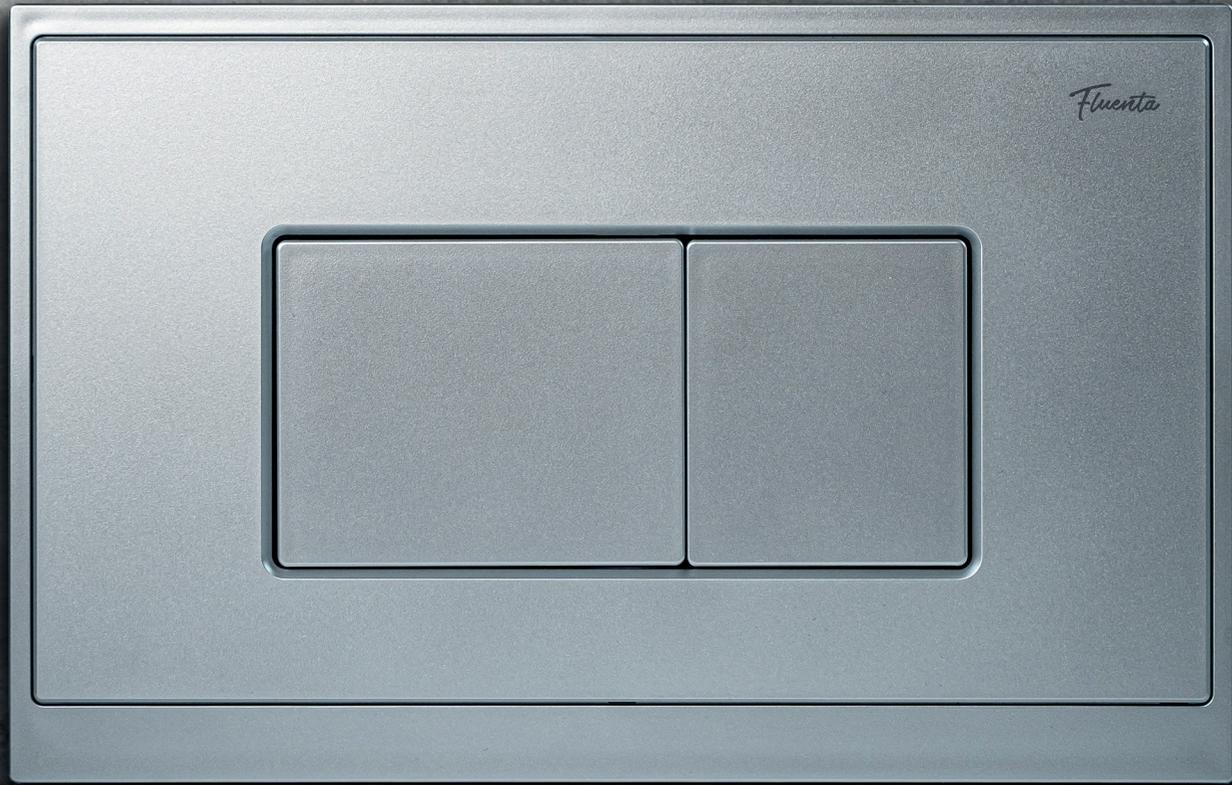


# Fluenta Fit aktivacione tipke

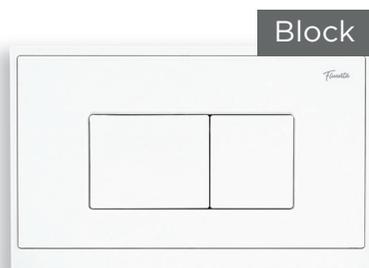

Block



Bela

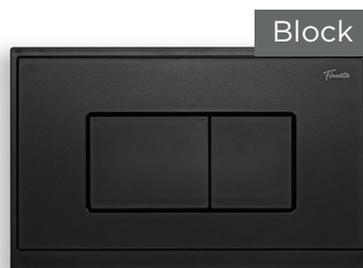

Block




Crna



Block




Bakar

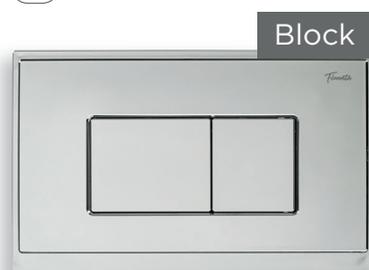

Block



Sjajni hrom

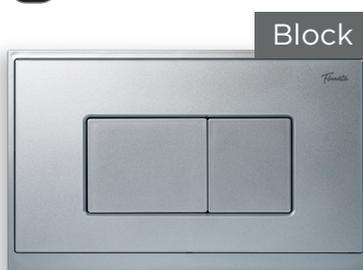

Block



Brušeni hrom



Ring



Bela



Ring



Sjajni hrom



Ring



Brušeni hrom



Ring



Crna




# Fluenta

## Bide ugradni element

Metode ugrađivanja:

- Mogućnost instalacije na čvrste i montažne zidove
- Visina ugradnog elementa: 115 cm
- Širina ugradnog elementa: 50 cm
- Za instalaciju zidnog bidea sa osnim rastojanjem od 18 ili 23 cm
- Noseći okvir napravljen od profila 40 × 40 mm, površina zaštićena praškastim lakom
- Pomoćne nožice — u rasponu od 0 do 24 cm
- Ponuda različitih rešetki za predzidnu instalaciju: u rasponu od 12 do 20 cm.

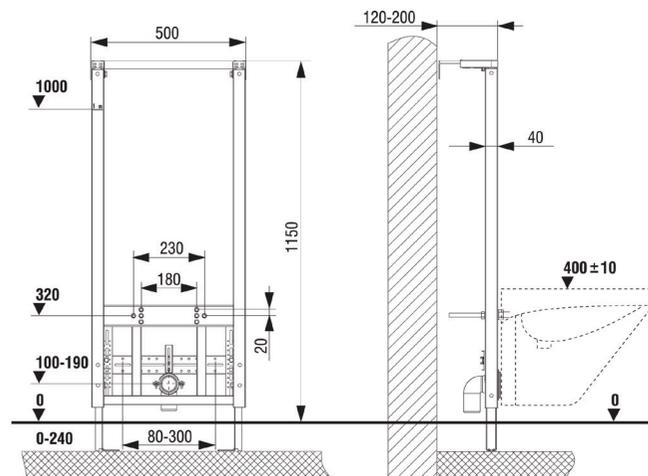



# Fluenta **Basic** Konzolna WC školja

**Fluenta Basic** konzolna WC školja svojim jednostavnim dizajnom idealno se uklapa uz Fluenta ugradne vodokotliče i zajedno sa njima čini elegantno i funkcionalno rešenje. Izrađena je od materijala izuzetne čvrstoće, otpornog na oštećenja i jednostavnog za čišćenje. Fluenta Basic WC školja dostupna je sa Classic ili Click daskom. Classic daska poseduje *soft-close* mehanizam koji omogućava sporo zatvaranje obruča i daske bez intervencije korisnika. Click daska pored *soft-close* mehanizma za sporo spuštanje poseduje taster čijim aktiviranjem se daska jednostavno skida prilikom čišćenja.




Obe varijante izrađene su od istog materijala i poseduju izuzetne performanse po pitanju kvaliteta, dizajna i estetike. Uz ove proizvode isporučuju se i svi elementi za brzu i laku montažu.



**BASIC WC ŠOLJA  
SA CLASSIC DASKOM**



**BASIC WC ŠOLJA  
SA CLICK DASKOM**

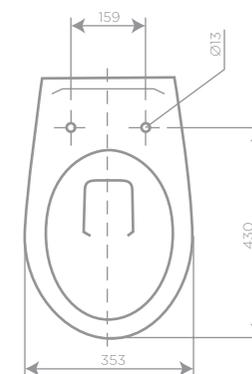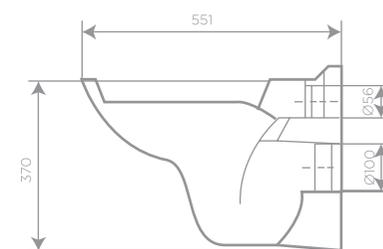



Fluenta Rimless WC šolja elegantnim dizajnom modernog oblika i svedenih linija, bez vidljivih montažnih delova, idealno će se ukopiti u vaše savremeno kupatilo. Fluenta Rimless je konzolna WC šolja koja se idealno uklapa uz Fluenta ugradni vodokotlić. Inovativna rimless tehnologija ispiranja WC šolje u potpunosti onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice. Jednostavan klik mehanizam za skidanje WC daske povećava dostupnost svih delova i znatno olakšava održavanje higijene. Uz savremeni i elegantni dizajn, Fluenta WC dasku odlikuje i soft-close mehanizam za sporo spuštanje daske, koji će onemogućiti slučajna padanja daske, buku, udarce ili povrede.

# Fluenta **Rimless** Konzolna WC školja

Osnovne prednosti:

- Ultra tanka duroplast sporo-spuštajuća daska dolazi u paketu sa WC školjom;
- Rimless tehnologija ispiranja potpuno onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice;
- Set za montažu radi lakše instalacije je uključen u pakovanje.  
Dolazi u paketu sa WC školjom;
- Pojednostavljen "Quick Release" mehanizam za skidanje WC daske;
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova

Dimenzije: D 555 mm, Š 370 mm, V 354 mm



„Soft close” daska za  
WC šolju napravljena od  
Duroplasta



# Fluenta **Rimless** Konzolna WC šolja

## Elegancija




Elegantni dizajn sa modernim oblicima i svedenim linijama, bez vidljivih ugradnih delova idealno će se uklopiti u vaše moderno kupatilo.

## Jednostavno održavanje i čišćenje

Inovativna Rimless tehnologija ispiranja WC šolje u potpunosti onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice.

## Ultra tanka sporospuštajuća daska

Uz savremeni i elegantni dizajn, Fluenta WC dasku odlikuje i "soft-close" mehanizam za sporo spuštanje daske, koji će onemogućiti slučajna padanja daske, buku, udarce ili povrede.

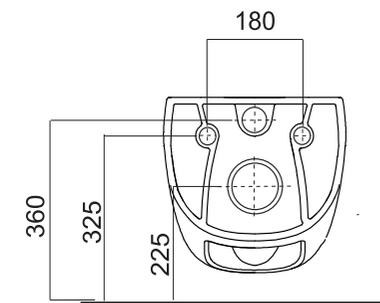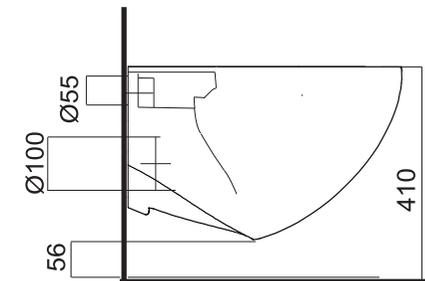






Fluenta bide, dizajniran je tako da se svojom geometrijom savršeno uklapa sa dizajnom Fluenta Rimless WC šolje. Ovaj par elemenata sanitarne keramike će na istom zidu kupatila izgledati kao nerazdvojiva celina i odisaće harmonijom i duhom jednostavne elegancije.

# Fluenta **Bide**

Osnovne prednosti:

- Dizajnerski kompatibilan sa Rimless WC šoljom
- Visok nivo završne obrade
- Najfiniji porcelan
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova

Dimenzije: D 550 mm, Š 380 mm, V 330 mm

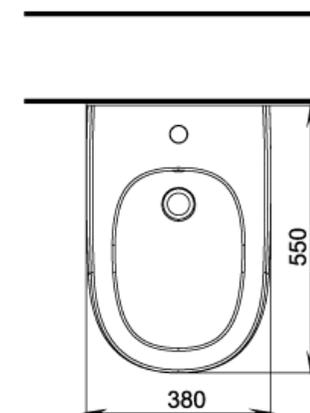



Dizajniran tako da zadovolji visoke kriterijume u pogledu funkcionalnosti i estetike.

Kvalitetna završna obrada uz prijatne linije svedenog dizajna čini Fluenta nadgradni lavabo delom savršenog sklada sa ostalim Fluenta elementima za vaše savremeno kupatilo koje odiše elegancijom.

# Fluenta **nadgradni** lavabo

Osnovne prednosti:

- Površina otporna na ogrebotine
- Visok nivo završne obrade
- Elegantan i moderan dizajn prirodnih linija
- Najfiniji porcelan
- Funkcija bez izlivanja






Fluorita



# Fluenta **Round** lavabo


Dimenzije: L 615 mm, W 360 mm, H 115 mm

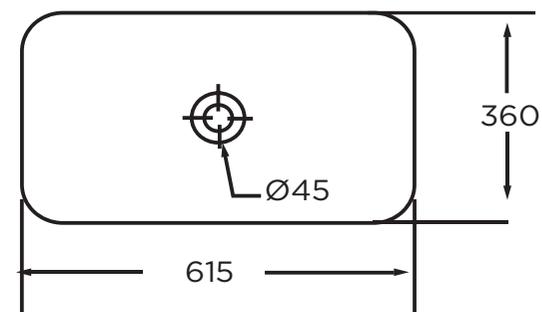

# Fluenta **Round mini** lavabo

Dimenzije: L 500 mm, W 360 mm, H 115 mm

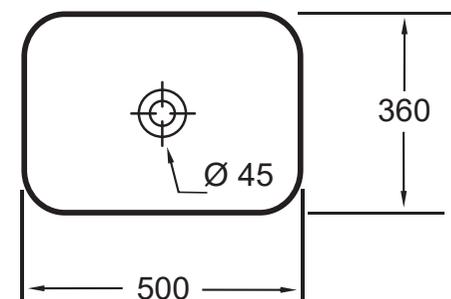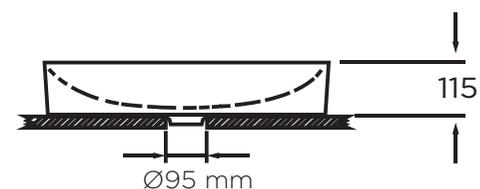

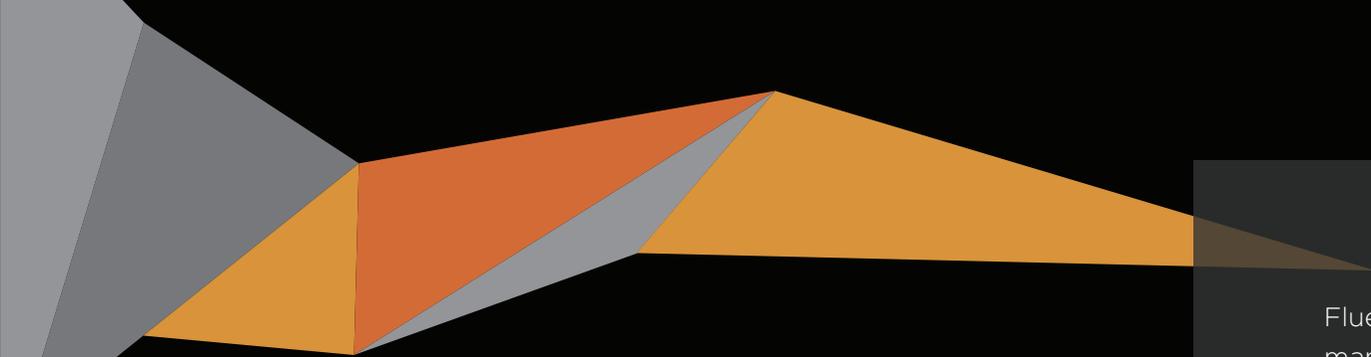



Fluenta Spot lavabo je nepogrešiv izbor za manja kupatila koji će upotpuniti prostor po vašem ukusu. Elegantnog i modernog dizajna, prirodnih linija od najfinijeg porcelana, idealno se uklapa sa drugim Fluenta proizvodima. Spot lavabo zanimljivog oblika, može da bude poseban detalj i u jednostavno uređenom prostoru.




*Fluenta*

# Fluenta **Spot** lavabo

Dimenzije: Ø380 mm, H 115 mm

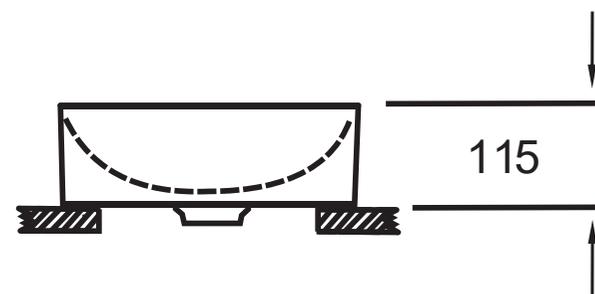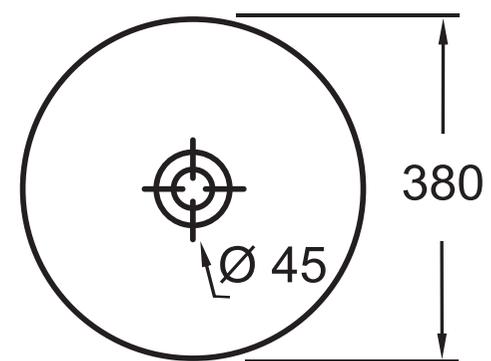

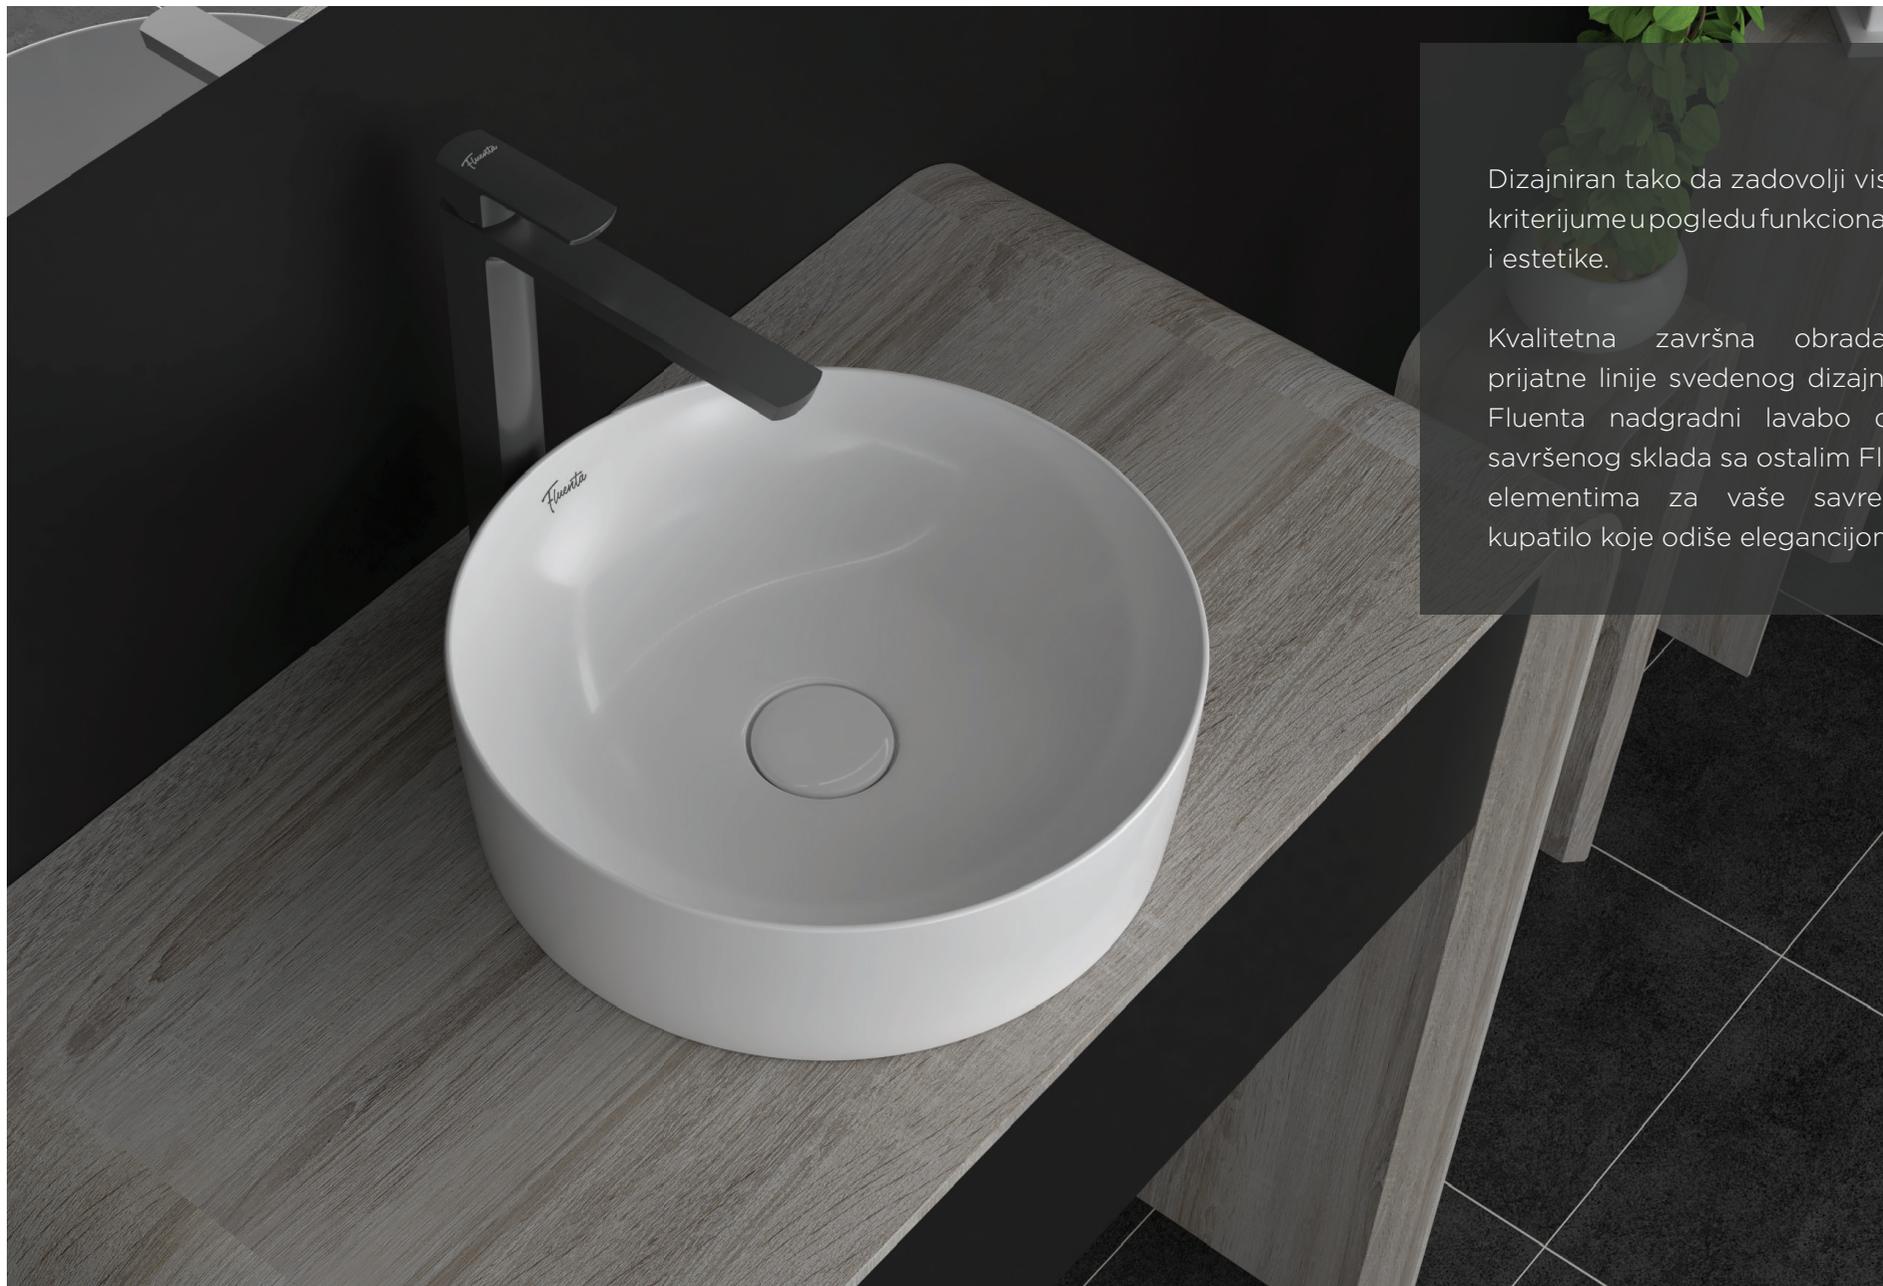

Dizajniran tako da zadovolji visoke kriterijume u pogledu funkcionalnosti i estetike.

Kvalitetna završna obrada uz prijatne linije svedenog dizajna čini Fluenta nadgradni lavabo delom savršenog sklada sa ostalim Fluenta elementima za vaše savremeno kupatilo koje odiše elegancijom.

# Fluenta **Slavine**

Osnovne prednosti:

- Ultra tanka duroplast sporo-spuštajuća daska dolazi u paketu sa WC šoljom;
- Rimless tehnologija ispiranja potpuno onemogućava zadržavanje bakterija i nečistoća ispod unutrašnje ivice;
- Set za montažu radi lakše instalacije je uključen u pakovanje.  
Dolazi u paketu sa WC šoljom;
- Pojednostavljen "Quick Release" mehanizam za skidanje WC daske;
- Bez vidljivog sifona i ugradnih delova

Dimenzije: D 555 mm, Š 370 mm, V 354 mm





# SADRŽAJ

3	O KOMPANIJI
7	BATHROOM SOLUTIONS
9	CONFLUO
10	IKONICE
11	CONFLUO MODELI
13	ULTRA NISKA S BAZA
15	CONFLUO PREMIUM LINE
23	SISTEM SEKUNDARNE DRENAŽE
25	CONFLUO FRAMELESS LINE
35	CONFLUO SLIM LINE
39	ZIDNI SLIVNIK
45	CONFLUO BOARD
51	CONFLUO STANDARD
55	CONFLUO STANDARD SA METALNOM REŠETKOM
57	CONFLUO STANDARD STAKLO
59	CONFLUO STANDARD KERAMIKA
61	CONFLUO STANDARD PLATE 2 U 1
63	CONFLUO STANDARD ANGLE

65	CONFLUO PRIMO LINE MODELI PREDNOSTI
69	CONFLUO COMPACT NET LINE PRIMO
71	CONFLUO COMPACT LINE CRNI MAT PRIMO
73	PRIMO SQUARE SLIVNICI
76	ADAPTERI
77	POS PANELI
79	WEBSHOP PAKETI
81	FLUENTA
83	FLUENTA UGRADNI VODOKOTLIĆ
87	FLUENTA TIPKE
89	FLUENTA FIT UGRADNI VODOKOTLIĆ
93	FLUENTA FIT TIPKE
95	FLUENTA BIDE UGRADNI ELEMENT
97	FLUENTA BASIC KONZOLNA WC ŠOLJA
99	FLUENTA RIMLESS KONZOLNA WC ŠOLJA
103	FLUENTA BIDE
105	FLUENTA NADGRADNI LAVABO

# BREND MANIFEST

---

Mi nismo orijentisani samo na proizvodnju, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno uklape u sve zamisli naših klijenata.

A to najbolje postizemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi, pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je velik samo koliko je i Vaše poverenje u nas.

## BELEŠKE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# BELEŠKE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## BELEŠKE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



+381 34 700 300  
OFFICE@PESTAN.NET

PUT 1300 KAPLARA 188  
34300 ARANĐELOVAC  
SRBIJA

---

**WWW.PESTAN.NET**